




 ① 904450 M16x170	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS
			1
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


When installed in connection to children's playground

1: 40

Falling Space 10.9 m<sup>2</sup>  
Max Falling Height 130 mm

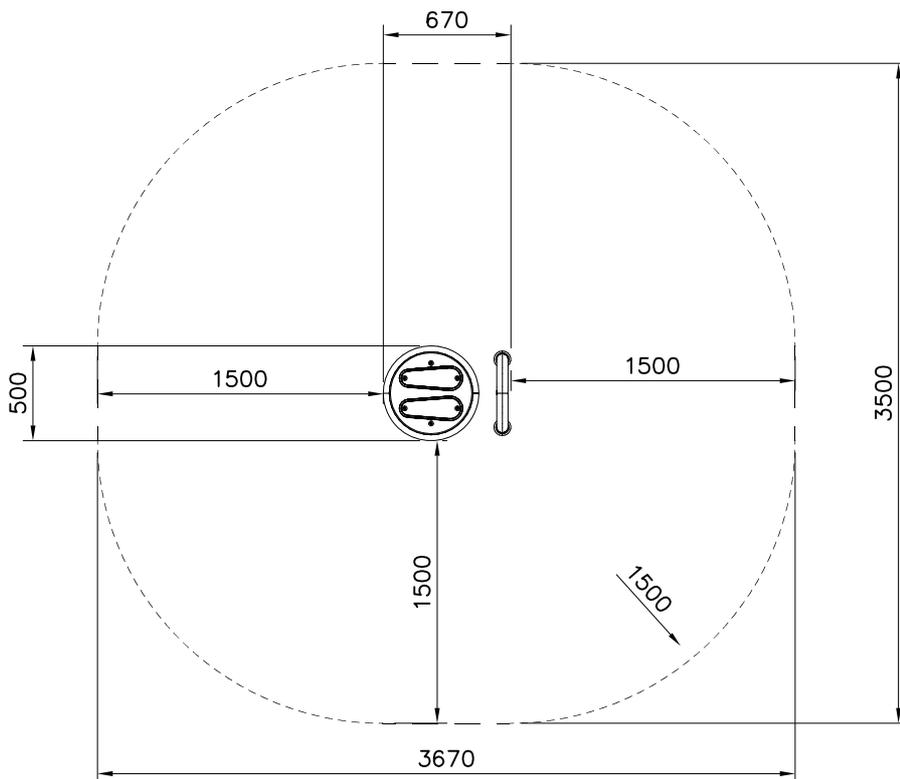

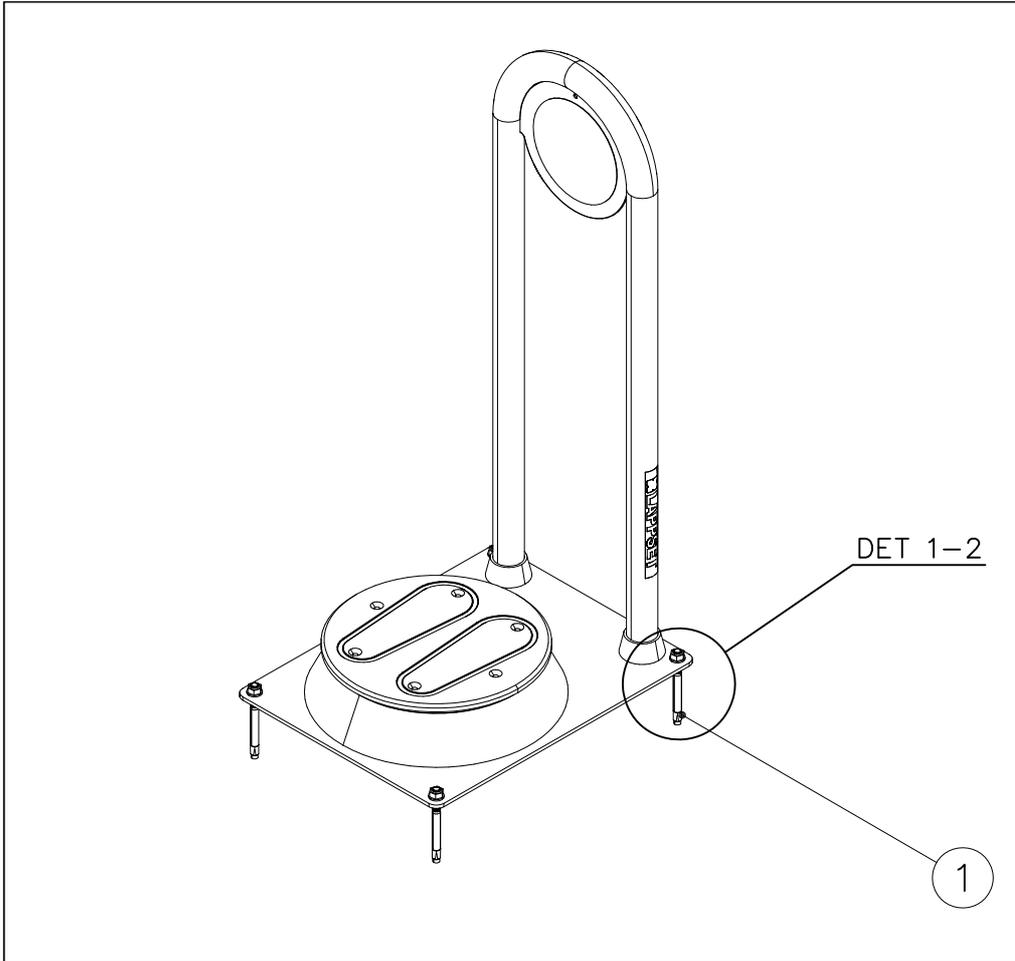


① 904450	PCS		PCS
	4		
M16x170			
	PCS		PCS
			1
	PCS		PCS
	PCS		PCS

When installed to sports area without children's play

1: 40


Area of Movement 10.1 m<sup>2</sup>  
Training Space 3.1 m<sup>2</sup>  
Max Falling Height 130 mm

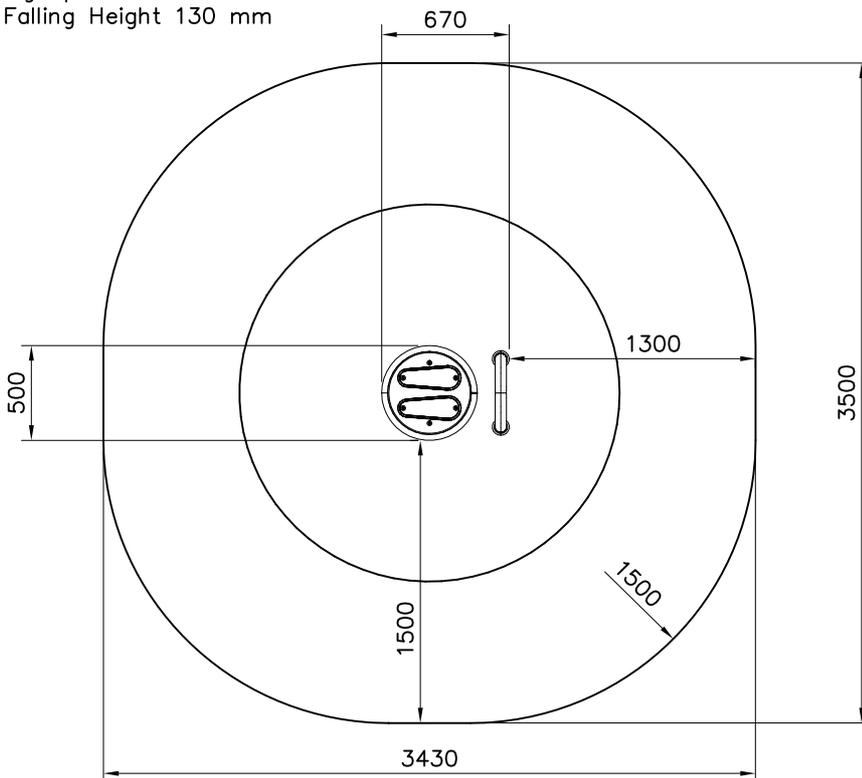


	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1

OPTION 1, CONCRETE PLATE

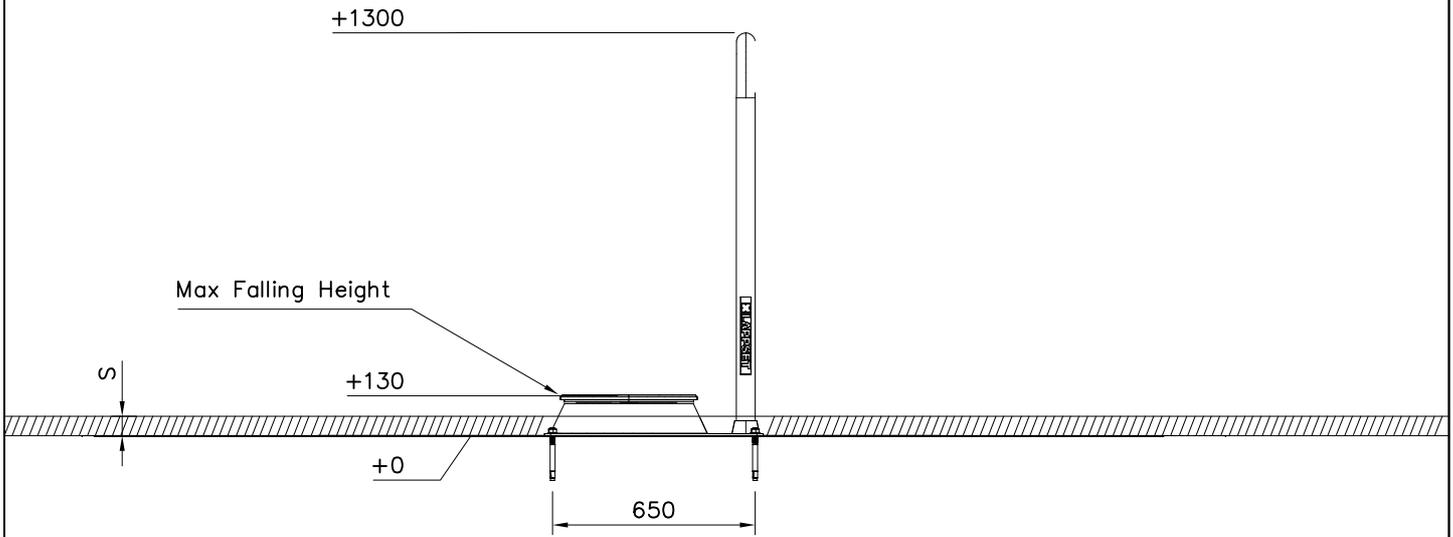


DET 2

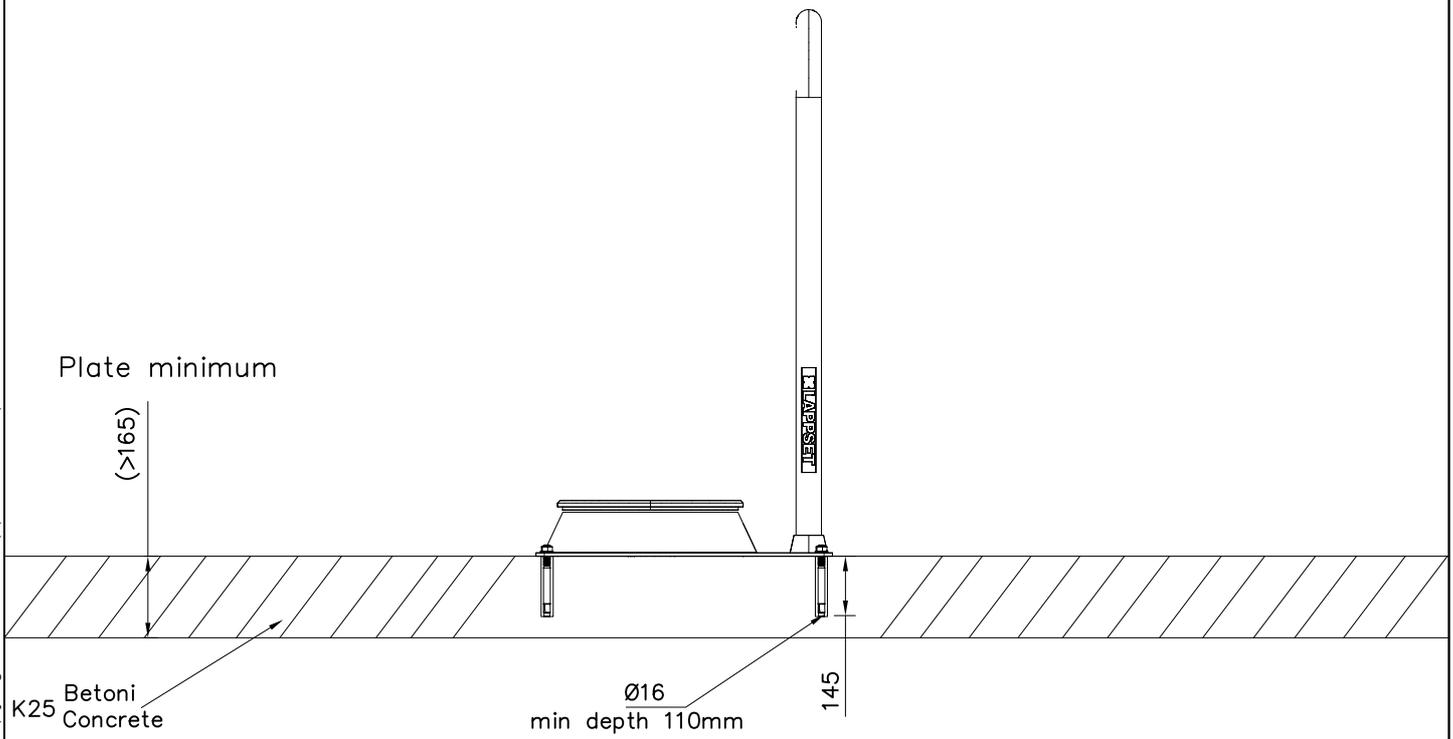






DET 1

OPTION 2, CONCRETE BLOCK

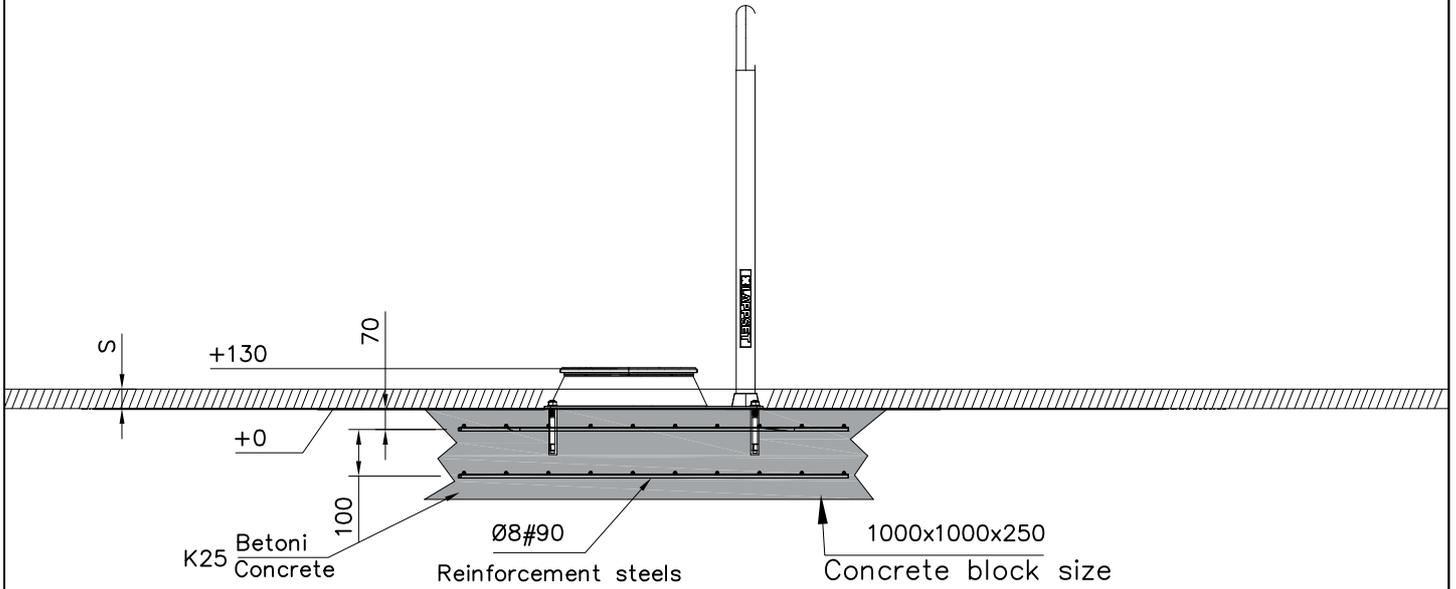


DET 2

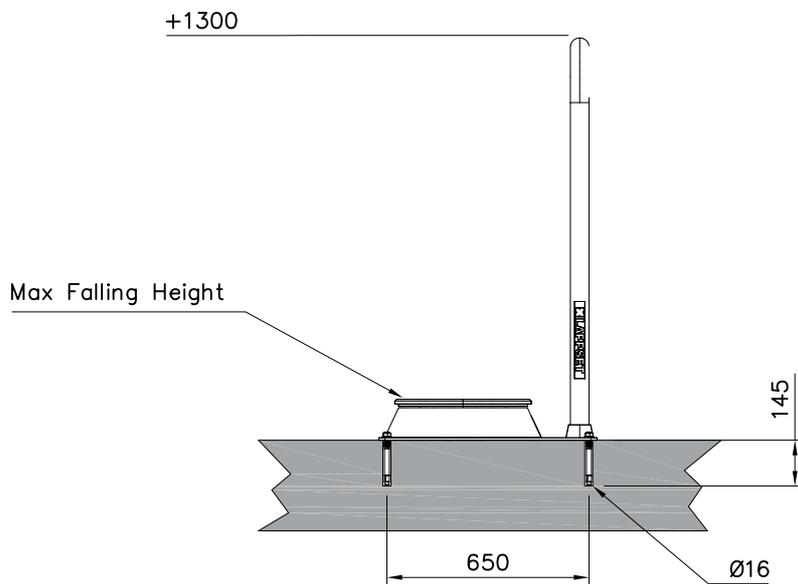


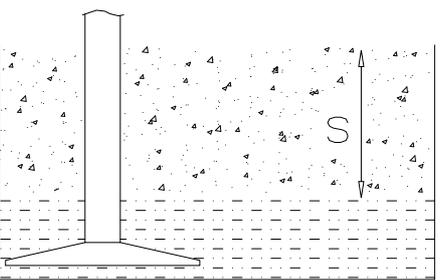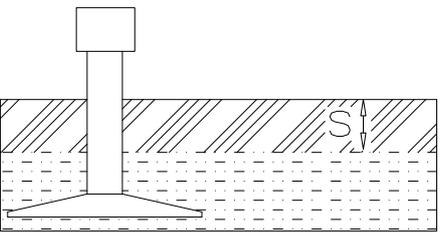
												
<p><b><math>h &lt; 600</math></b></p> <p>Without movement and therefore without Impact Area</p>	<p>Totally hard surfaces.</p> <p>Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.</p>	<p>E.g. concrete or asphalt</p> 										
<p><b><math>h &lt; 600</math></b></p> <p>With movement e.g. rocking</p>	<p>Materials with very limited impact attenuating properties.</p>	<p>E.g. wood</p> 										
<p><b><math>h &lt; 1000</math></b></p>	<p>Materials with significant impact attenuating properties.</p>	<p>fine gravel 0–8 mm</p>  <p>grass</p>  <p>unsorted sand</p> 										
<p><b><math>h &lt; 3000</math></b></p>	<p>Loose fill material</p> <p>E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10&lt;3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm</p>	 <table data-bbox="1024 1691 1332 1792"> <tr> <td><math>\underline{S}</math></td> <td><math>\underline{h}</math></td> </tr> <tr> <td>30 cm</td> <td>&lt; 2,0 m</td> </tr> <tr> <td>40 cm</td> <td>&lt; 3,0 m</td> </tr> </table>	$\underline{S}$	$\underline{h}$	30 cm	< 2,0 m	40 cm	< 3,0 m				
$\underline{S}$	$\underline{h}$											
30 cm	< 2,0 m											
40 cm	< 3,0 m											
	<p>Syntethic granulates</p> <table data-bbox="406 1892 758 2060"> <tr> <td><math>\underline{S}</math></td> <td><math>\underline{h}</math></td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>~&gt; 1,2...1,3 m</td> </tr> <tr> <td>50 mm</td> <td>~&gt; 1,5...1,7 m</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>~&gt; 1,8...2,0 m</td> </tr> <tr> <td>70 mm</td> <td>~&gt; 2,1...2,5 m</td> </tr> </table> <p>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</p>	$\underline{S}$	$\underline{h}$	40 mm	~> 1,2...1,3 m	50 mm	~> 1,5...1,7 m	60 mm	~> 1,8...2,0 m	70 mm	~> 2,1...2,5 m	
$\underline{S}$	$\underline{h}$											
40 mm	~> 1,2...1,3 m											
50 mm	~> 1,5...1,7 m											
60 mm	~> 1,8...2,0 m											
70 mm	~> 2,1...2,5 m											

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL  
TO CHECK FOUNDATION

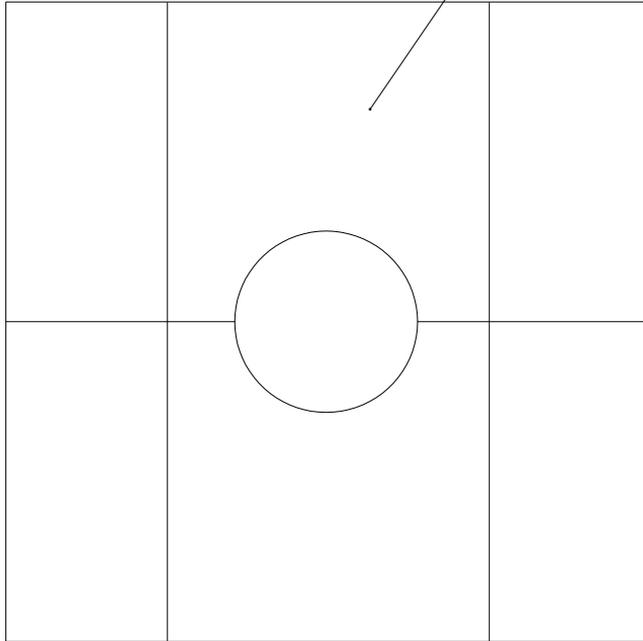

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL  
TO CHECK FOUNDATION

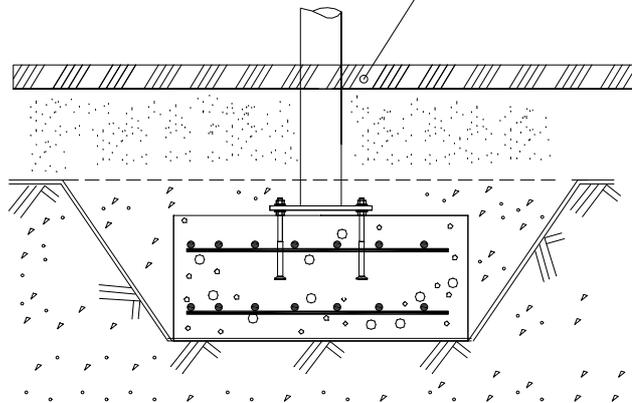



$h < 1000$

Totally hard surfaces or materials with very limited impact attenuating properties.

Totally hard surfaces.  
E.g. concrete or asphalt



Case by case risk assessment is needed including e.g. evaluation whether there is forced movement, what is the intended exercise and where will the product be installed.


Materials with very limited impact attenuating properties.  
E.g. wood



$h < 1200$

Materials with significant impact attenuating properties.

fine gravel 0–8 mm



Unsorted sand/ topsoil



$h < 1500$


Lawn



$h < 3000$

Loose fill material


E.g.  
sand/gravel 0,25...8 mm  $D_{60}/D_{10} < 3,0$   
Woodchips 5...30 mm  
bark 20...80 mm

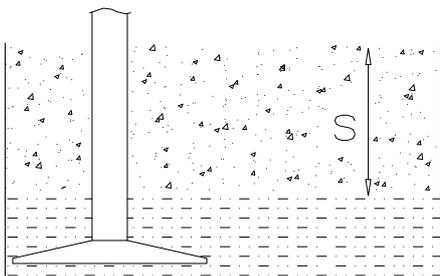


$\underline{S}$	$\underline{h}$
30 cm	$< 2,0$ m
40 cm	$< 3,0$ m

Syntetic granulates

$\underline{S}$	$\underline{h}$
40 mm	$\sim > 1,2...1,3$ m
50 mm	$\sim > 1,5...1,7$ m
60 mm	$\sim > 1,8...2,0$ m
70 mm	$\sim > 2,1...2,5$ m

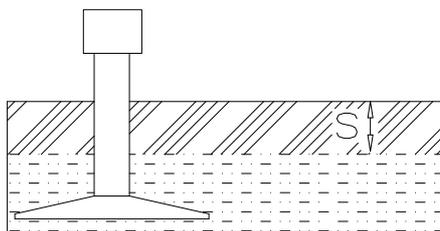

Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.

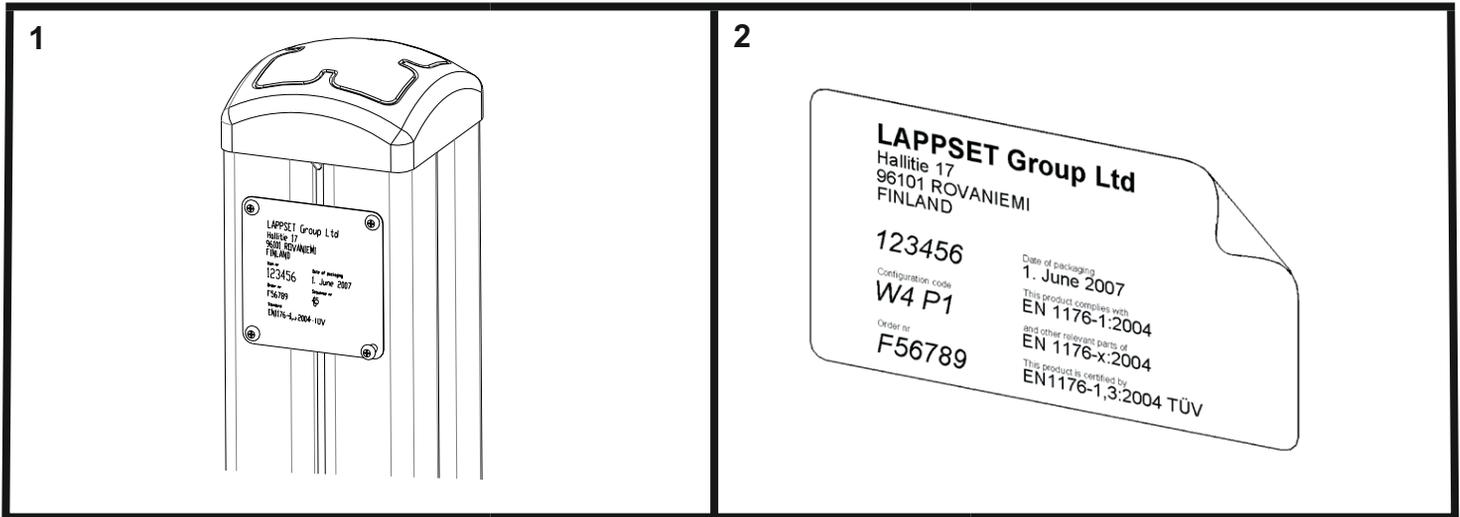

**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:**

**1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit**

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

**2) Tuotekyltitarra**

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

**Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:**

**1) Produktskylt i metall**

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

**2) Självhäftande produktetikett**

- Rengördenpulverlackerademetallytanellerlaminatytansåattdenblirfrifrånsmutsochfukt.Fästetikettenenligtfig.3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

**Product label is delivered by one of following ways:**

**1) Metal product label and screws**

- Fasten the label with screws.

**2) Label sticker**

- Cleanthepaintedmetalorplywoodsurfacefromdirtandmoisture.Fastenthestickerasshowninthefigure3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

**La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :**

**1) Plaque métallique et vis**

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

**2) Etiquette autocollante**

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

**Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:**

**1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben**

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

**2) Aufkleber**

- EntfernenSiezunächstSchmutzundFeuchtigkeitvomlackiertenMetallbzw.vonderHolzoberflächeundbringenSiedenAufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.