

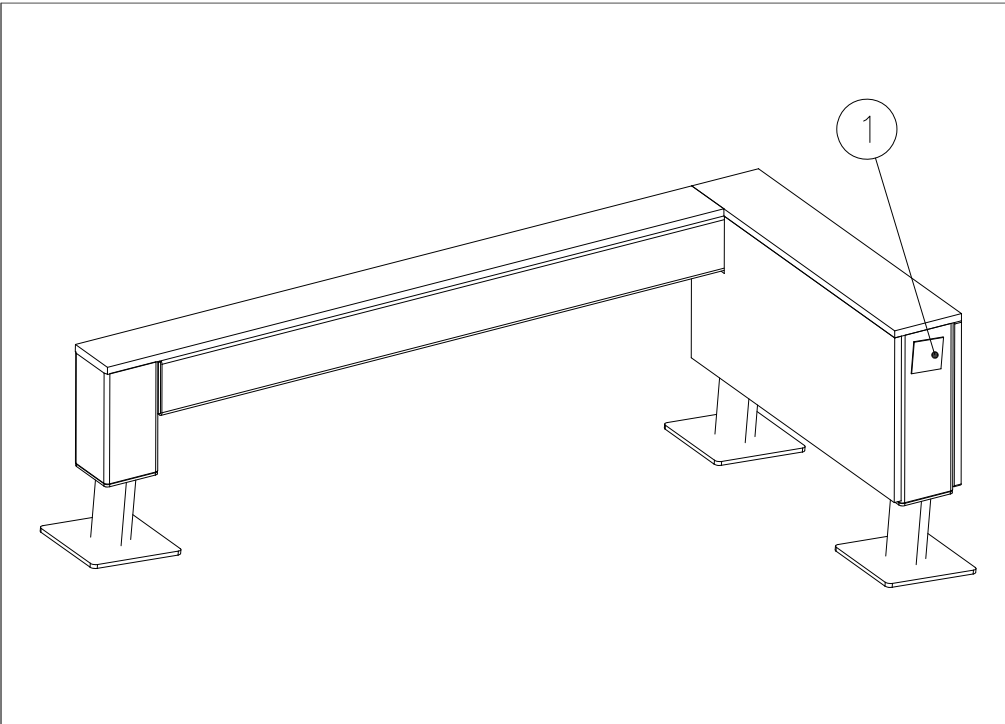



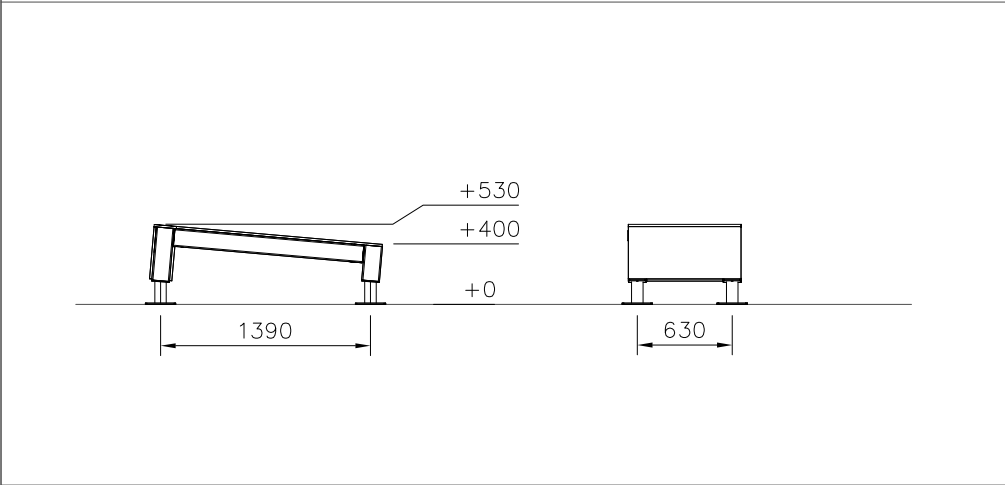







① 702286	PCS	② 707210	PCS
	1		2
65x65		118x118x503	
③ 707212	PCS	④ 708347	PCS
	1		1
118x118x1254		118x118x231	
⑤ 708443	PCS	⑥ 712621	PCS
	2		1
118x118x352		16x346x745	



⑦ 712622	PCS	⑧ 712625	PCS
	1		1
16x346x745		16x148x745	
⑨ 712626	PCS	⑩ 708857 JIG	PCS
	1		1
16x118x1365		20x133x149	


INSTALLATION OF A SECOND HAND

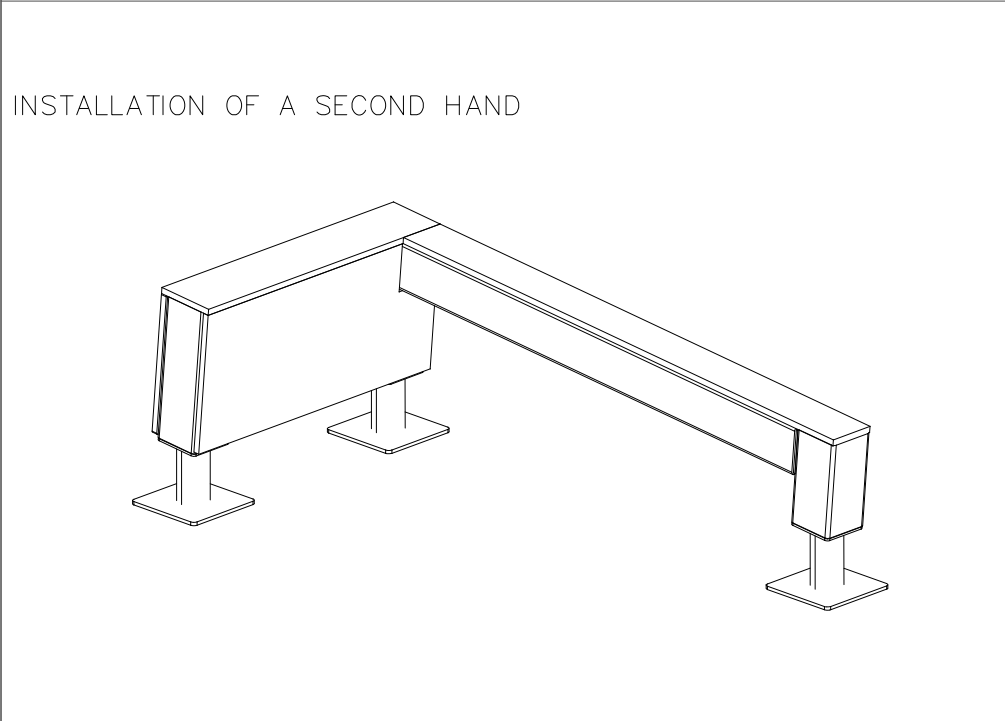


⑪ 910266	PCS	⑫ 900240	PCS
	2		16
90x108x118		Ø8x70	
⑬ 903093	PCS	⑭ 905103	PCS
	4		2
Ø8x90		PT-28/32-H	
⑮ 905112	PCS	⑯ 908698	PCS
	4		4
Ø22		3x114x108	


17	980100	PCS	18	980114	PCS	19	980123	PCS
		28			4			25
								
Ø5x60			Ø4x20			Ø7x60		

FOOT OPTIONS


709261+		709262+	
910267	PCS	910567	PCS
SURFACE	3	CONCRETE	3
			
152x200x200		117x117x715	

----- Falling Space 13.8 m2
Max Falling Height 530 mm

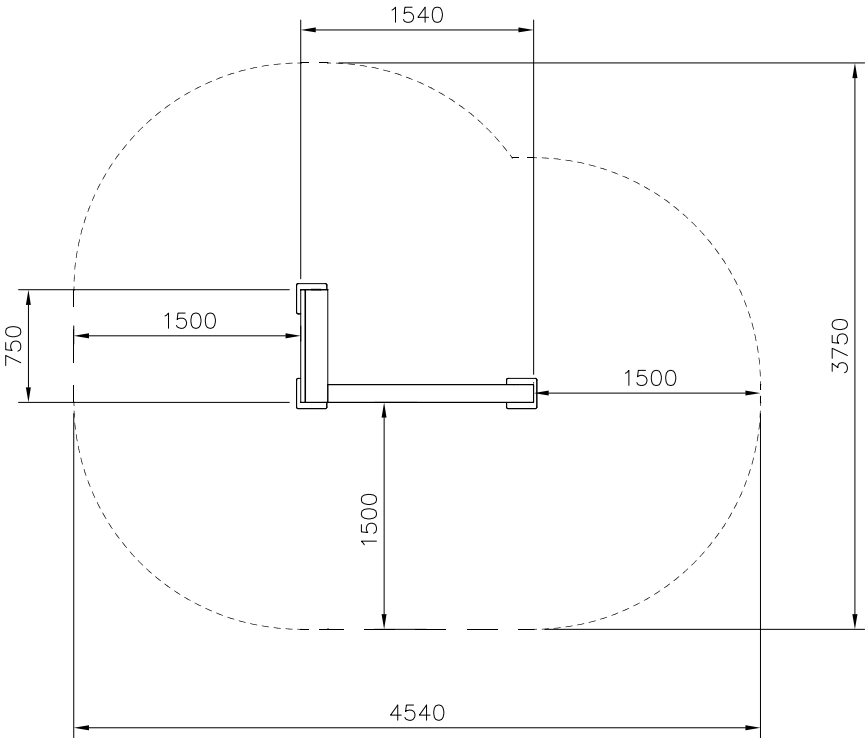


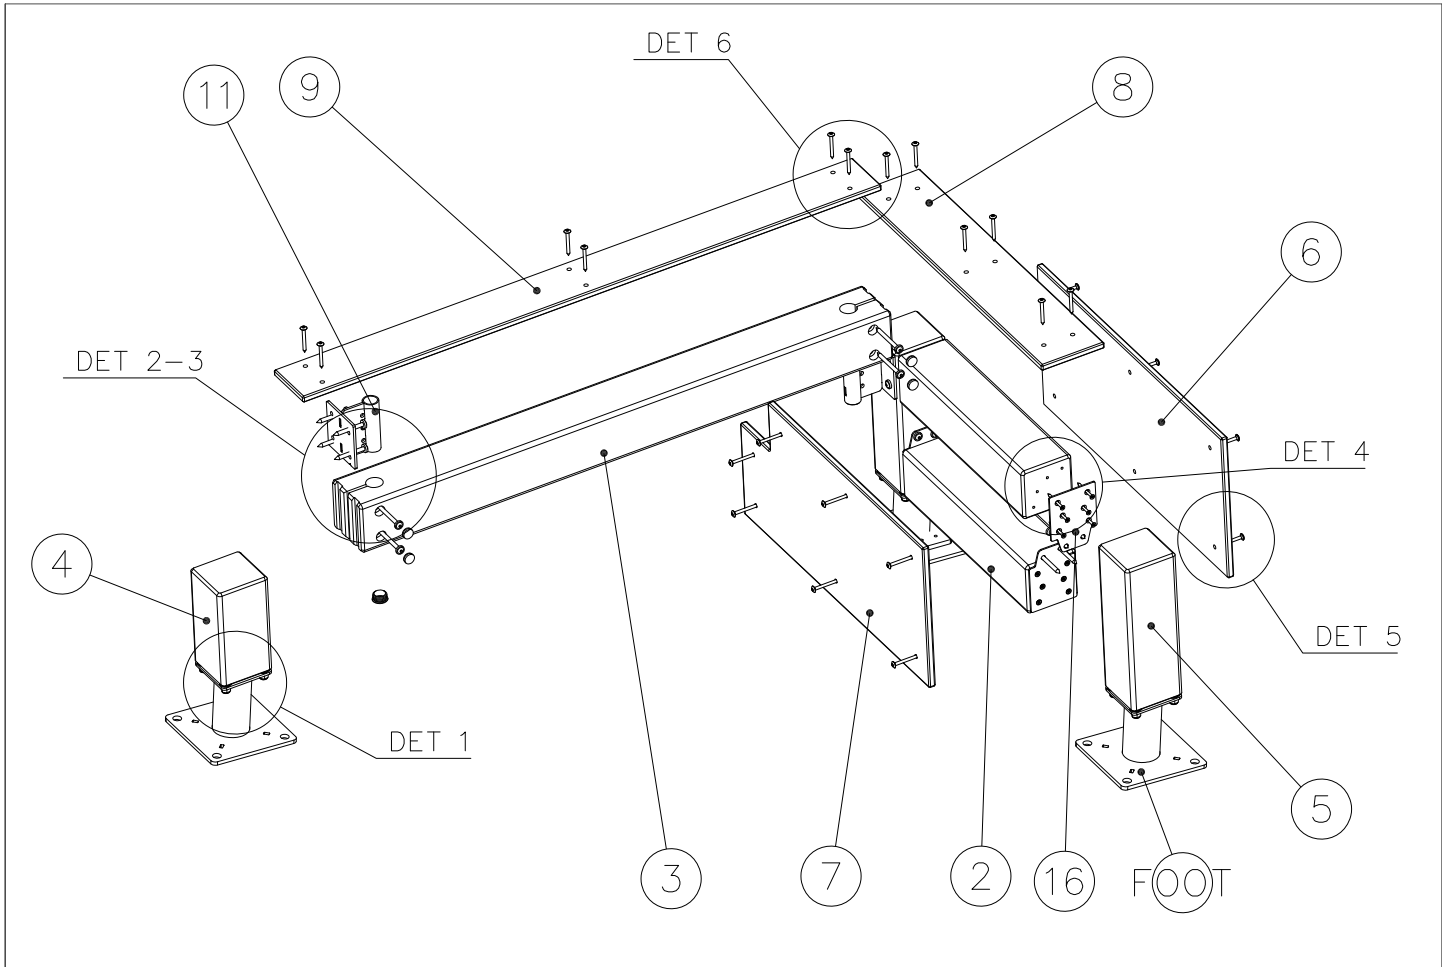


DET 1




DET 2

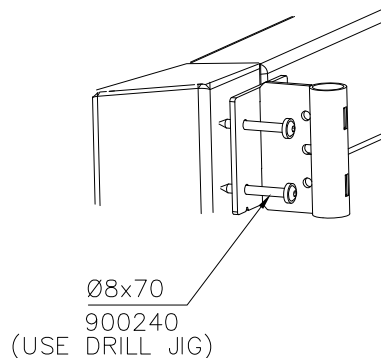



DET 3

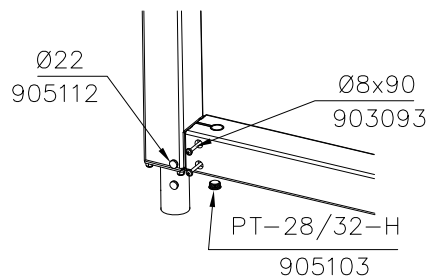

DET 4

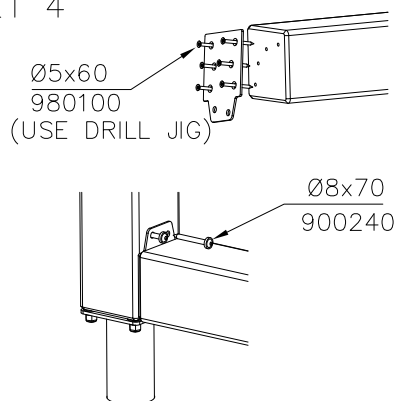







DET 5







JIG DET A (USE DET 2-4)


NOTE:
Use drill jig 708857
to predrill Ø5 ∇ 50
holes for 910266
and 908698

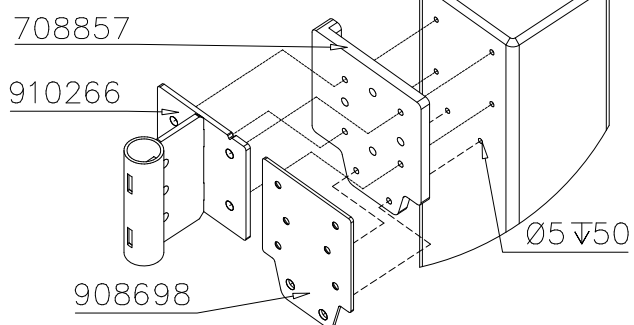

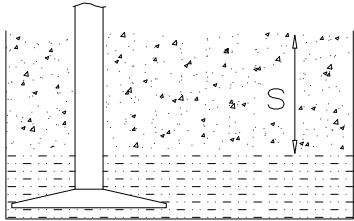
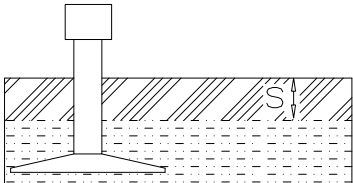
											
$h < 1600$	Totally hard surfaces or materials with very limited impact attenuating properties. Case by case risk assessment is needed including e.g. evaluation whether there is forced movement, what is the intended exercise and where will the product be installed. Materials with significant impact attenuating properties. Totally hard surfaces. E.g. concrete or asphalt  Materials with very limited impact attenuating properties. E.g. wood  fine gravel 0–8 mm  Unsorted sand/ topsoil  Lawn 										
$h = 1600-$ $h < 3000$	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm  $\frac{S}{30 \text{ cm}}$ $\frac{h}{< 3,0 \text{ m}}$ Syntethic granulates <table><tr><td>$\frac{S}{40 \text{ mm}}$</td><td>$\sim > 1,6... \sim < 1,8 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$50 \text{ mm}$</td><td>$\sim > 1,8... \sim < 2,25 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$55 \text{ mm}$</td><td>$\sim > 2,25... \sim < 2,4 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$60 \text{ mm}$</td><td>$\sim > 2,4... \sim < 2,55 \text{ m}$</td></tr><tr><td>$70 \text{ mm}$</td><td>$\sim > 2,55... \sim < 3,0 \text{ m}$</td></tr></table> Note. For accurate values, see manufacturer's instructions. 	$\frac{S}{40 \text{ mm}}$	$\sim > 1,6... \sim < 1,8 \text{ m}$	50 mm	$\sim > 1,8... \sim < 2,25 \text{ m}$	55 mm	$\sim > 2,25... \sim < 2,4 \text{ m}$	60 mm	$\sim > 2,4... \sim < 2,55 \text{ m}$	70 mm	$\sim > 2,55... \sim < 3,0 \text{ m}$
$\frac{S}{40 \text{ mm}}$	$\sim > 1,6... \sim < 1,8 \text{ m}$										
50 mm	$\sim > 1,8... \sim < 2,25 \text{ m}$										
55 mm	$\sim > 2,25... \sim < 2,4 \text{ m}$										
60 mm	$\sim > 2,4... \sim < 2,55 \text{ m}$										
70 mm	$\sim > 2,55... \sim < 3,0 \text{ m}$										

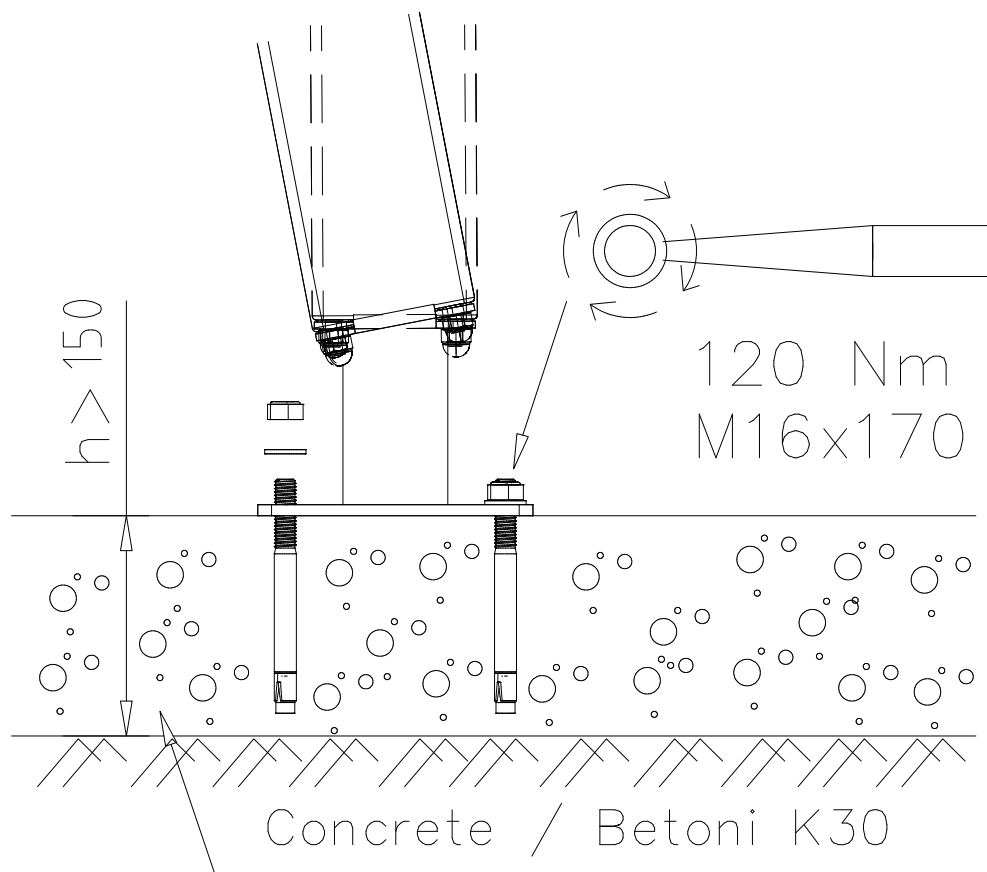


① 904450	PCS	② 905104	PCS
	4		4
M16x170		M10	
	PCS	③ 905097	PCS
			4
		M16	
	PCS		PCS
○ 910267	PCS	○ 910330	PCS
	1		2
152x200x200		152x200x200	
	PCS		PCS
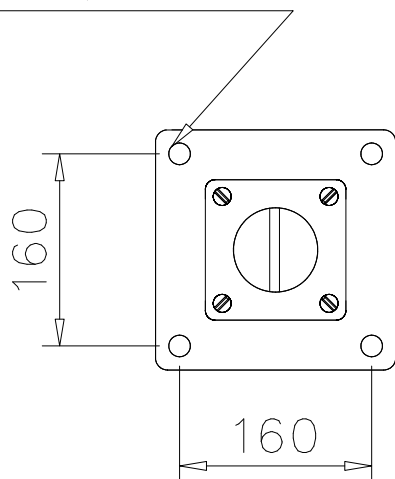
$$\varnothing 16 \quad \nabla > 130$$


905097

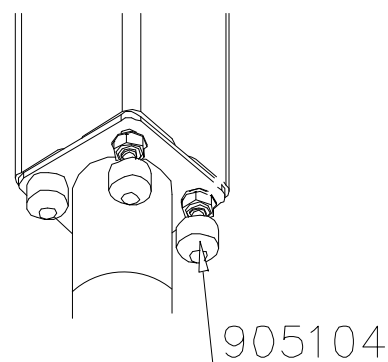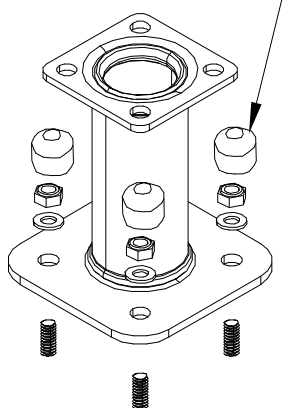

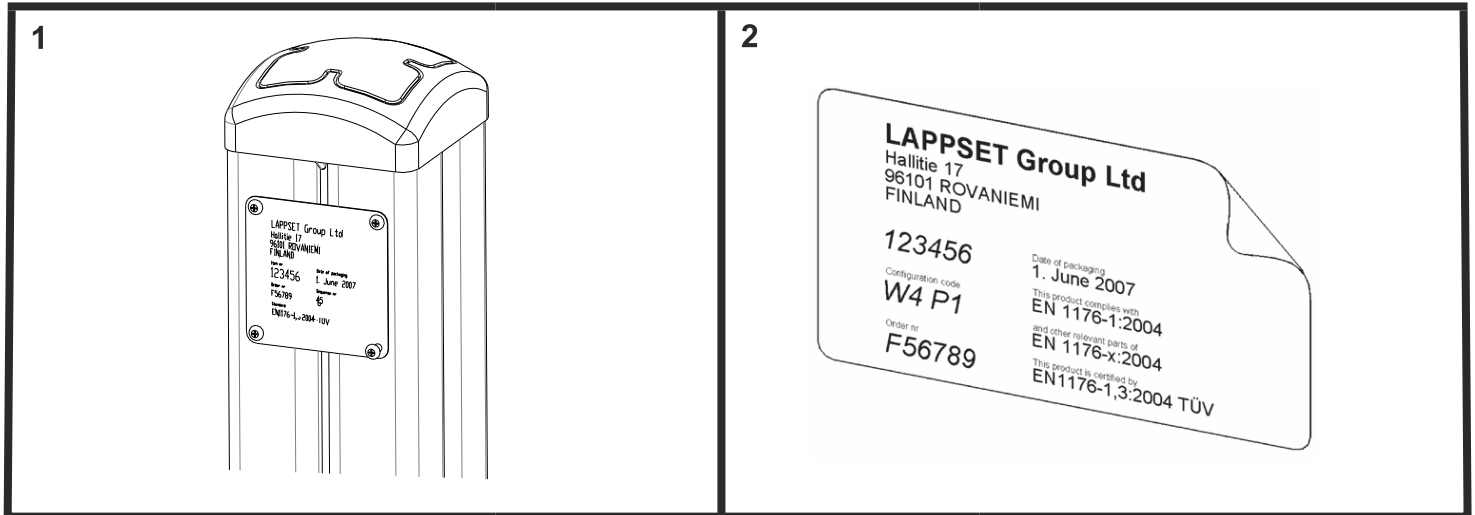

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.