


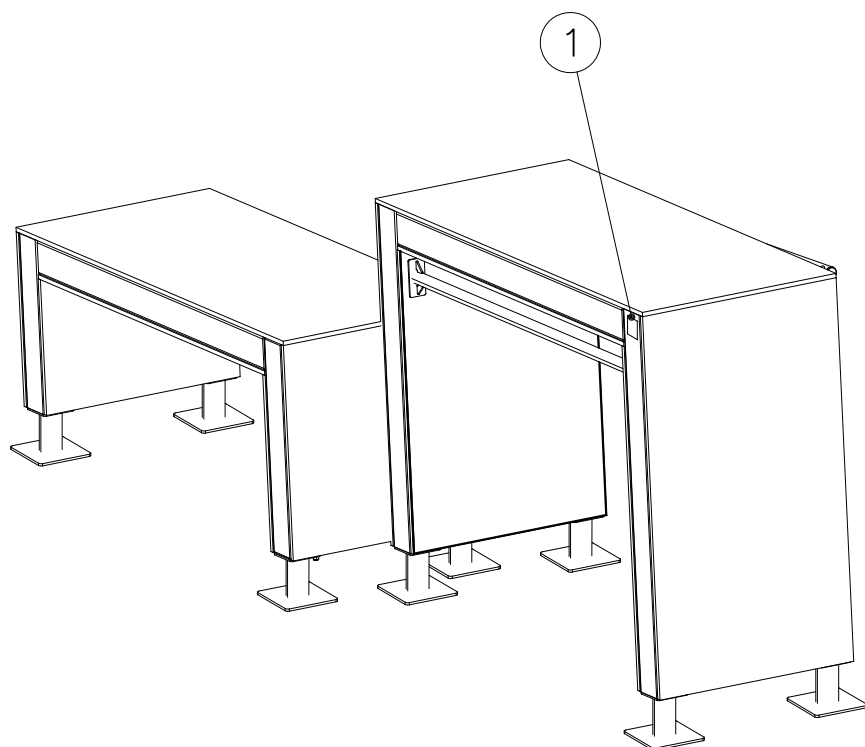





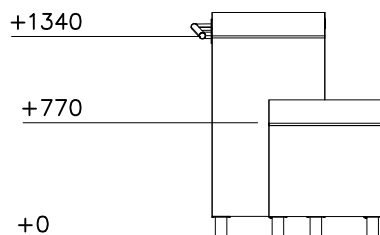
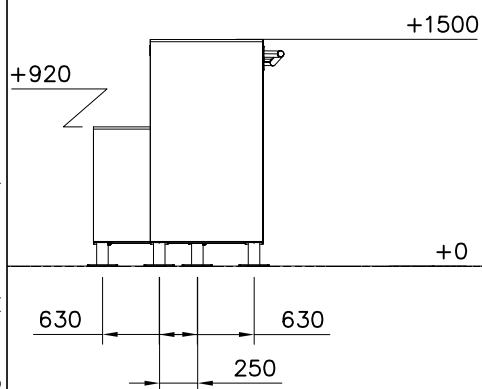













① 702286	PCS	② 707210	PCS
	1		8
65x65		118x118x503	
③ 707213	PCS	④ 708042	PCS
	4		2
118x118x1490		118x118x1185	
⑤ 708125	PCS	⑥ 708127	PCS
	2		2
118x118x1326		118x118x603	
⑦ 708137	PCS	⑧ 708721	PCS
	2		2
118x118x745		15x745x1766	
⑨ 708723	PCS	⑩ 708724	PCS
	1		1
15x745x1185		15x745x1326	
⑪ 708725	PCS	⑫ 708726	PCS
	1		1
15x603x745		15x745x745	
⑬ 708834	PCS	⑭ 708835	PCS
	1		1
15x745x470		15x745x612	
⑮ 708857	PCS	⑯ 709204	PCS
JIG	1		1
20x133x149		15x745x1495	




17	911303 COLOR	PCS 1	18	911305 COLOR	PCS 1	19	911307 COLOR	PCS 1	20	900240	PCS 76	21	903093	PCS 20	22	903533	PCS 6
																	
	15x745x1495			15x745x1192			15x745x1050			Ø8x70			Ø8x90			SRL12	
23	980114	PCS 4	24	905103	PCS 16	25	905112	PCS 16	26	908371	PCS 2	27	908698	PCS 16	28	980100	PCS 96
																	
	Ø4x20			PT-28/32-H			Ø22			42-38/40			3x114x108			Ø5x60	
29	910328	PCS 1	30	910056	PCS 1	31	910266	PCS 8	32	980123	PCS 88	FOOT OPTIONS 709261+ ☐ 910267 SURFACE  152x200x200 709262+ ☐ 910567 CONCRETE  117x117x715					
																	
	L 1466			140x690			90x108x118			Ø7x60							

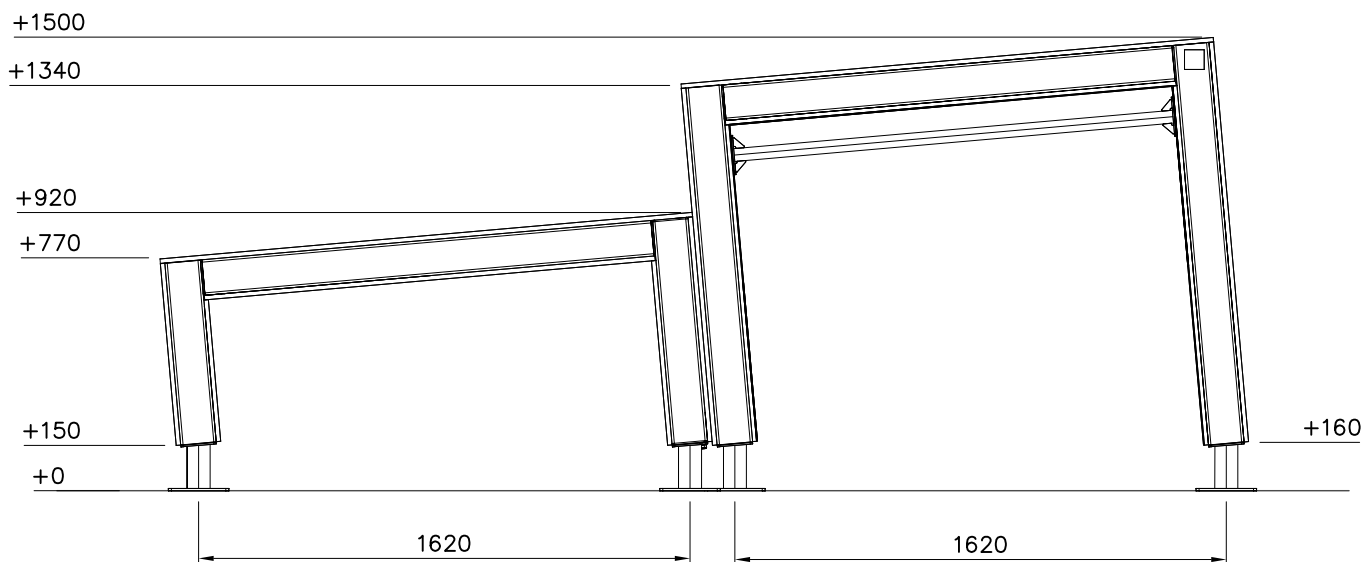


----- Falling Space 23.5 m²
Max Falling Height 1500 mm


1:50
0 2

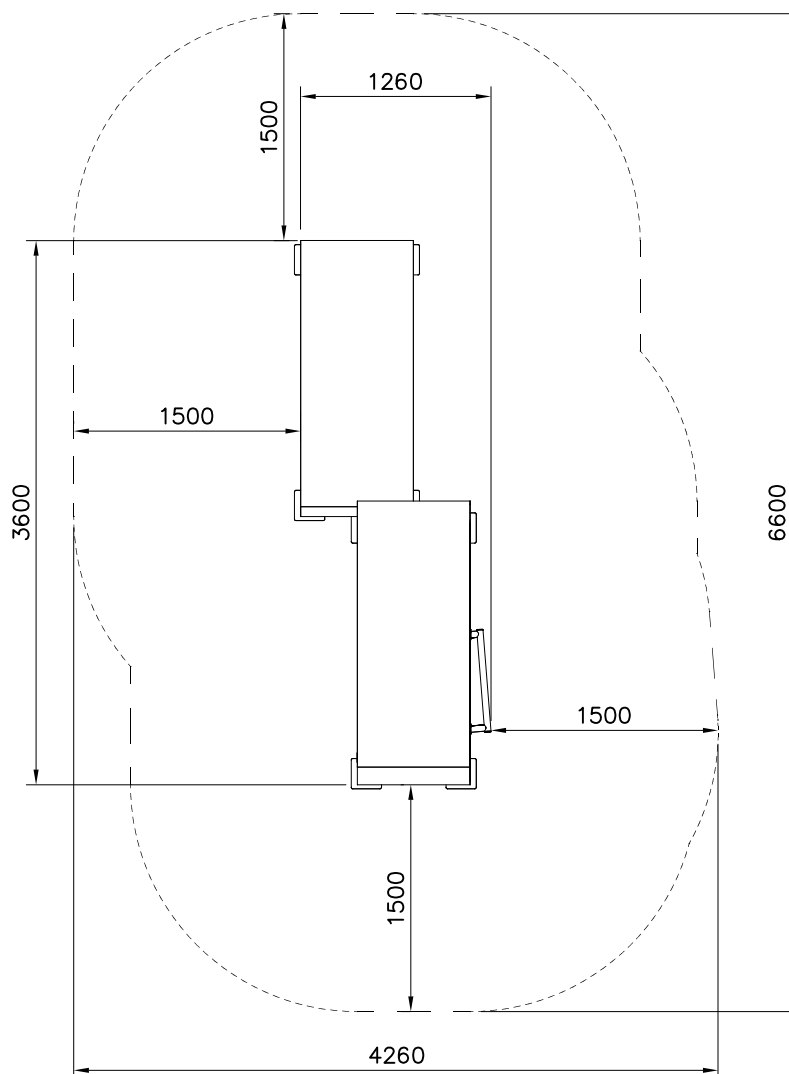


DET 1




DET 2

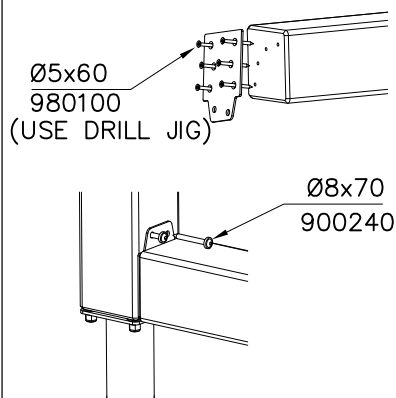


DET 3

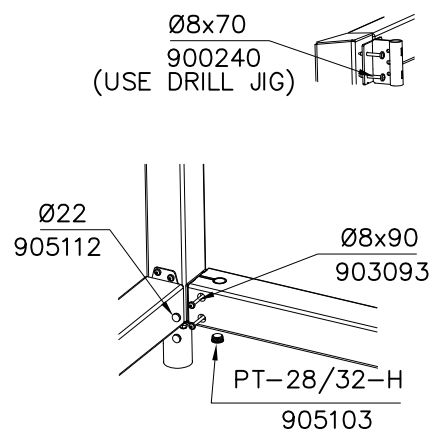


DET 4

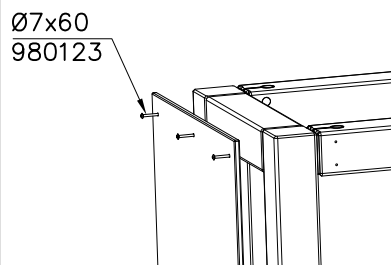


DET 5

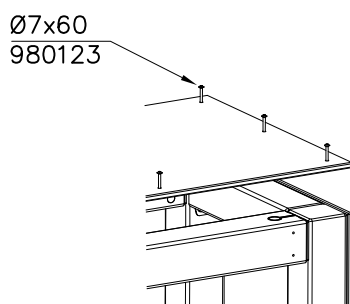


DET 6

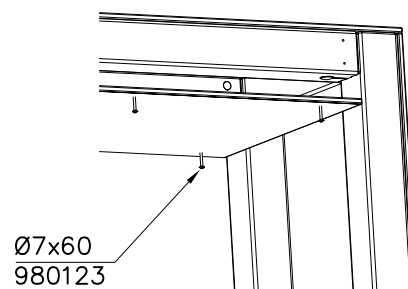


DET 7

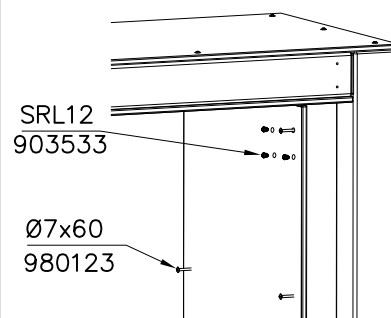


DET 8




DET 9 DRILL PREHOLES
Ø6mm BEFORE
INSTALLING HANDLES

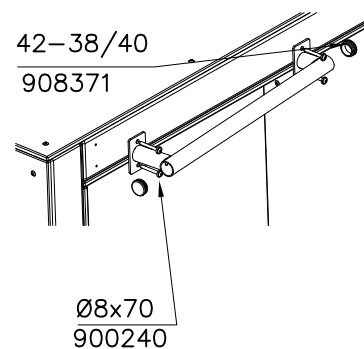

DET 10

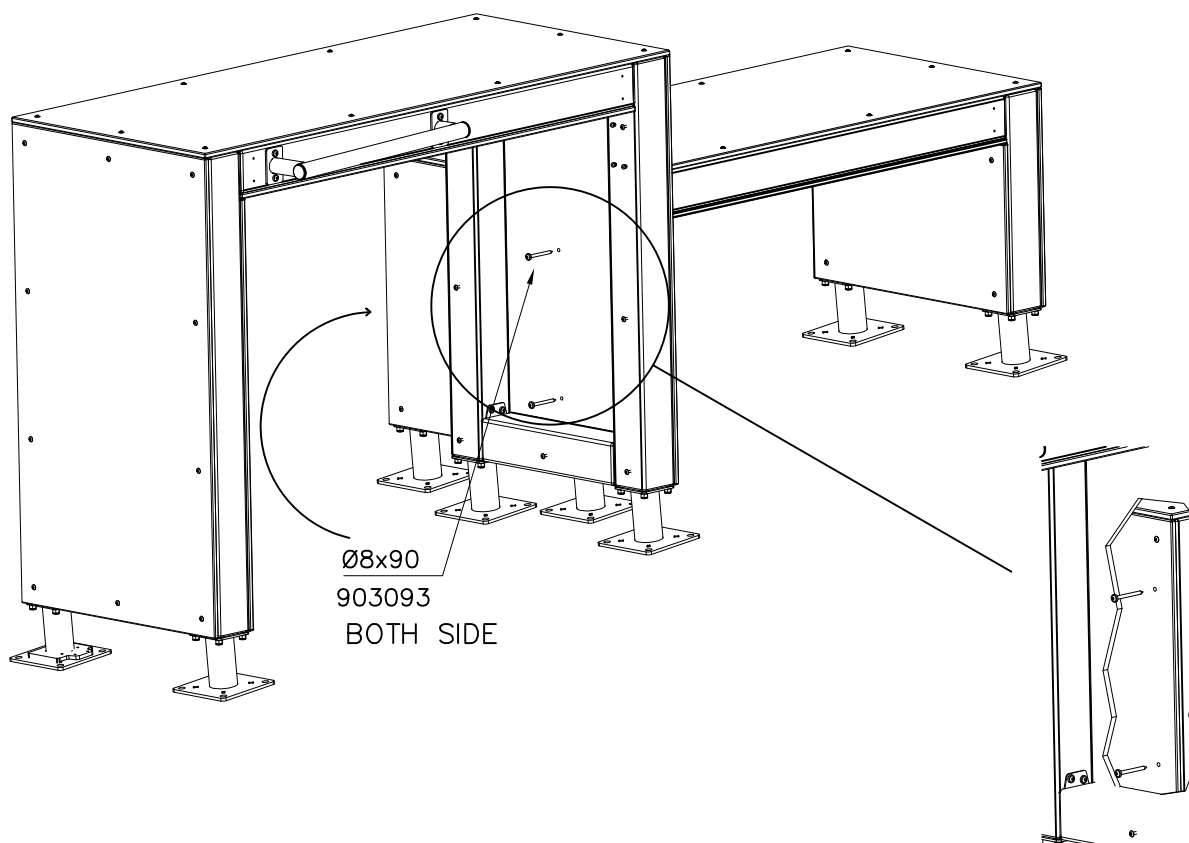


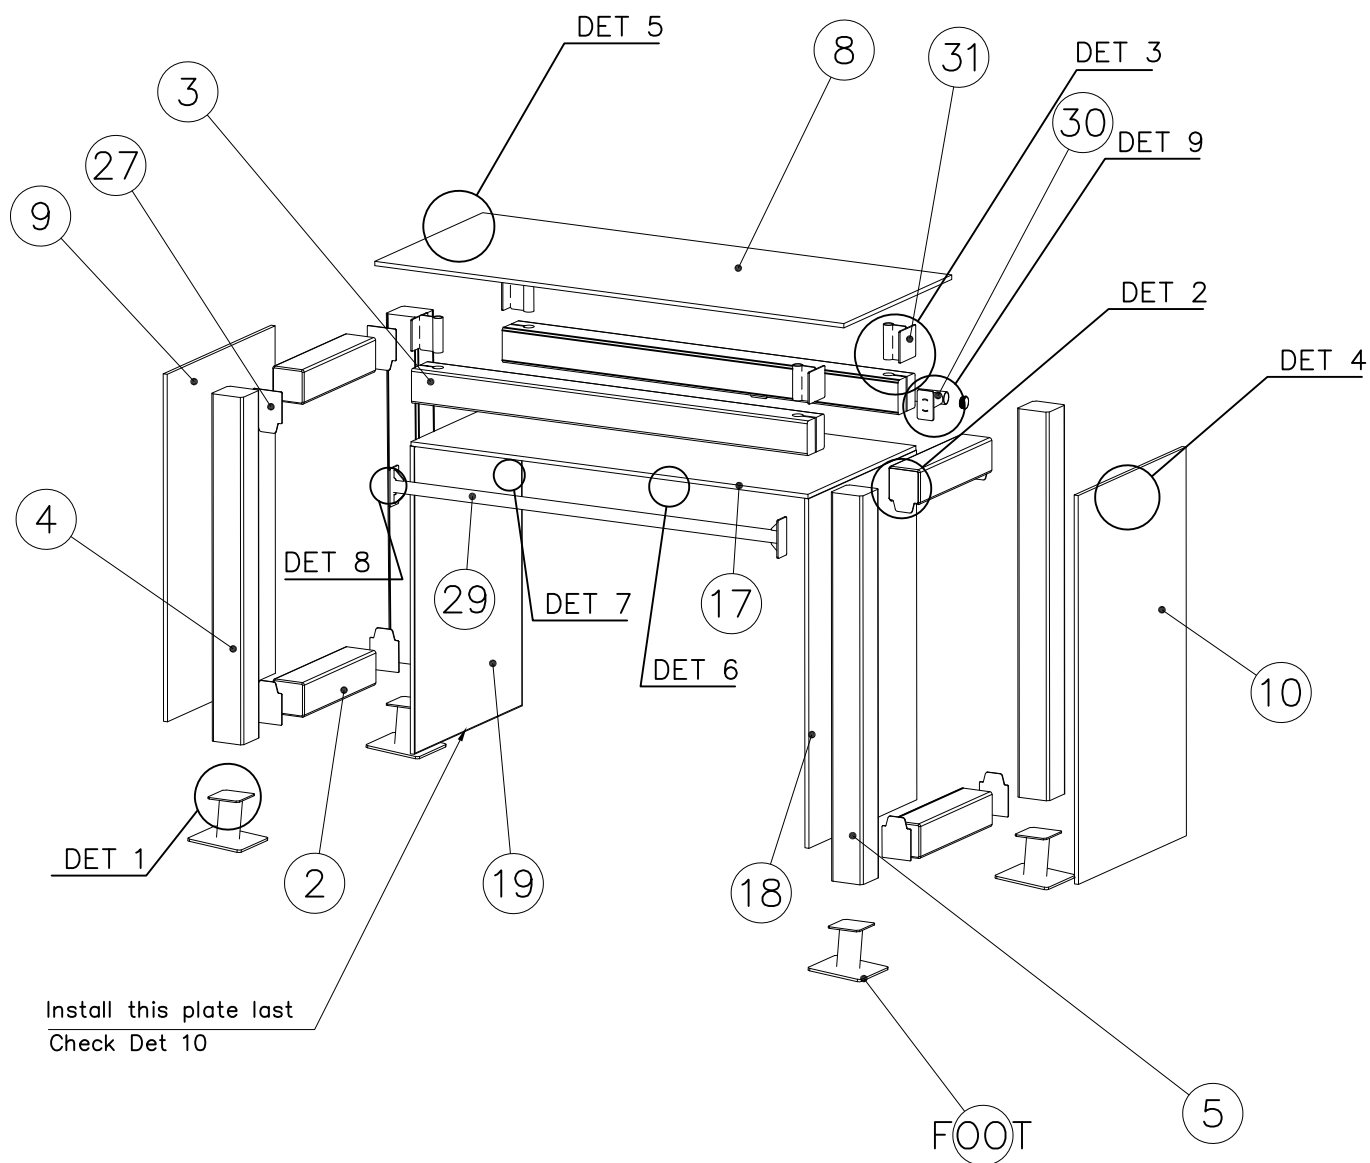


JIG DET A (USE DET 2-3)


NOTE:

Use drill jig 708857
to predrill Ø5 $\sqrt$ 50
holes for 910266
and 908698

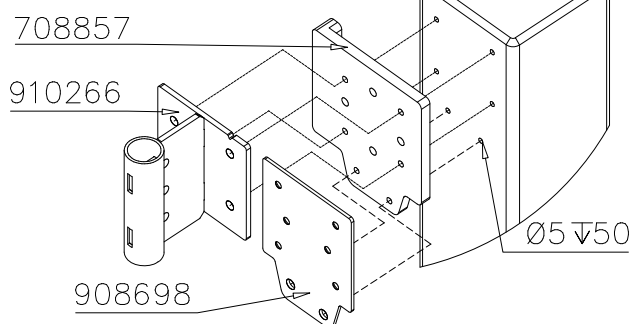

JIG DET B (USE DET 9)

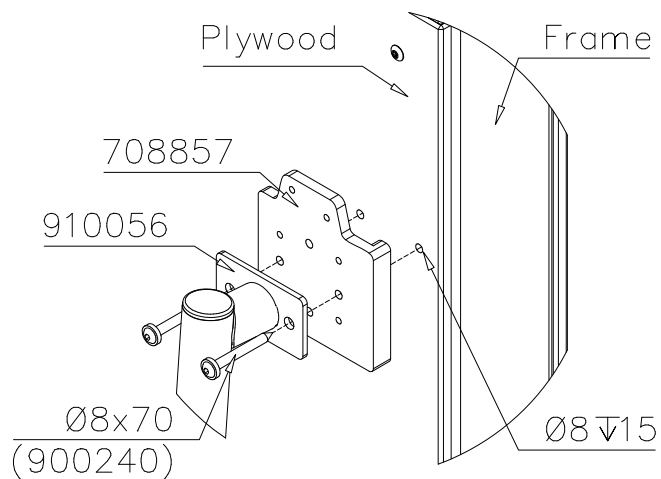

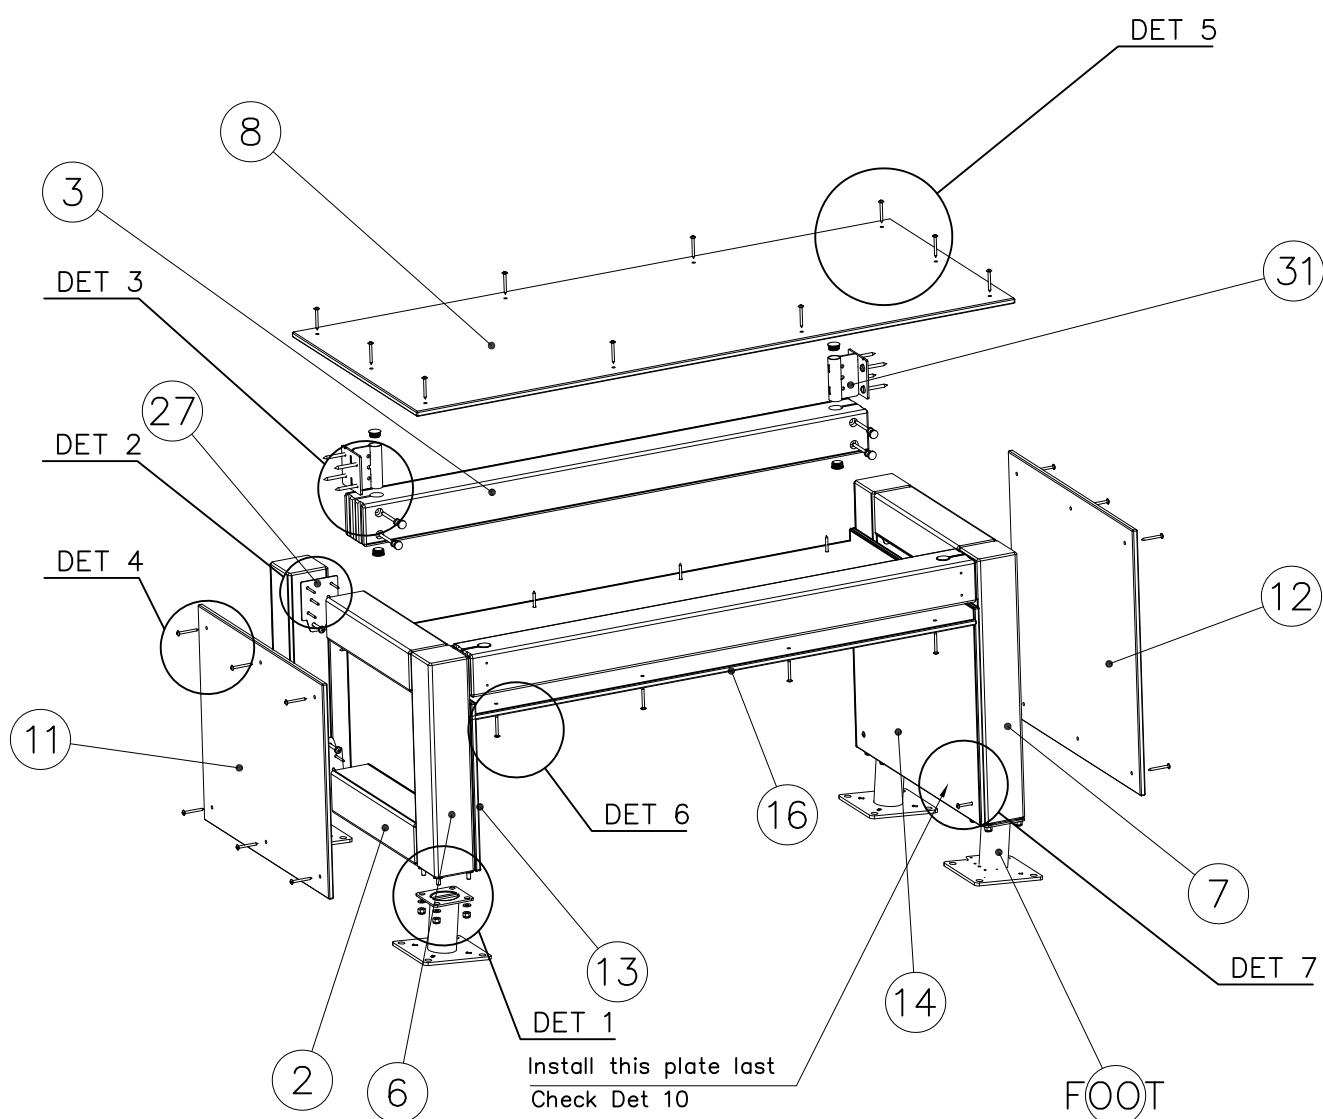

JIG DET A (USE DET 2-3)

NOTE:


Use drill jig 708857
to predrill Ø5▽50
holes for 910266
and 908698



708857


910266

908698



Ø5▽50

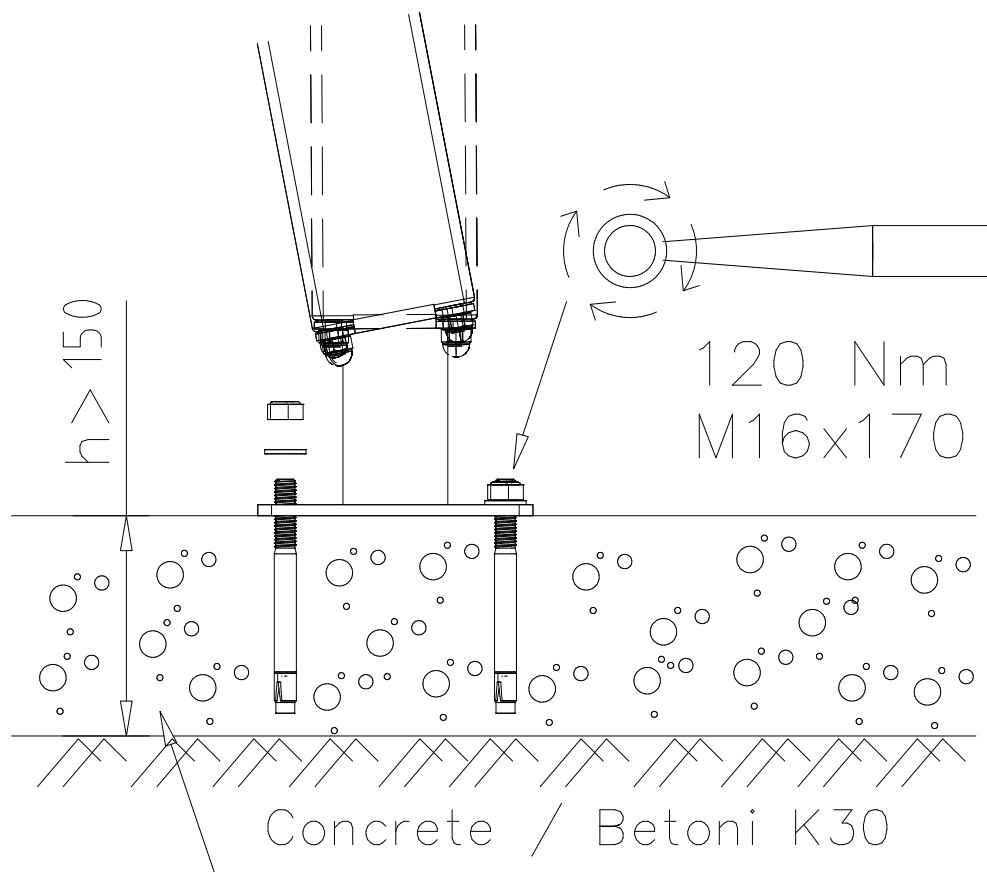


① 904450	PCS	② 905104	PCS
	4		4
M16x170		M10	
	PCS	③ 905097	PCS
			4
		M16	
	PCS		PCS
○ 910267	PCS	○ 910330	PCS
	1		2
152x200x200		152x200x200	
	PCS		PCS
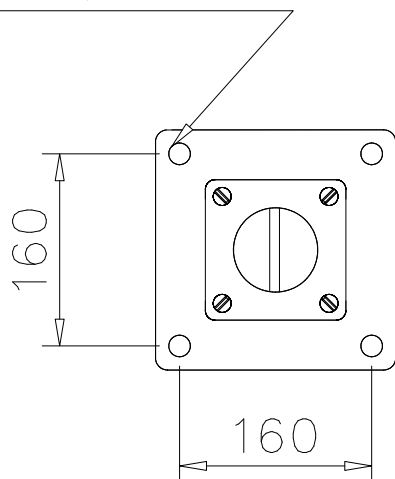
$$\varnothing 16 \quad \nabla > 130$$


905097

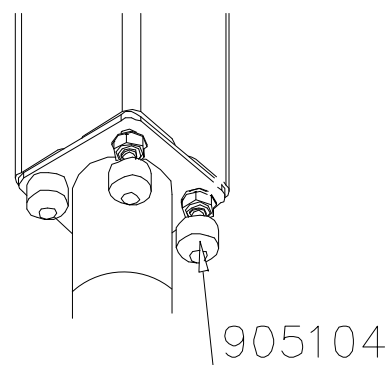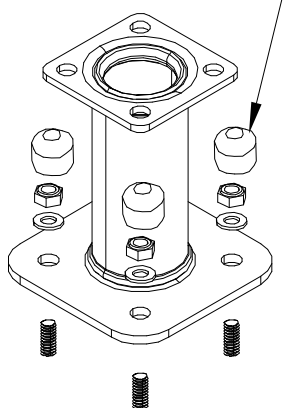

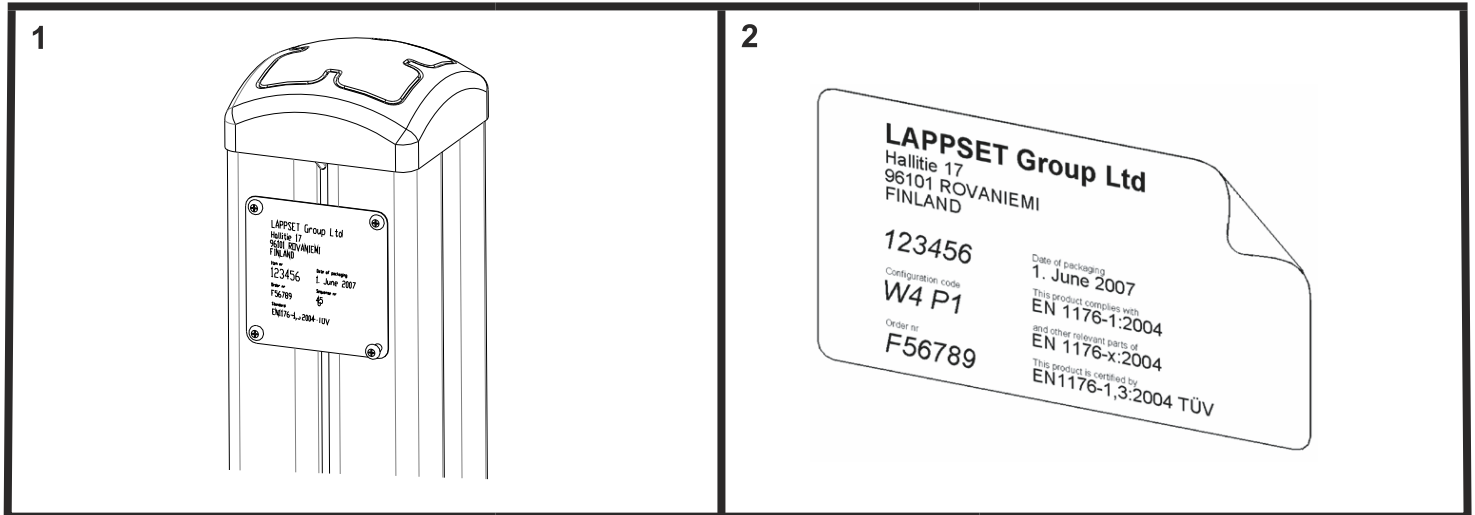

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.