

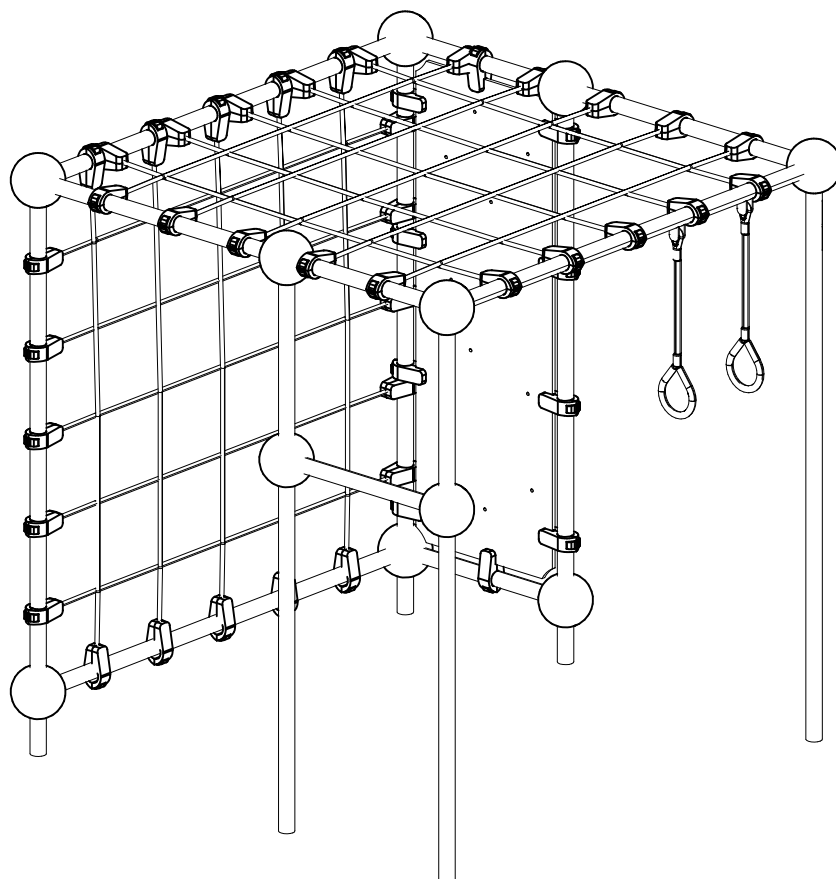
LAPPSET®

CLOXX














ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 31.3.2015

220464




DATE: 31.3.2015



702341  90x50	PCS 1	702633  90x50	PCS 1	704345   90x50	PCS 2	704353   90x50	PCS 1	704367   90x50	PCS 1	902022  L 710	PCS 2
902134   90x50	PCS 11	902157  60x60x2	PCS 30	904456  L 2737	PCS 2	904605  L 1926	PCS 2	904750  L 1926	PCS 1	904776  L 2737	PCS 1
904778  L 1926	PCS 2	904779  L 2737	PCS 3	905083  Ø32	PCS 4	905112  Ø22	PCS 4	909097  M8x60	PCS 2	909519  380x380	PCS 6
909637  M10	PCS 24	909638  Ø20/10.5	PCS 48	909639  M10x25	PCS 24	980150  M8	PCS 2	980151  Ø16/8.4	PCS 4		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS





EN Impact Area 32.9 m²
Falling Space 32.9 m²
Grid size = 500 mm.

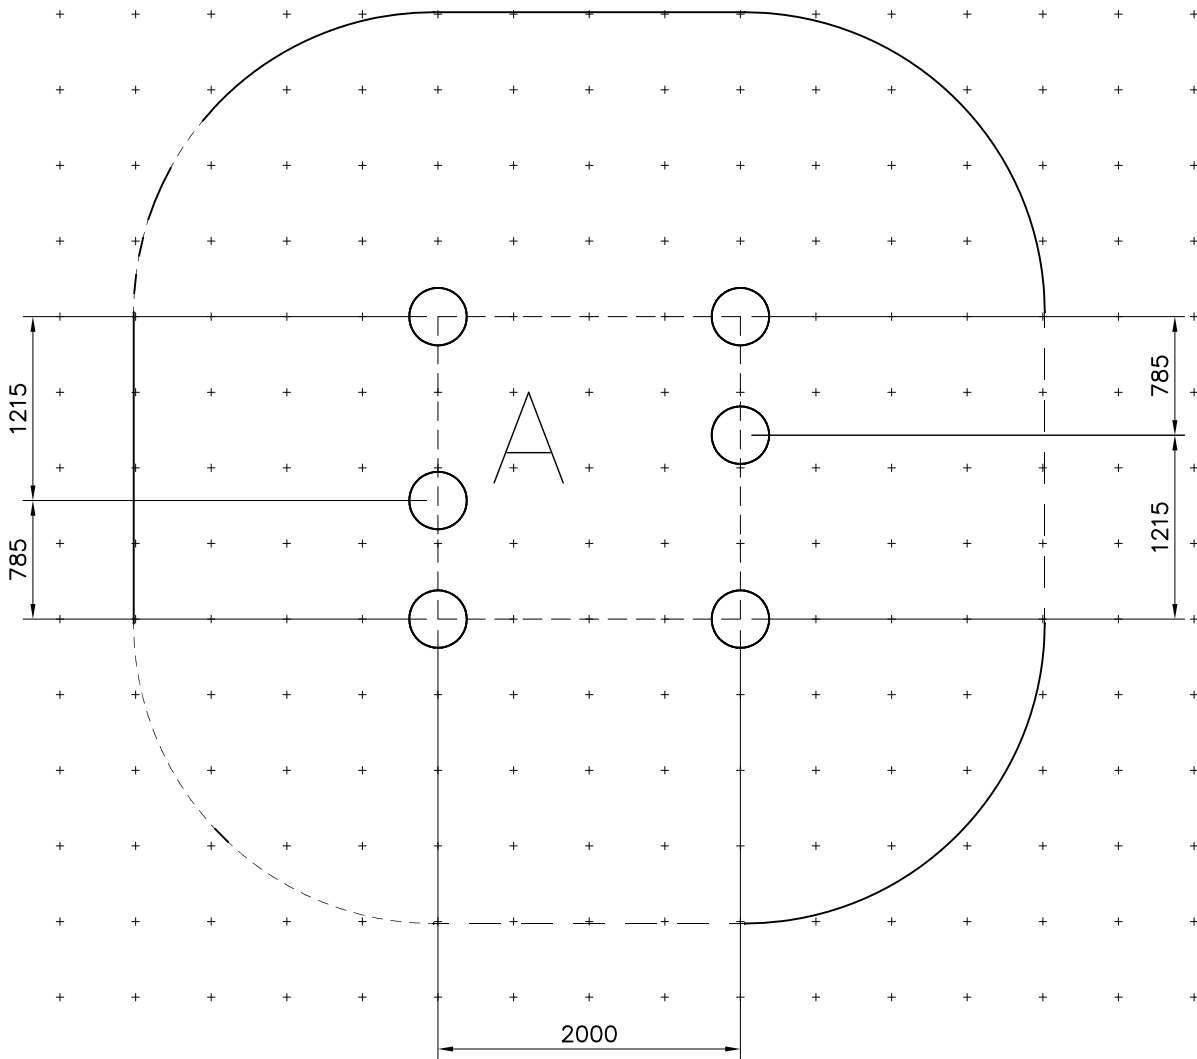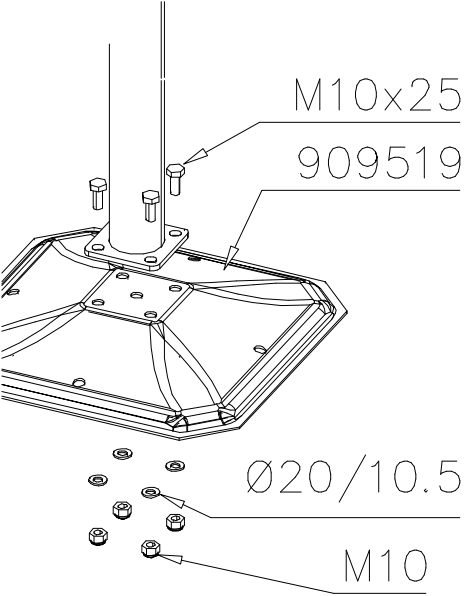
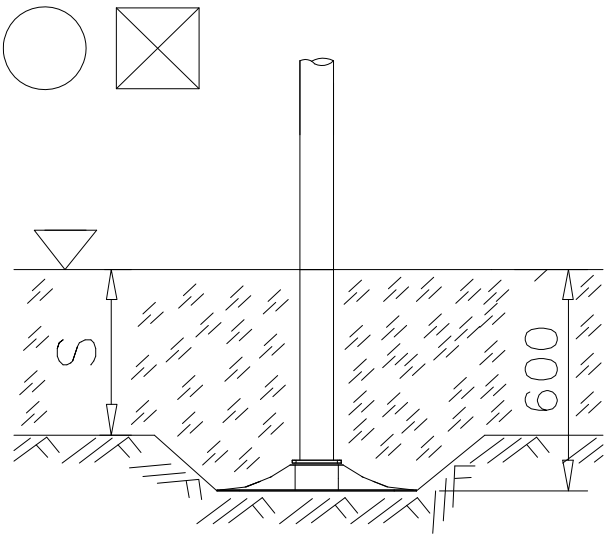
1:50





 M10x25 909519 Ø20/10.5 M10	 600

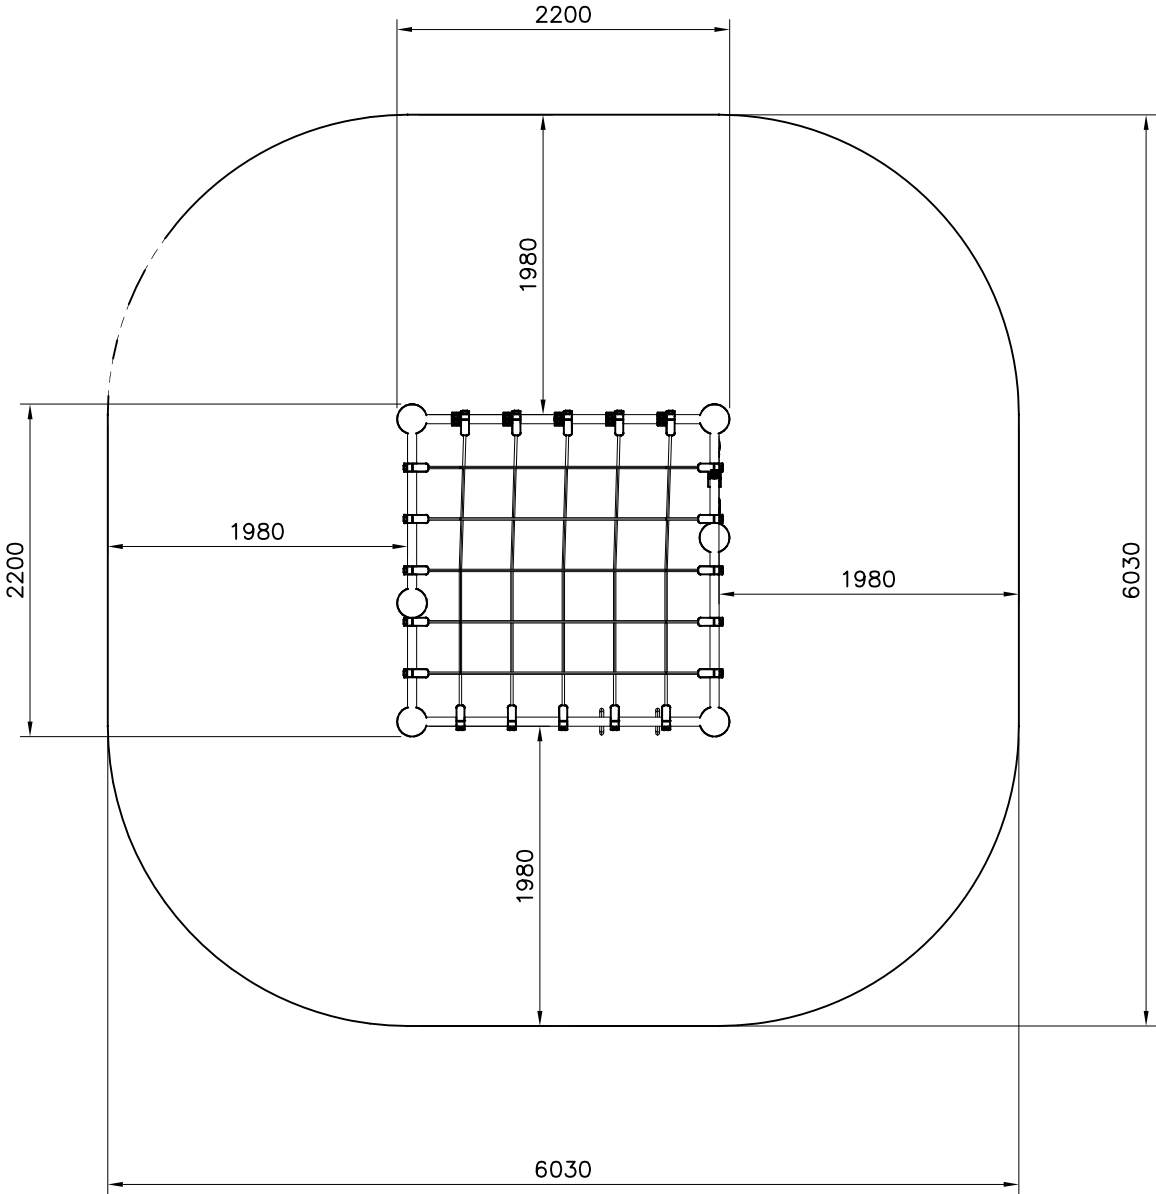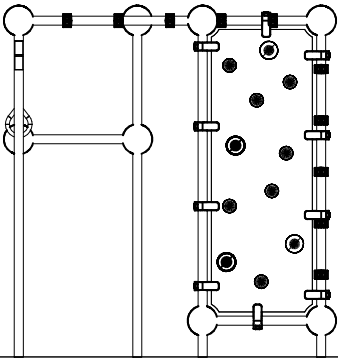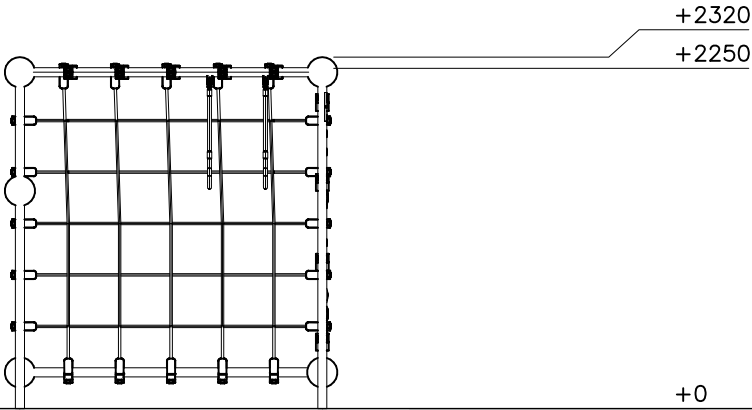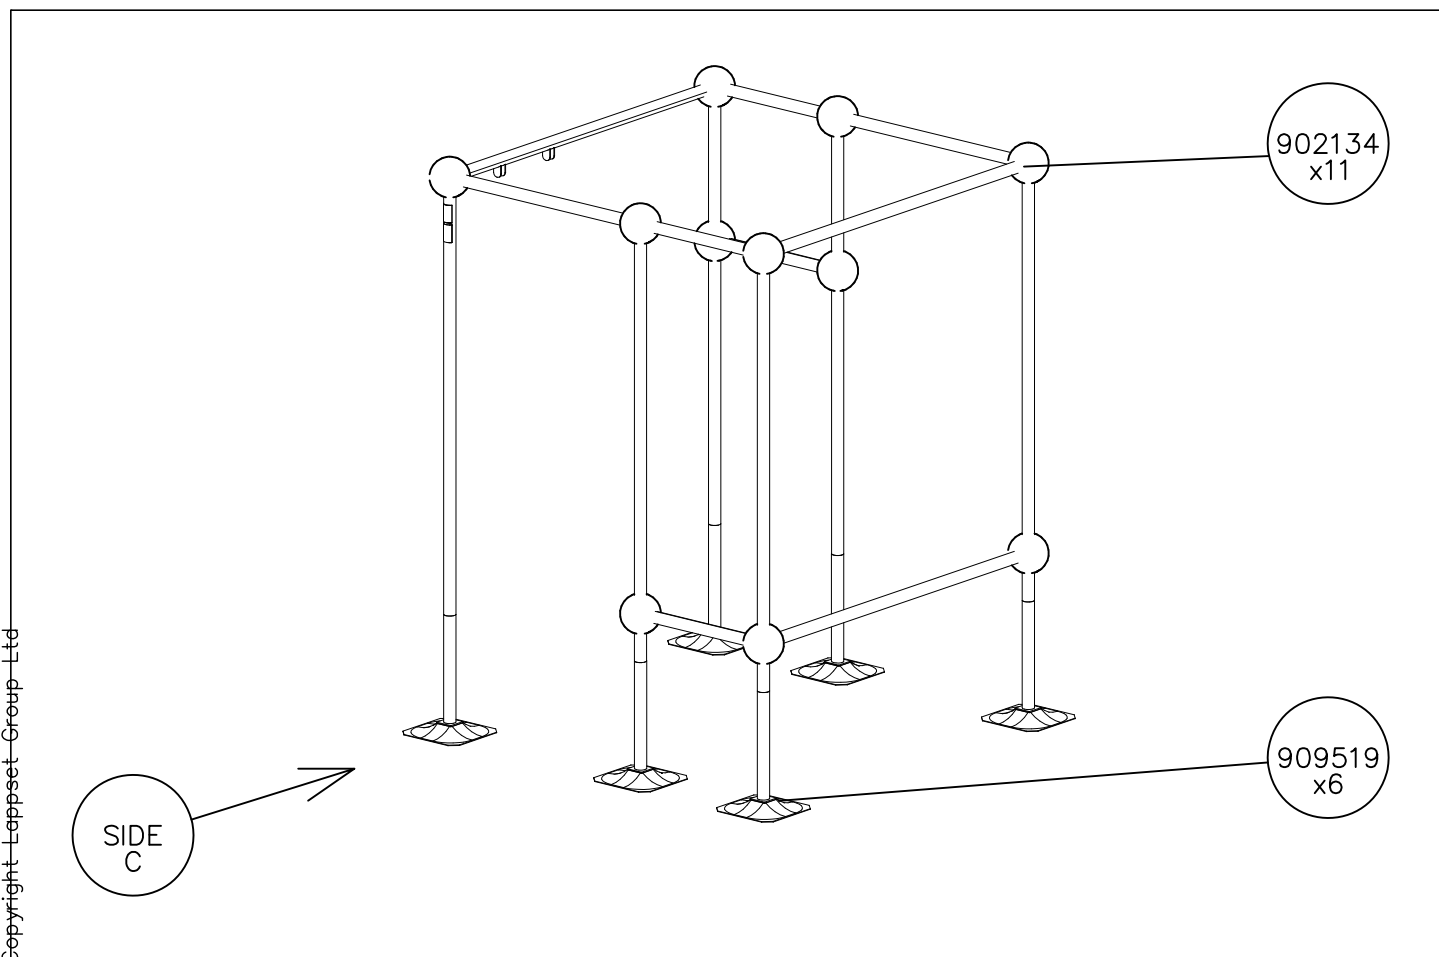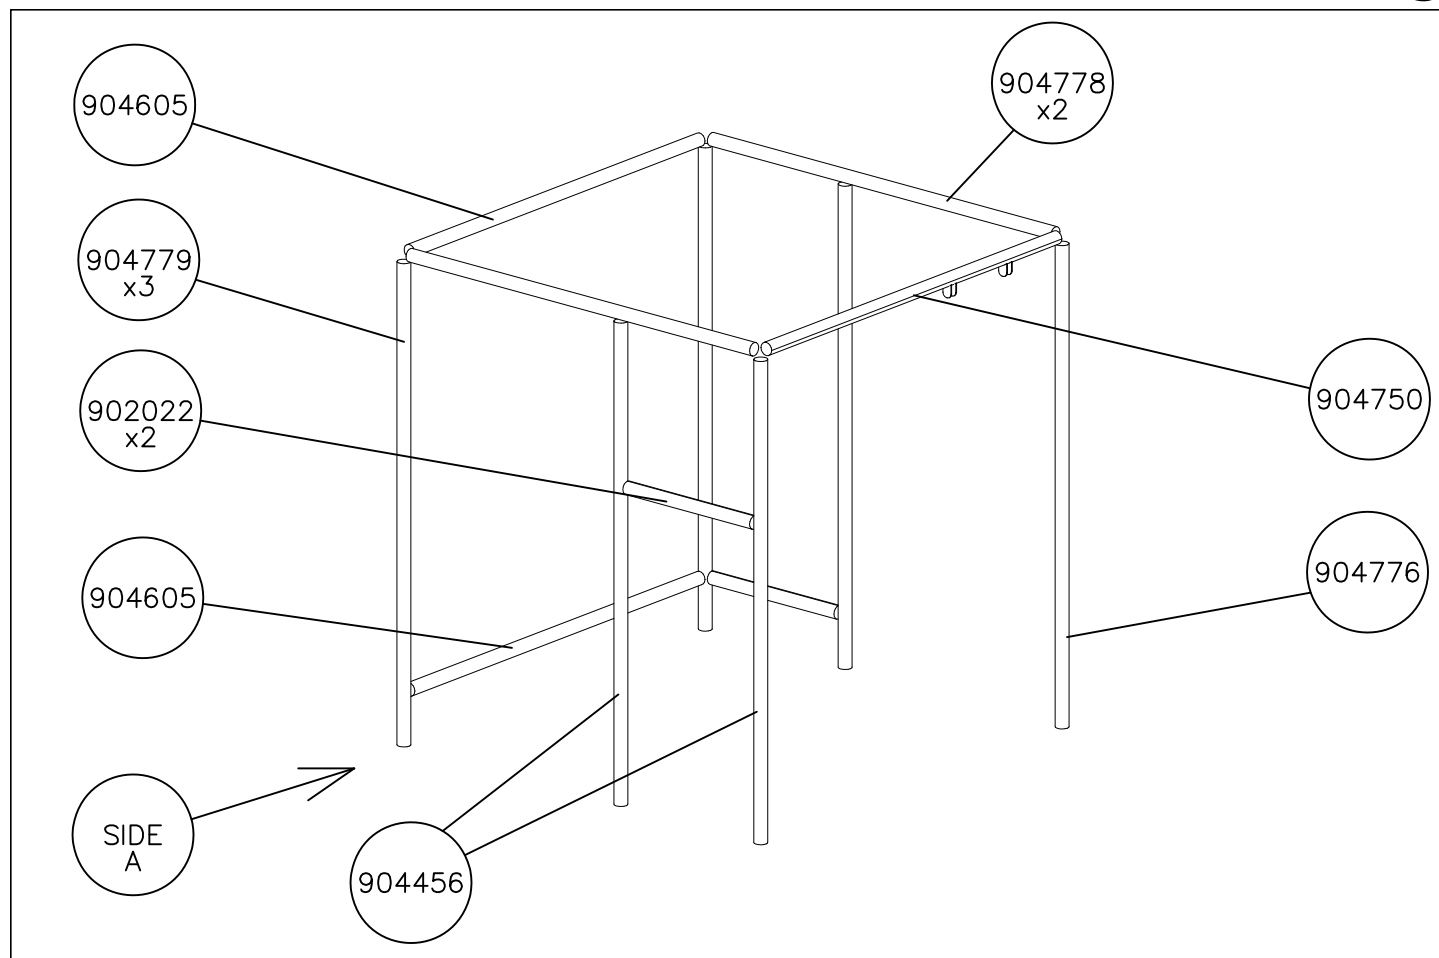
—— EN Impact Area 32.9 m2
----- Falling Space 32.9 m2
Max Falling Height 2250 mm









DET 1

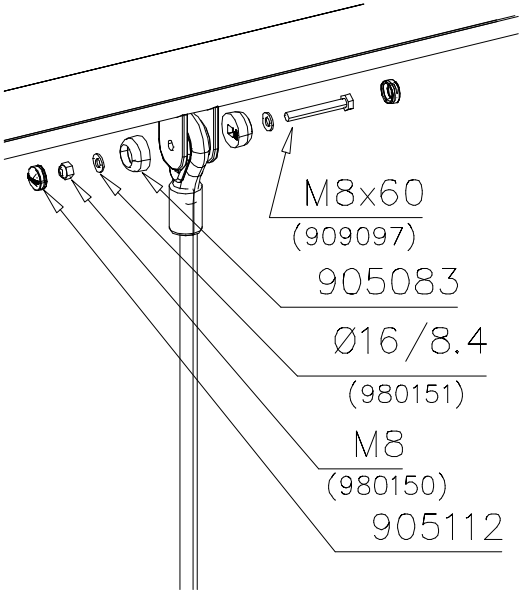

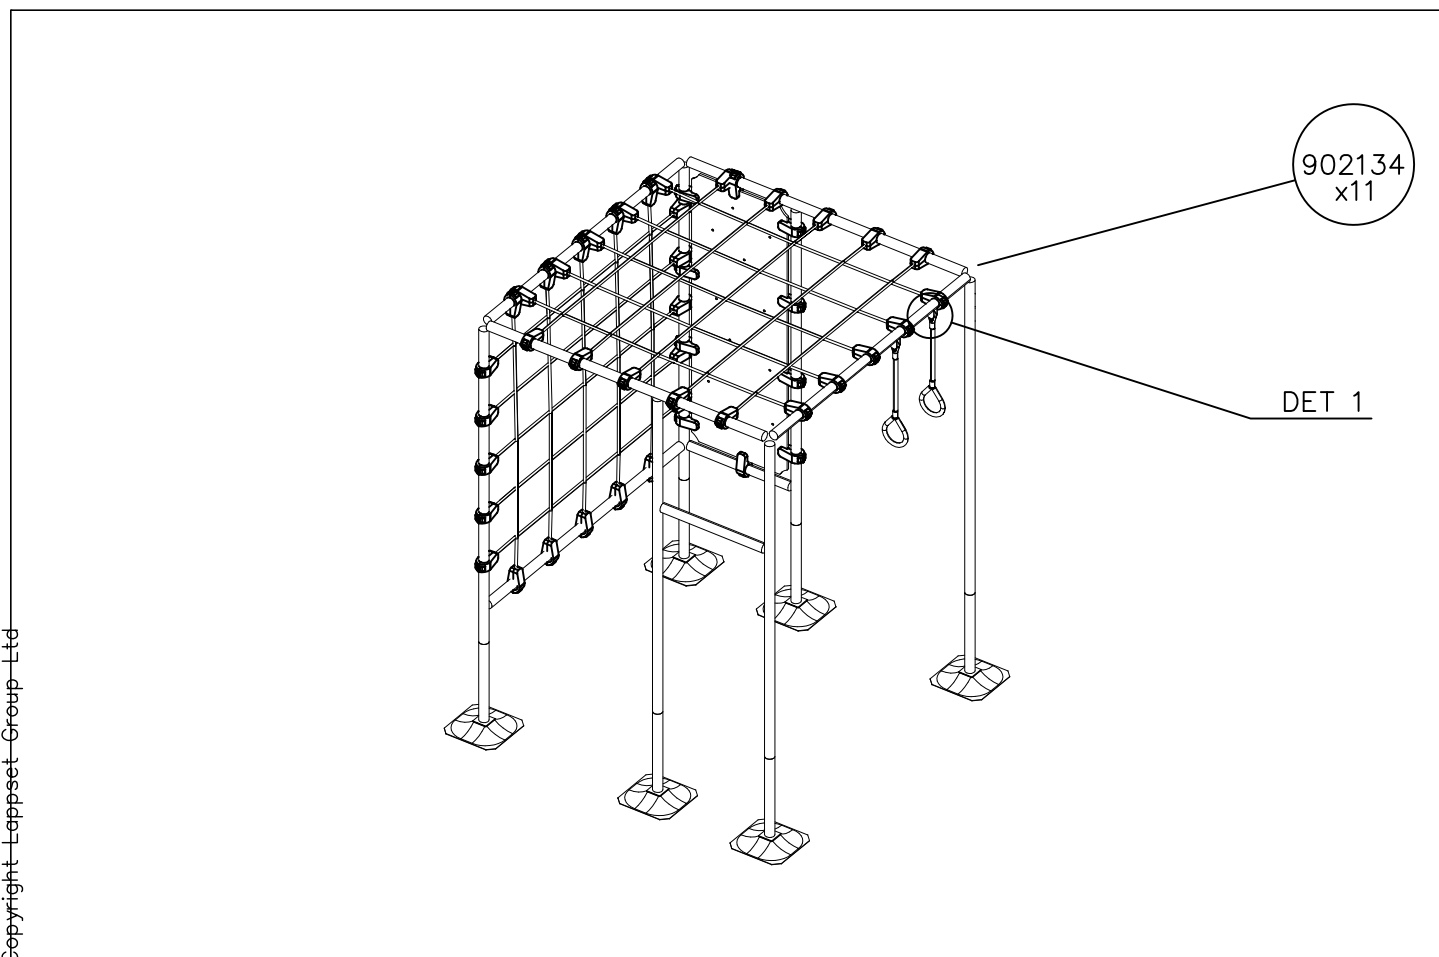
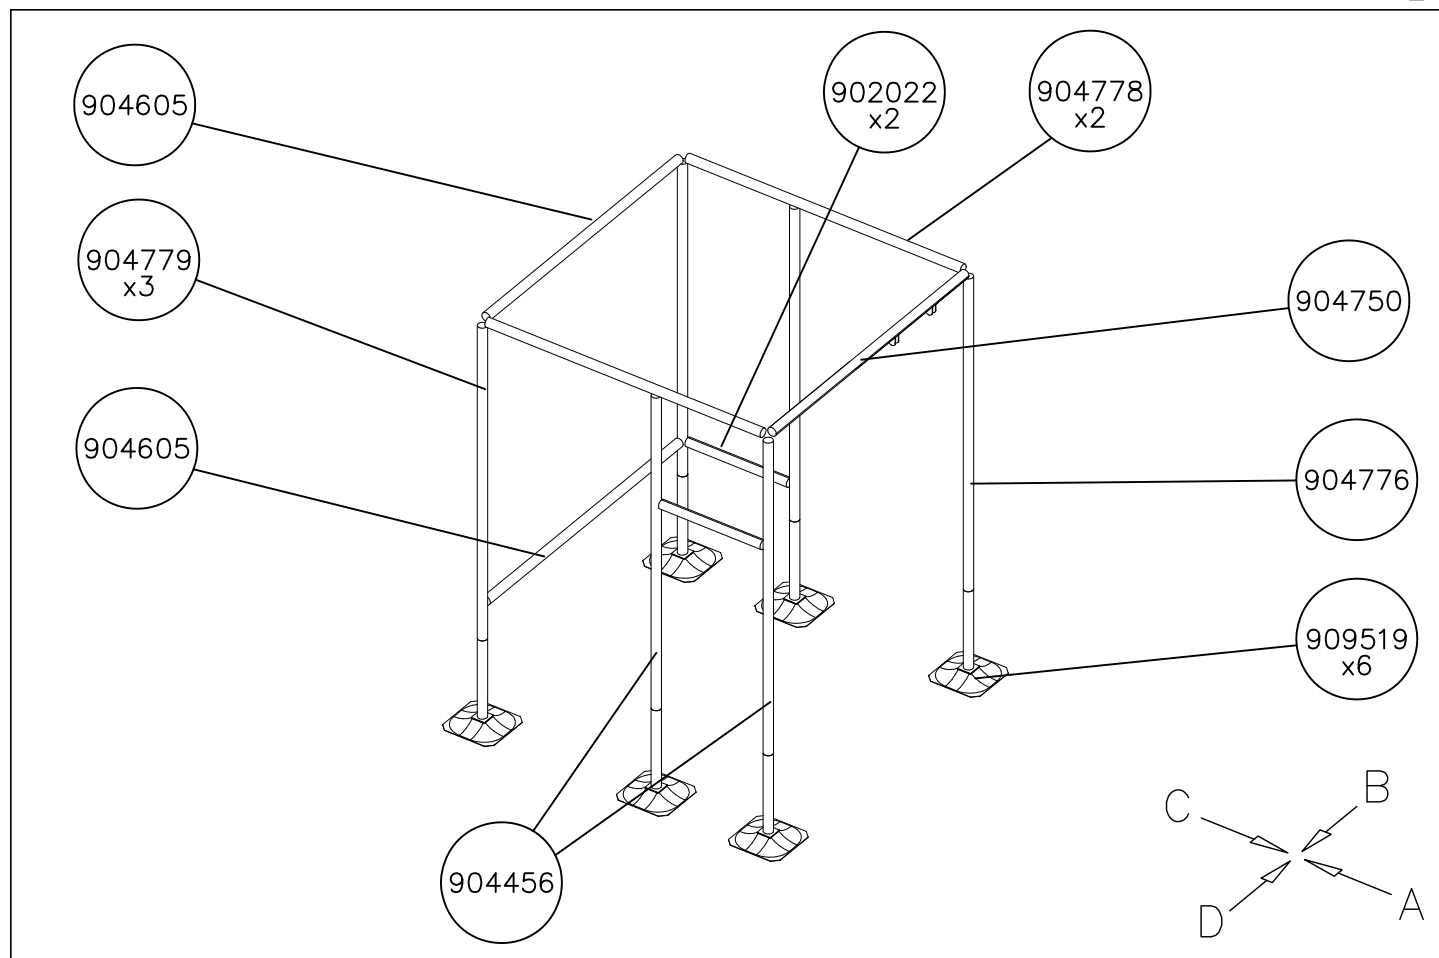


DATE: 31.3.2015

1: 50



A

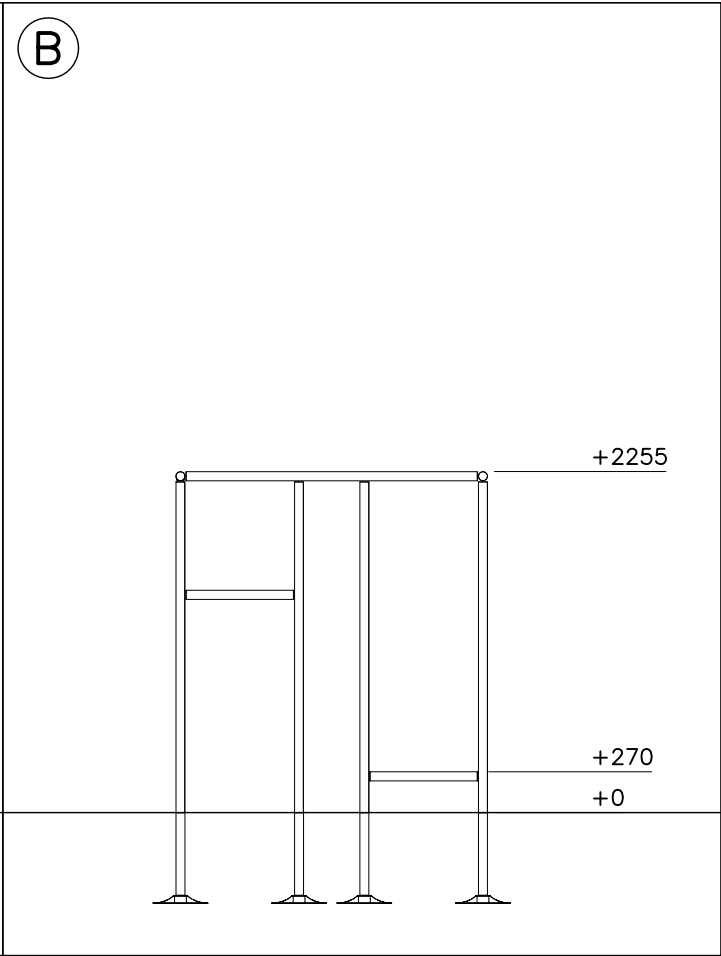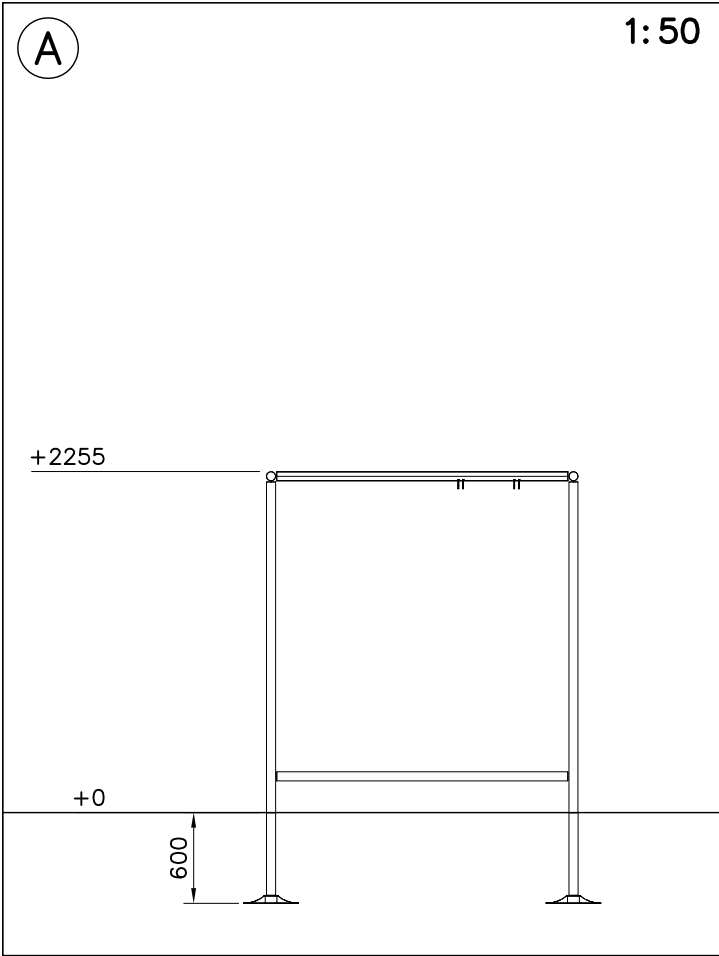B












C

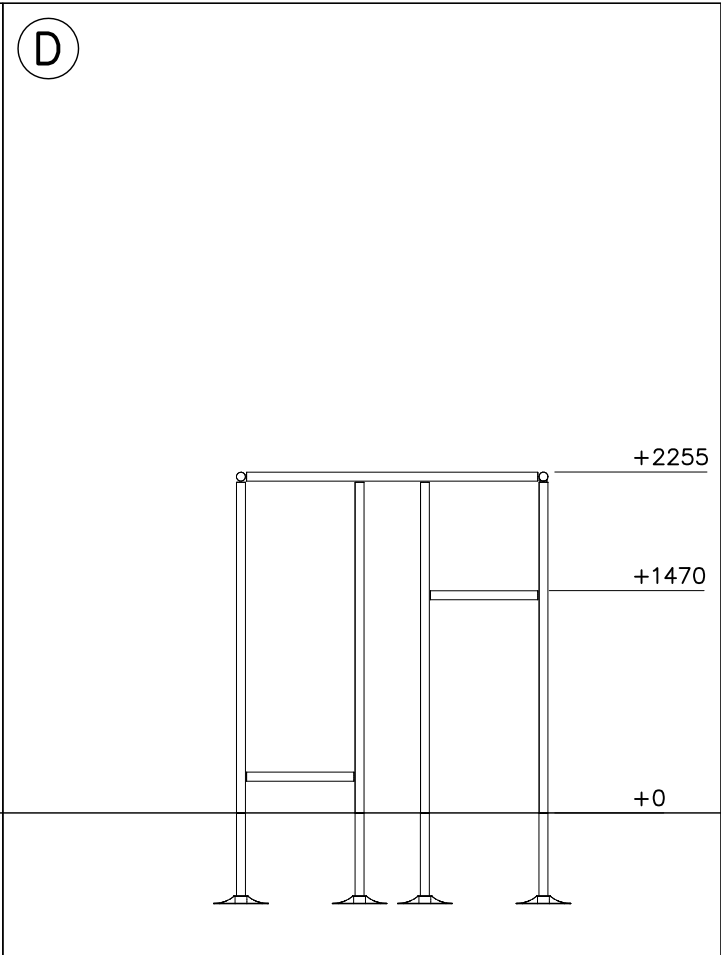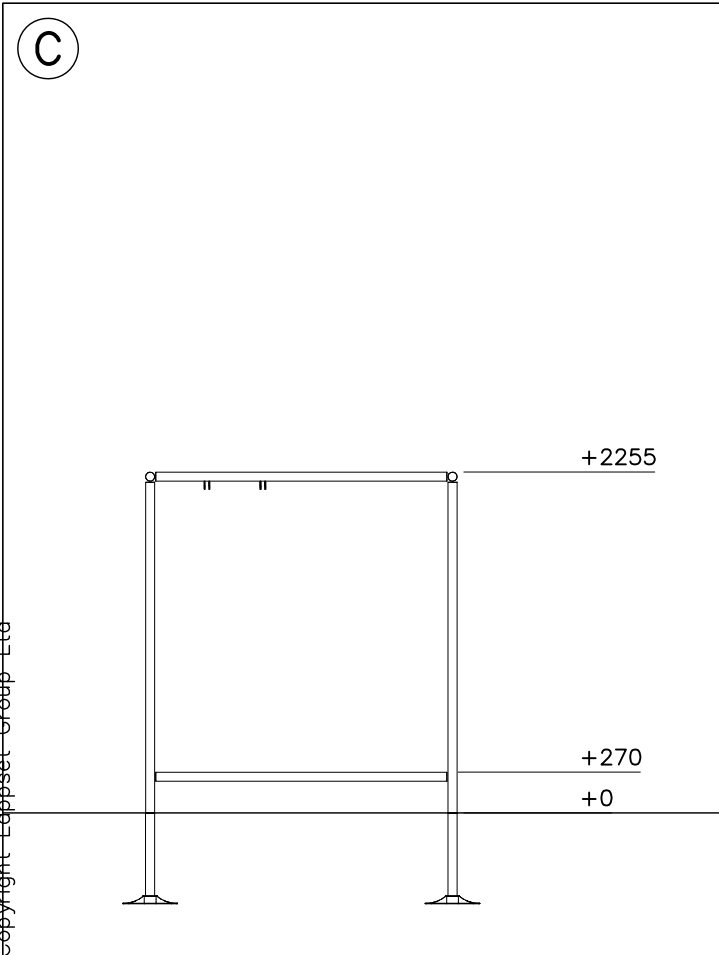D




Max falling height.

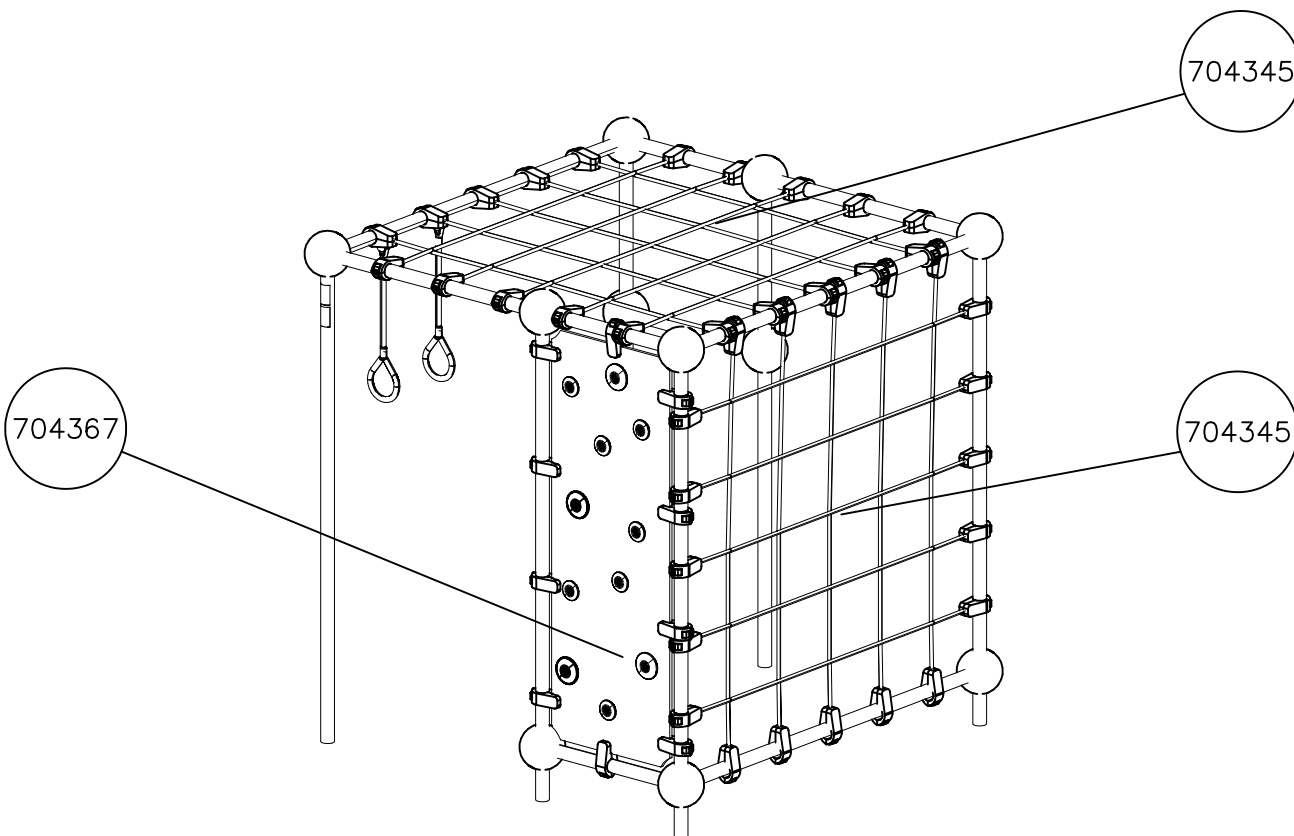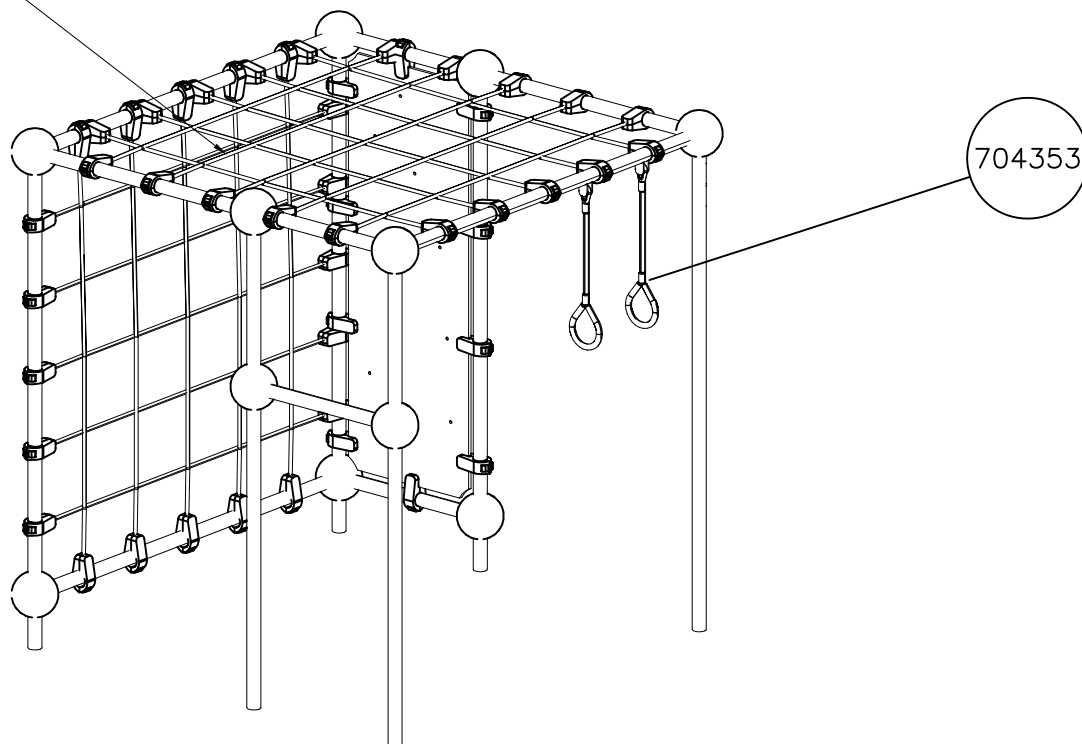


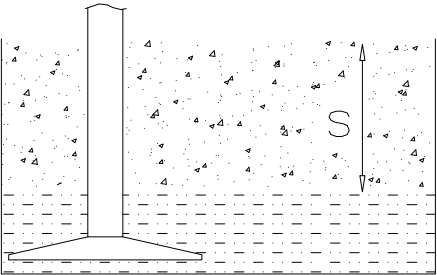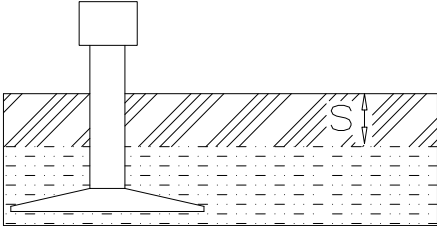
		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	

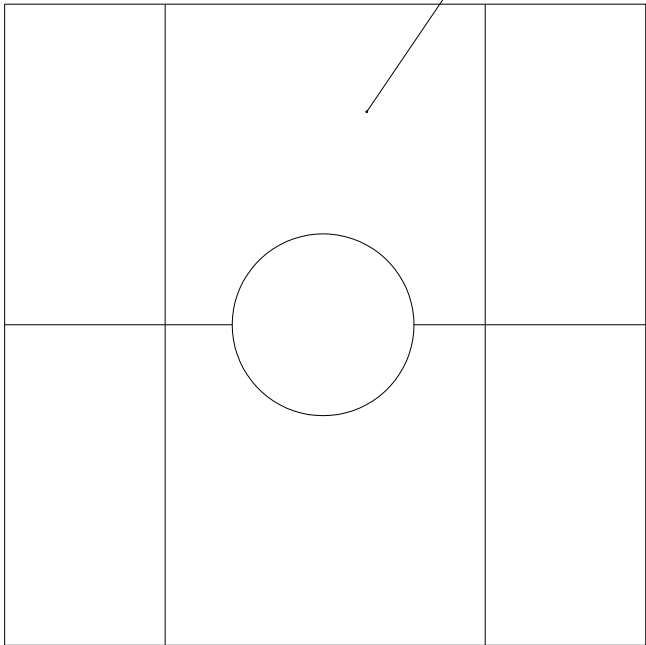REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION



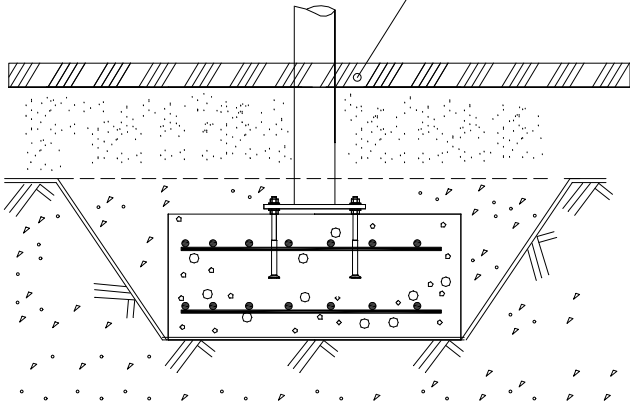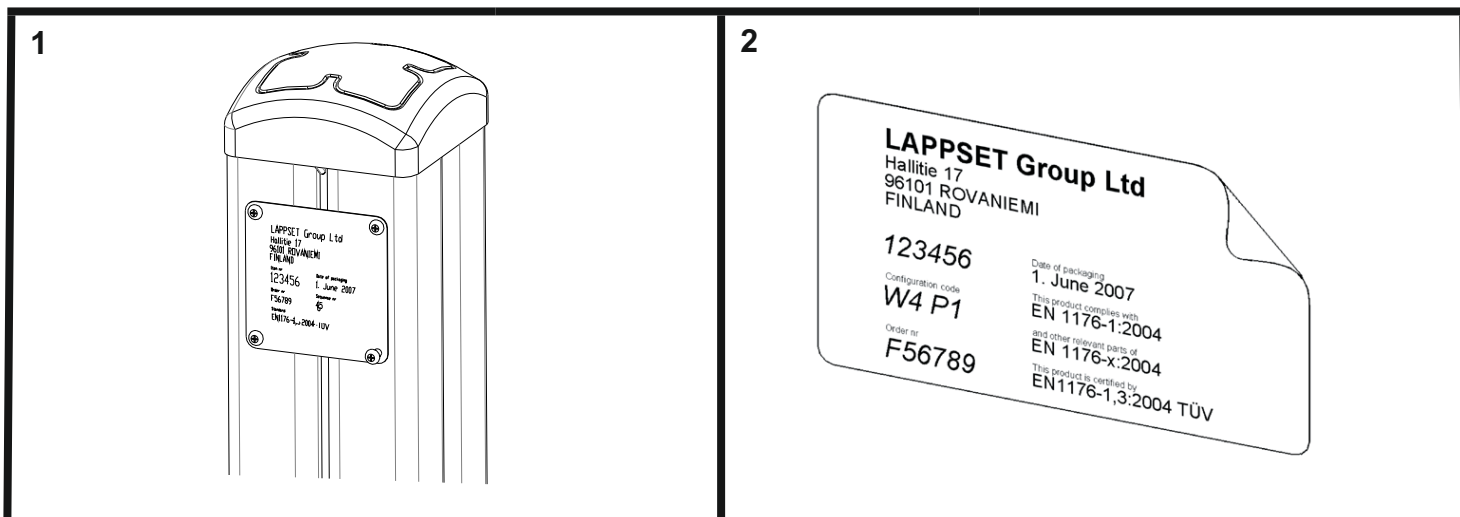REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminerat ytan så att den blir fri från smut och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

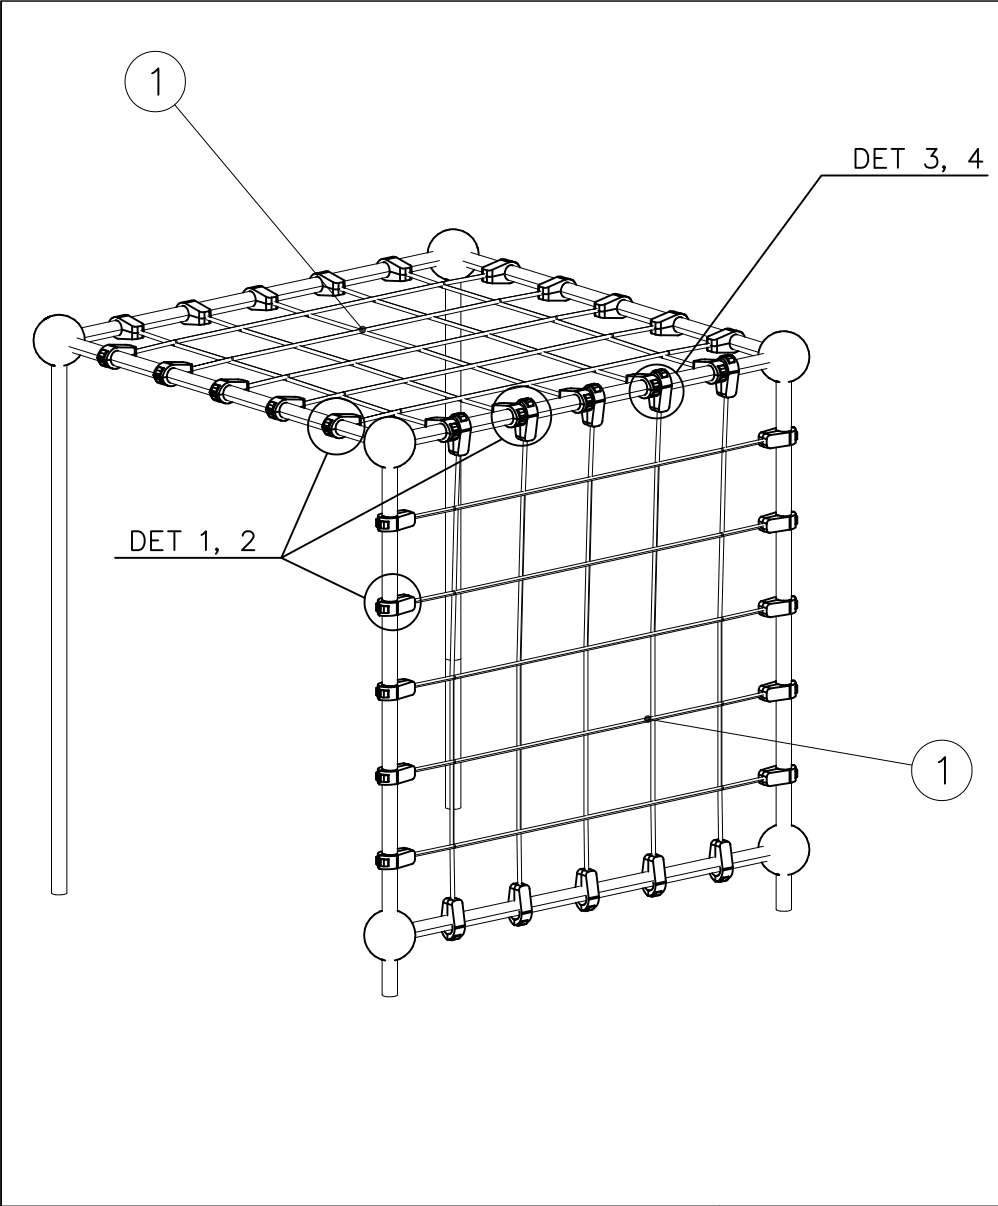
Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:





1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben



- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.





2) Aufkleber




- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.



① 704346	PCS	② 902195	PCS
	1		40
2000x2000		150x50x50	
③ 902232	PCS	④ 902233	PCS
	20		20
M10x55		M10x30	
⑤ 902273	PCS	⑥ 980161	PCS
	40		40
		M10	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

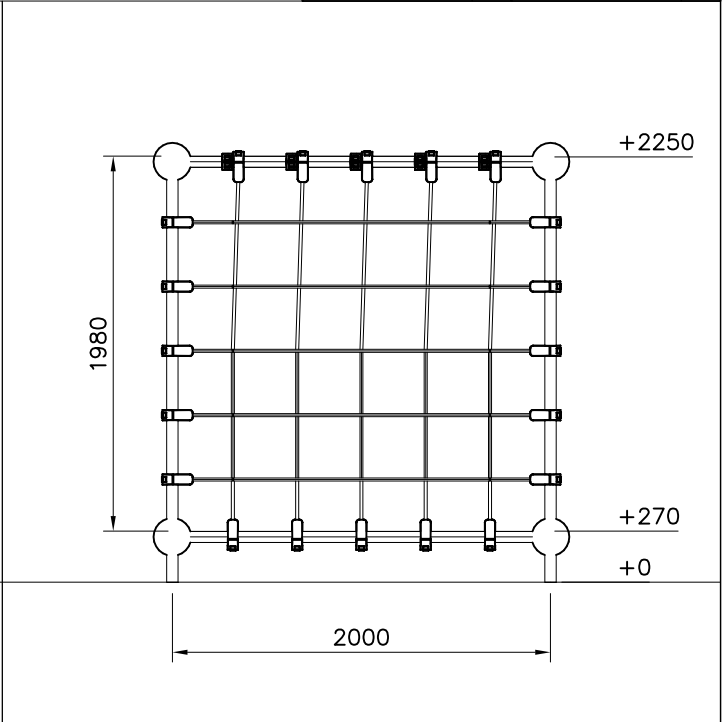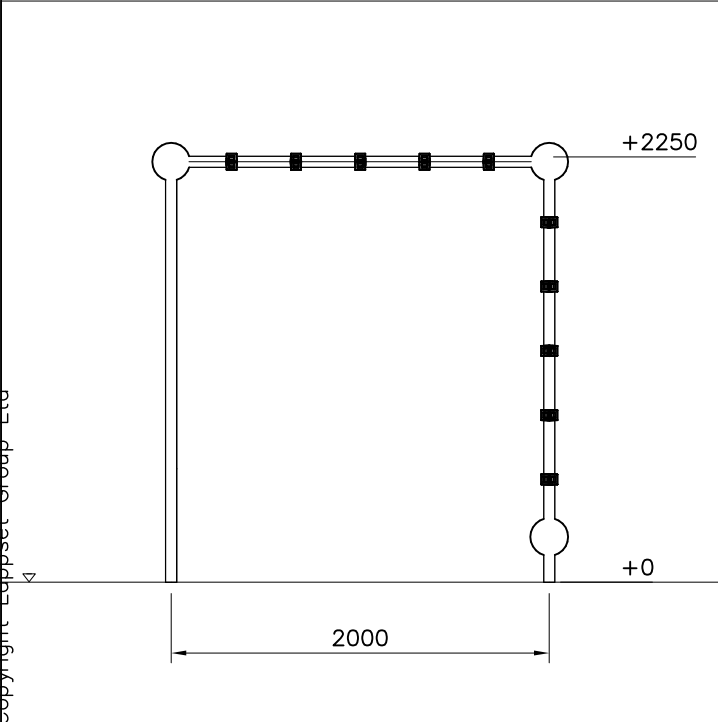

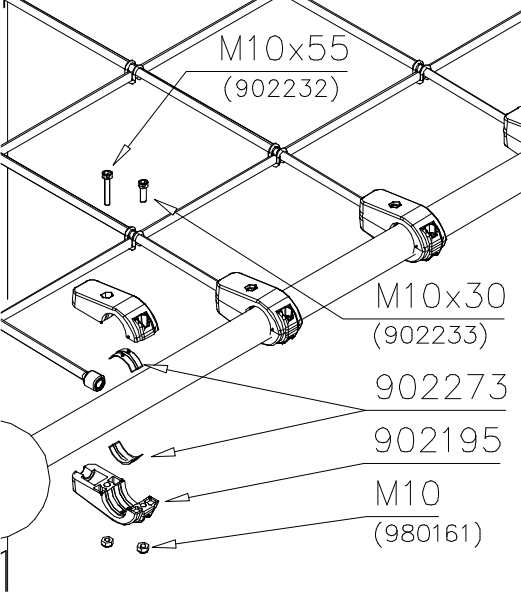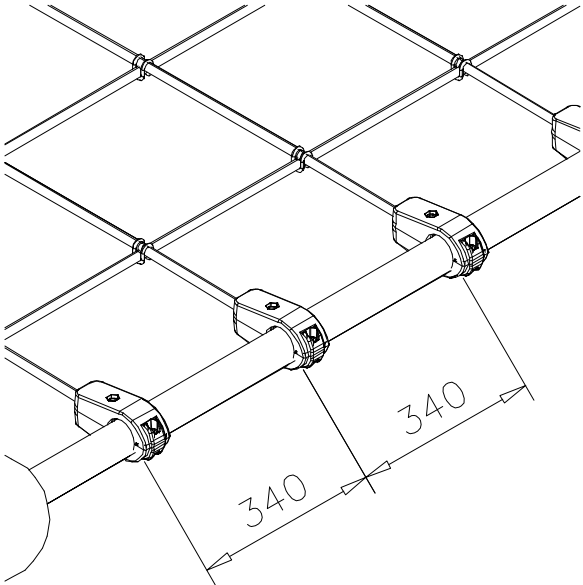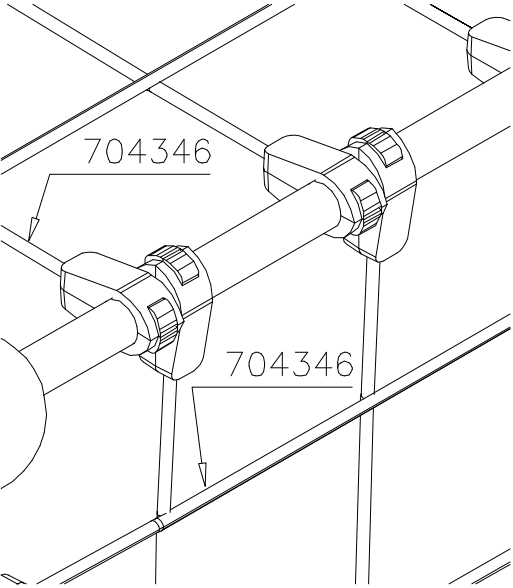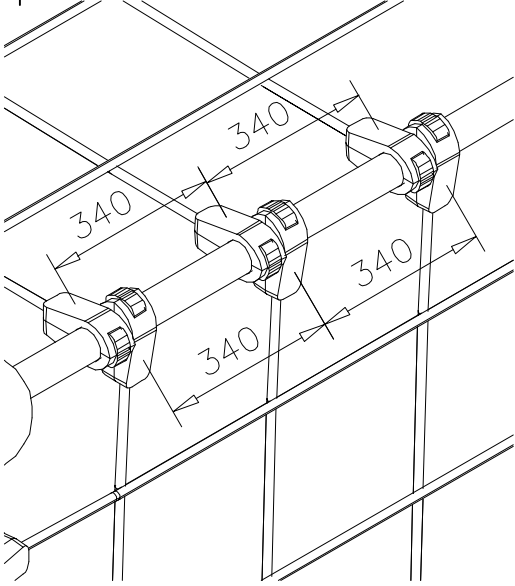DET 1 	DET 2 
DET 3 	DET 4 

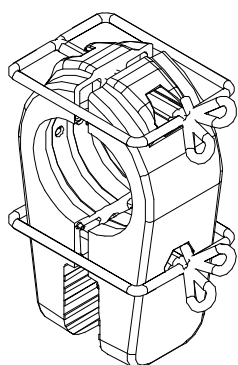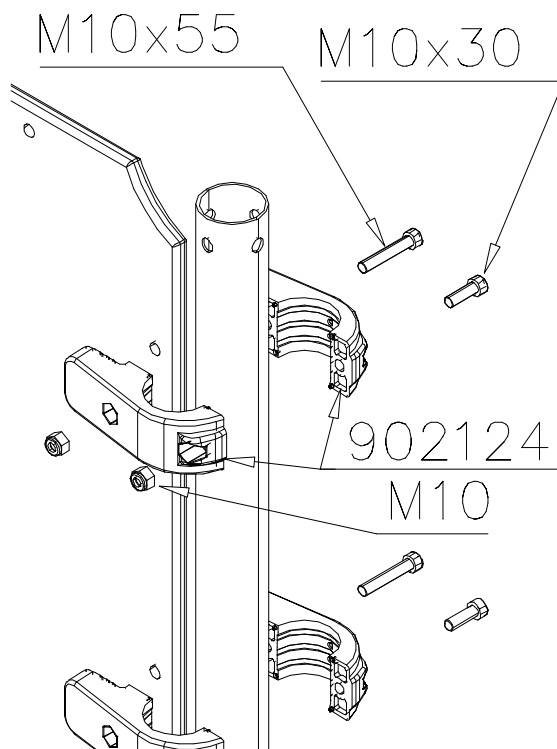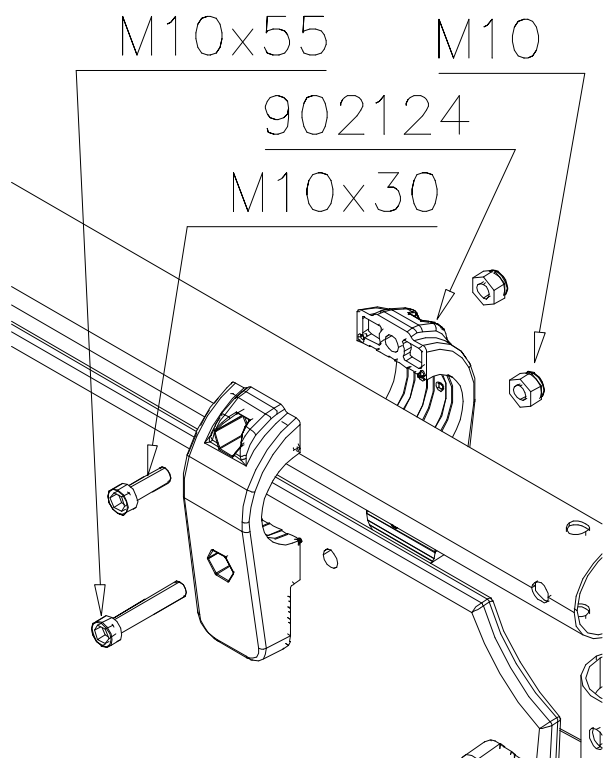

NOTE:

Use a wire marked pairs of the same junction.

Huom!

Käytä langalla merkittyä paria samassa liitoksessa.

HUOM!

Otepalan asennus, säätö tai paikan vaihto.

Säätömahdollisuus (90°,180°,270°).

Jos asennetun otepalan suuntaa- tai paikkaa halutaan muuttaa.

Irrota otepalan kiinnityspultti ja otepala, käännä tai vaihda.

Siirrä tarvittaessa tappi oikeaan upotusreikään. Asenna avatut osat paikoilleen ja lopuksi kiinnitä muovitulppa Ø30 paikoilleen kaikkiin otekokoonpanoihin.

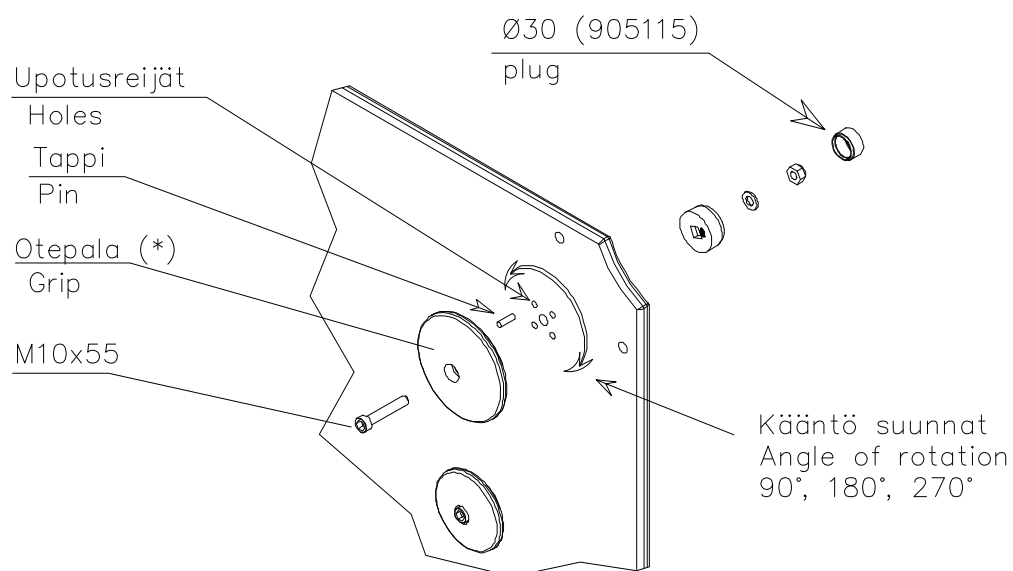
NOTE:

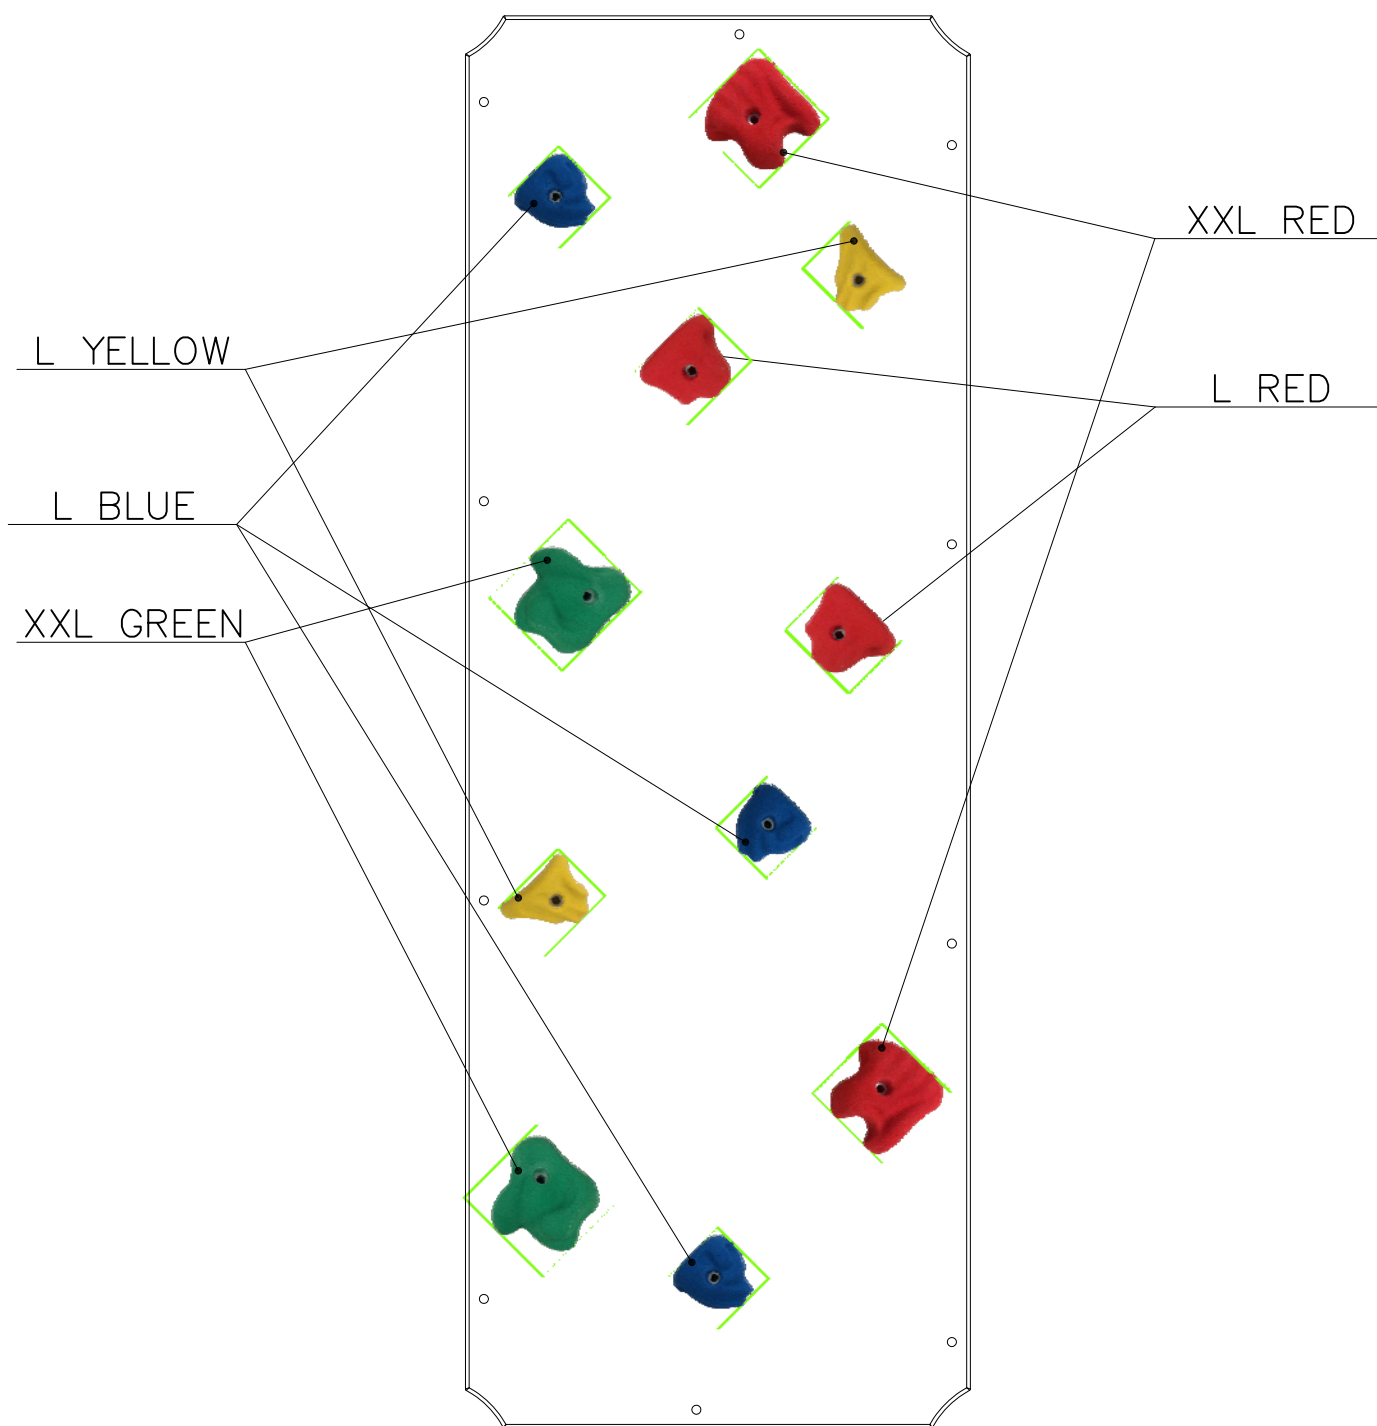
Grip positions and angles are adjustable (90°,180°/270°).

Grip can be repositioned by removing the fastening bolt and pulling the grip off.

Securing pin can be repositioned when angle is changed.

After the parts are reassembled. Finish the assembly by fastening the cover plugs (Ø30).











LAPPSET®


CLIMBING WALL

704367




DATE: 8.11.2016

2(2)


○ 704367	PCS ○ 704369	PCS 1	○ 902124	PCS 20	○ 902232	PCS 21	○ 902233	PCS 10	○ 980161	PCS 31	○ 905115	PCS 11
												
	D. GREY		150x50x50		M10x55		M10x30		M10		Ø32	
	PCS ○ 905090	PCS 11	○ 901302	PCS 11	○ 904336	PCS 11		PCS		PCS		PCS
												
	Ø45		Ø20/10.5		Ø6x20							
	PCS * 904298	PCS 3	* 904299	PCS 2	* 904300	PCS 2	* 904301	PCS 2	* 904366	PCS 2		PCS
												
	L Blue		L YELLOW		L RED		XXL RED		XXL GREEN			

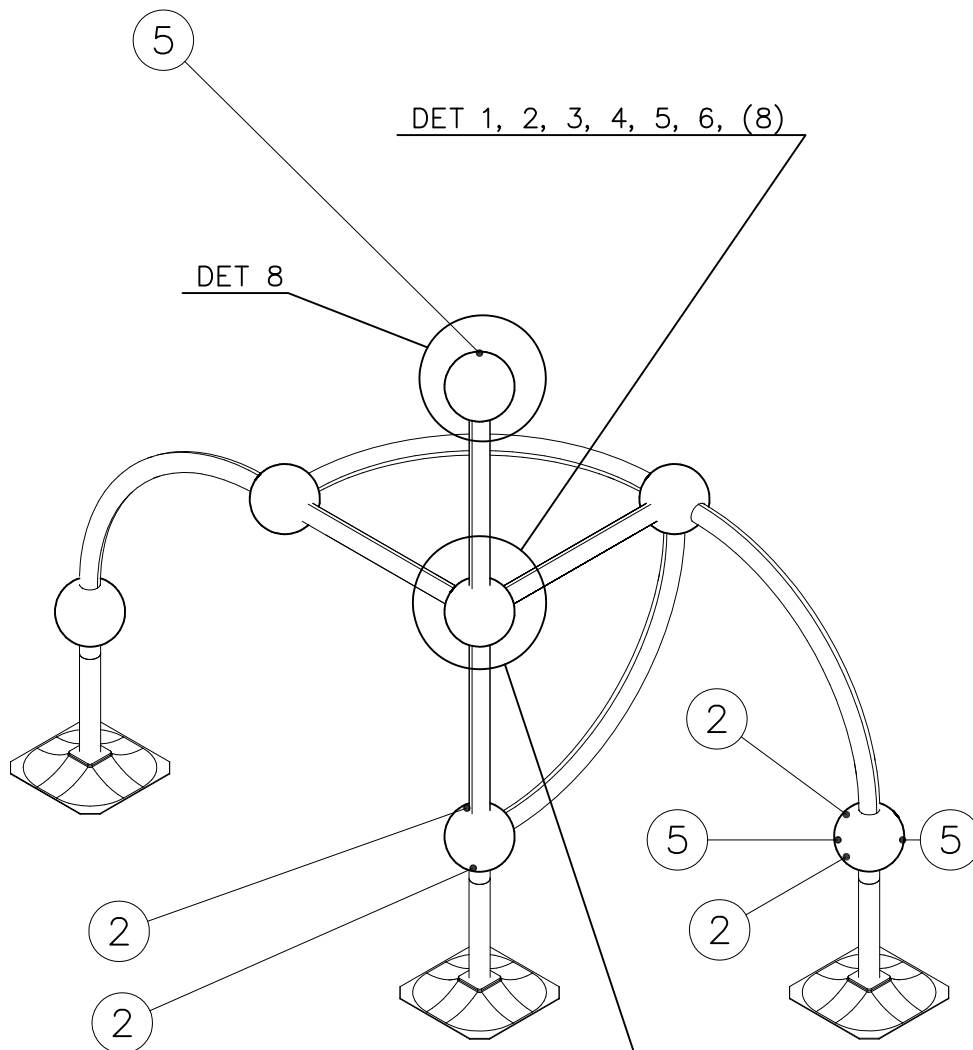


DO NOT TIGHTEN THE
JOINTS UNTIL THE
STRUCTURE IS COMPLETE.

① 901803	PCS	② 901994	PCS
	2		2
M12x90		Ø190	
③ 902096	PCS	④ 902234	PCS
	4		6
M12x120		M12	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

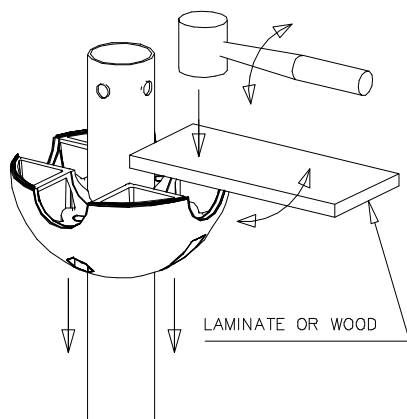
DET 1




DET 2

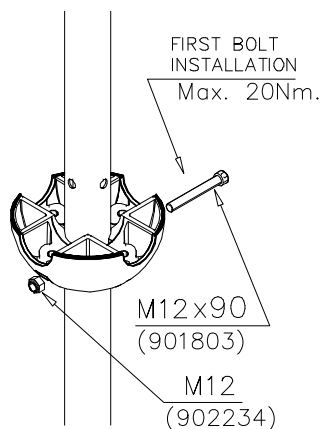


DET 3

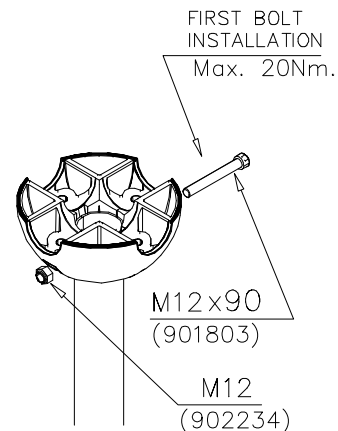


DET 4

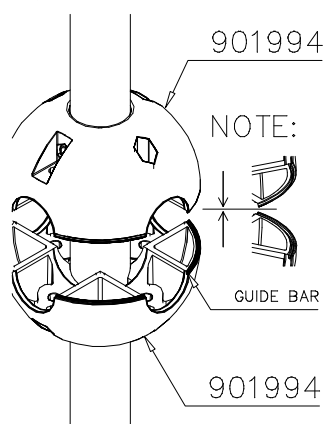

DET 5

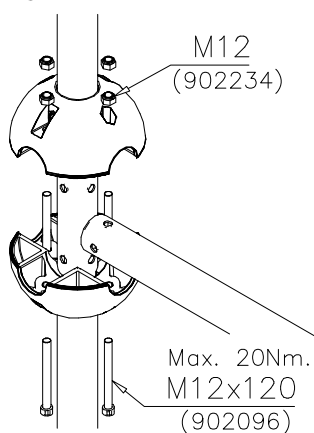


DET 6

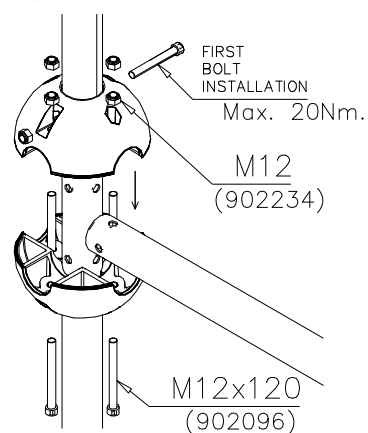

REMEMBER
FINAL
TIGHTENING

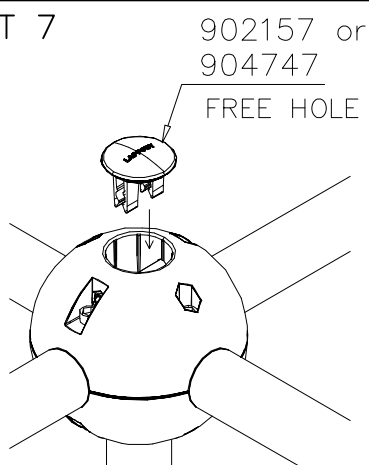DET 7



DET 8

