


LAPPSET®

CLOXX


















ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION


DATE: 1.4.2015



220468

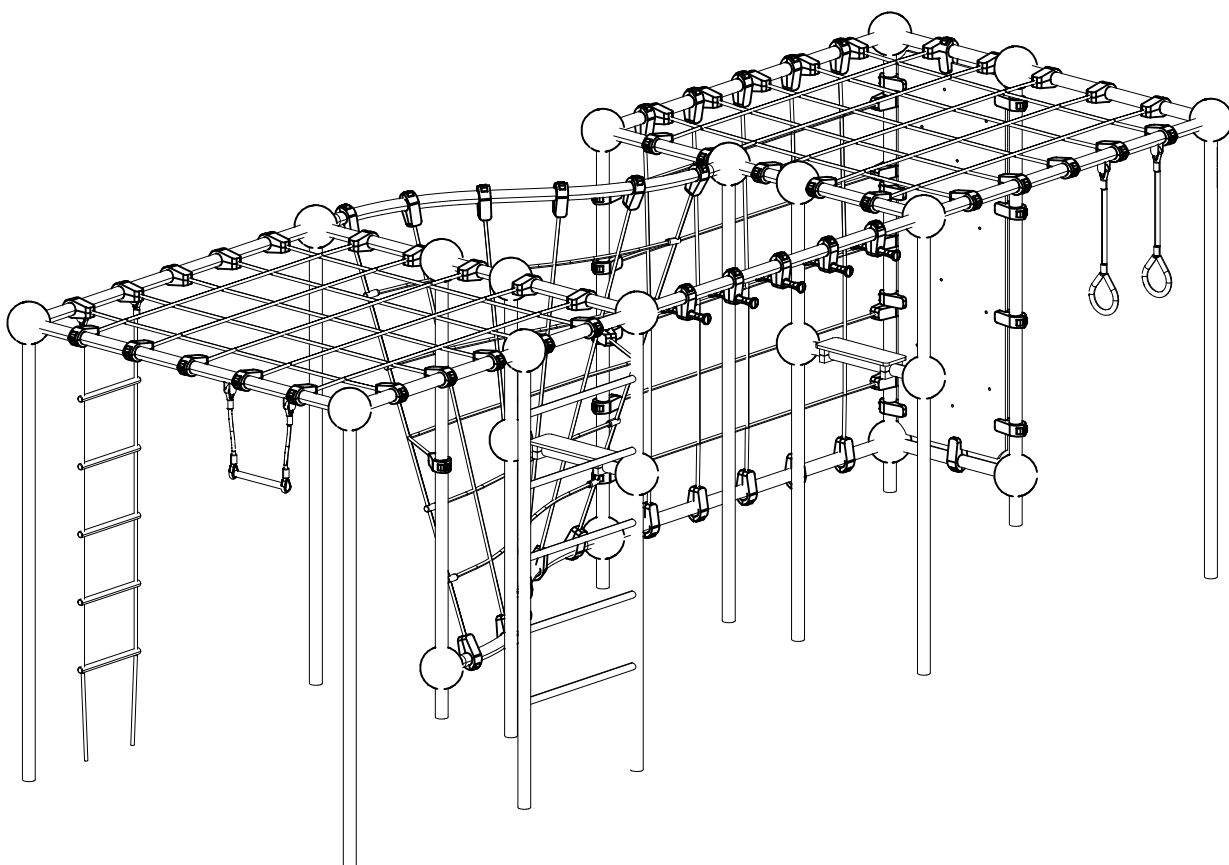



DATE: 1.4.2015

702341	PCS	702633	PCS	704070	PCS	704168	PCS	704332	PCS	704345	PCS
	1		1		1		1		2		3
90x50		90x50				L 1926					
704351	PCS	704353	PCS	704367	PCS	704395	PCS	902022	PCS	902134	PCS
	1		1		1		1		3		22
						380x380x2765		L 710			
902157	PCS	904456	PCS	904605	PCS	904749	PCS	904750	PCS	904770	PCS
	60		3		2		2		3		1
60x60x2		L 2737		L 1926		L 1926		L 1926		130x844x2737	
904776	PCS	904778	PCS	904779	PCS	905083	PCS	905112	PCS	909097	PCS
	5		2		4		12		12		6
L 2737		L 1926		L 2737		Ø32		Ø22		M8x60	
909519	PCS	909637	PCS	909638	PCS	909639	PCS	980150	PCS	980151	PCS
	14		56		112		56		6		12
380x380		M10		Ø20/10.5		M10x25		M8		Ø16/8.4	
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

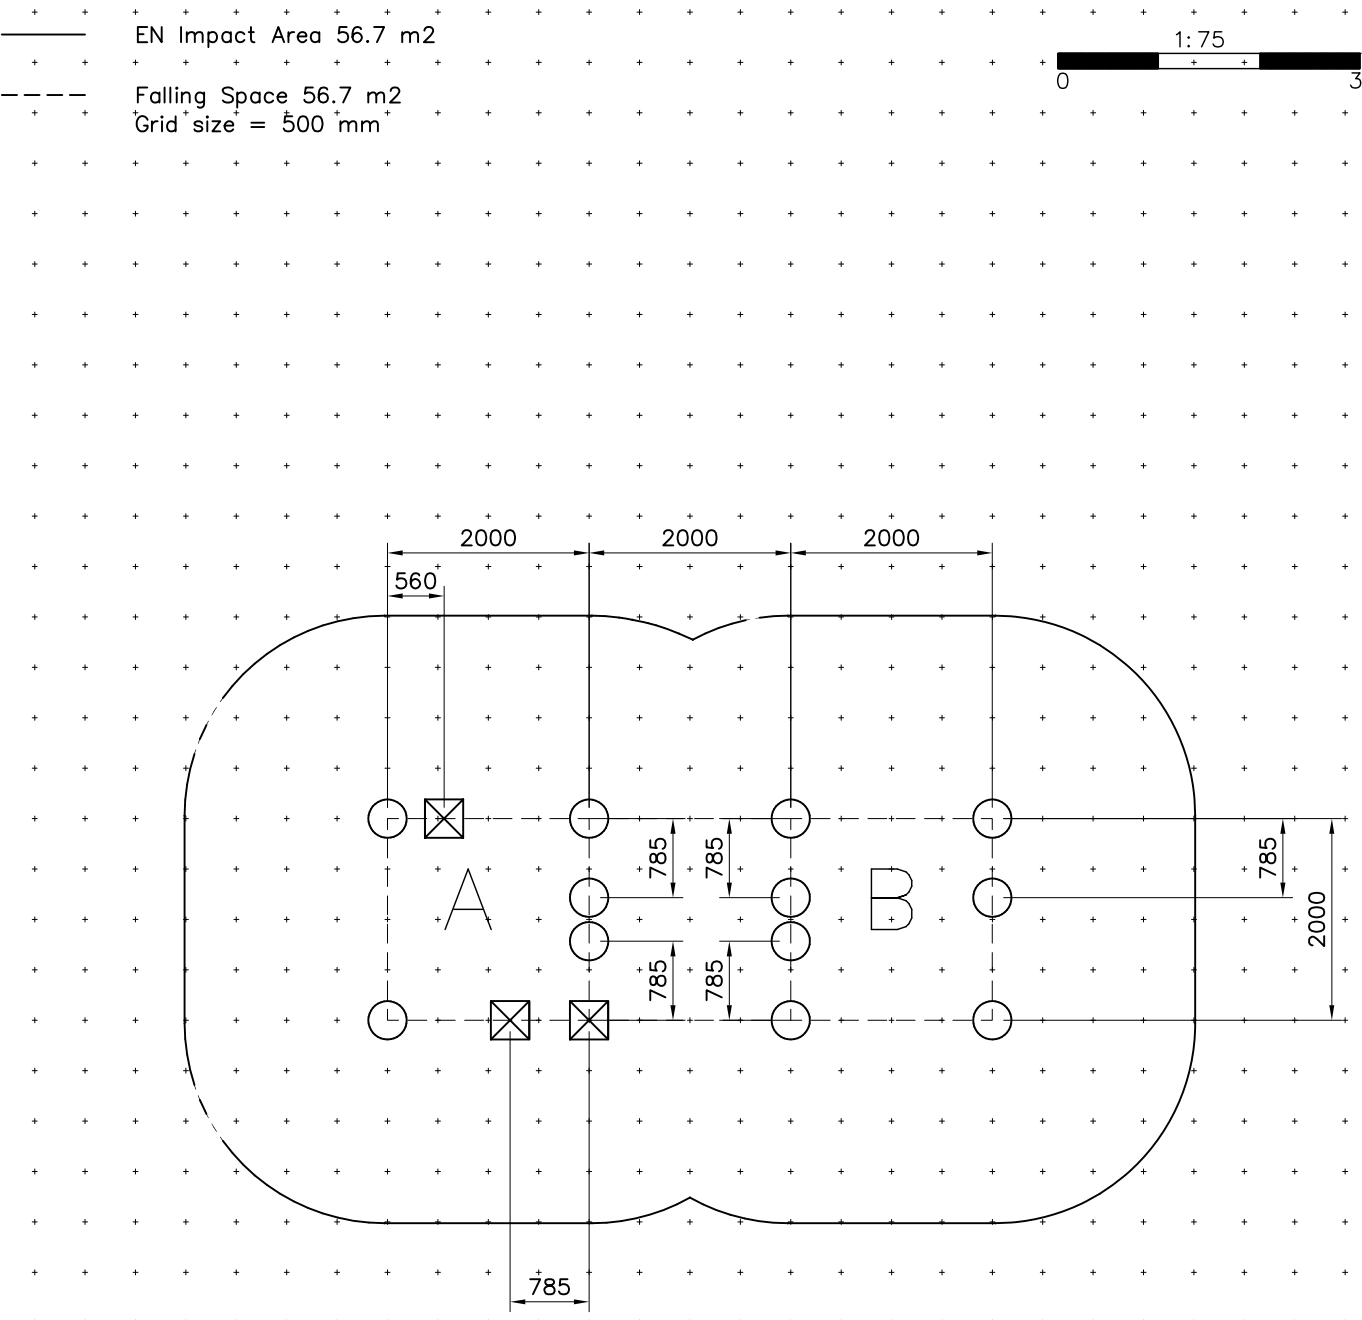


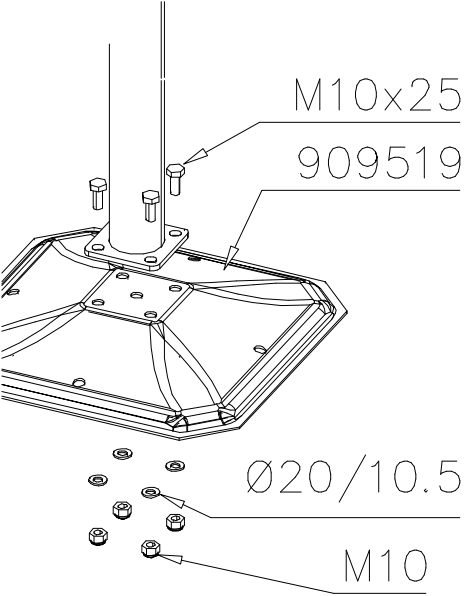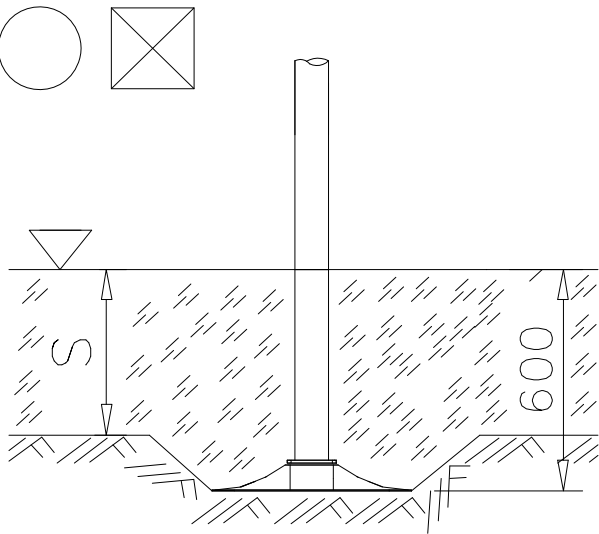
—— EN Impact Area 56.7 m2
----- Falling Space 56.7 m2
Max Falling Height 2250 mm

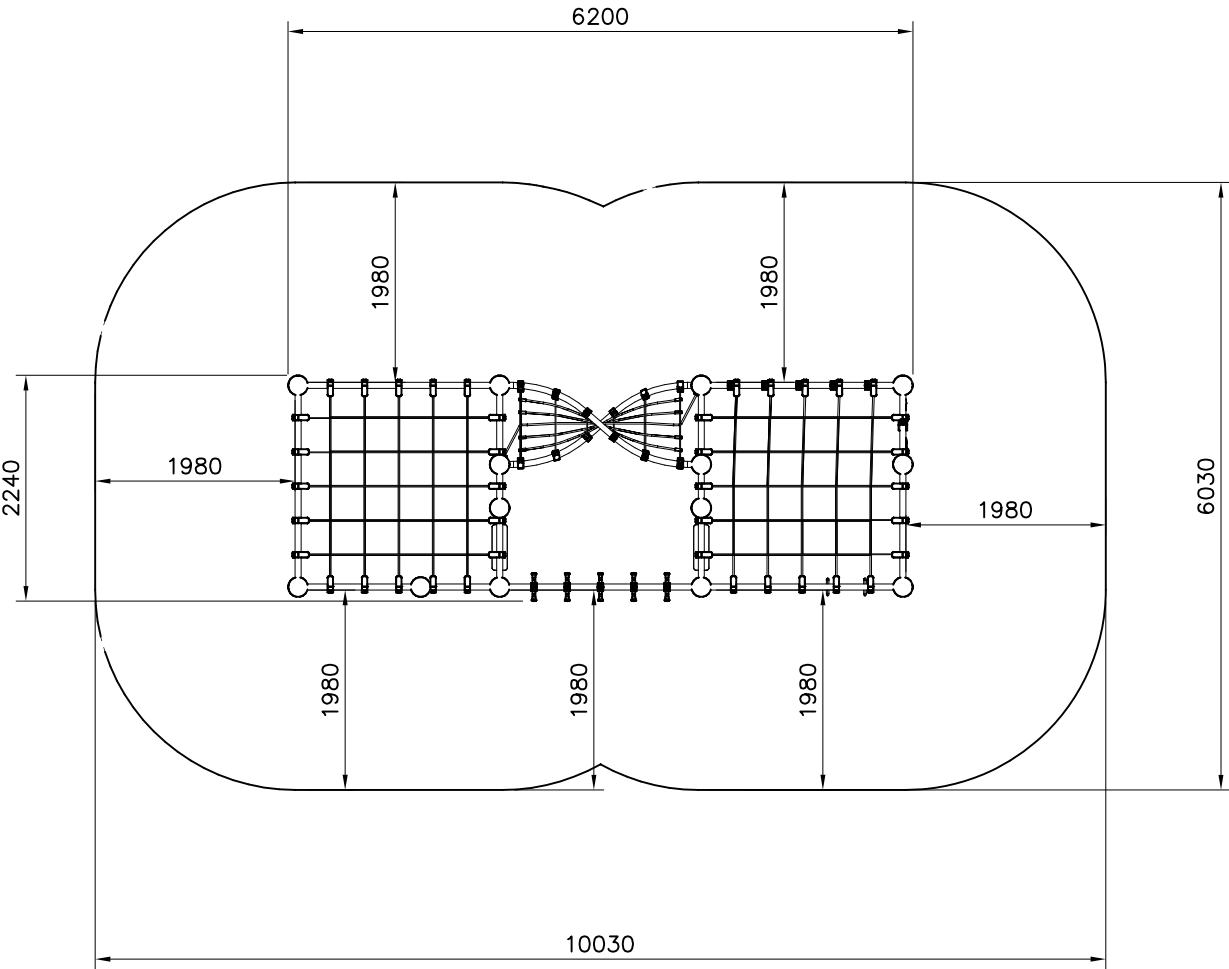



1:50

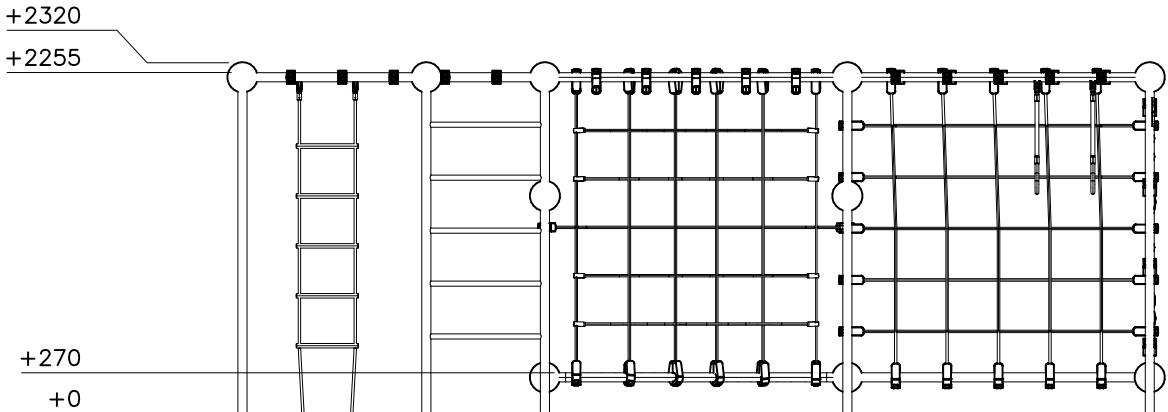




1:50

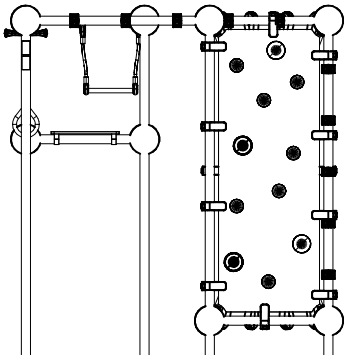

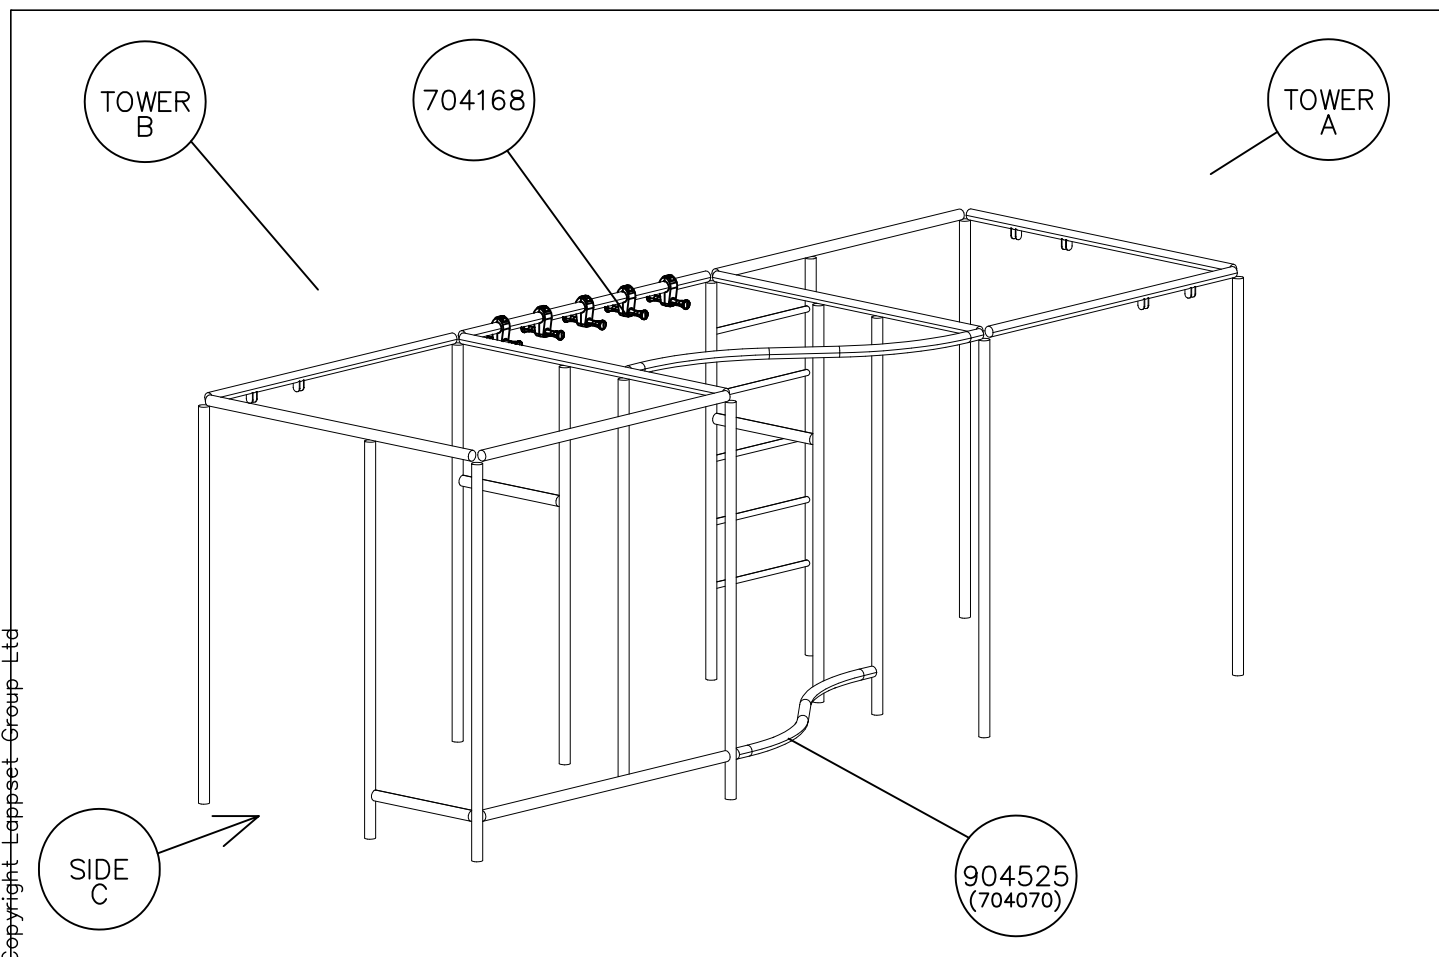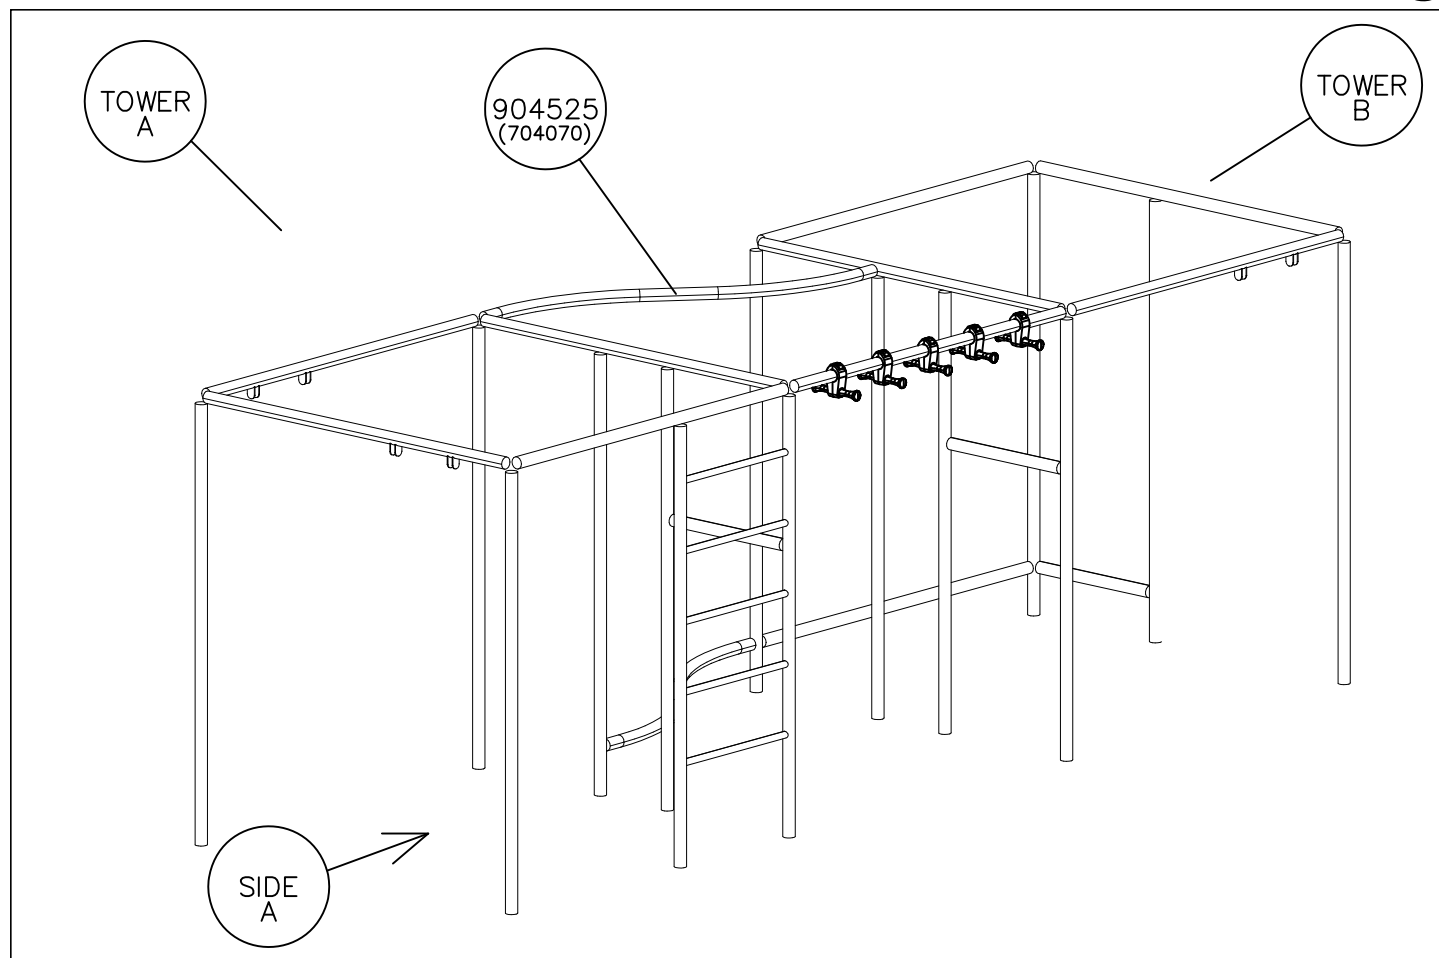

DET 1

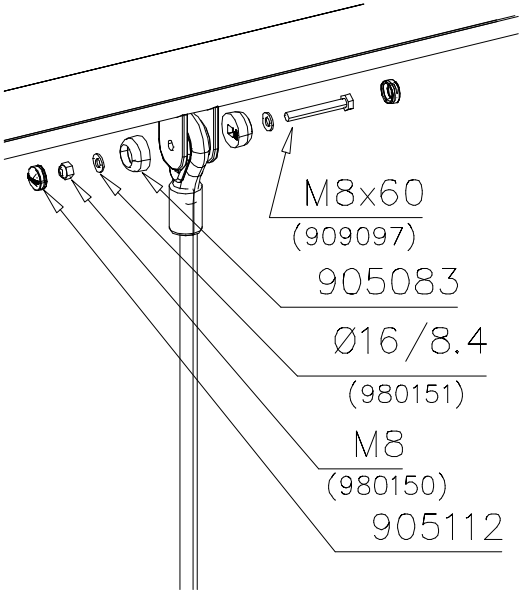


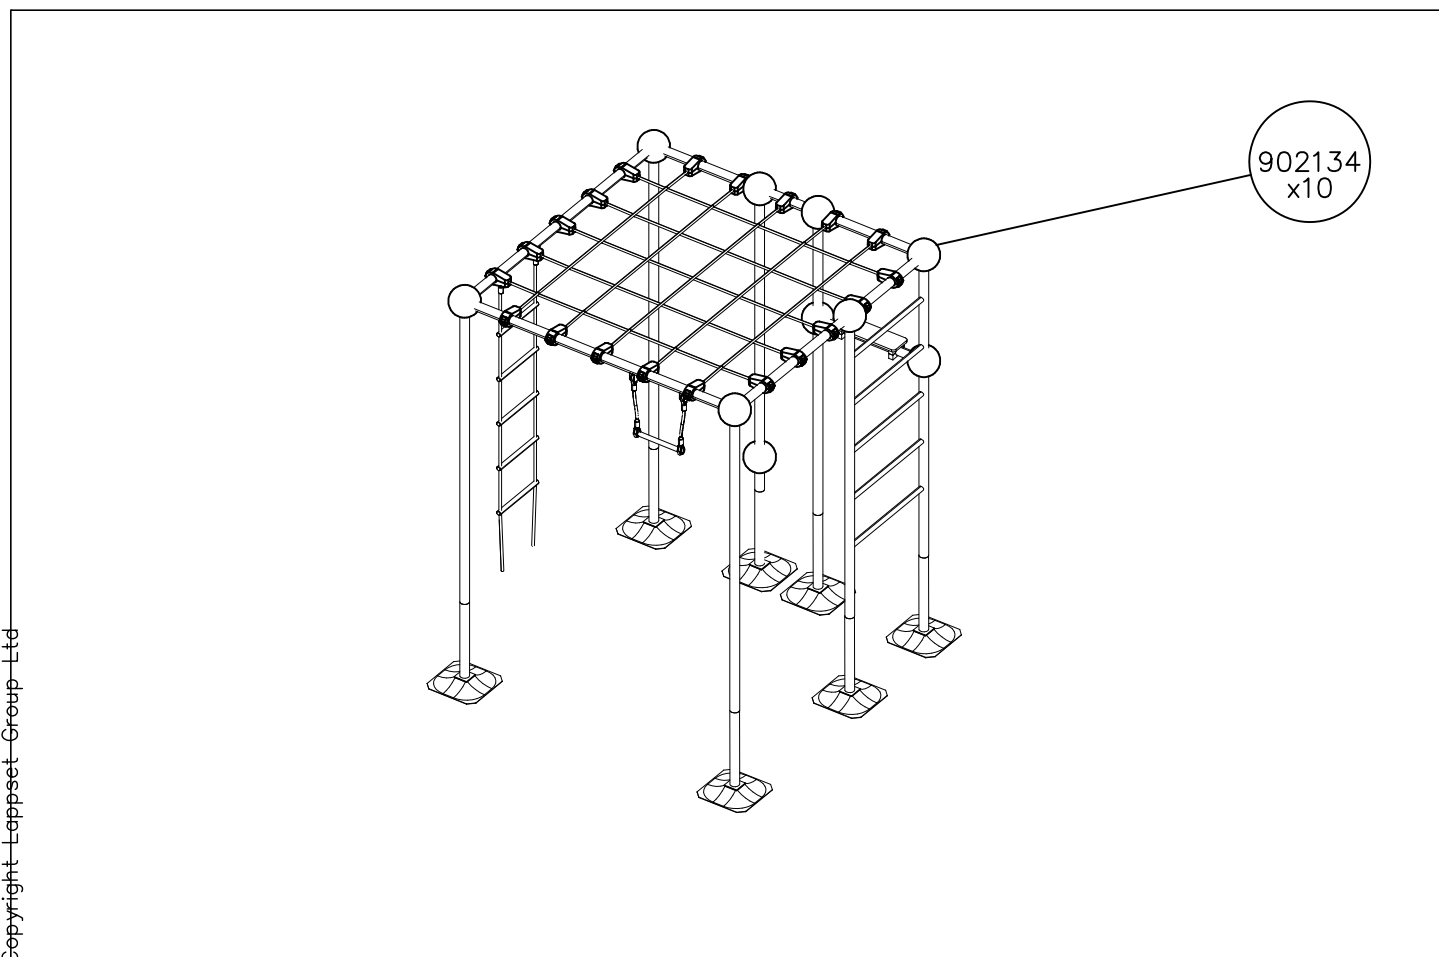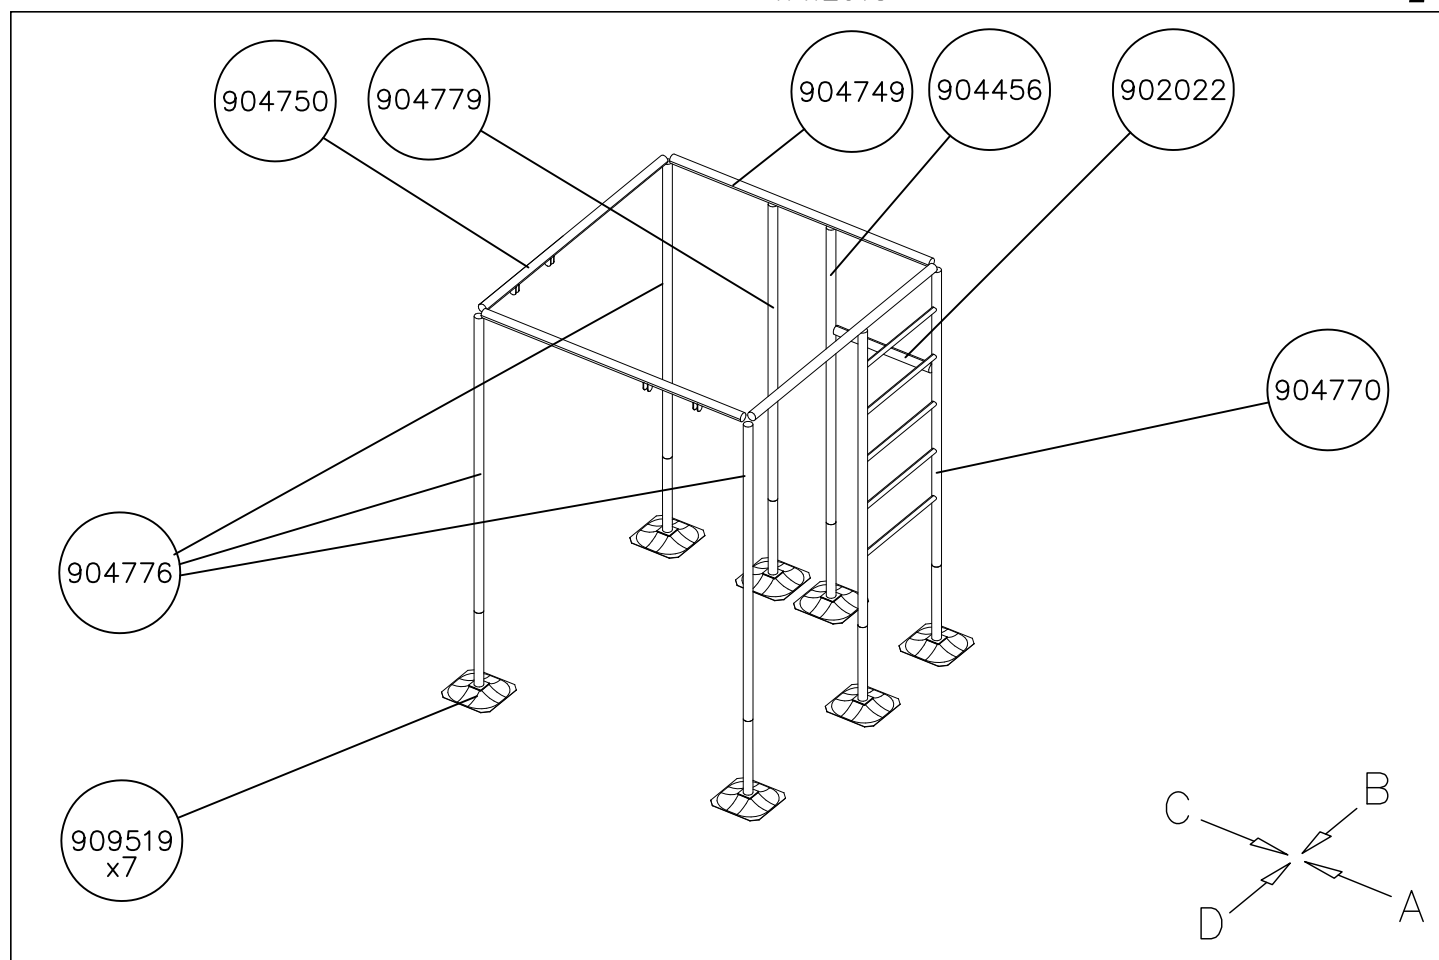


DATE: 1.4.2015

1: 50


A

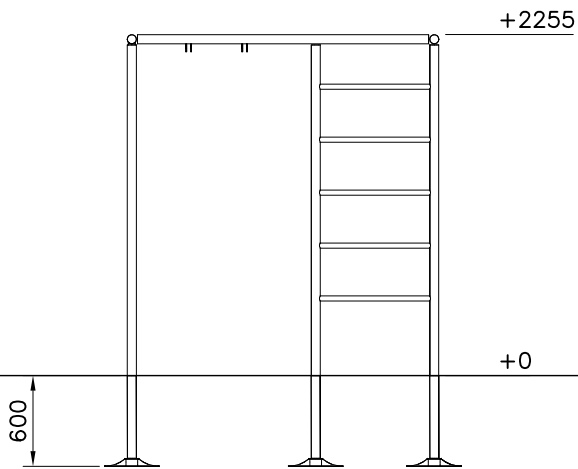


B


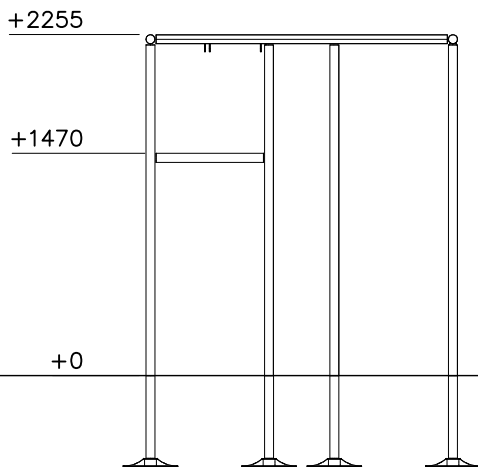


C

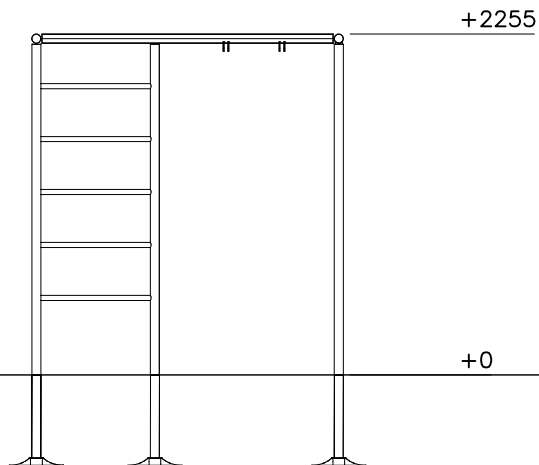

D

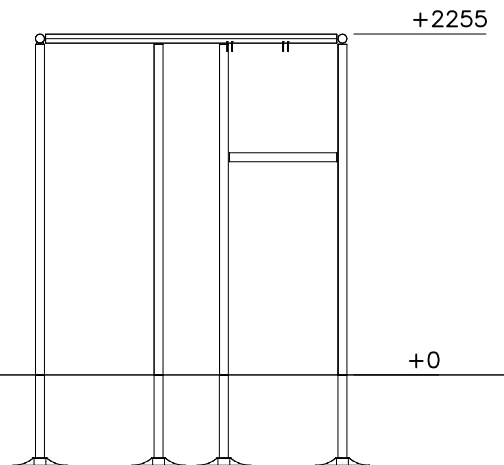


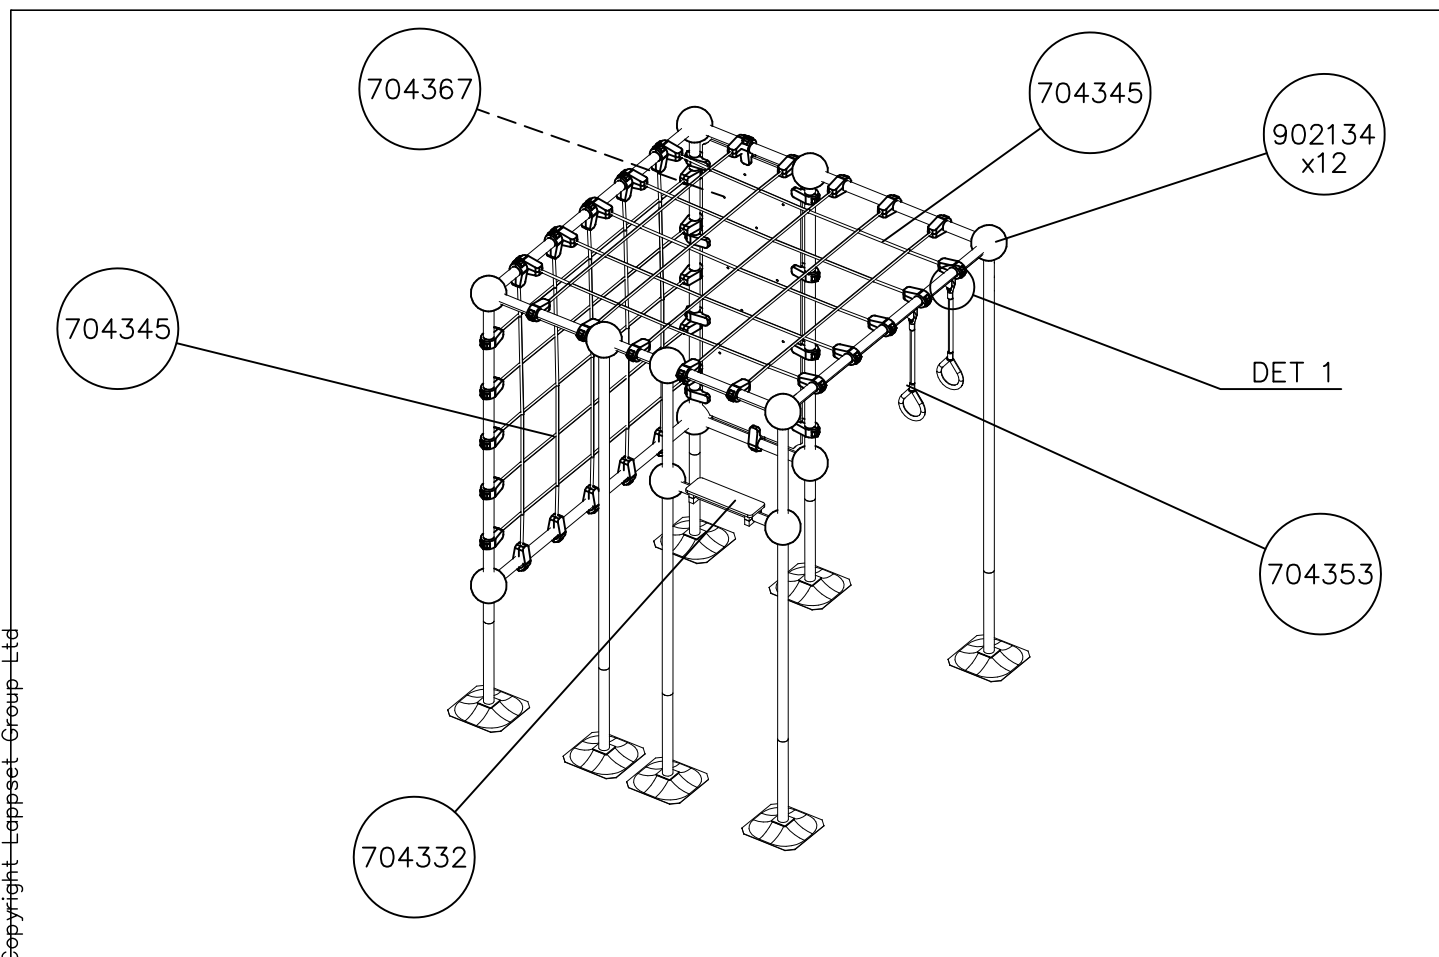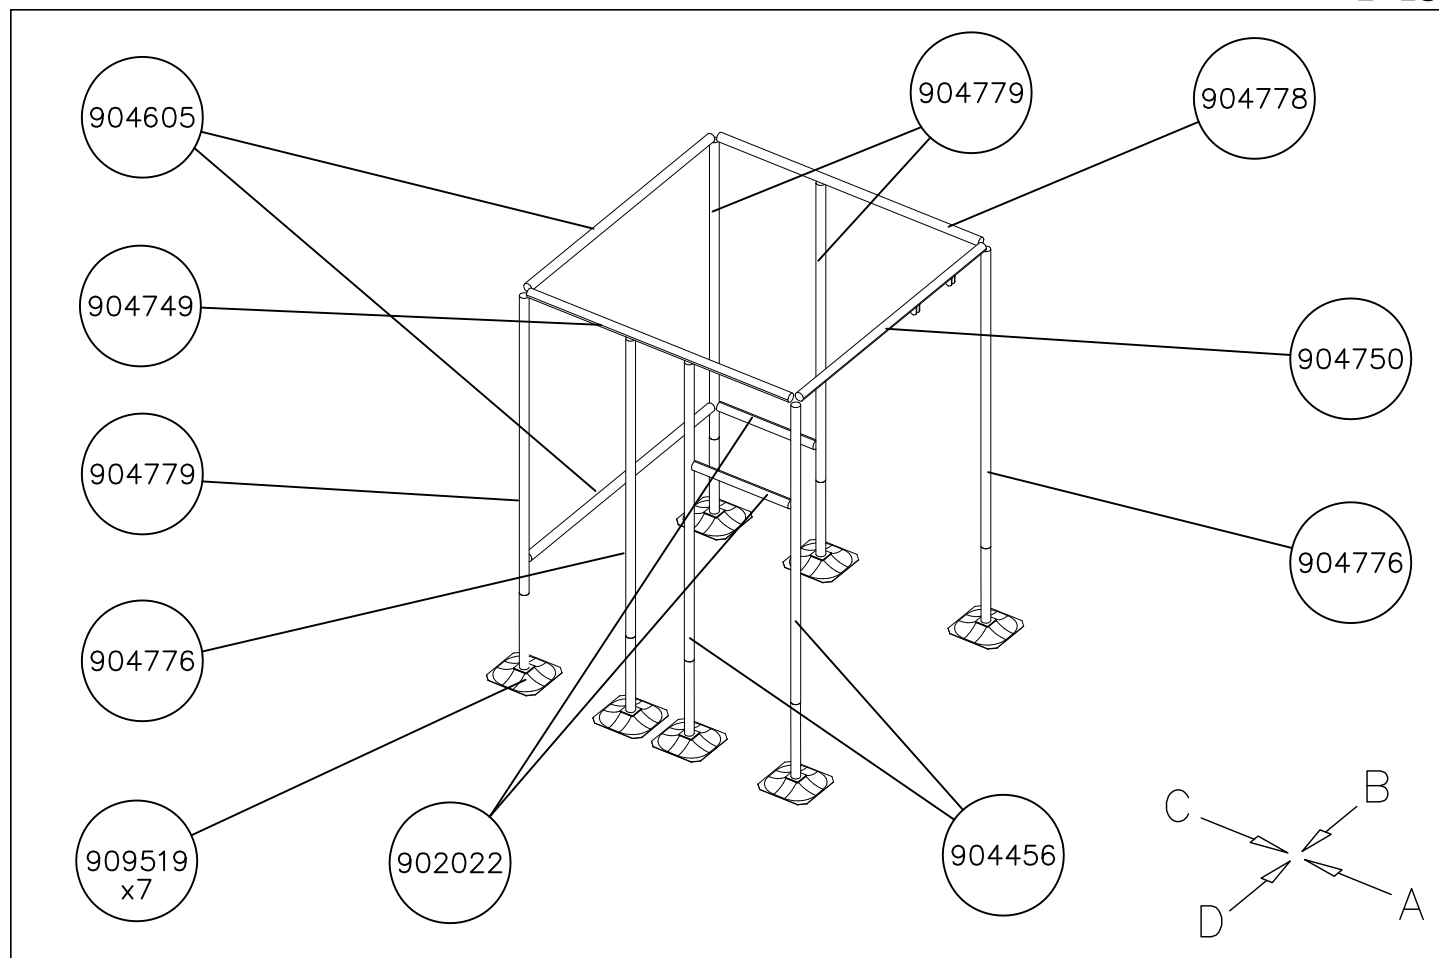


DATE: 1.4.2015

1: 50


A

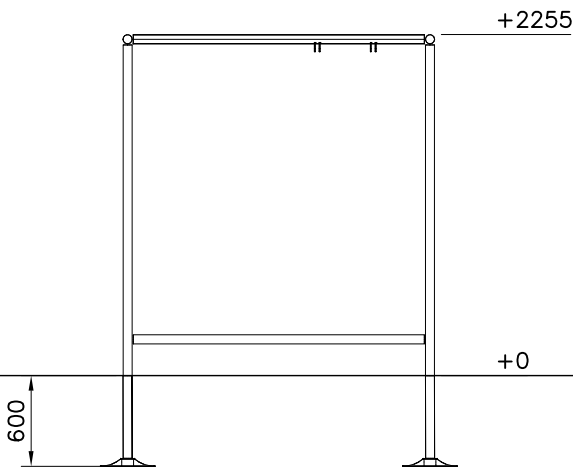


B


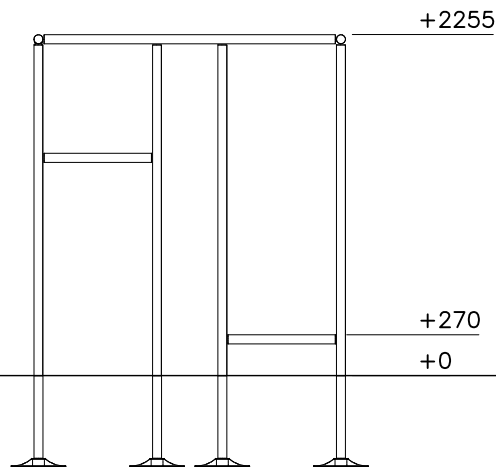









C

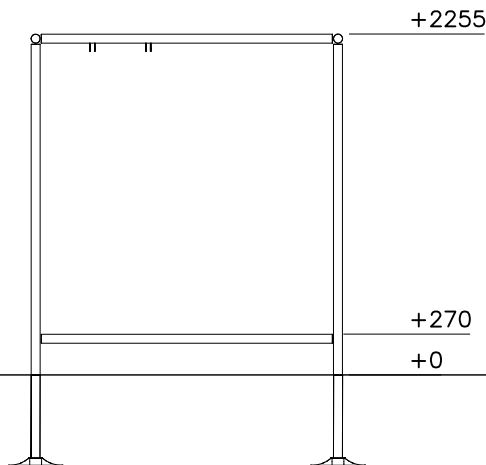


D

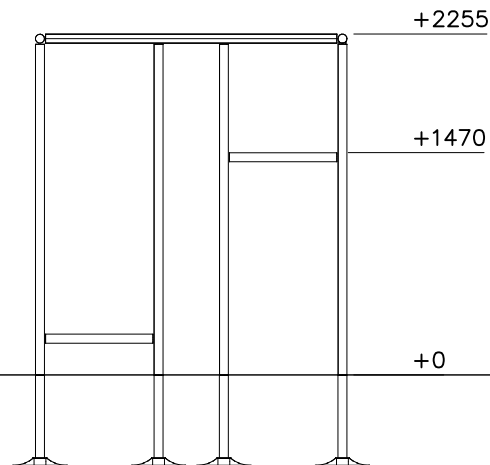

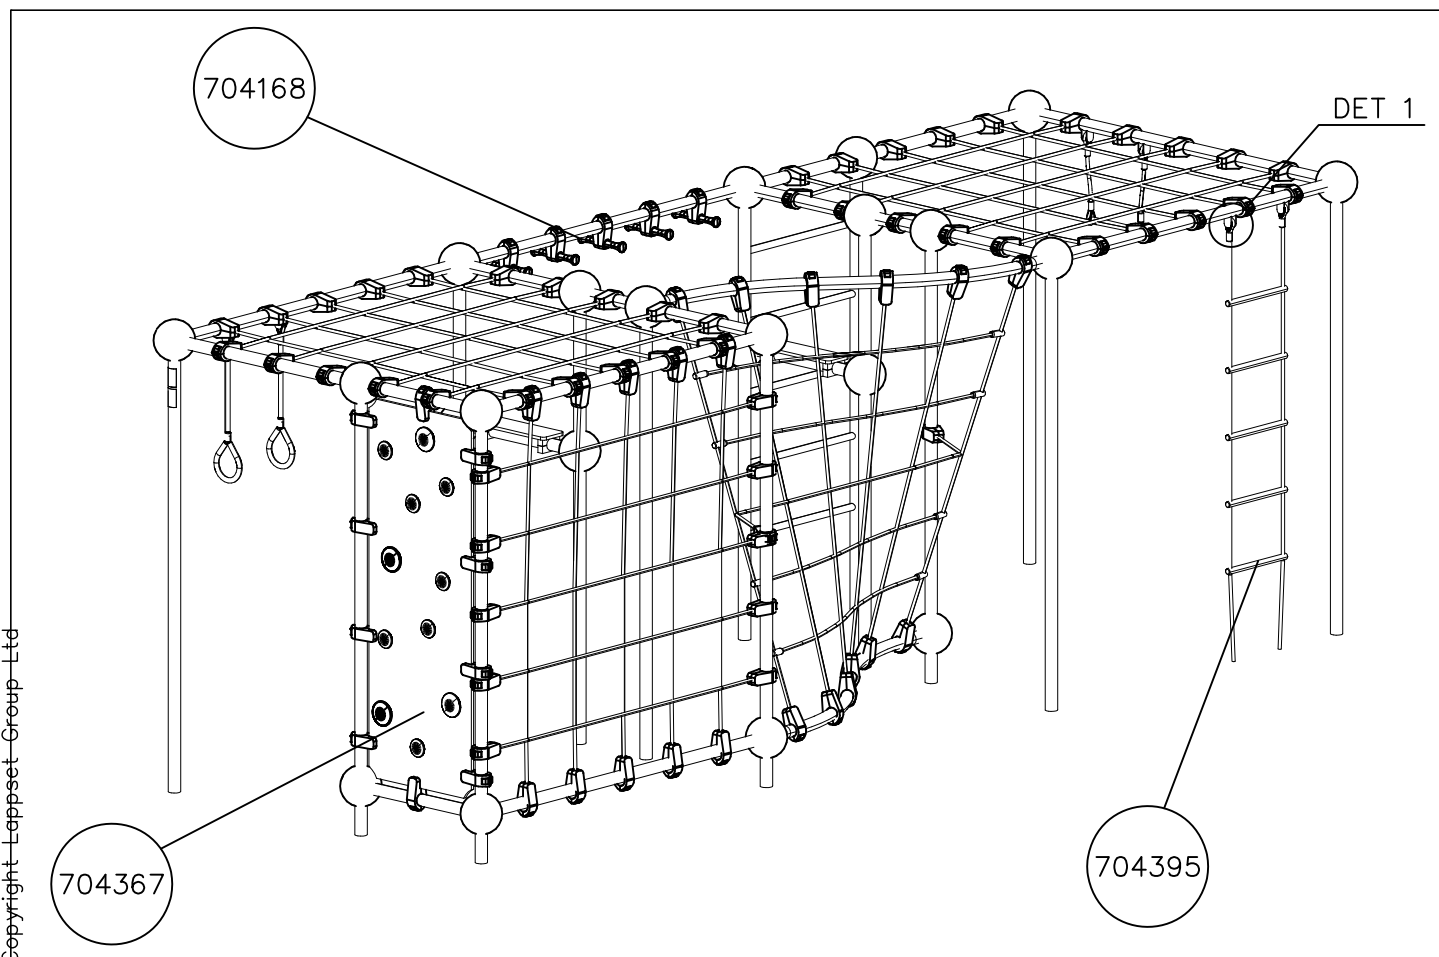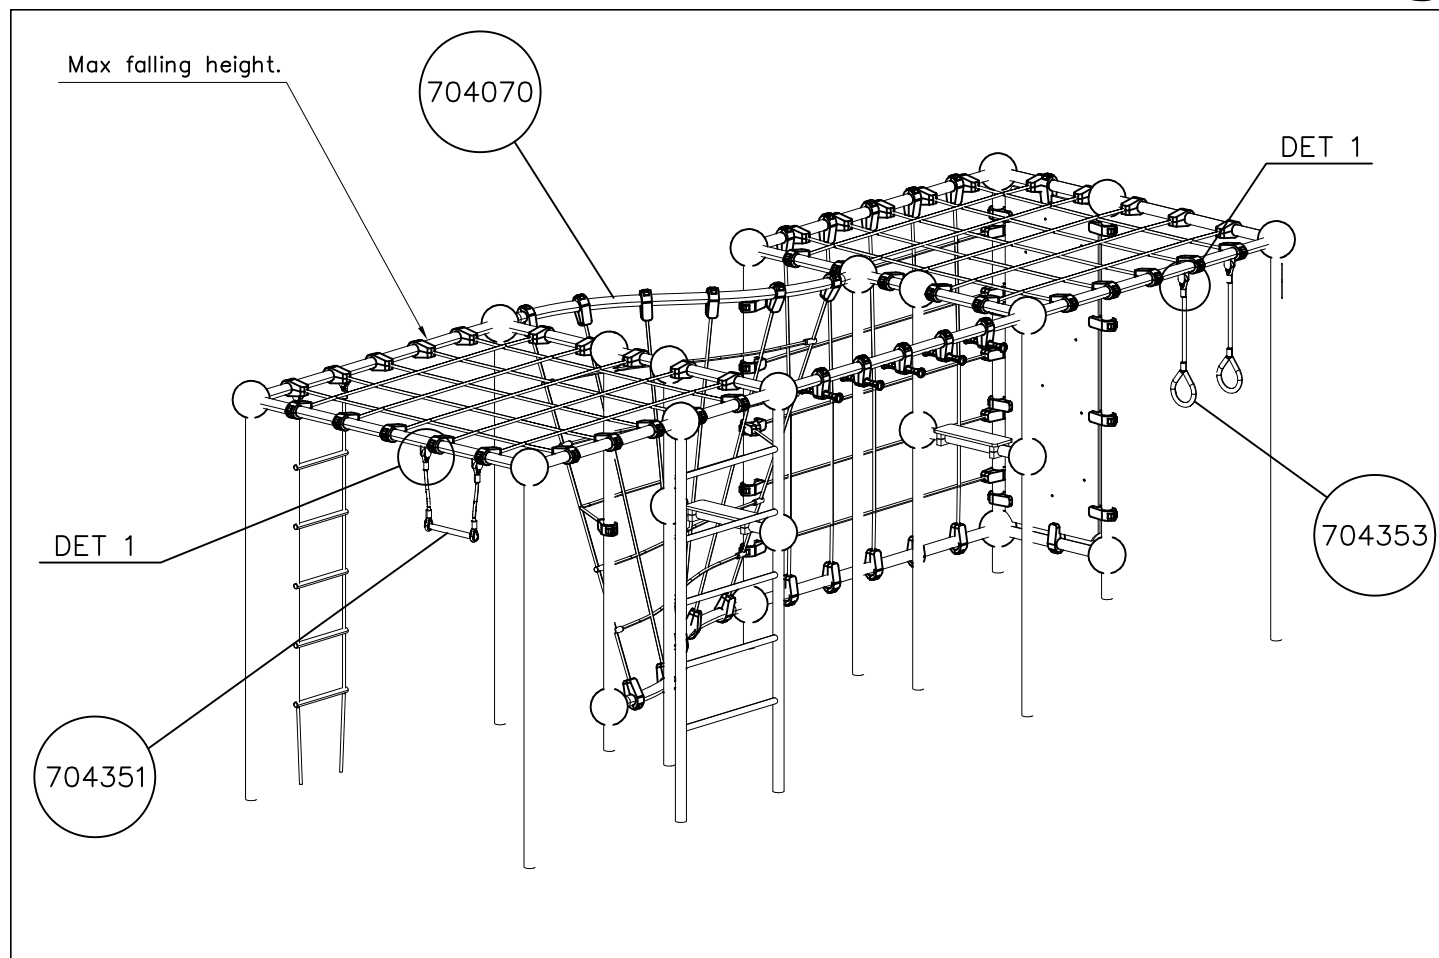



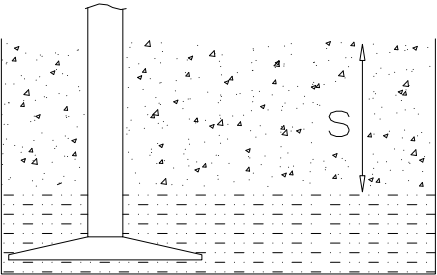
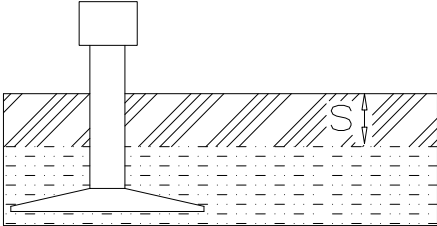
		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m $\underline{S}$ 40 cm $\underline{h}$ < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m $\underline{S}$ 50 mm ~> 1,5...1,7 m $\underline{S}$ 60 mm ~> 1,8...2,0 m $\underline{S}$ 70 mm ~> 2,1...2,5 m	
	Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION

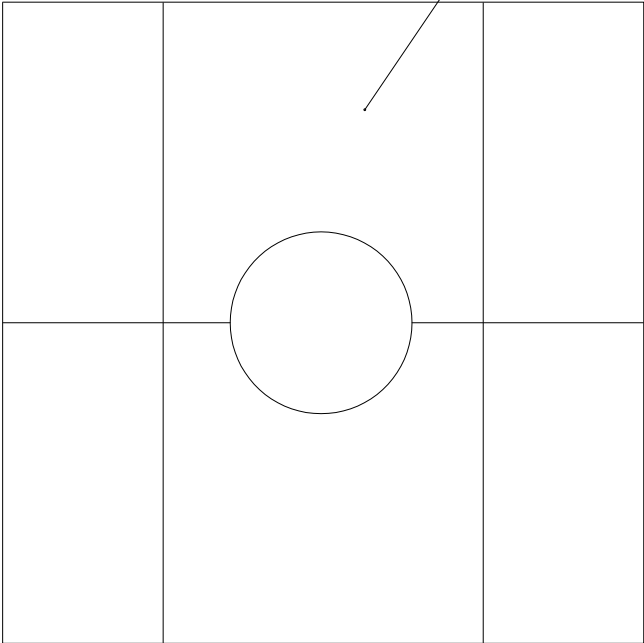

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION

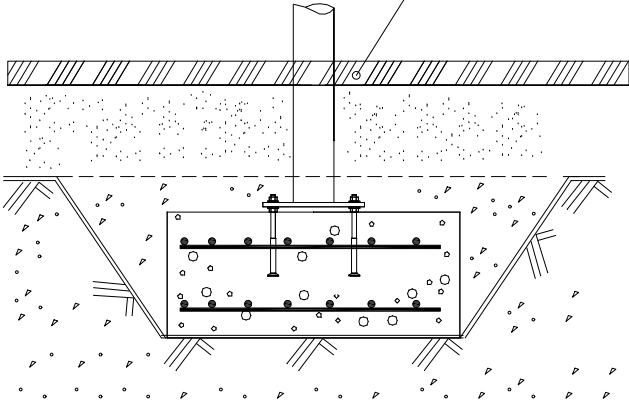

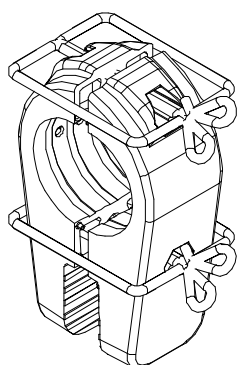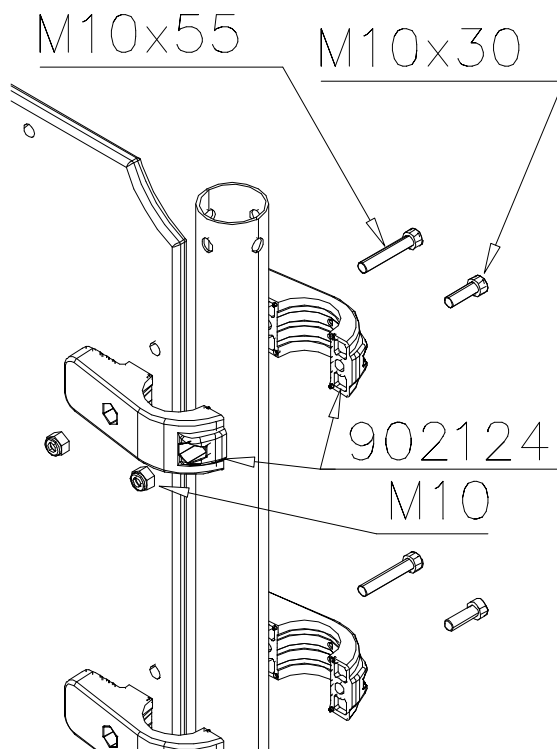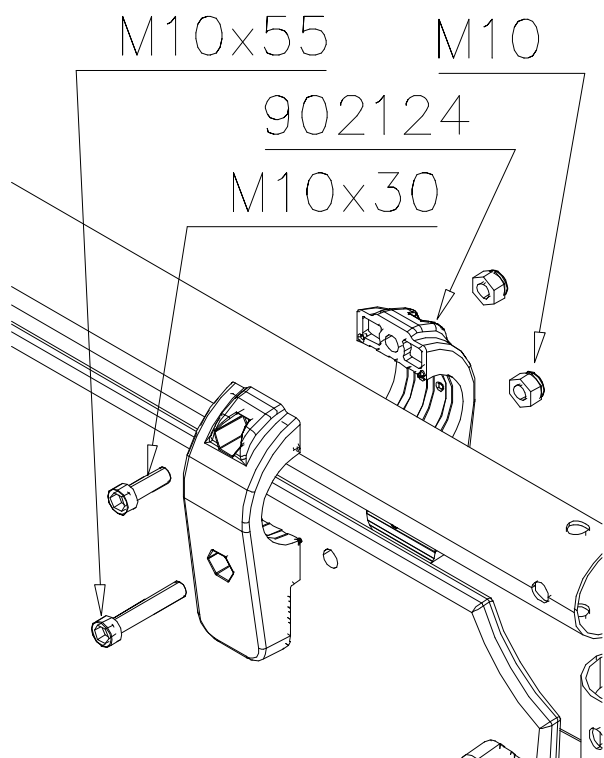

NOTE:

Use a wire marked pairs of the same junction.

Huom!

Käytä langalla merkittyä paria samassa liitoksessa.

HUOM!

Otepalan asennus, säätö tai paikan vaihto.

Säätömahdollisuus (90°,180°,270°).

Jos asennetun otepalan suuntaa- tai paikkaa halutaan muuttaa.

Irrota otepalan kiinnityspultti ja otepala, käännä tai vaihda.

Siirrä tarvittaessa tappi oikeaan upotusreikään. Asenna avatut osat paikoilleen ja lopuksi kiinnitä muovitulppa Ø30 paikoilleen kaikkiin otekokoonpanoihin.


NOTE:


Grip positions and angles are adjustable (90°,180°270°).

Grip can be repositioned by removing the fastening bolt and pulling the grip off.

Securing pin can be repositioned when angle is changed.

After the parts are reassembled. Finish the assembly by fastening the cover plugs (Ø30).

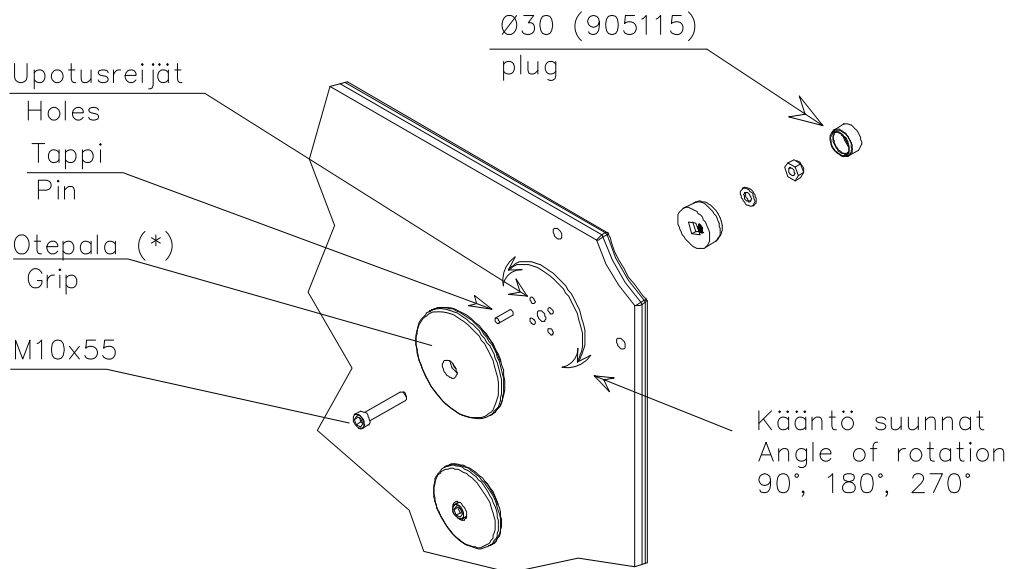

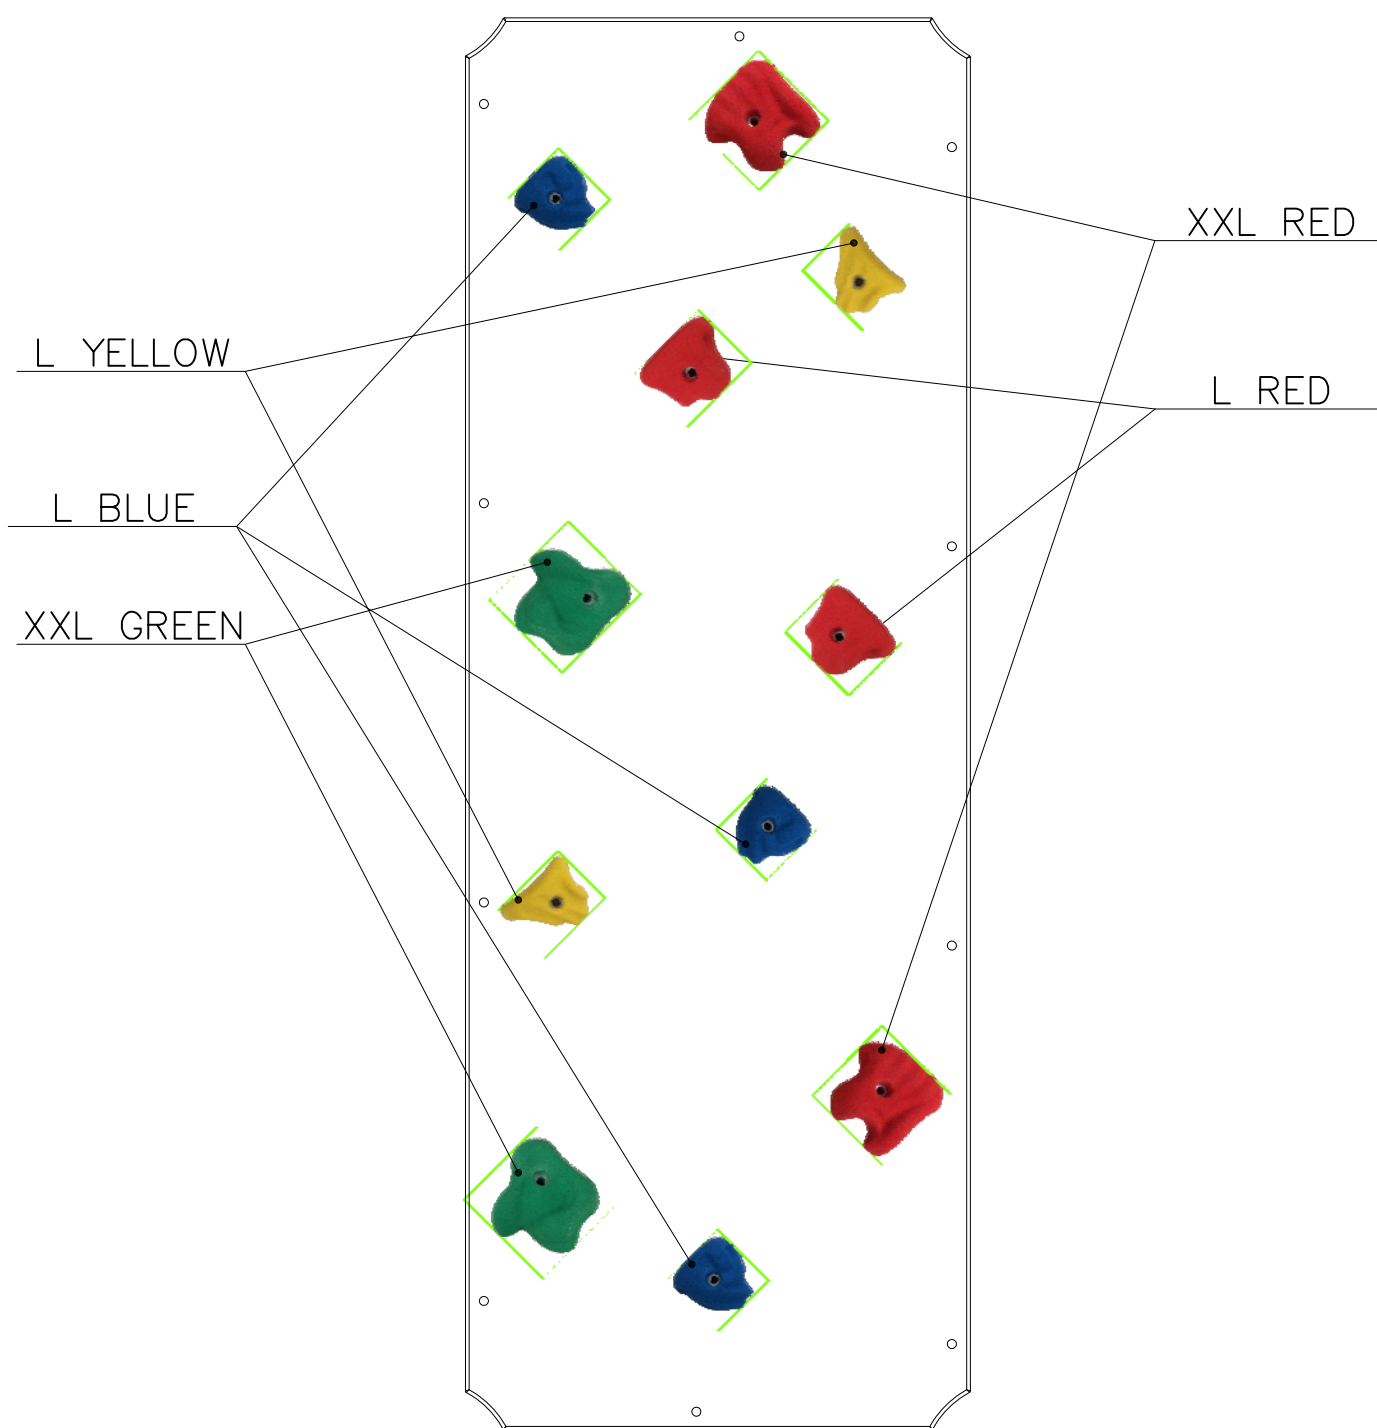







LAPPSET®


CLIMBING WALL

704367




DATE: 8.11.2016

2(2)


○ 704367	PCS ○ 704369	PCS 1	○ 902124	PCS 20	○ 902232	PCS 21	○ 902233	PCS 10	○ 980161	PCS 31	○ 905115	PCS 11
	 D. GREY		 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10		 Ø32	
	PCS ○ 905090	PCS 11	○ 901302	PCS 11	○ 904336	PCS 11		PCS		PCS		PCS
	 Ø45		 Ø20/10.5		 Ø6x20							
	PCS * 904298	PCS 3	* 904299	PCS 2	* 904300	PCS 2	* 904301	PCS 2	* 904366	PCS 2		PCS
	 L Blue		 L YELLOW		 L RED		 XXL RED		 XXL GREEN			

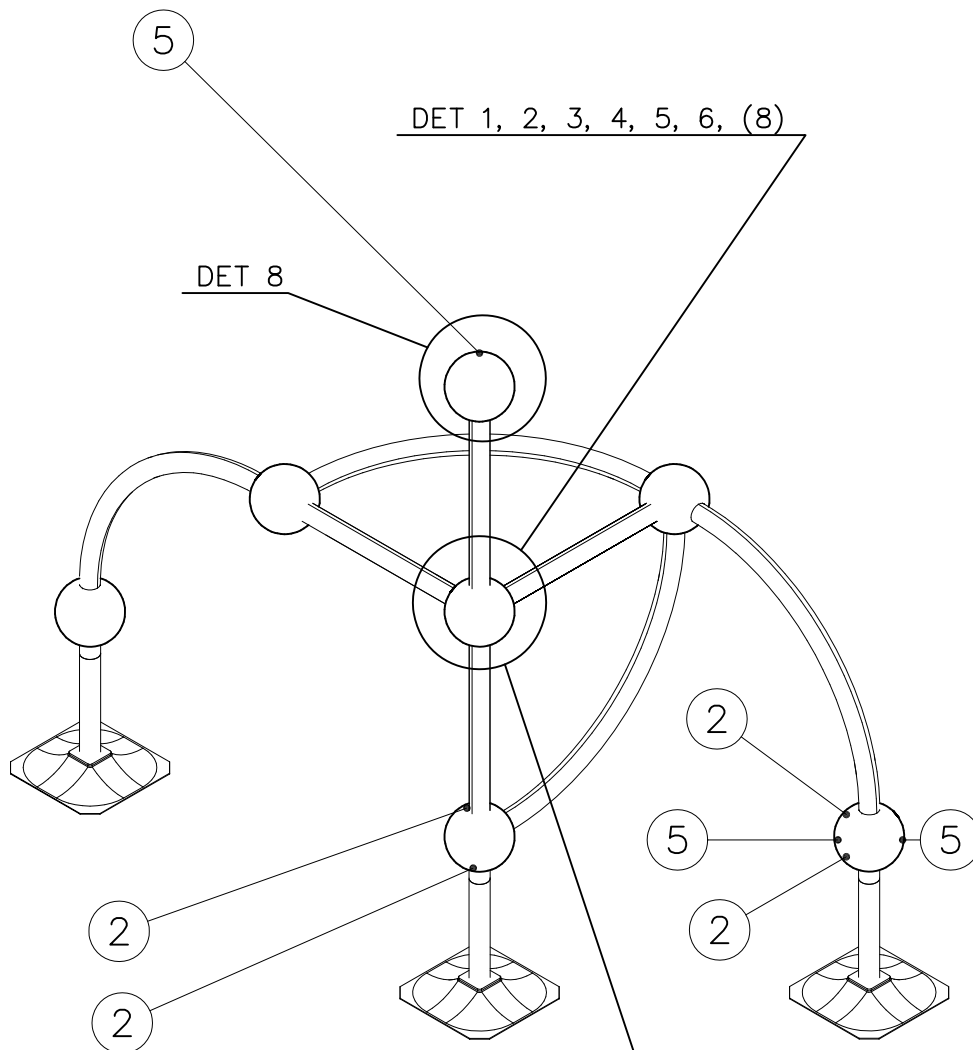


DO NOT TIGHTEN THE
JOINTS UNTIL THE
STRUCTURE IS COMPLETE.

① 901803	PCS	② 901994	PCS
	2		2
M12x90		Ø190	
③ 902096	PCS	④ 902234	PCS
	4		6
M12x120		M12	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1

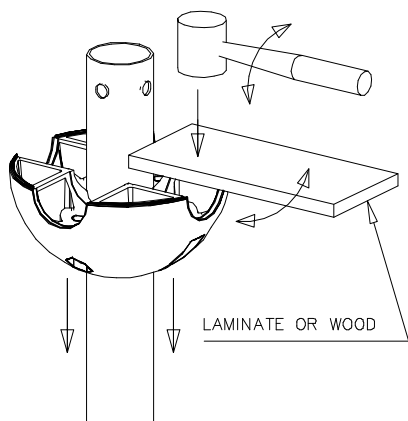


DET 2

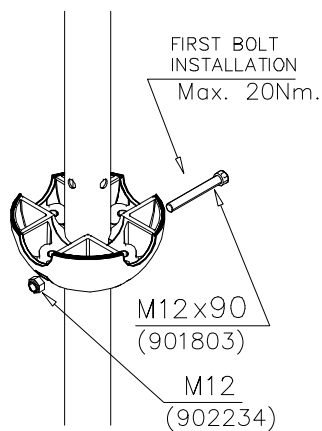


DET 3

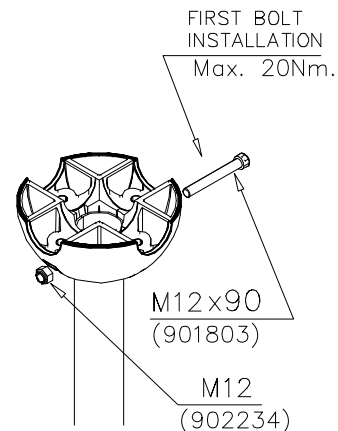


DET 4

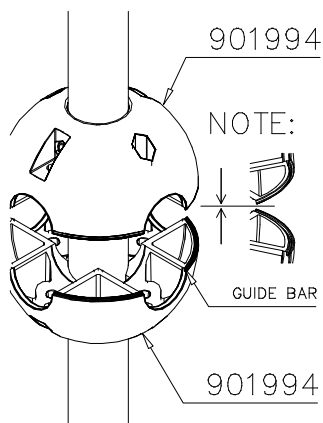

DET 5

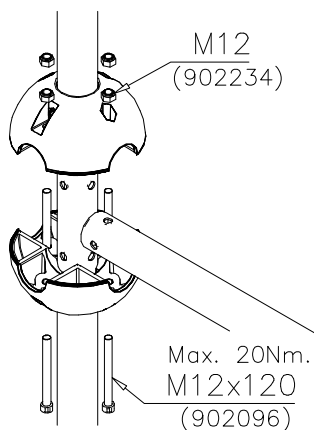


DET 6

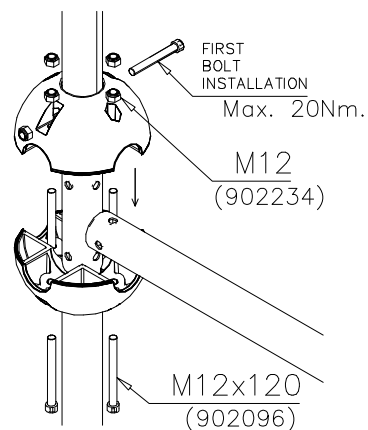


REMEMBER
FINAL
TIGHTENING

DET 7

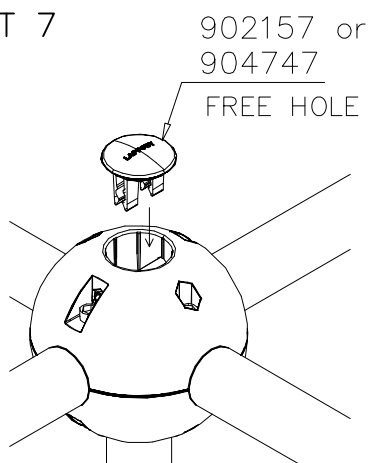

DET 8



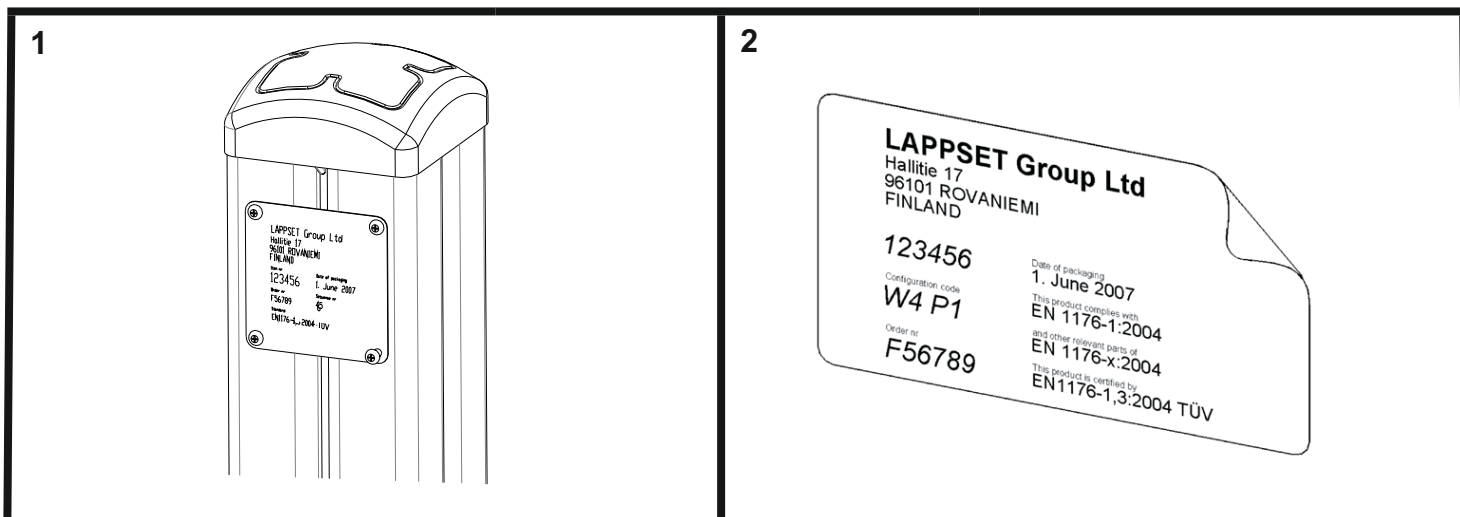

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminerat ytan så att den blir fri från smut och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben


- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.





2) Aufkleber



- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

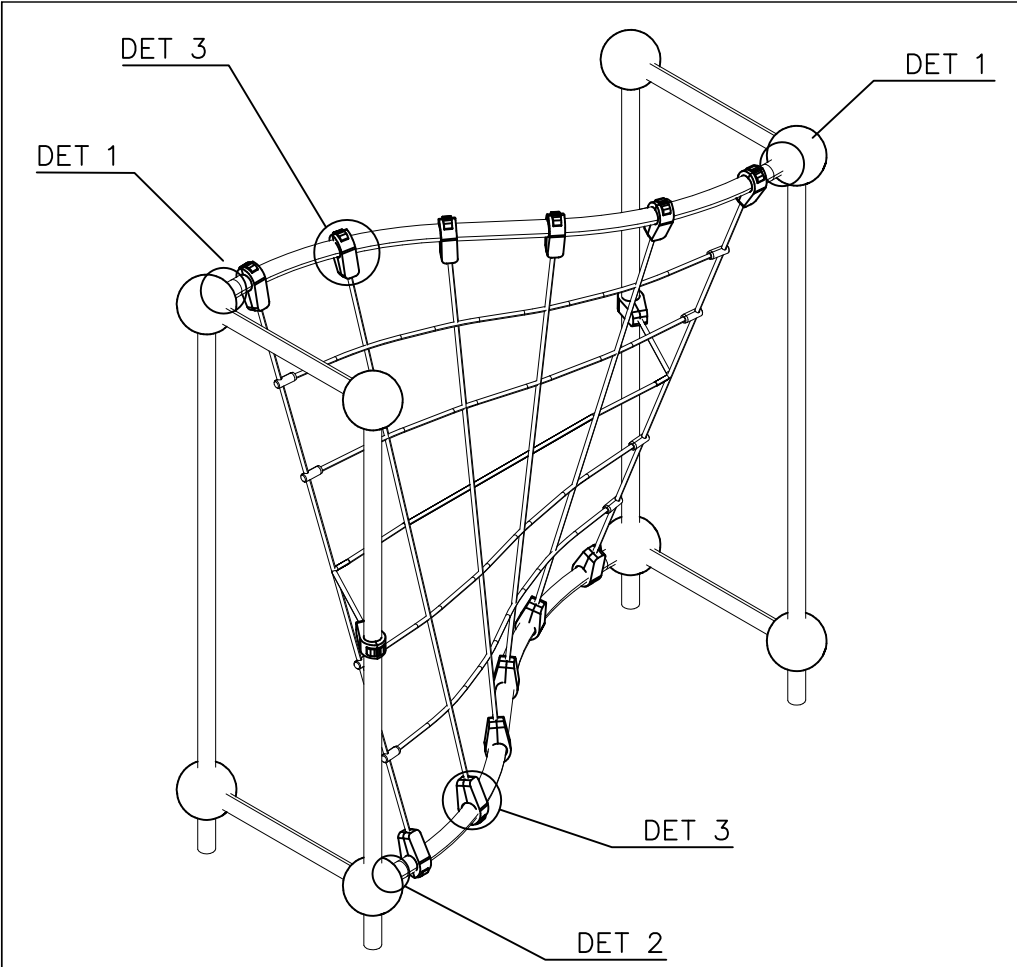


OR / TAI

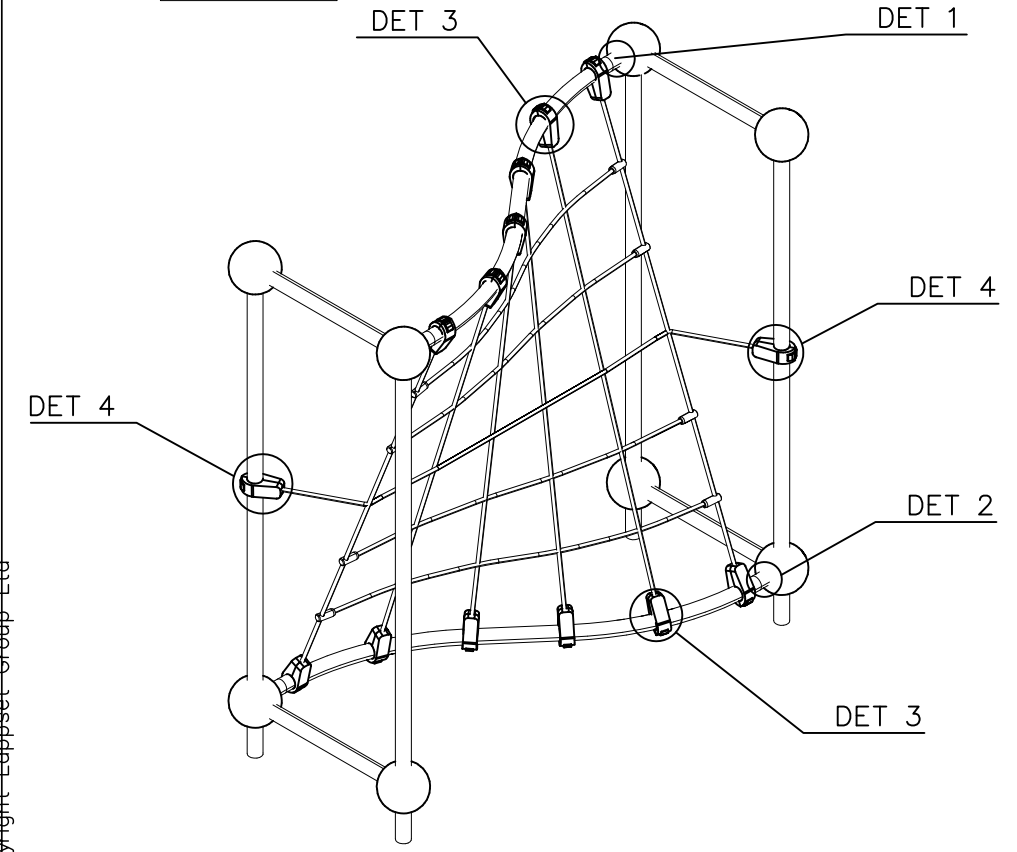




① 704071	PCS	② 902195	PCS
	1		28
		150x50x50	
③ 902232	PCS	④ 902233	PCS
	14		14
M10x55		M10x30	
⑤ 902273	PCS	⑥ 904525	PCS
	28		2
		Ø60x2.5	
⑦ 980161	PCS		PCS
	28		
M10			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

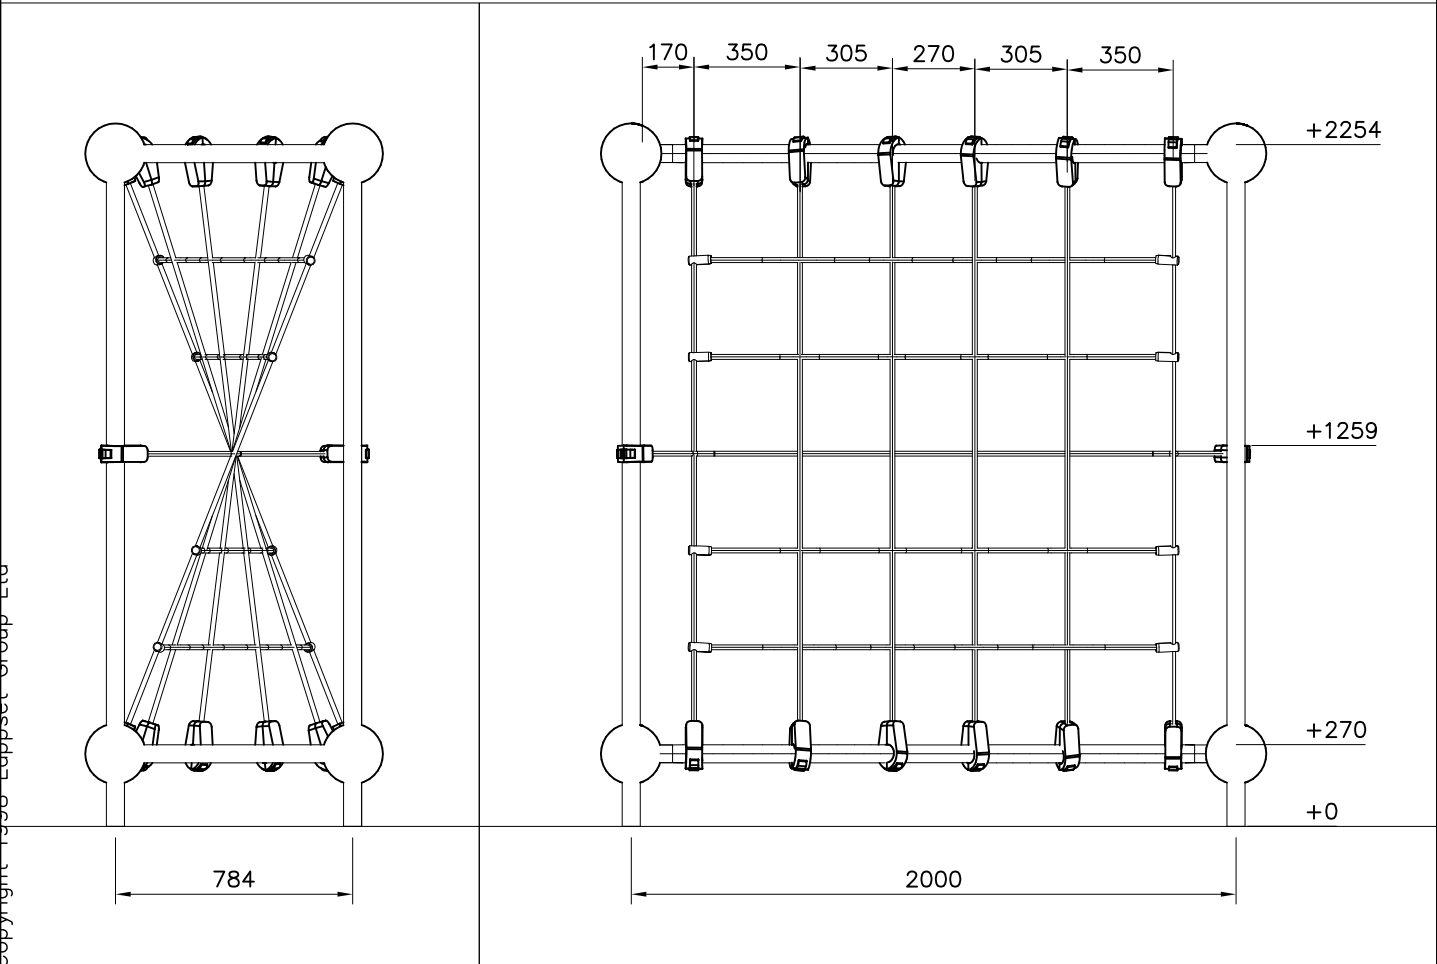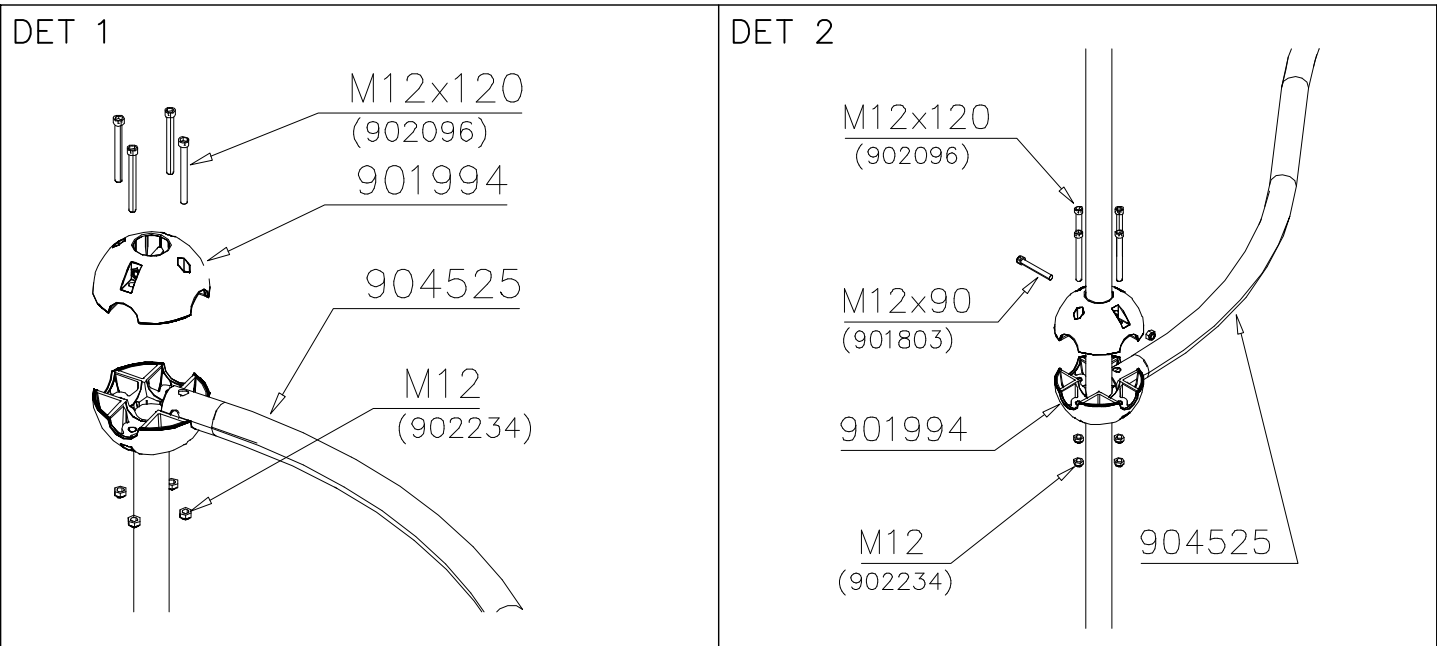


DET 3

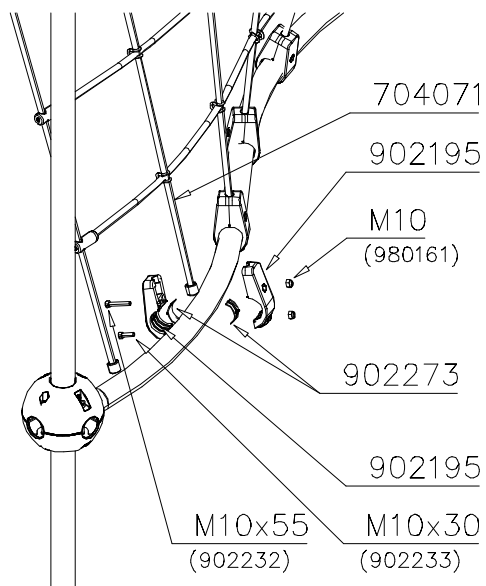

DET 4

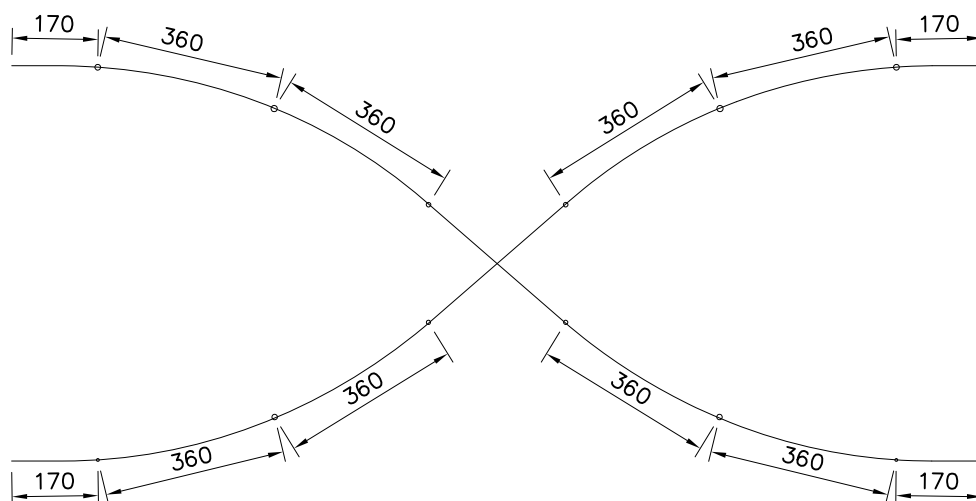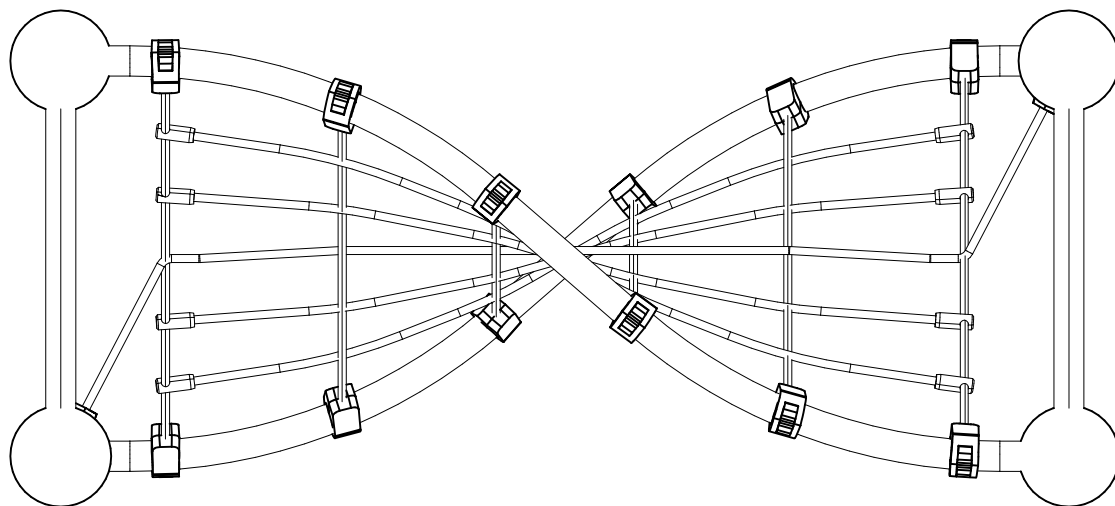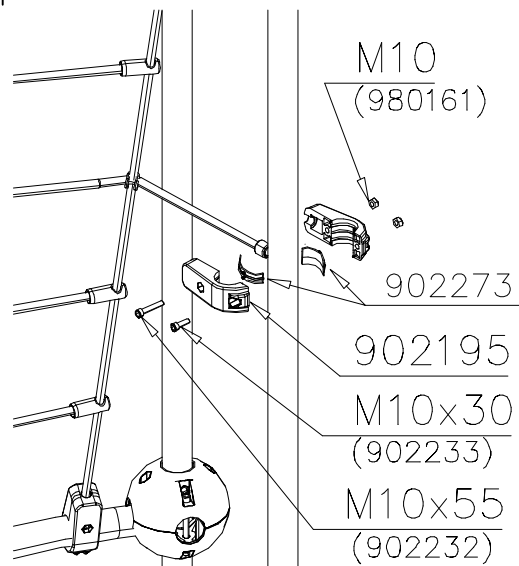

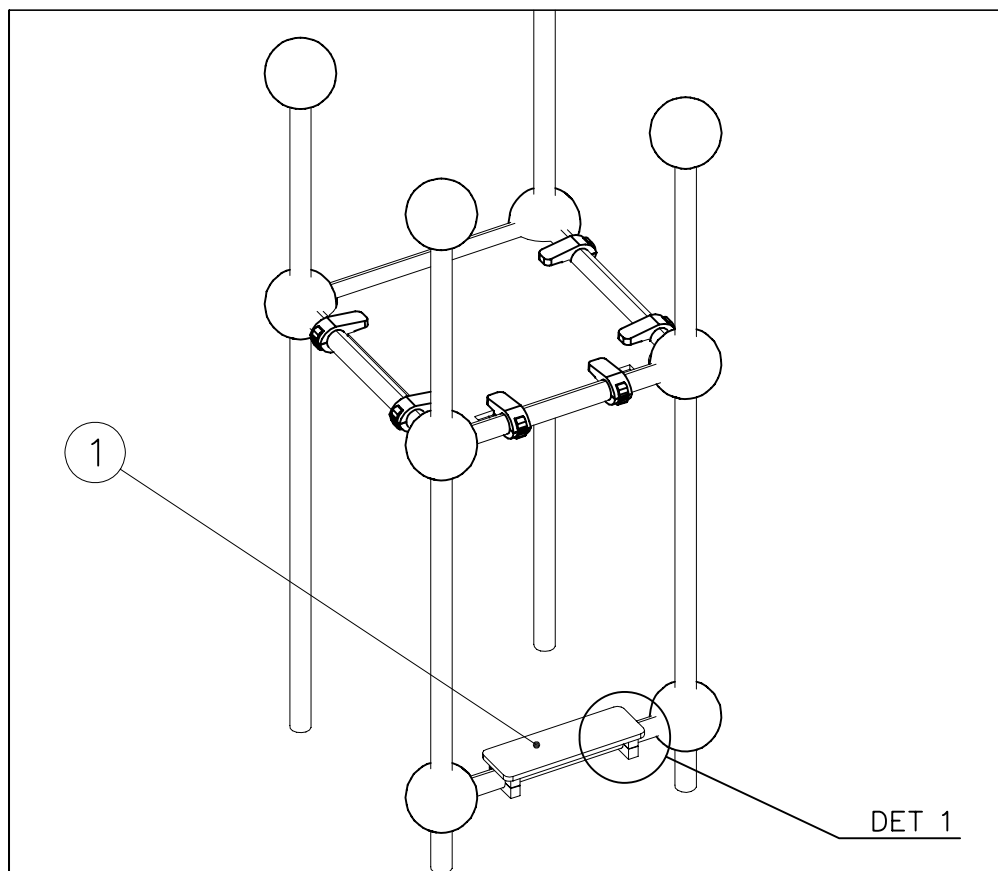

① 704333	PCS	② 902454	PCS
	1		4
③ 909111	PCS	④ 909644	PCS
	4		4
M12x100		M12	
⑤ 980154	PCS		PCS
	4		
Ø24/13			
	PCS		PCS
	PCS		PCS

