

1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolinen maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.
3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoituksia.
4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.
5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggsida.
3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.
4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.
5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsstillbehör avlägsnats.

1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.
3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.
4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.
5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebnen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.
3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.
4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.
5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.

1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.
3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.
4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.
5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.


LAPPSET®

CLOVER




































ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 17.5.2018



Q10787






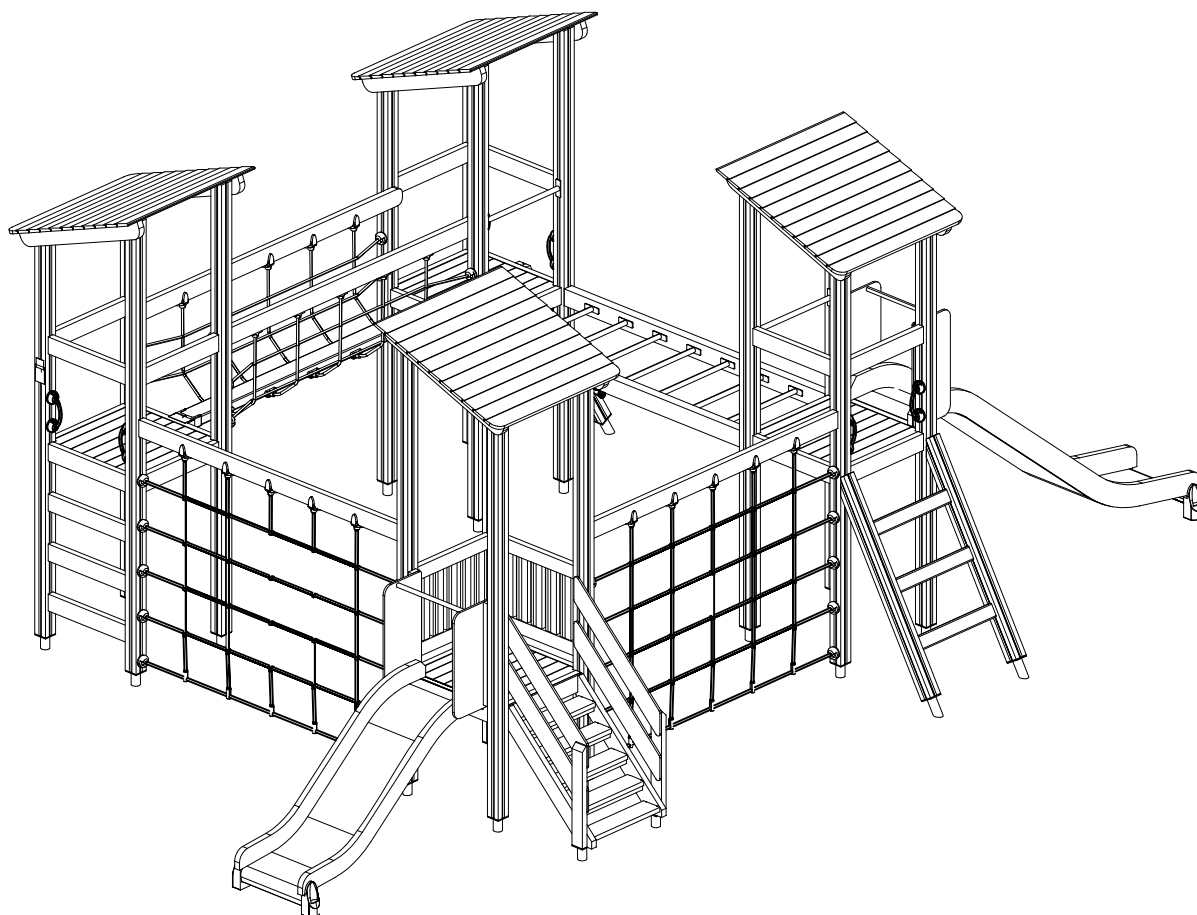


DATE: 17.5.2018

008986  750x750	PCS 4	702286  65x65	PCS 1	702339  118x78	PCS 1	703130  	PCS 1	703133  	PCS 1	703139  	PCS 4
704417  93x93x2900	PCS 8	706371-705  15x345x750	PCS 4	706439  L 704	PCS 26	706443  32x45x702	PCS 8	706444  93x93x3200	PCS 8	706450-604  600x381x2685	PCS 1
706452-604  600x780x1470	PCS 1	706505  35x70x730	PCS 4	706531  	PCS 16	706533  	PCS 2	706535  	PCS 4	706746  45x640x701	PCS 2
706748  	PCS 2	707133  10x80x745	PCS 2	707255  45x120x2480	PCS 2	707259-305  2340x800	PCS 2	707262  70x145x2235	PCS 1	707270  	PCS 1
707285-305  1600x2305	PCS 2	707287  	PCS 2	707294  70x120x2304	PCS 2	707295  L 2304	PCS 2	707315  	PCS 6	707323  	PCS 1
900240  Ø8x70	PCS 36	901868  Ø34x598	PCS 6	901879 	PCS 4	903093  Ø8x90	PCS 120	907694-216  L 704	PCS 9	909506  Ø3.5x13	PCS 4
909511  90x90x650	PCS 16	909519  50x380x380	PCS 16	909521  	PCS 2	980114  Ø4x20	PCS 4		PCS		PCS




==== EN/AS Impact Area 64.8 m2
---- Falling Space 67.9 m2
Max Falling Height 1900 mm

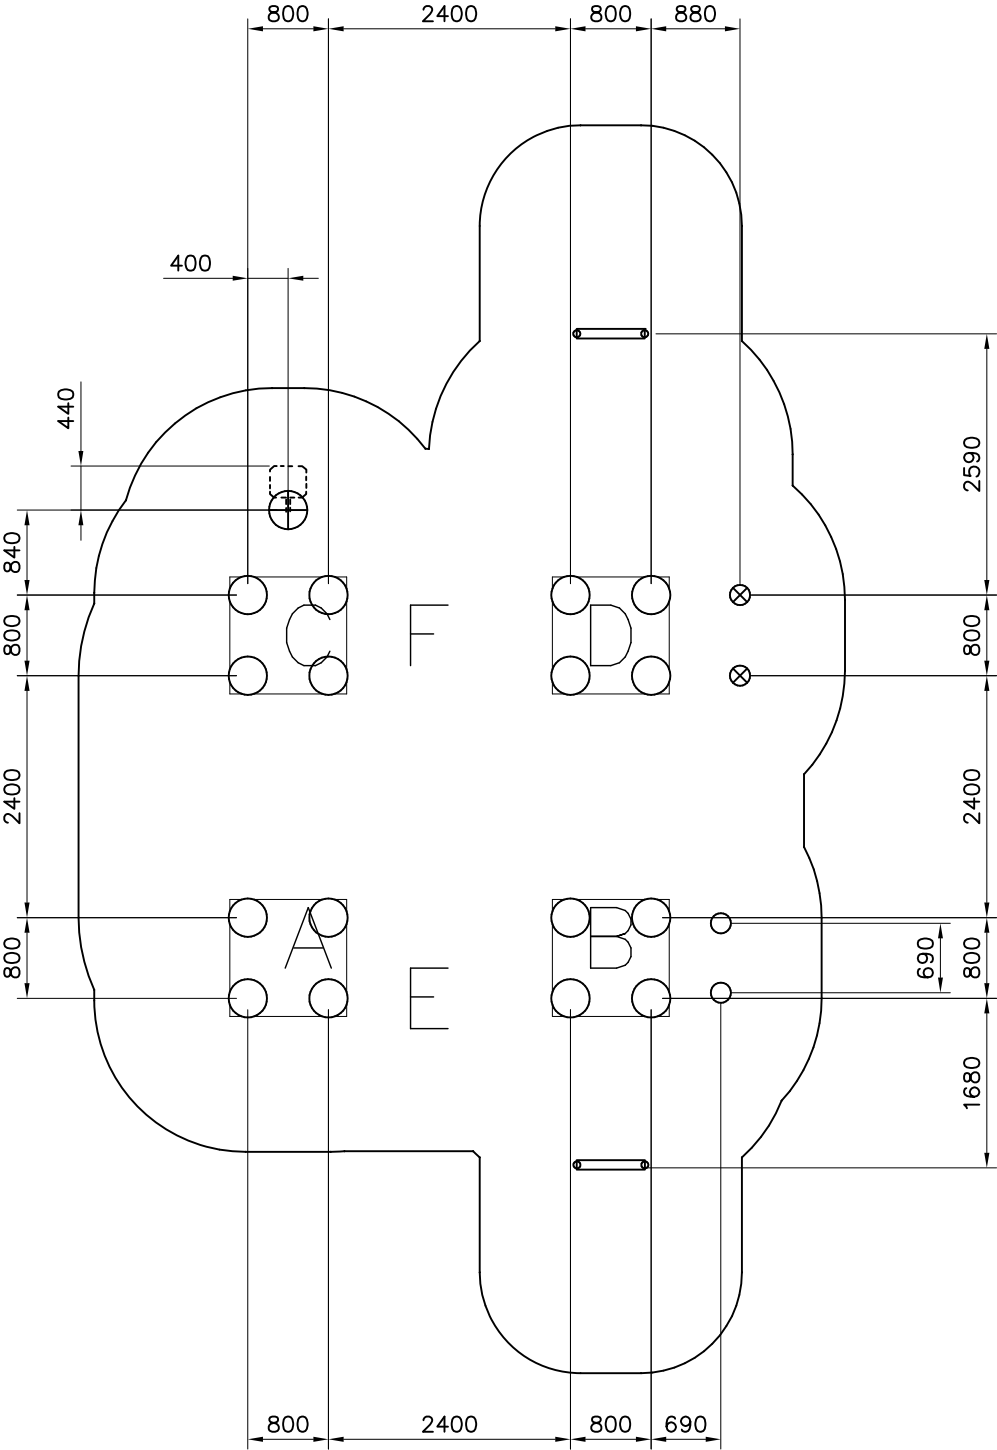



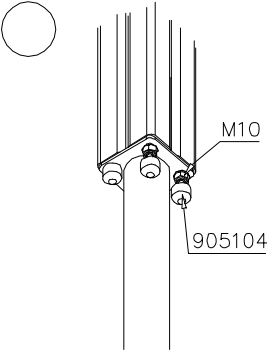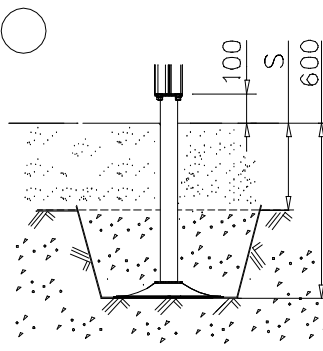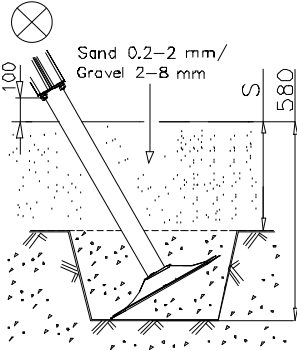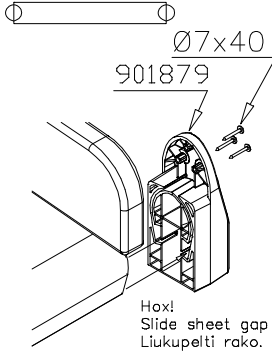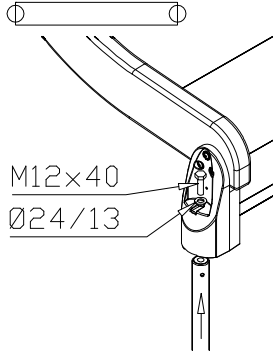
—— EN/AS Impact Area 64.8 m²
 - - - - Falling Space 67.9 m²
 Max Falling Height 1900 mm

1:100
 0 5m




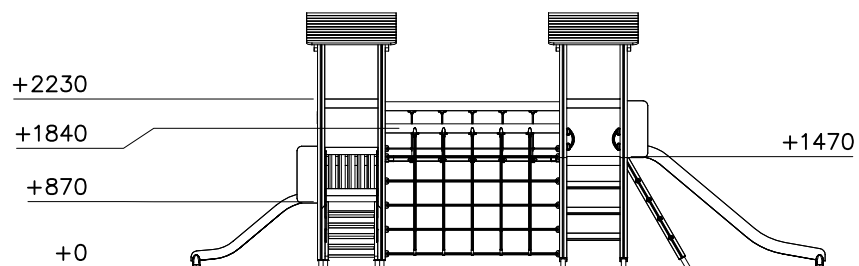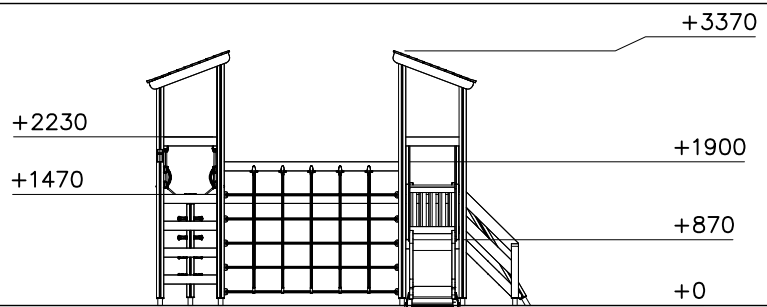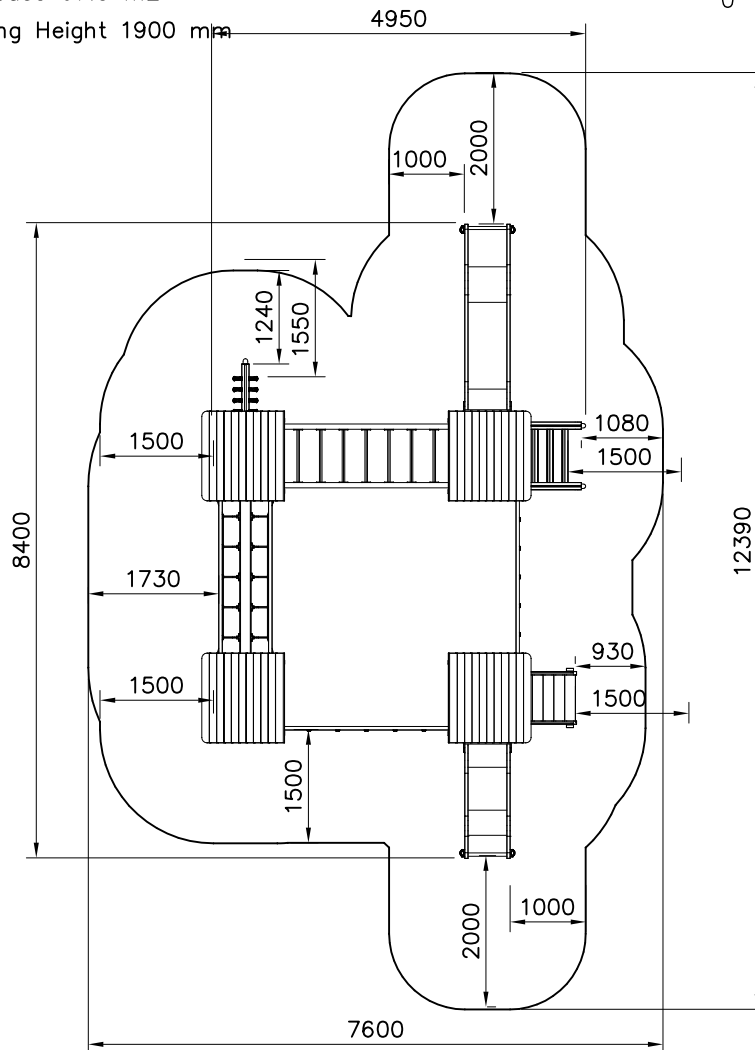

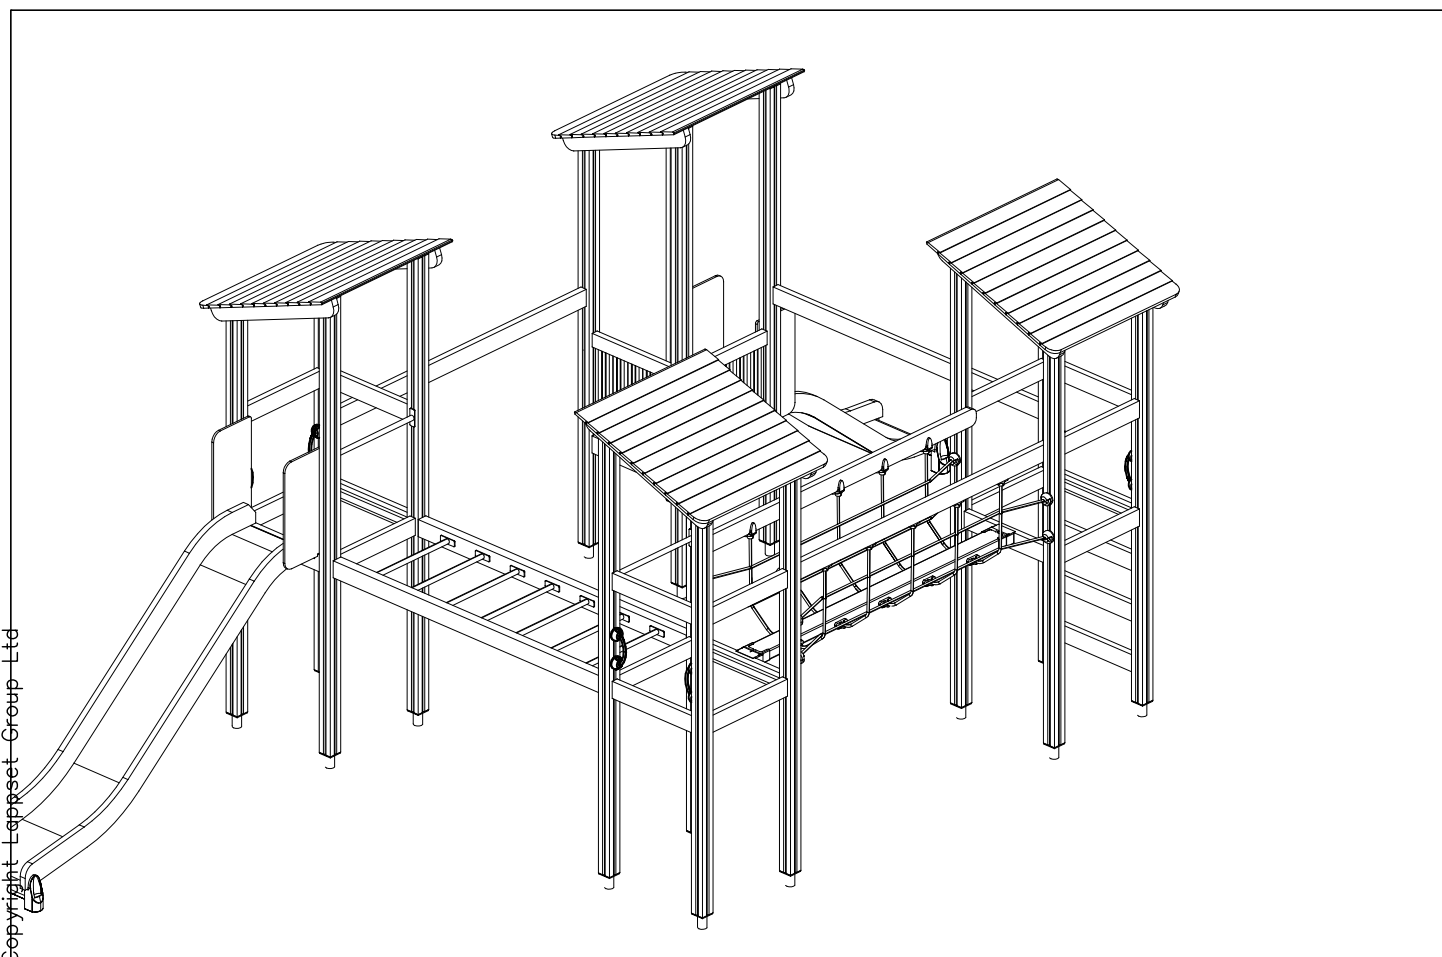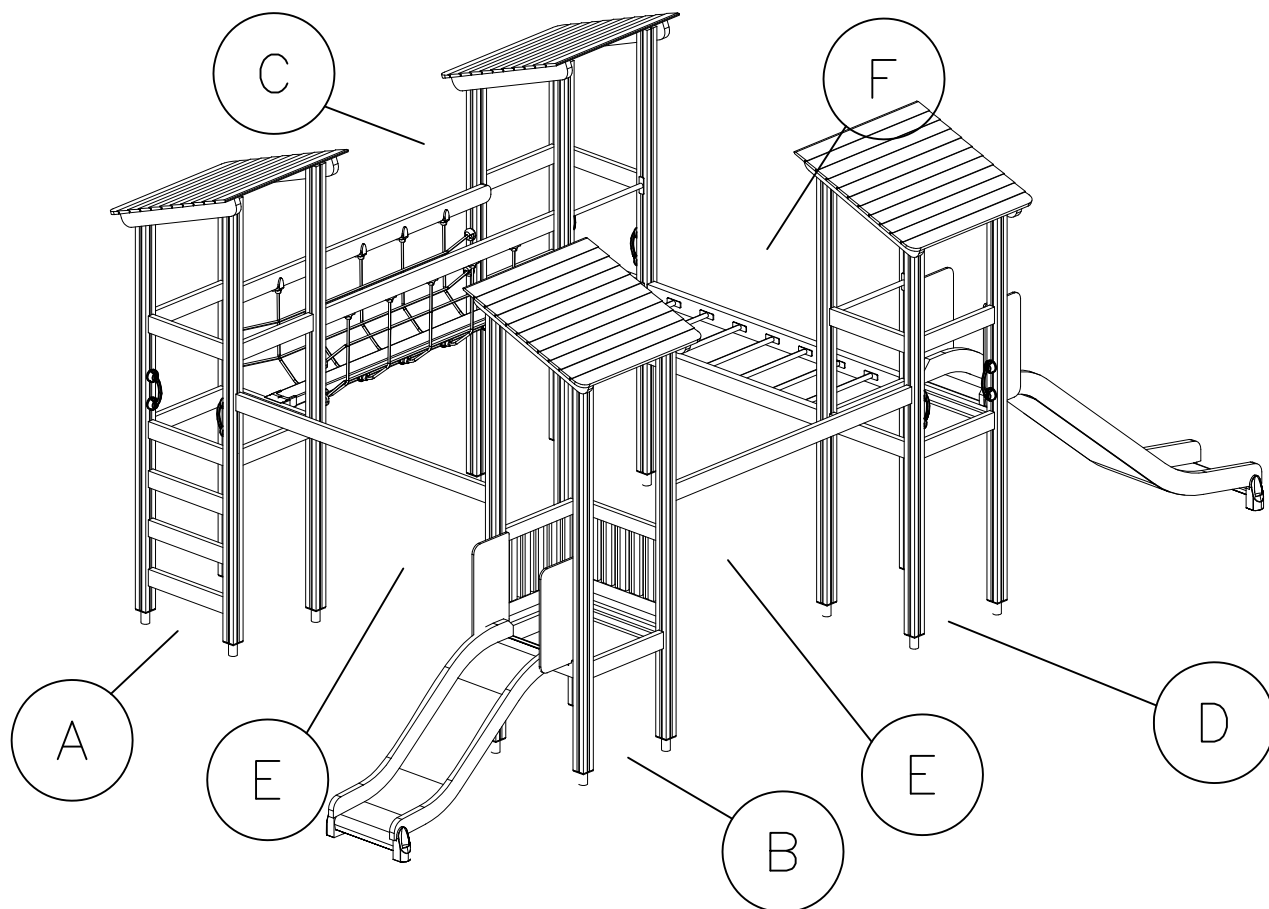
DET 1

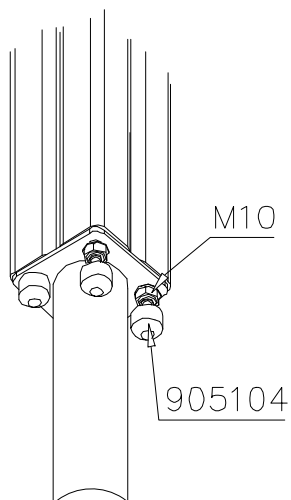


DET 2

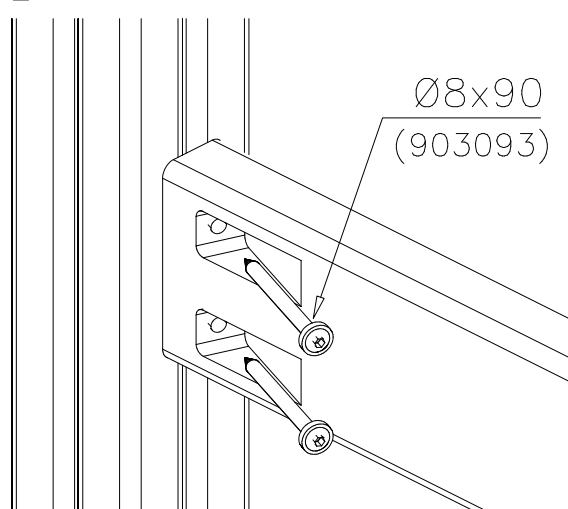


DET 3

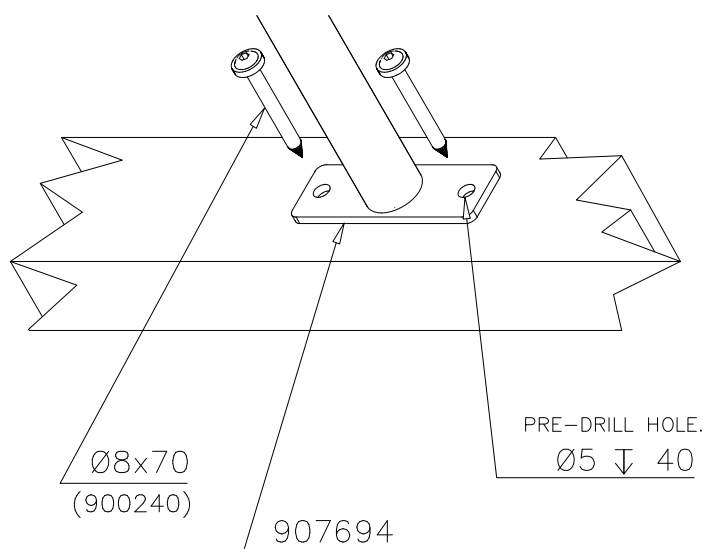


DET 4

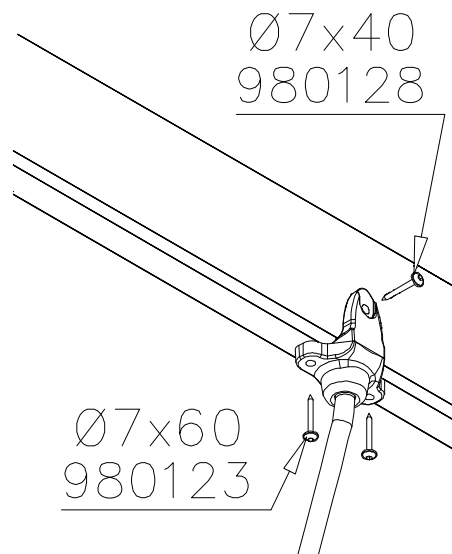



DET 5

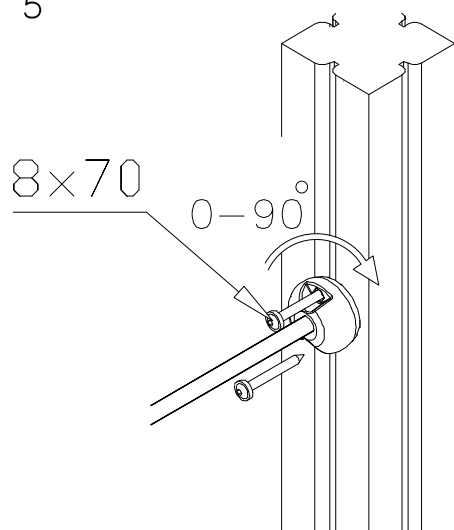

DET 6

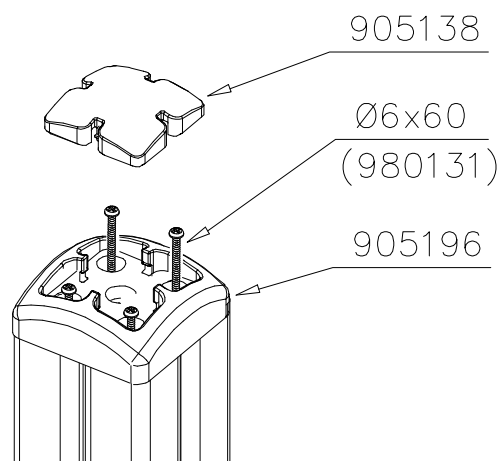


DATE: 17.5.2018

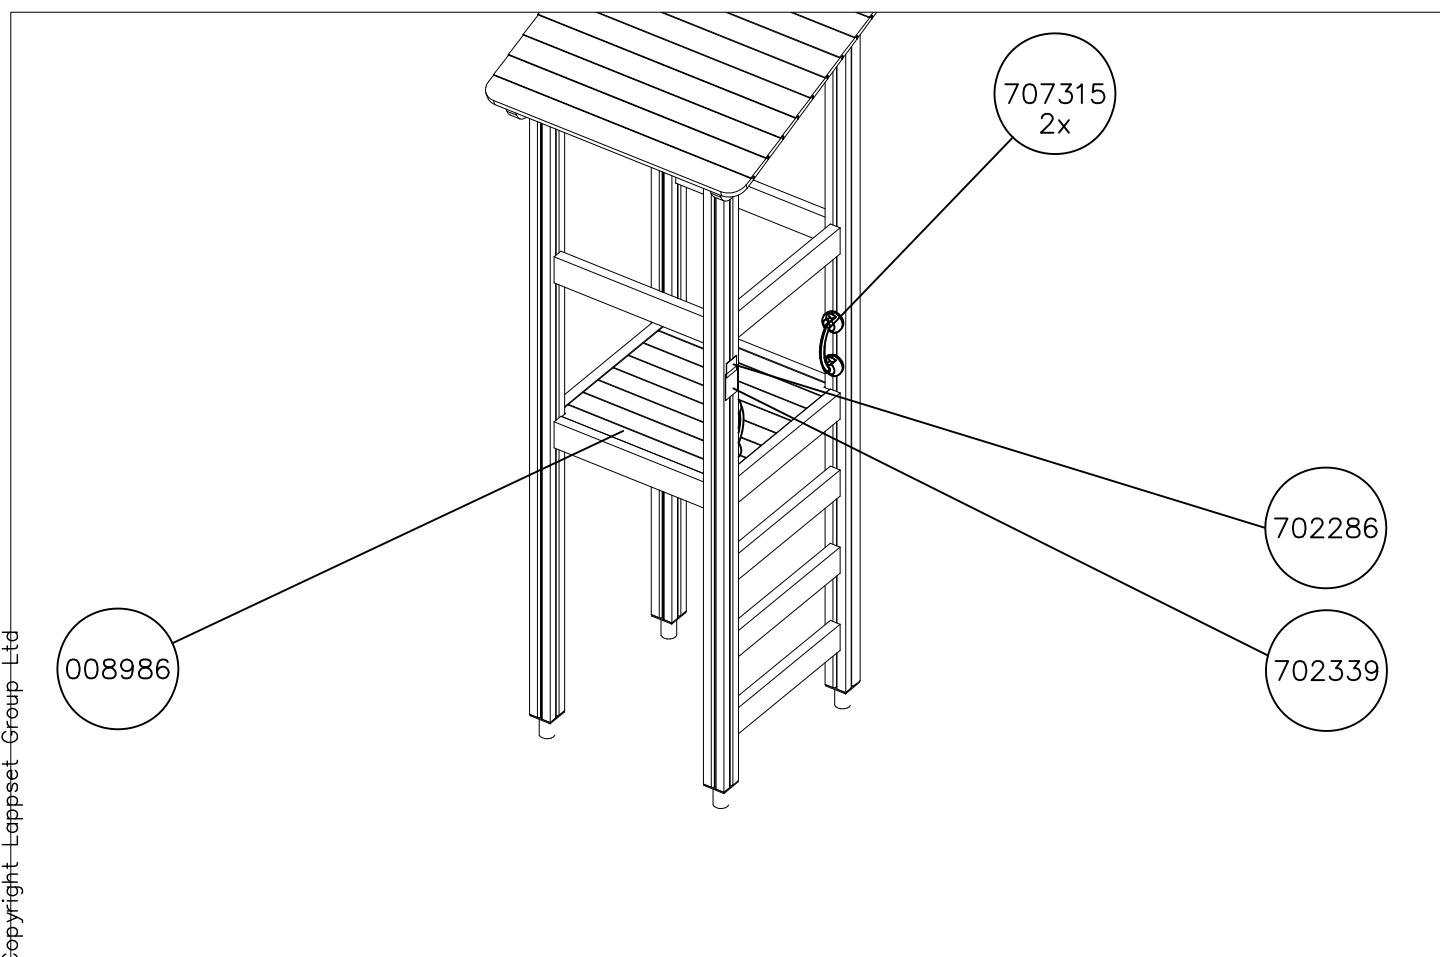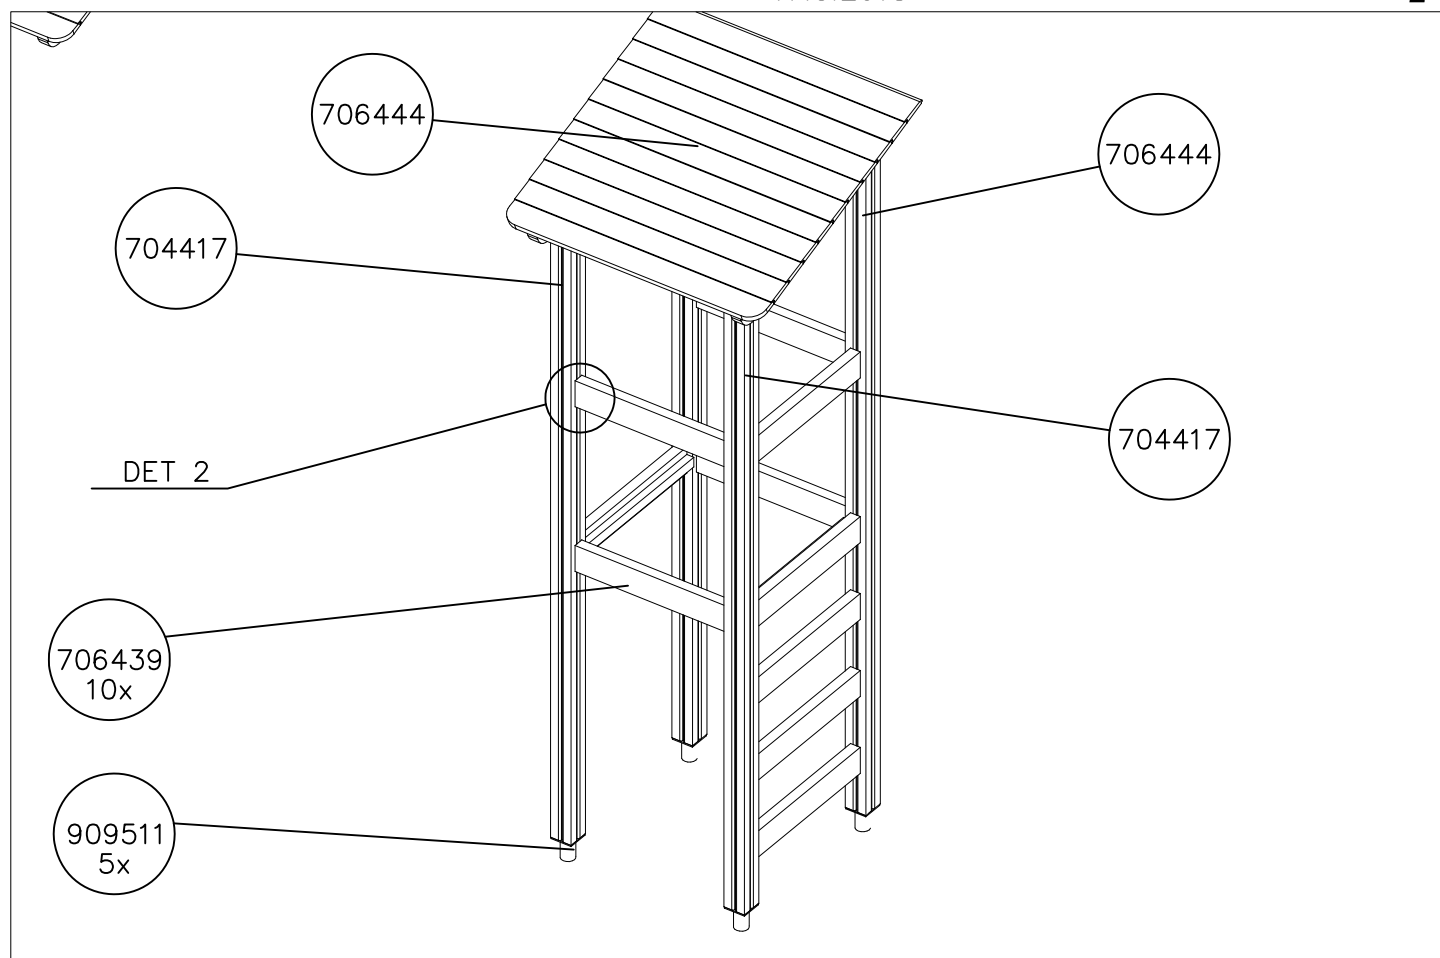


DATE: 17.5.2018

1: 50


A

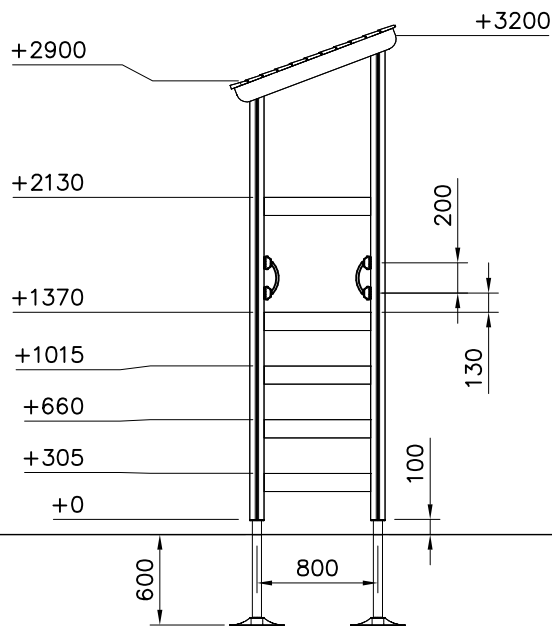


B


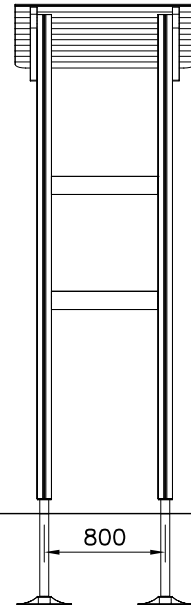


C

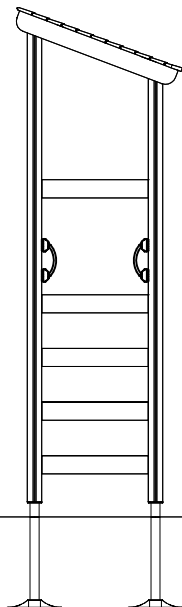

D

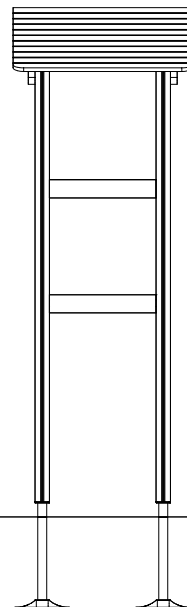


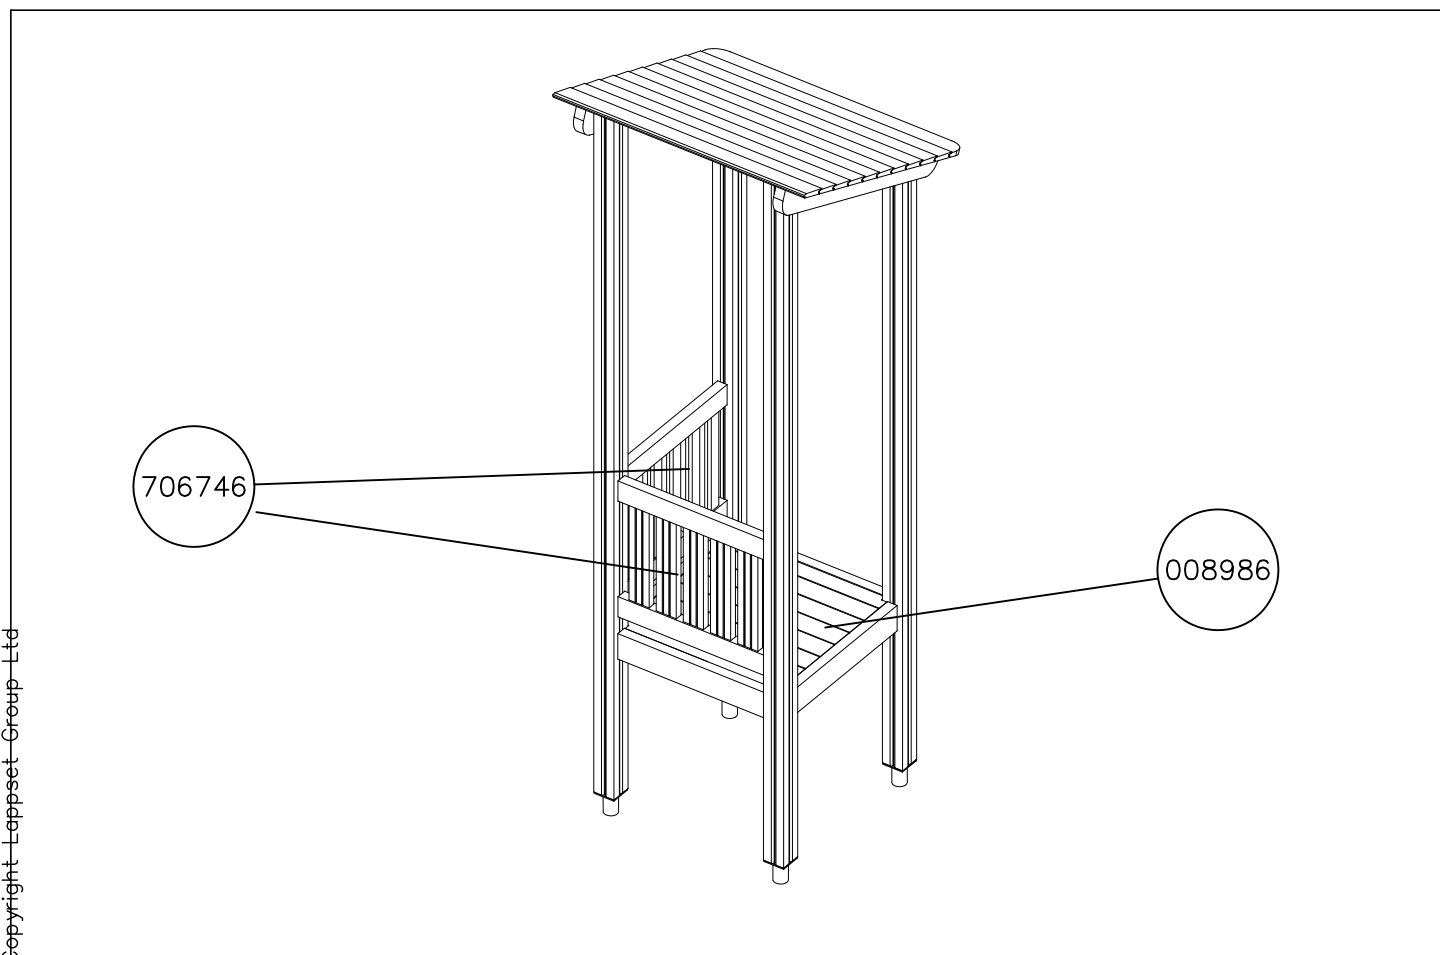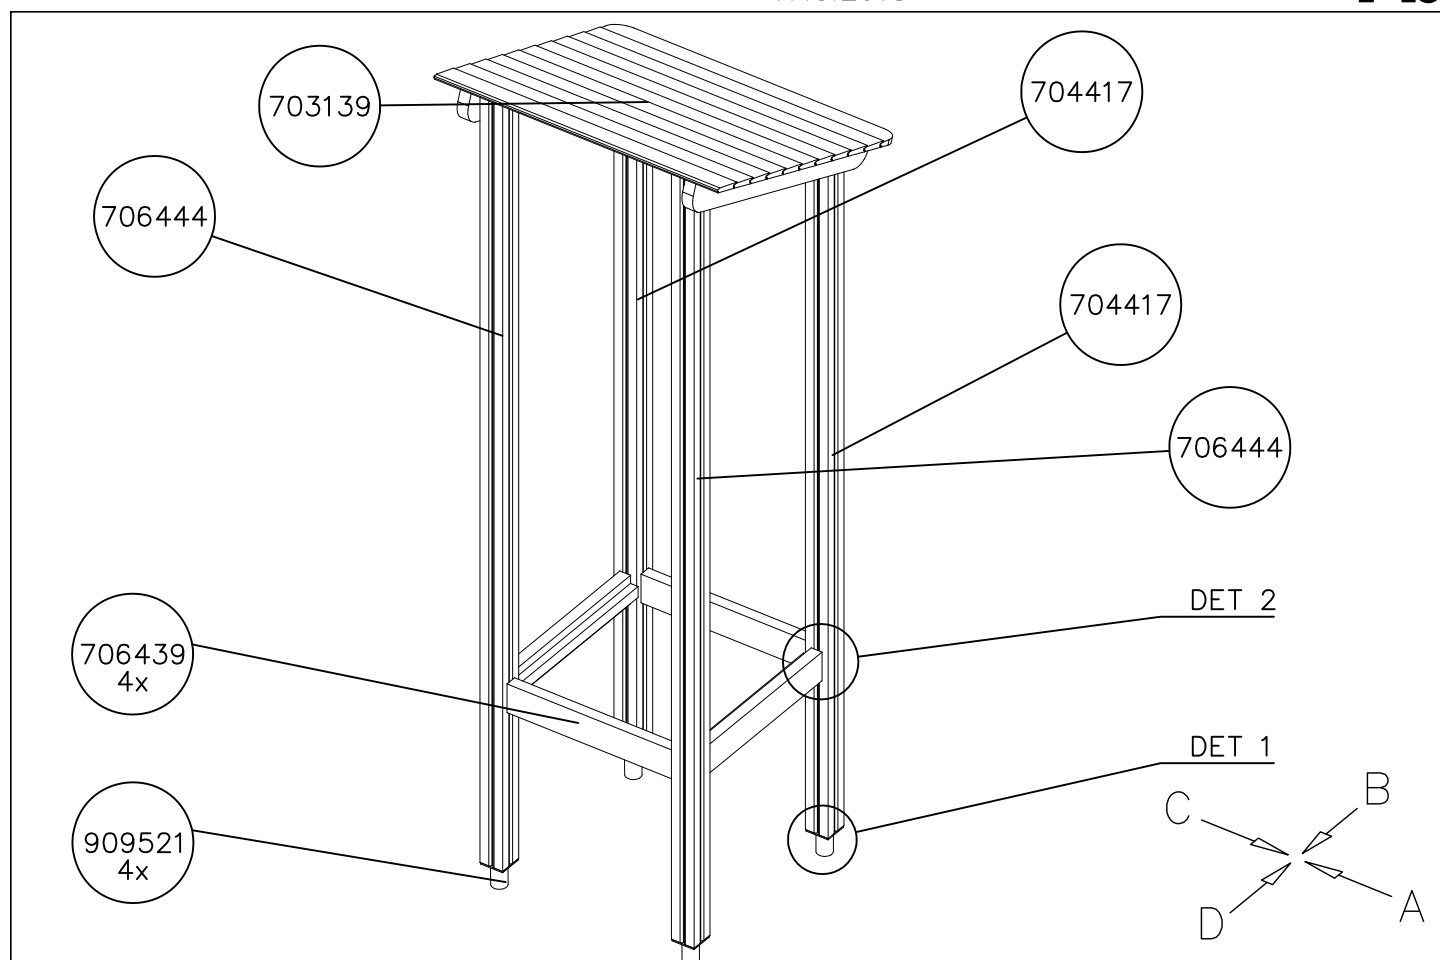


DATE: 17.5.2018

1: 50


A

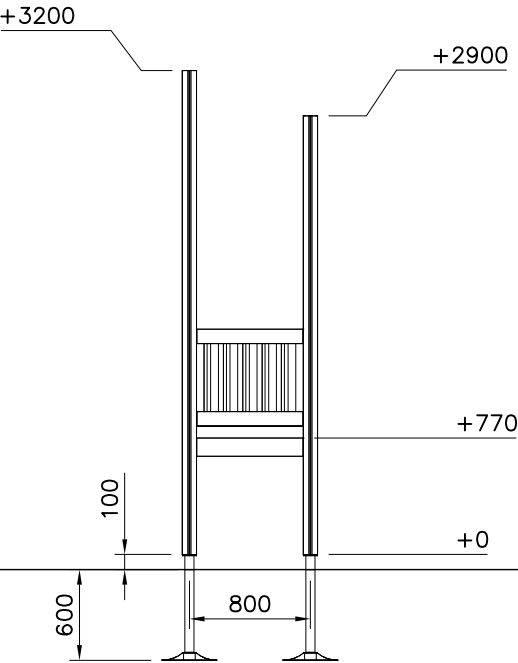


B


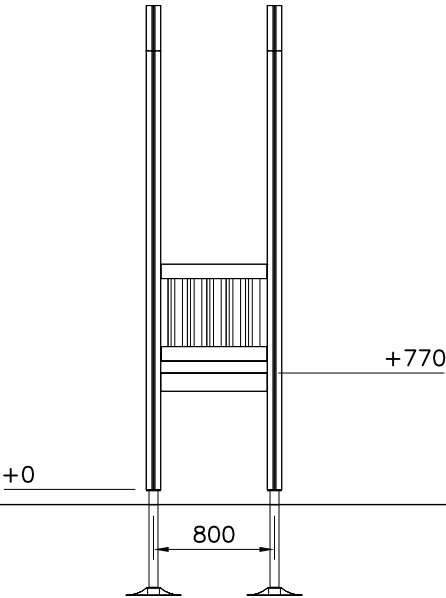


C

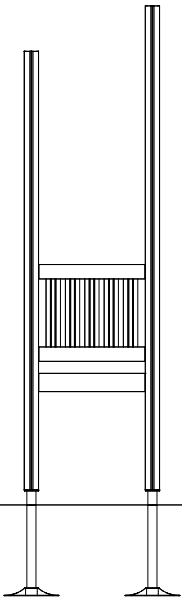

D

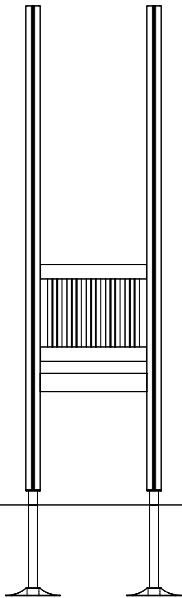


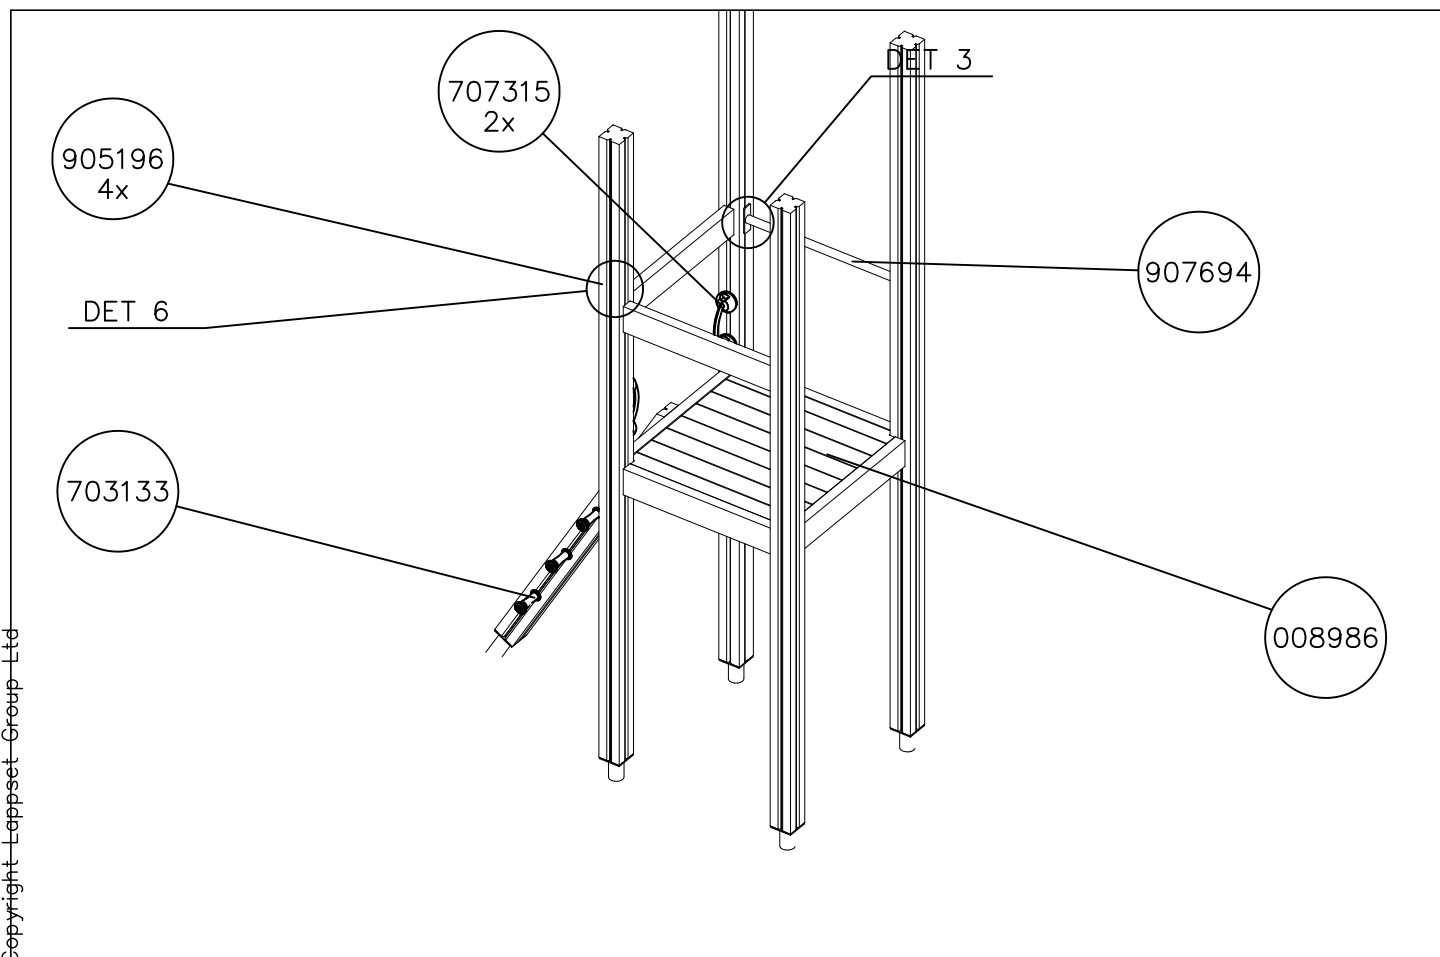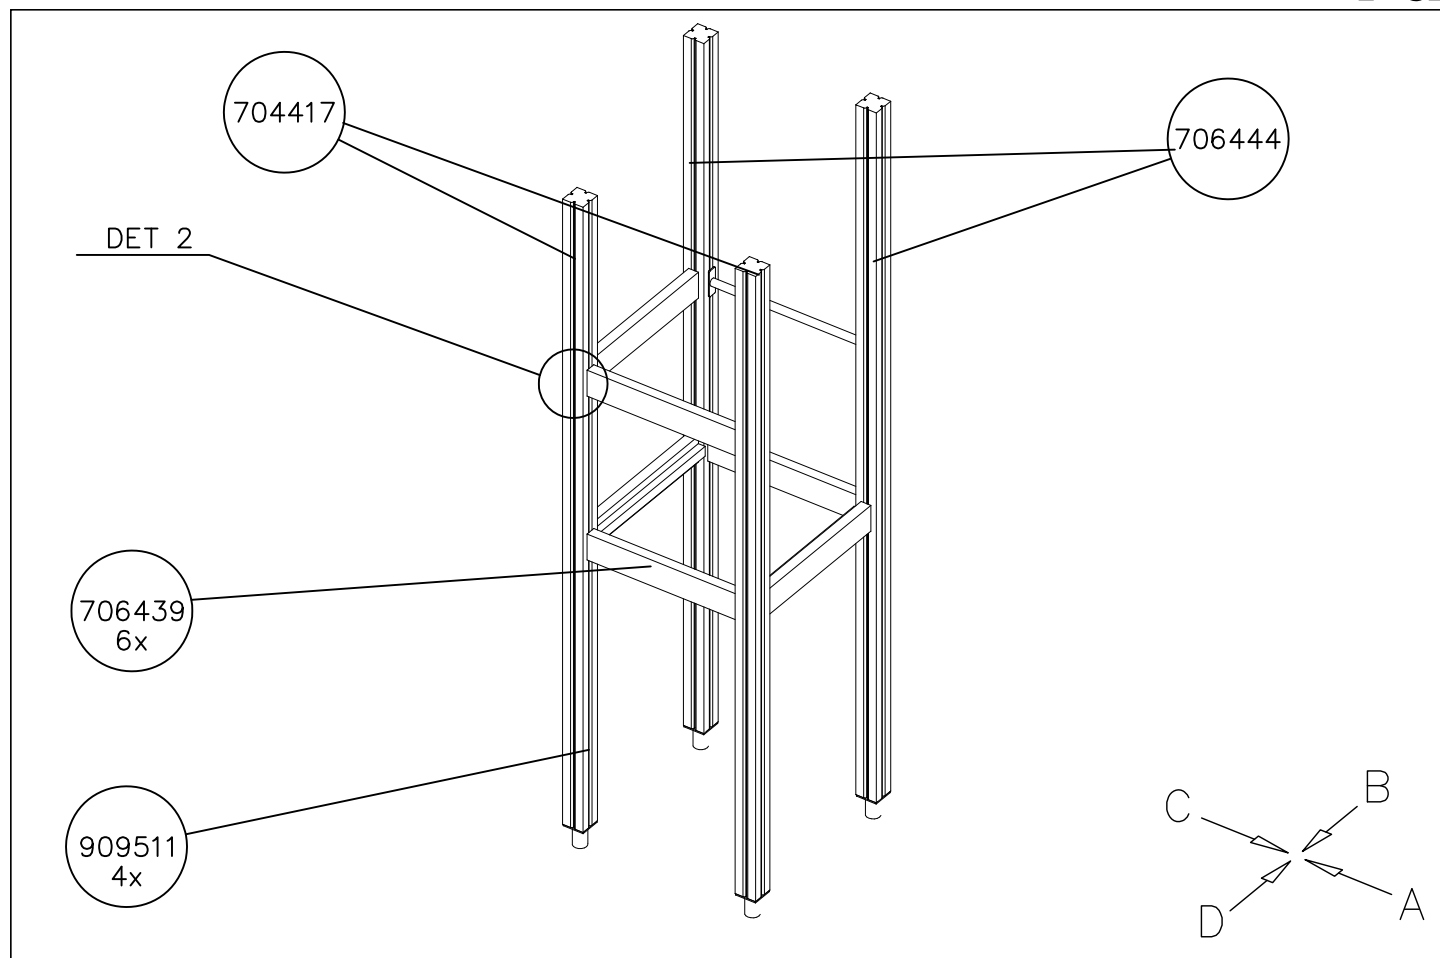


DATE: 17.5.2018

1: 50


A

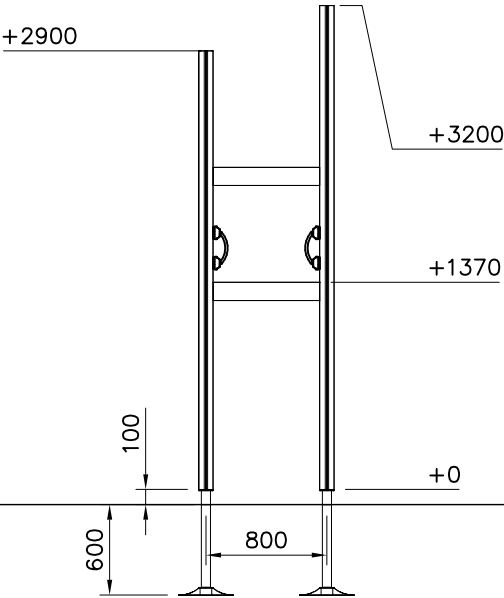


B


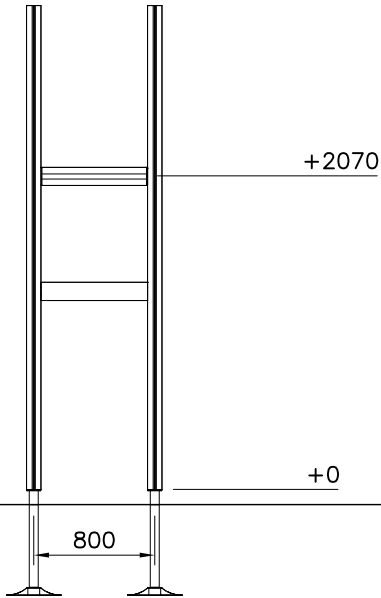


C

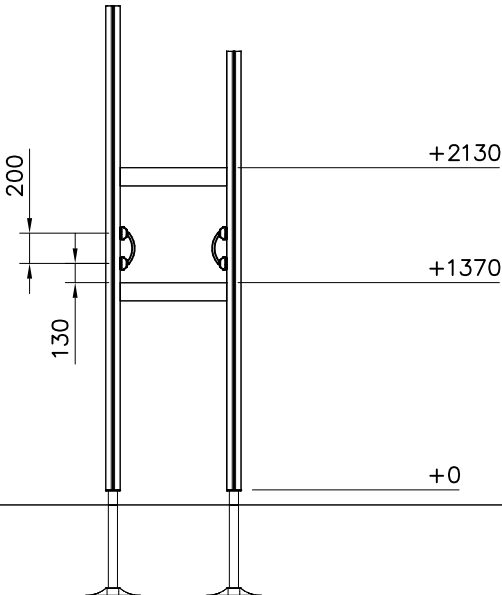

D

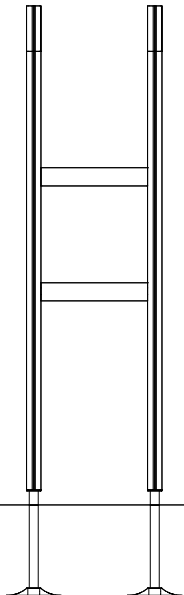


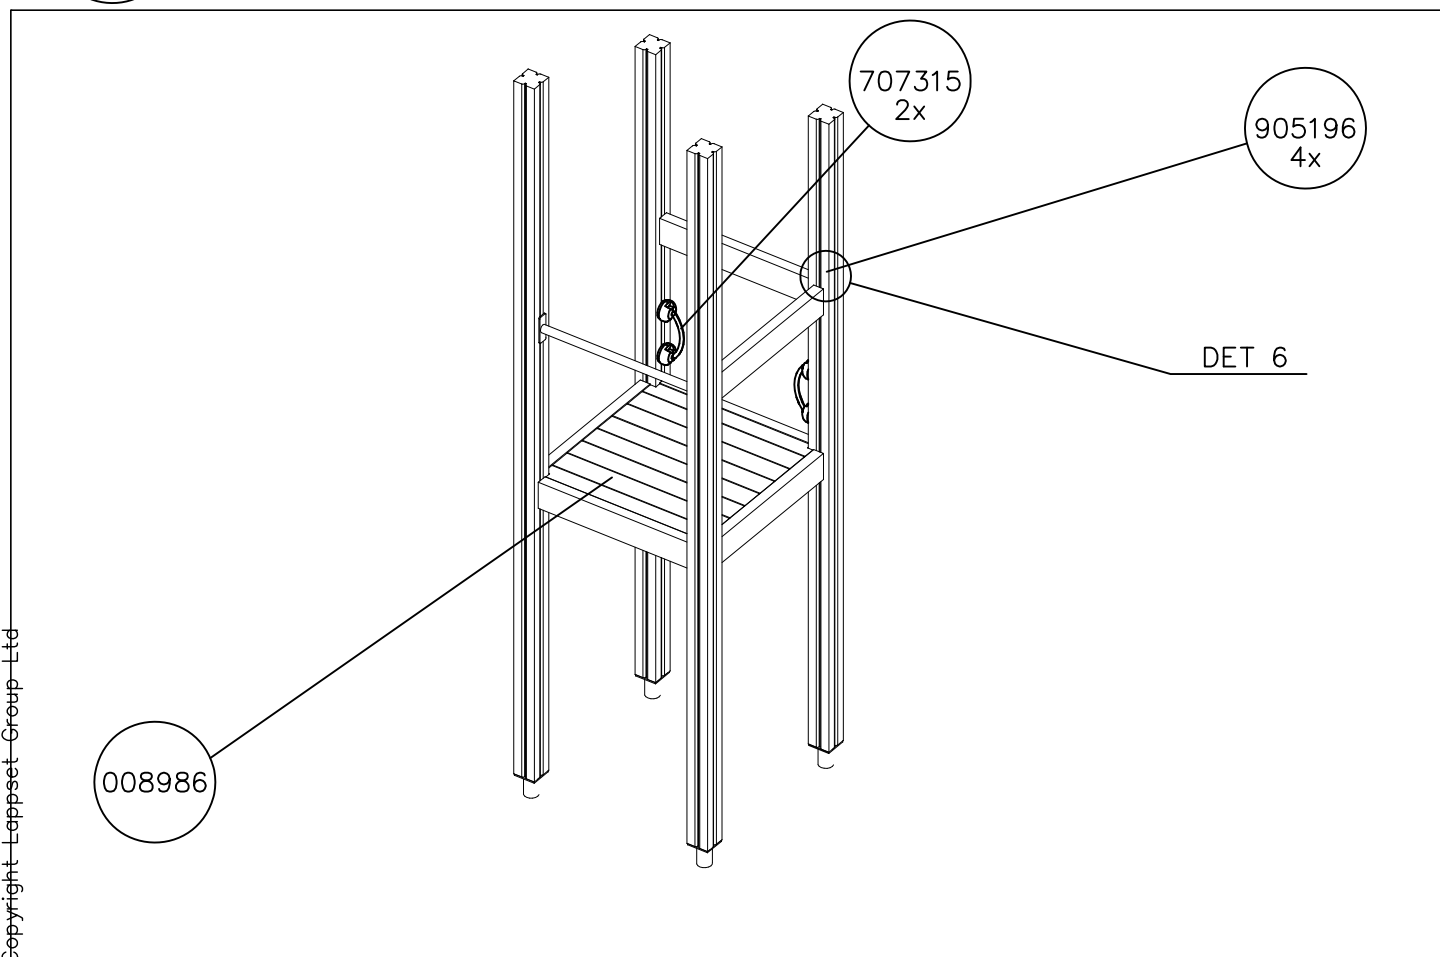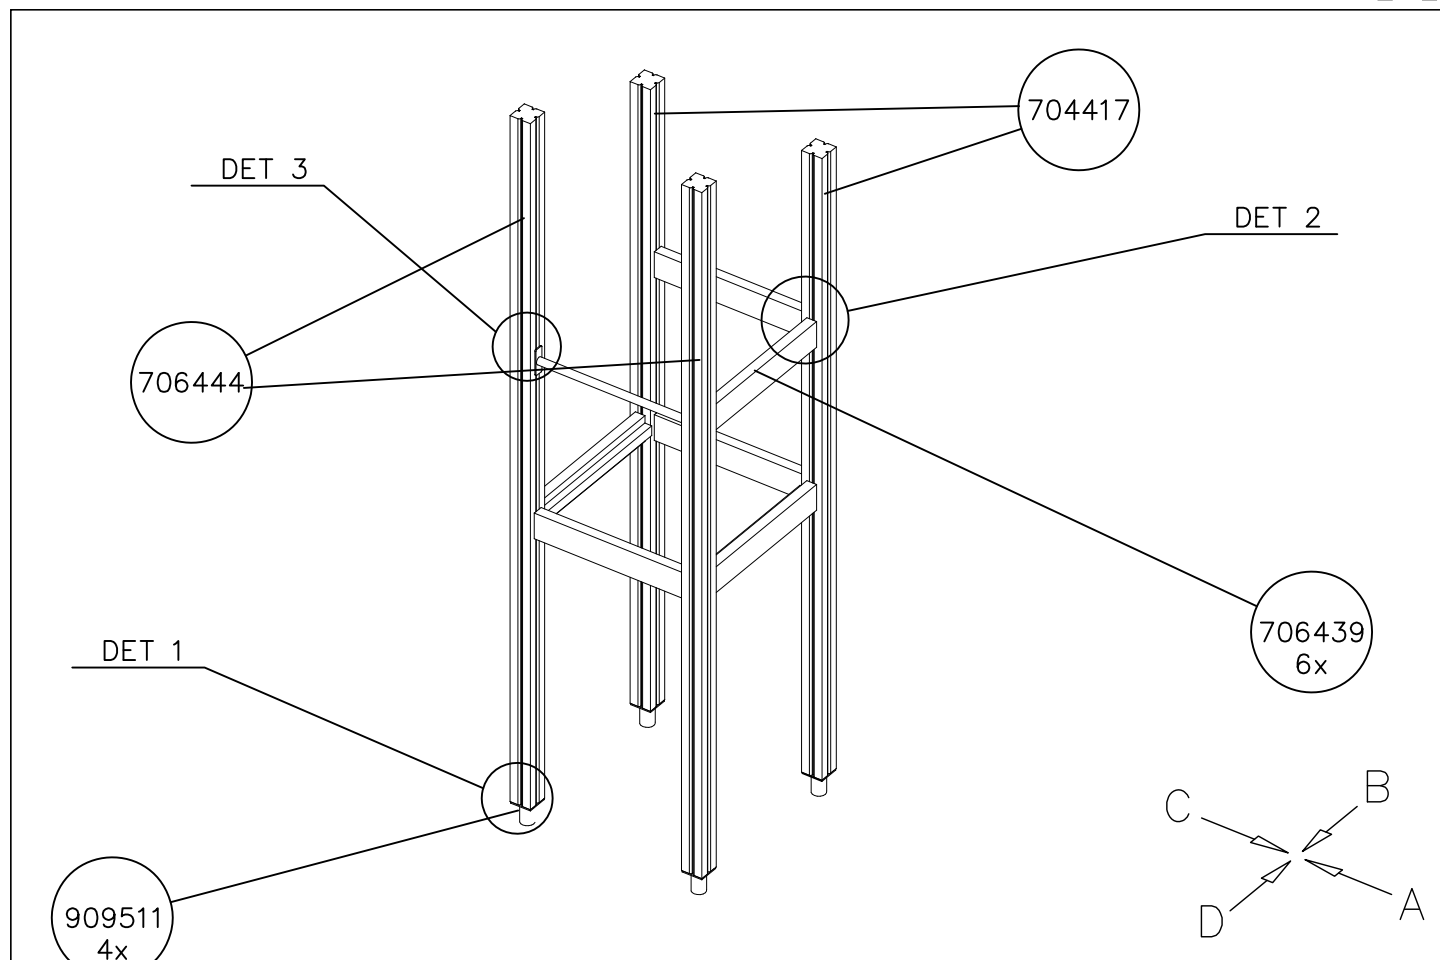


DATE: 17.5.2018

1: 50


A

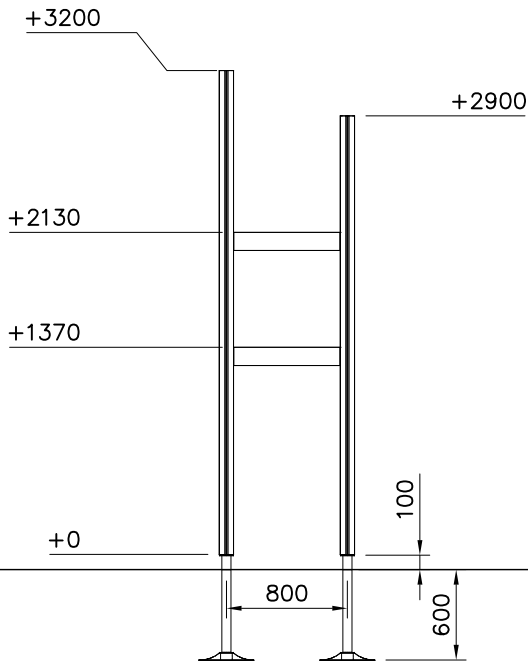


B

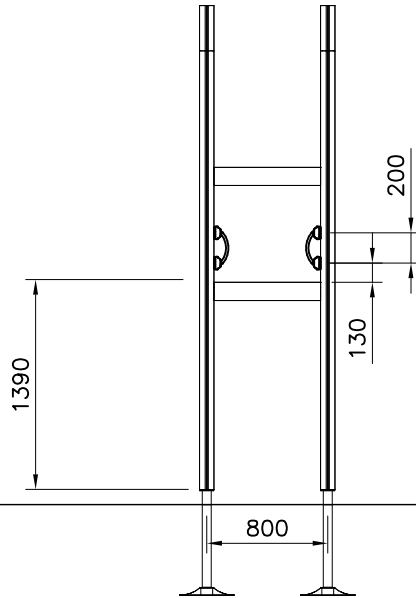



C


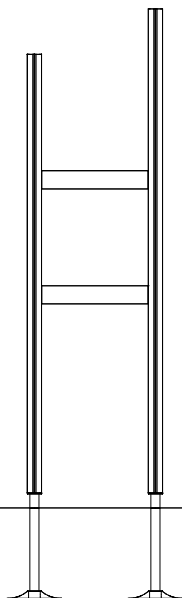









D

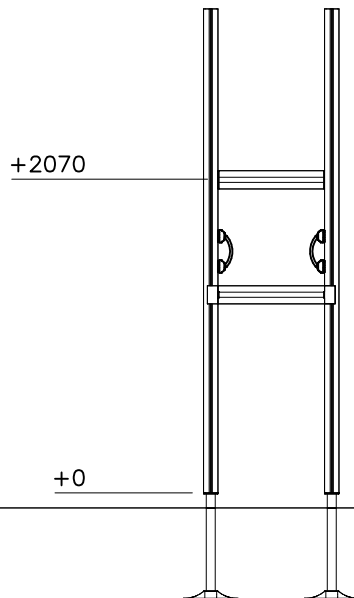


DATE: 17.5.2018

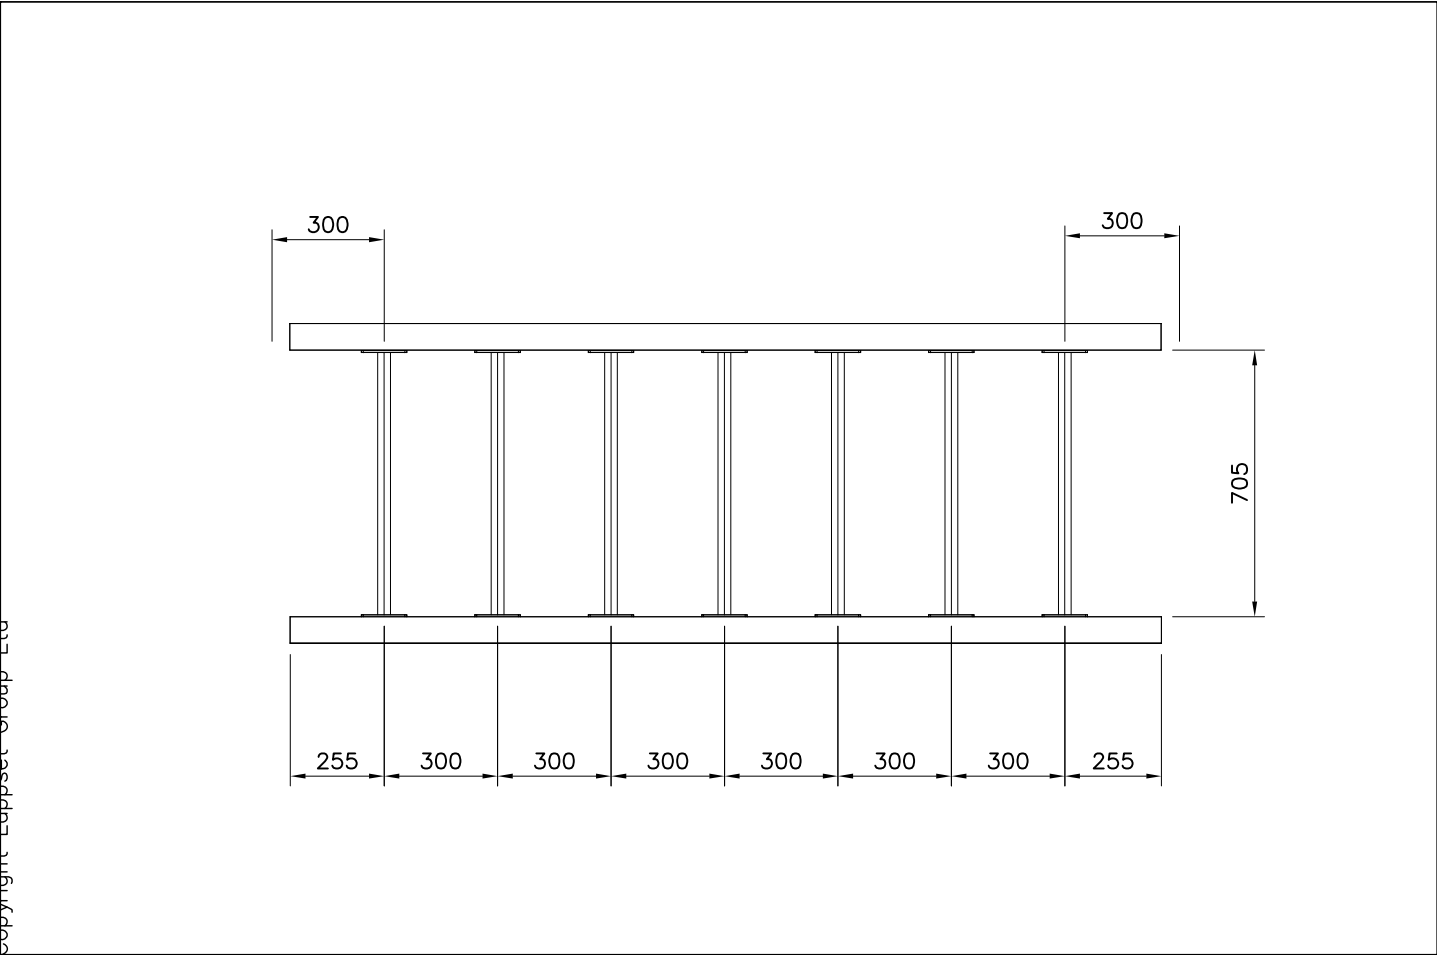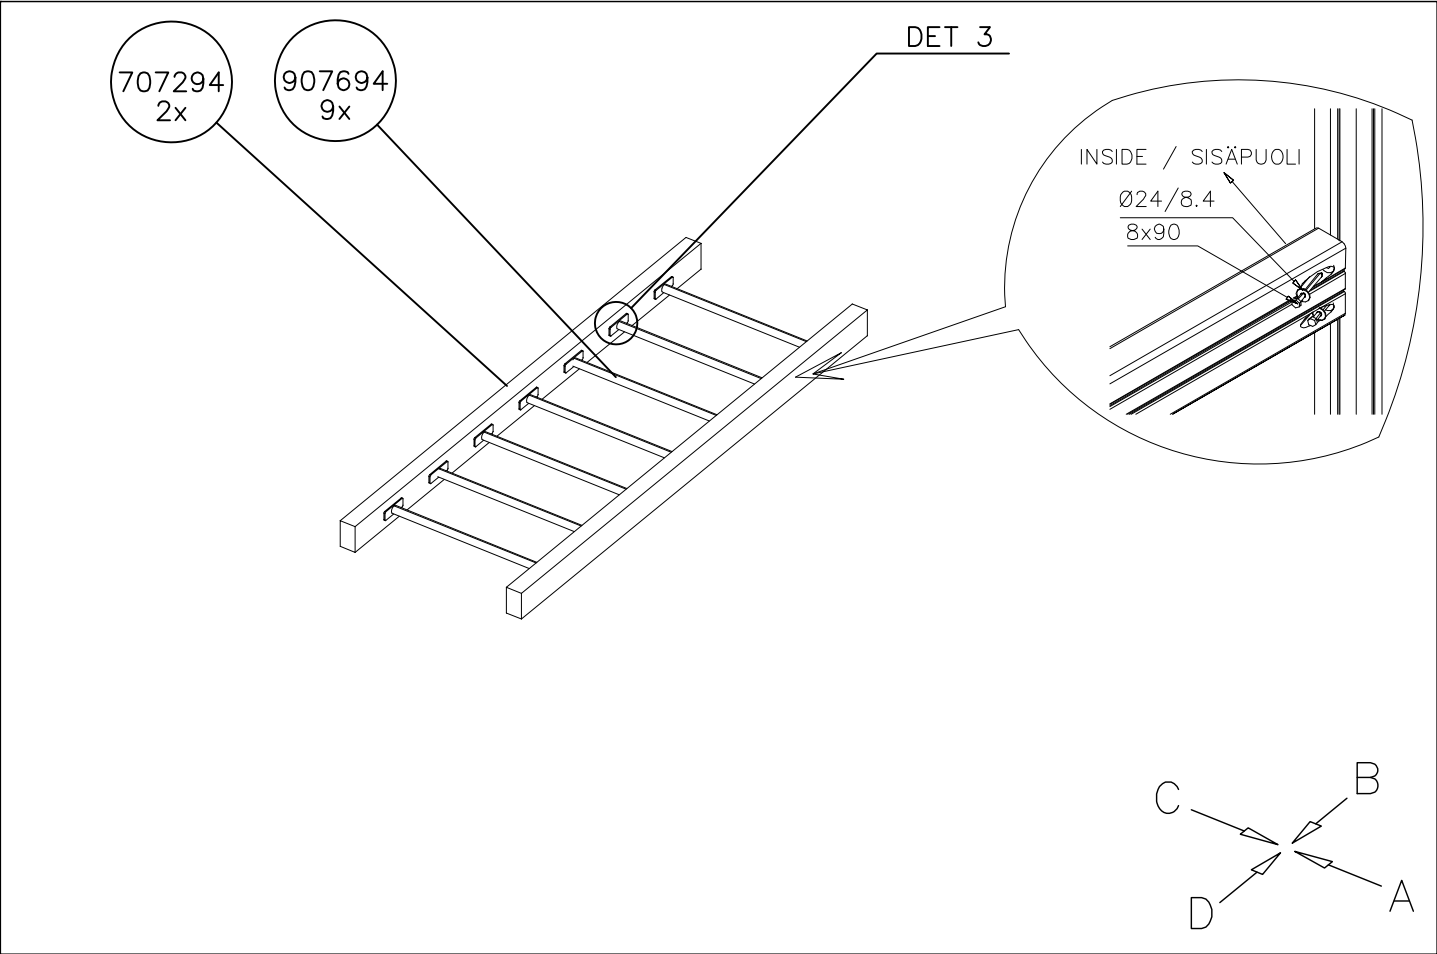

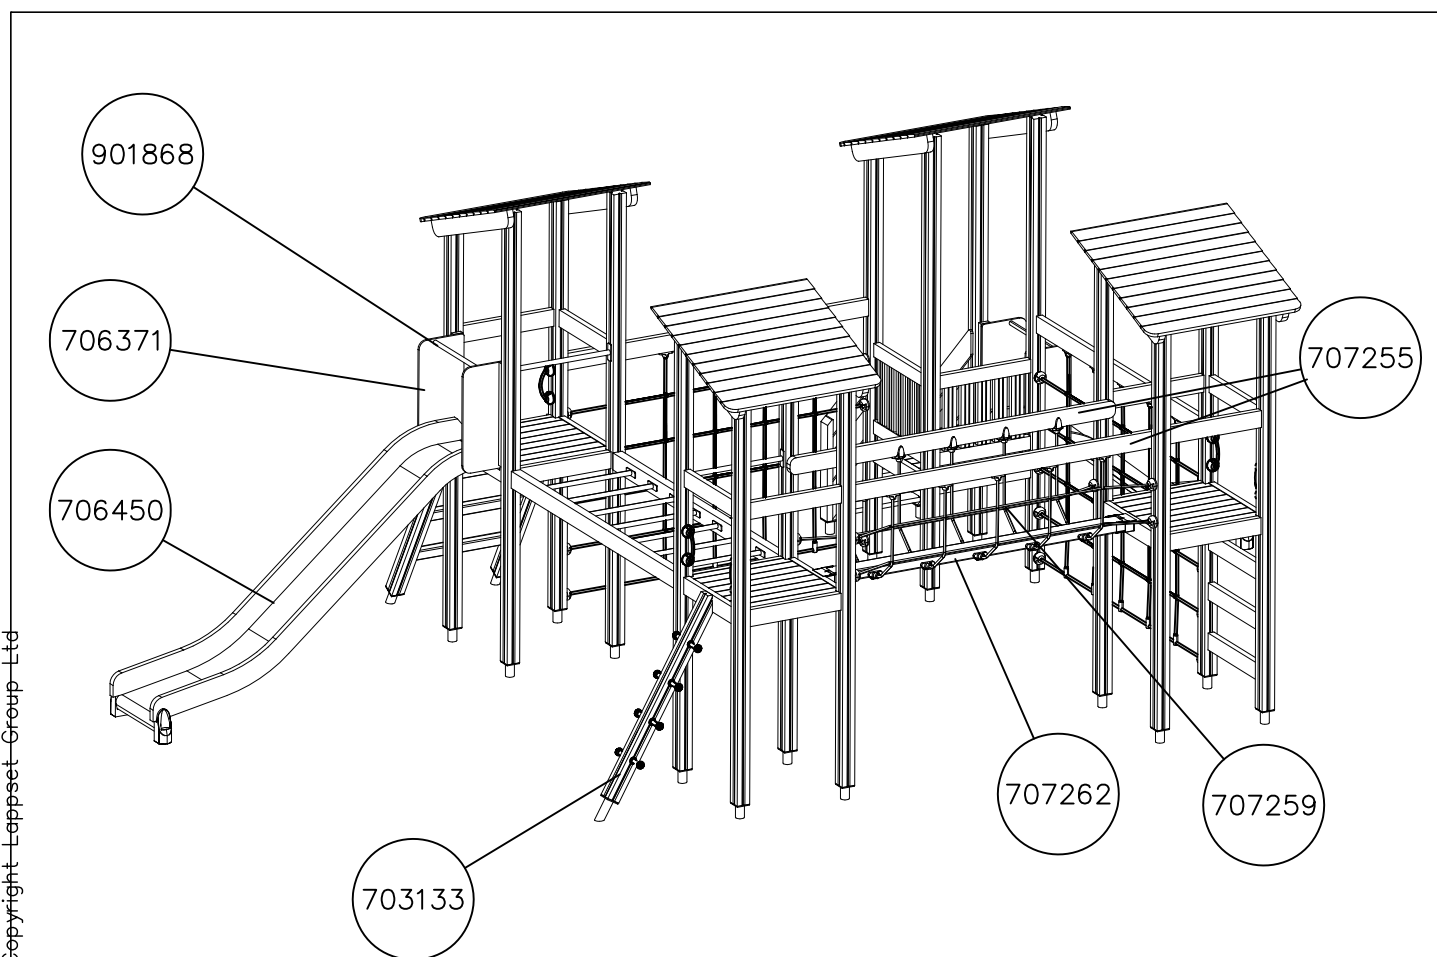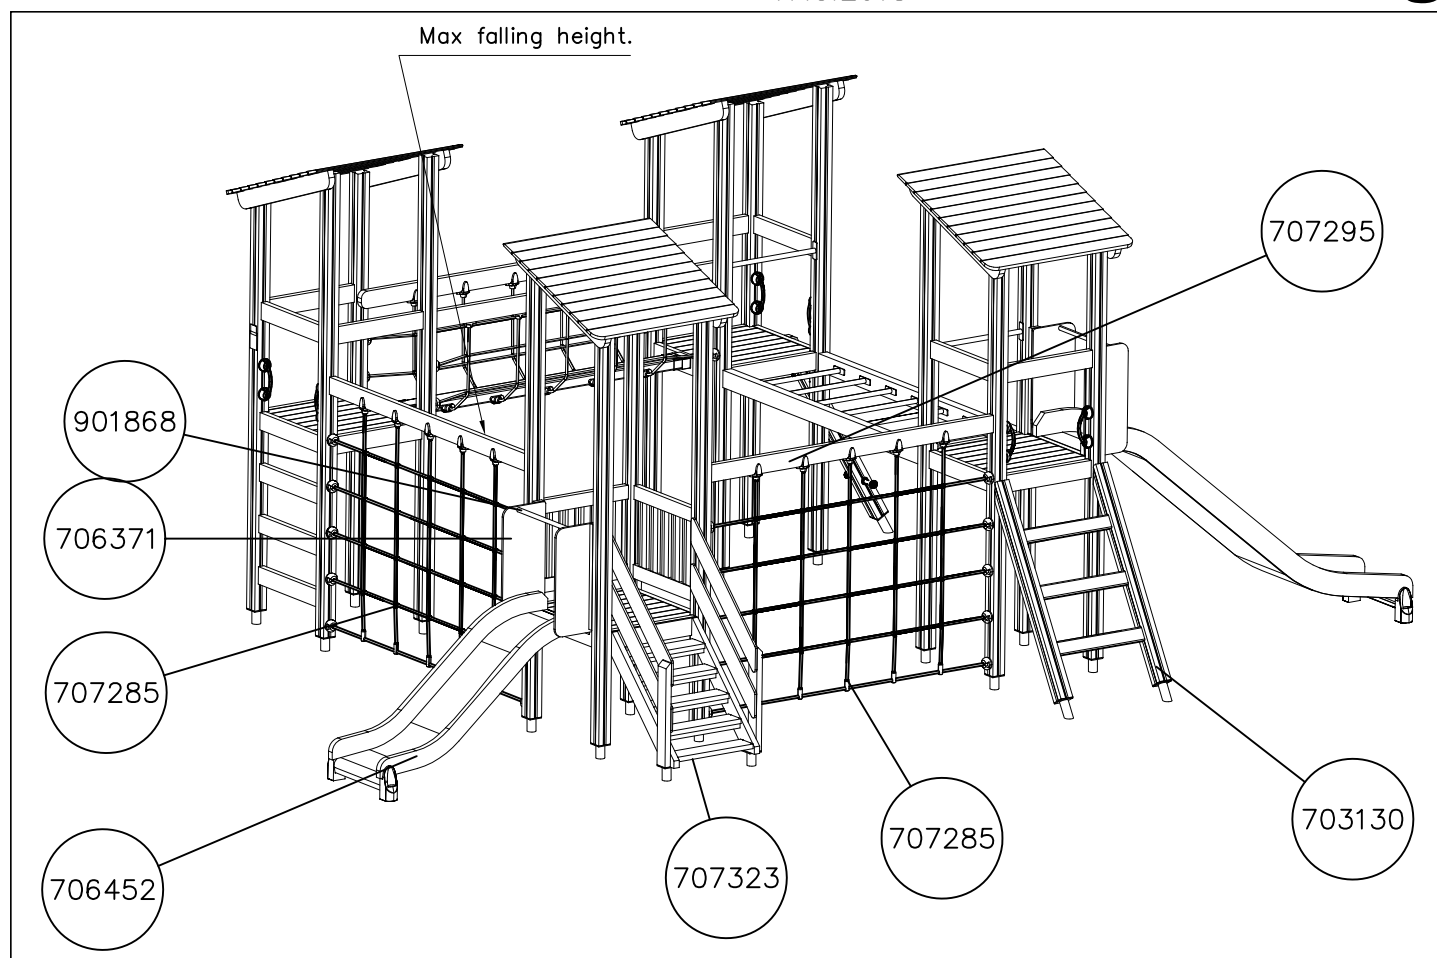


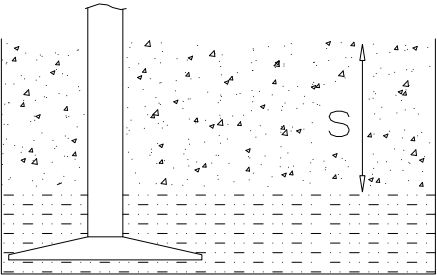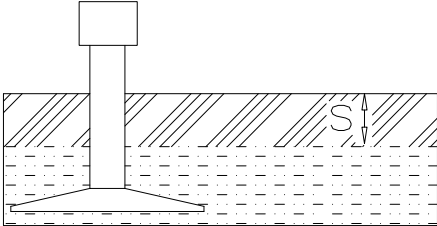
		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material	E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm  $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates	$\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions. 


REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION

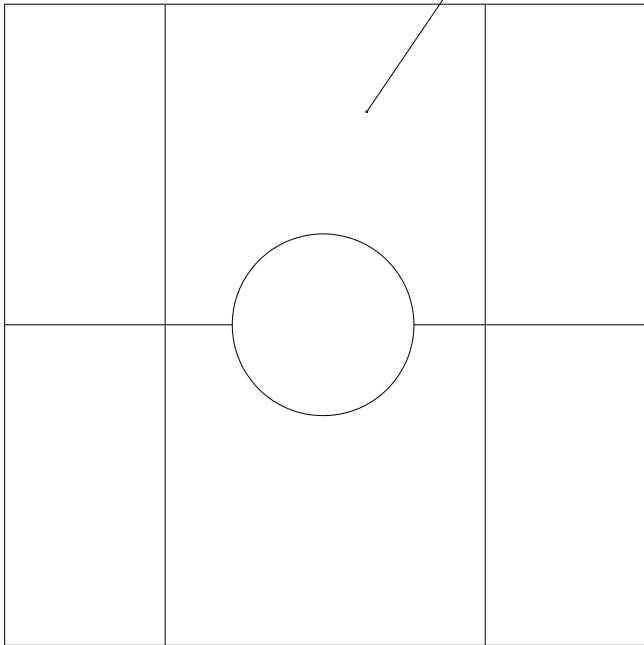


REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION

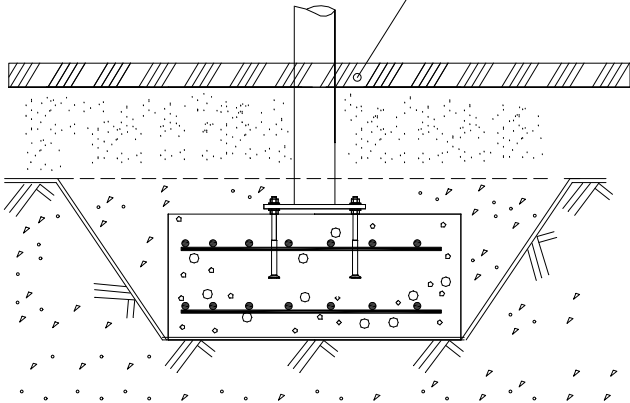


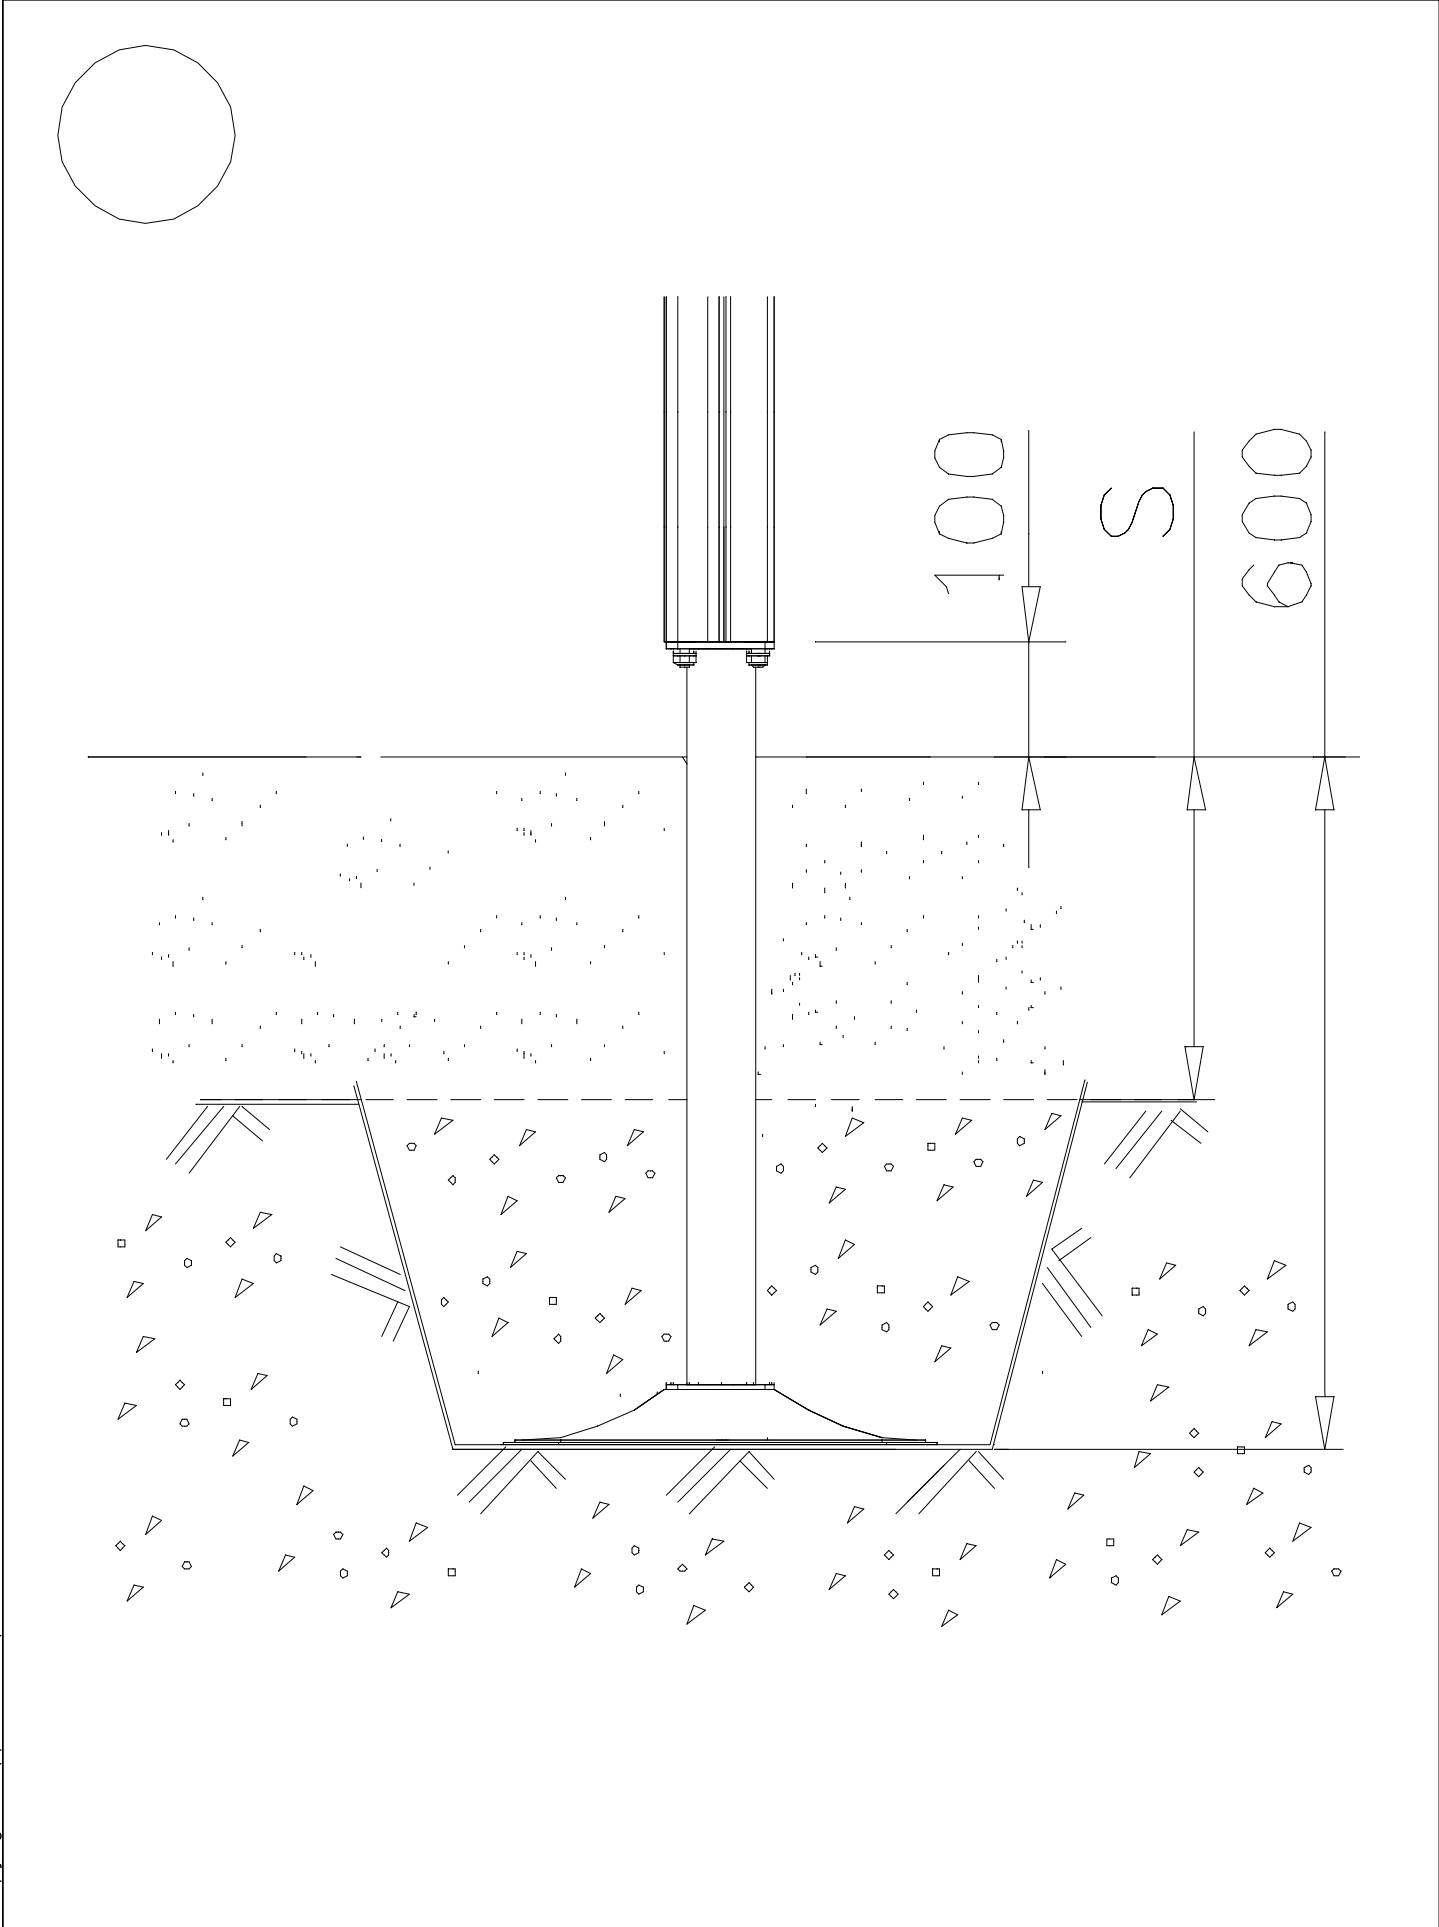


② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS

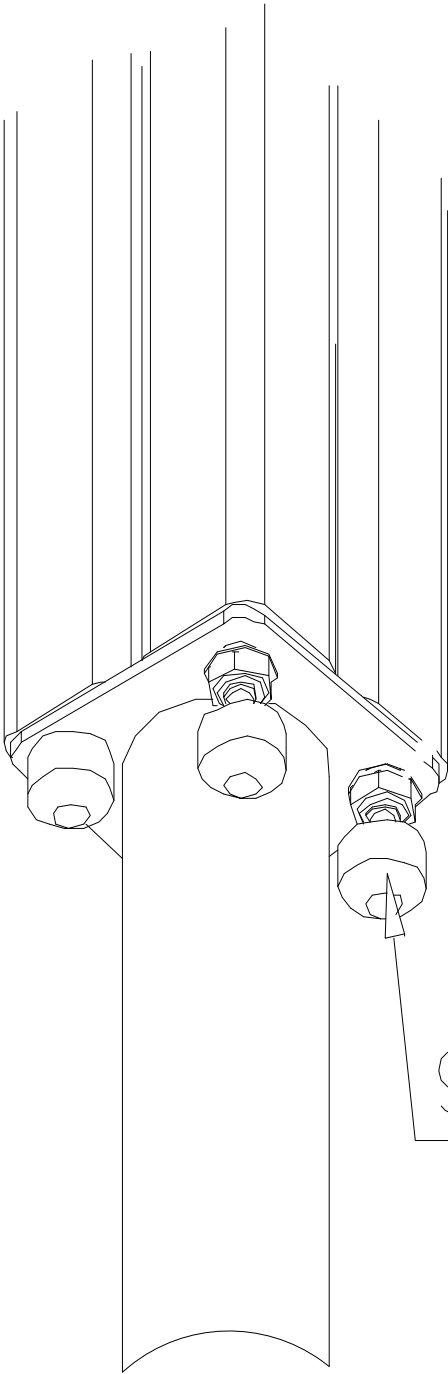


905104


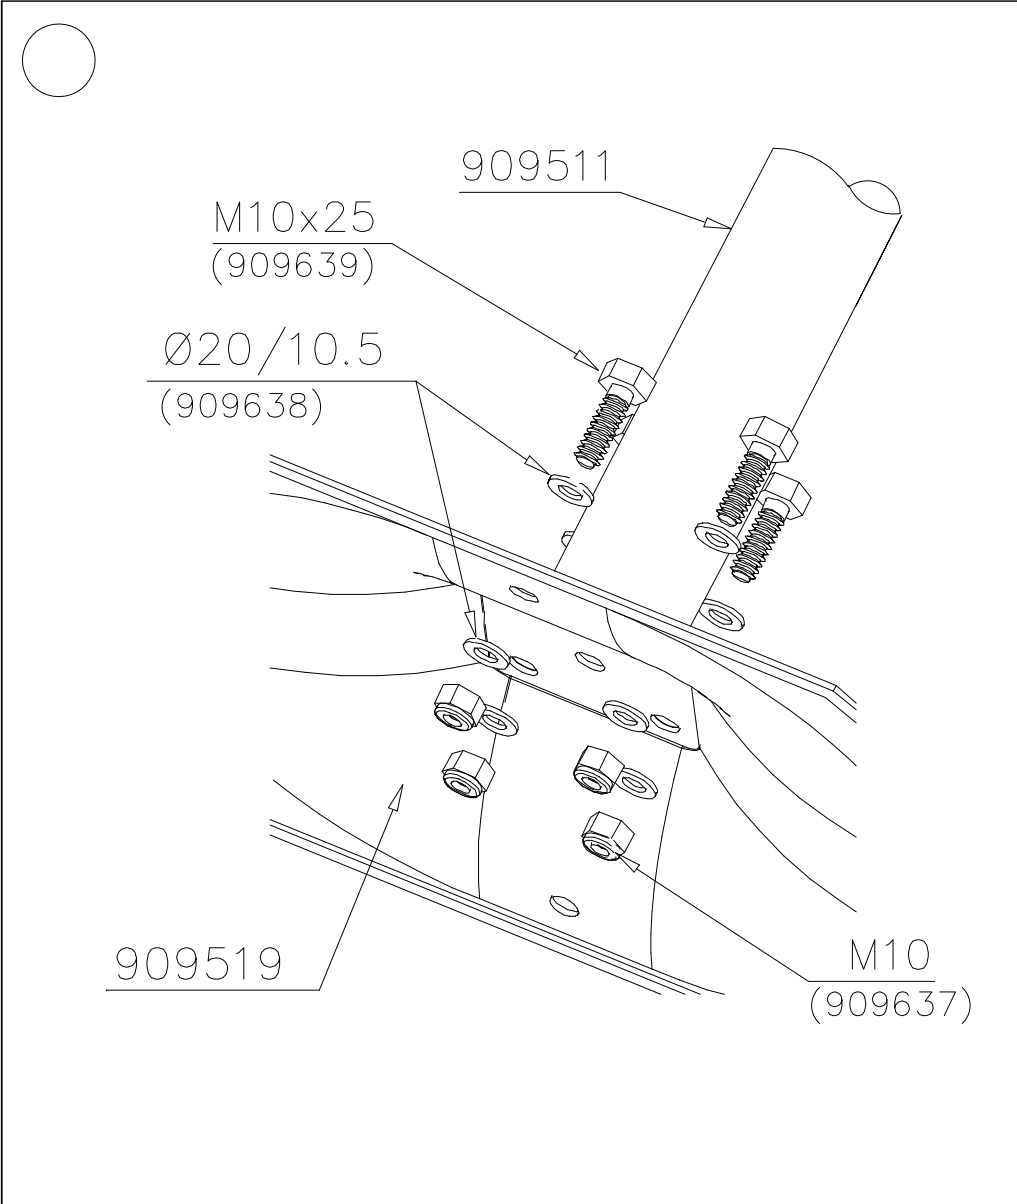


① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
90x90x650		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS	⑥ 905104	PCS
	4		4
M10x25		M10	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

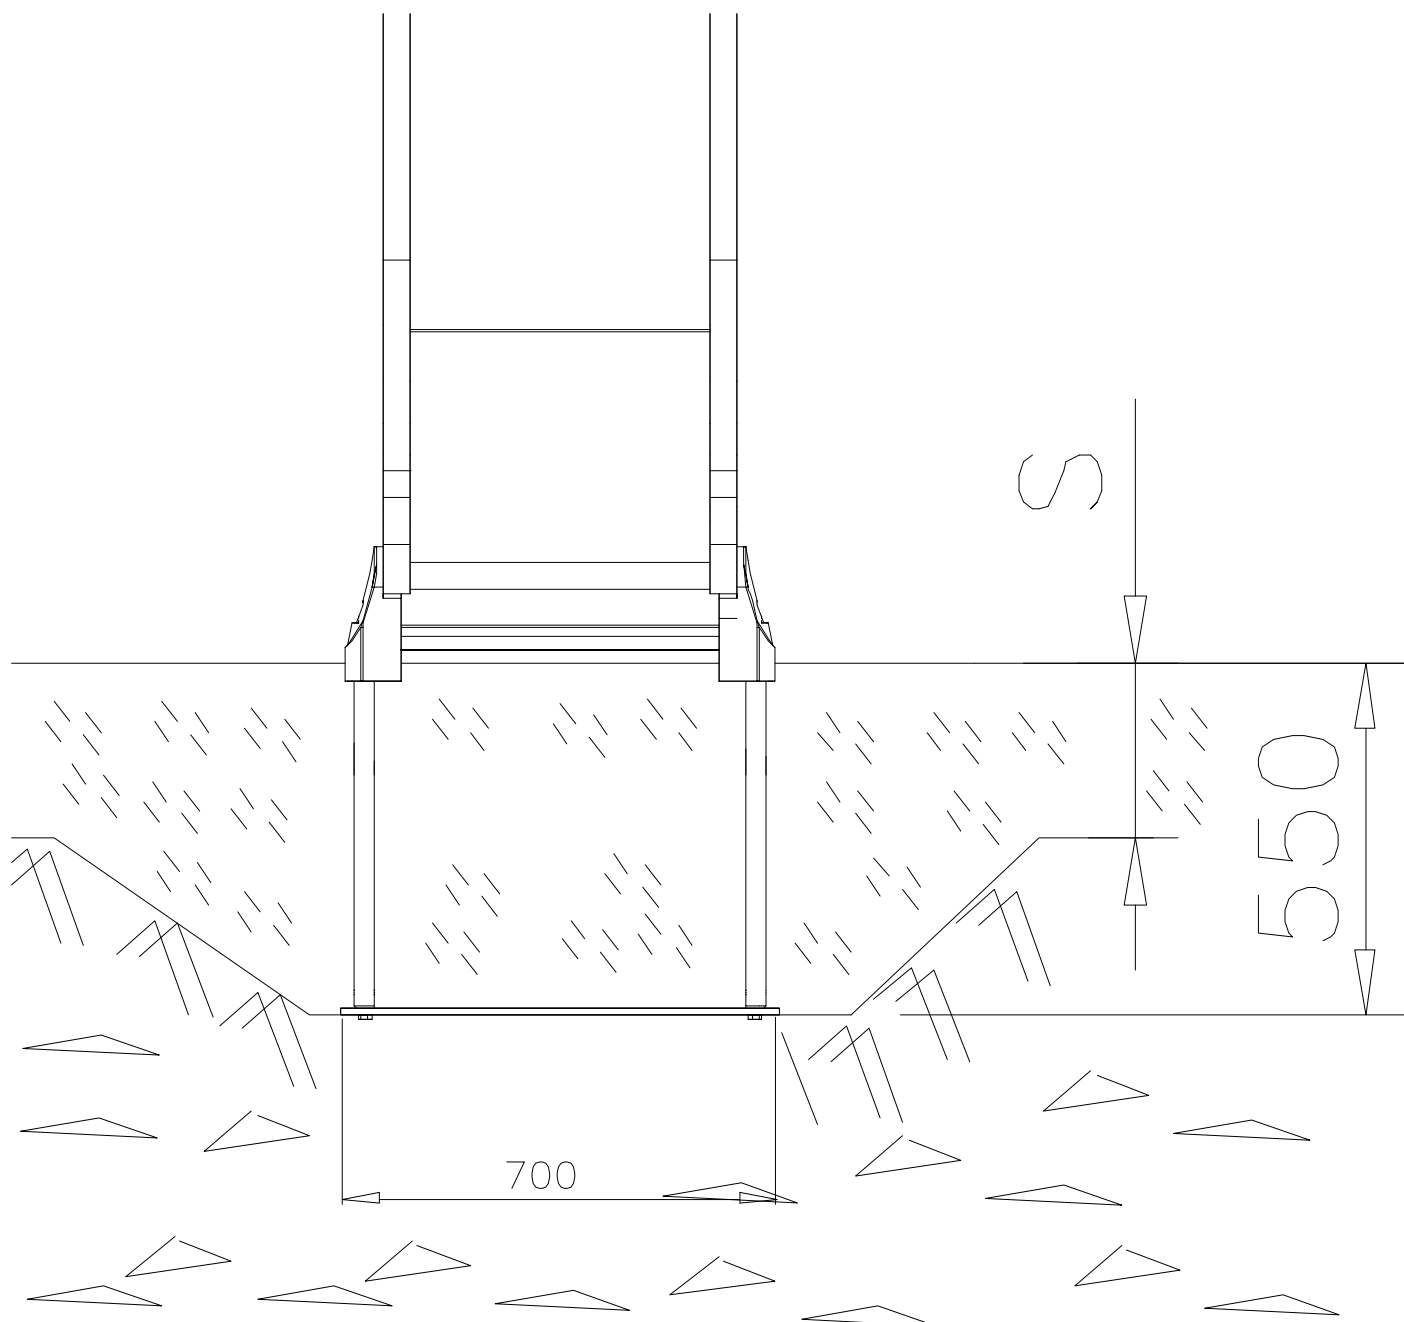

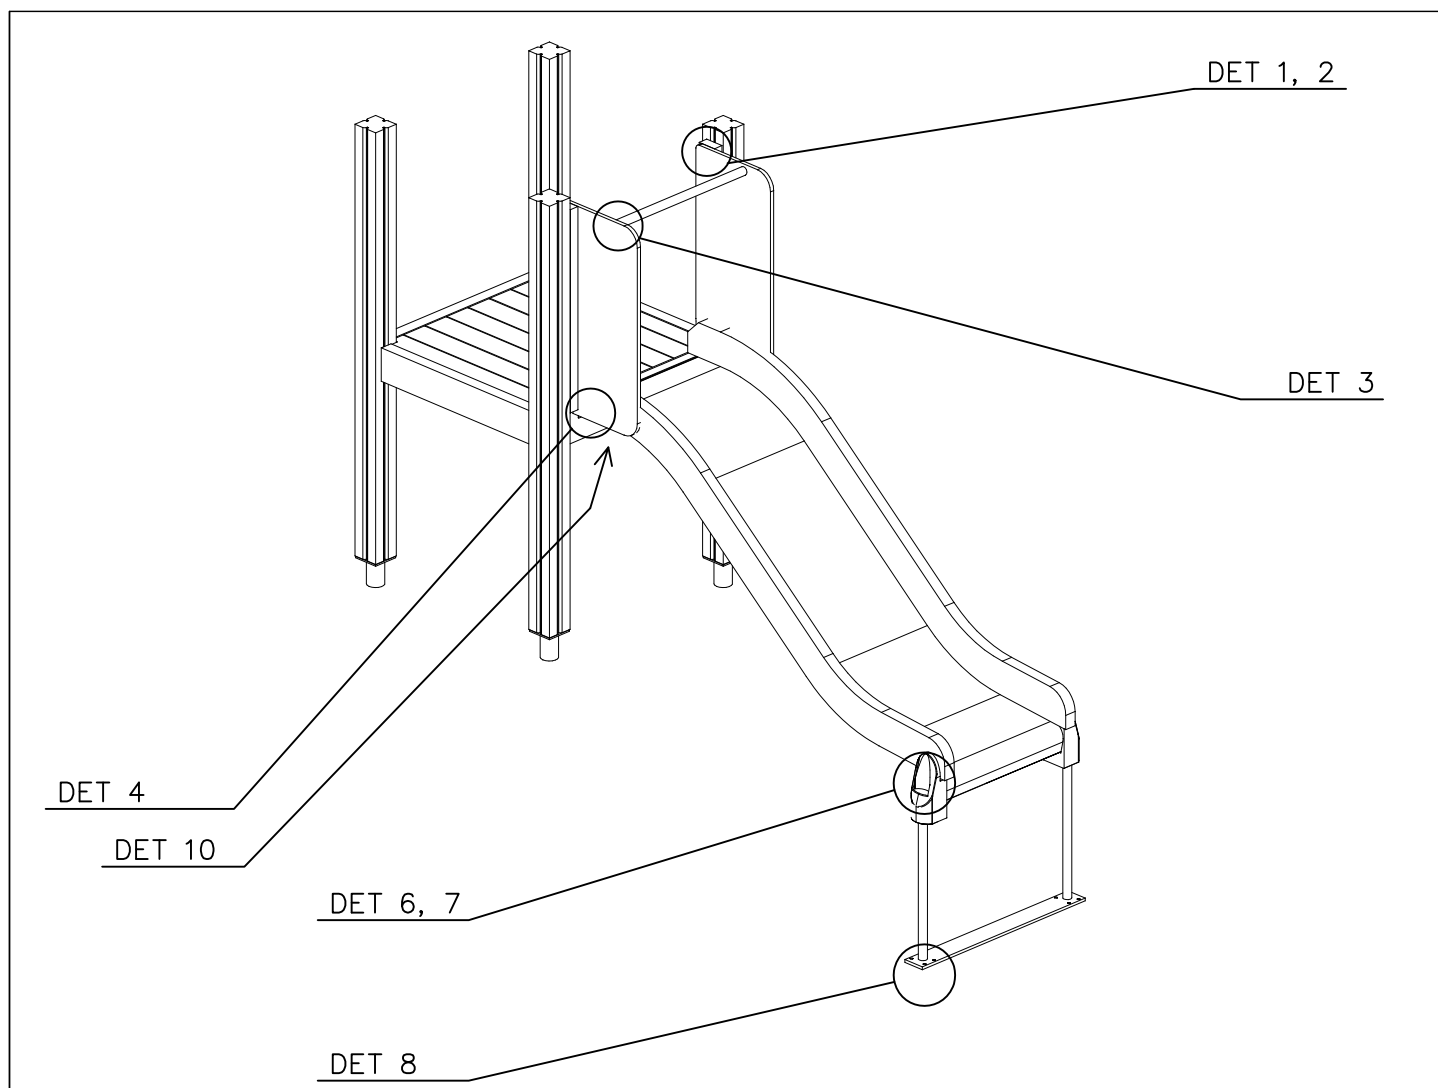

SLIDE OPTIONS

706450 +1470 	706450-602 DARK BROWN 706450-603 LIGHT BROWN 706450-604 LIGHT GRAY	
706452 +870 	706452-602 DARK BROWN 706452-603 LIGHT BROWN 706452-604 LIGHT GRAY	

WALL OPTIONS

706371 	706371-701 BLUE 706371-702 YELLOW 706371-703 LIME 706371-704 DARK GRAY 706371-705 LIGHT GRAY 706371-706 RED	706371-707 GREEN 706371-708 FUXIA
---	---	---










LAPPSET

SLIDE WOOD


80M

DATE: 3.11.2017
2(5)


○ SLIDE PCS 1  +1470	○ SLIDE PCS 1  +870	○ 706371 PCS 2  15x345x750	○ 706505 PCS 2  35x70x730	○ 901868 PCS 1  Ø34x598	① 903093 PCS 2  Ø8x90
② 909876 PCS 2  M8x40	③ 980100 PCS 12  Ø5x60	④ 980128 PCS 11  Ø7x40	⑤ 999561 PCS 1  10g		

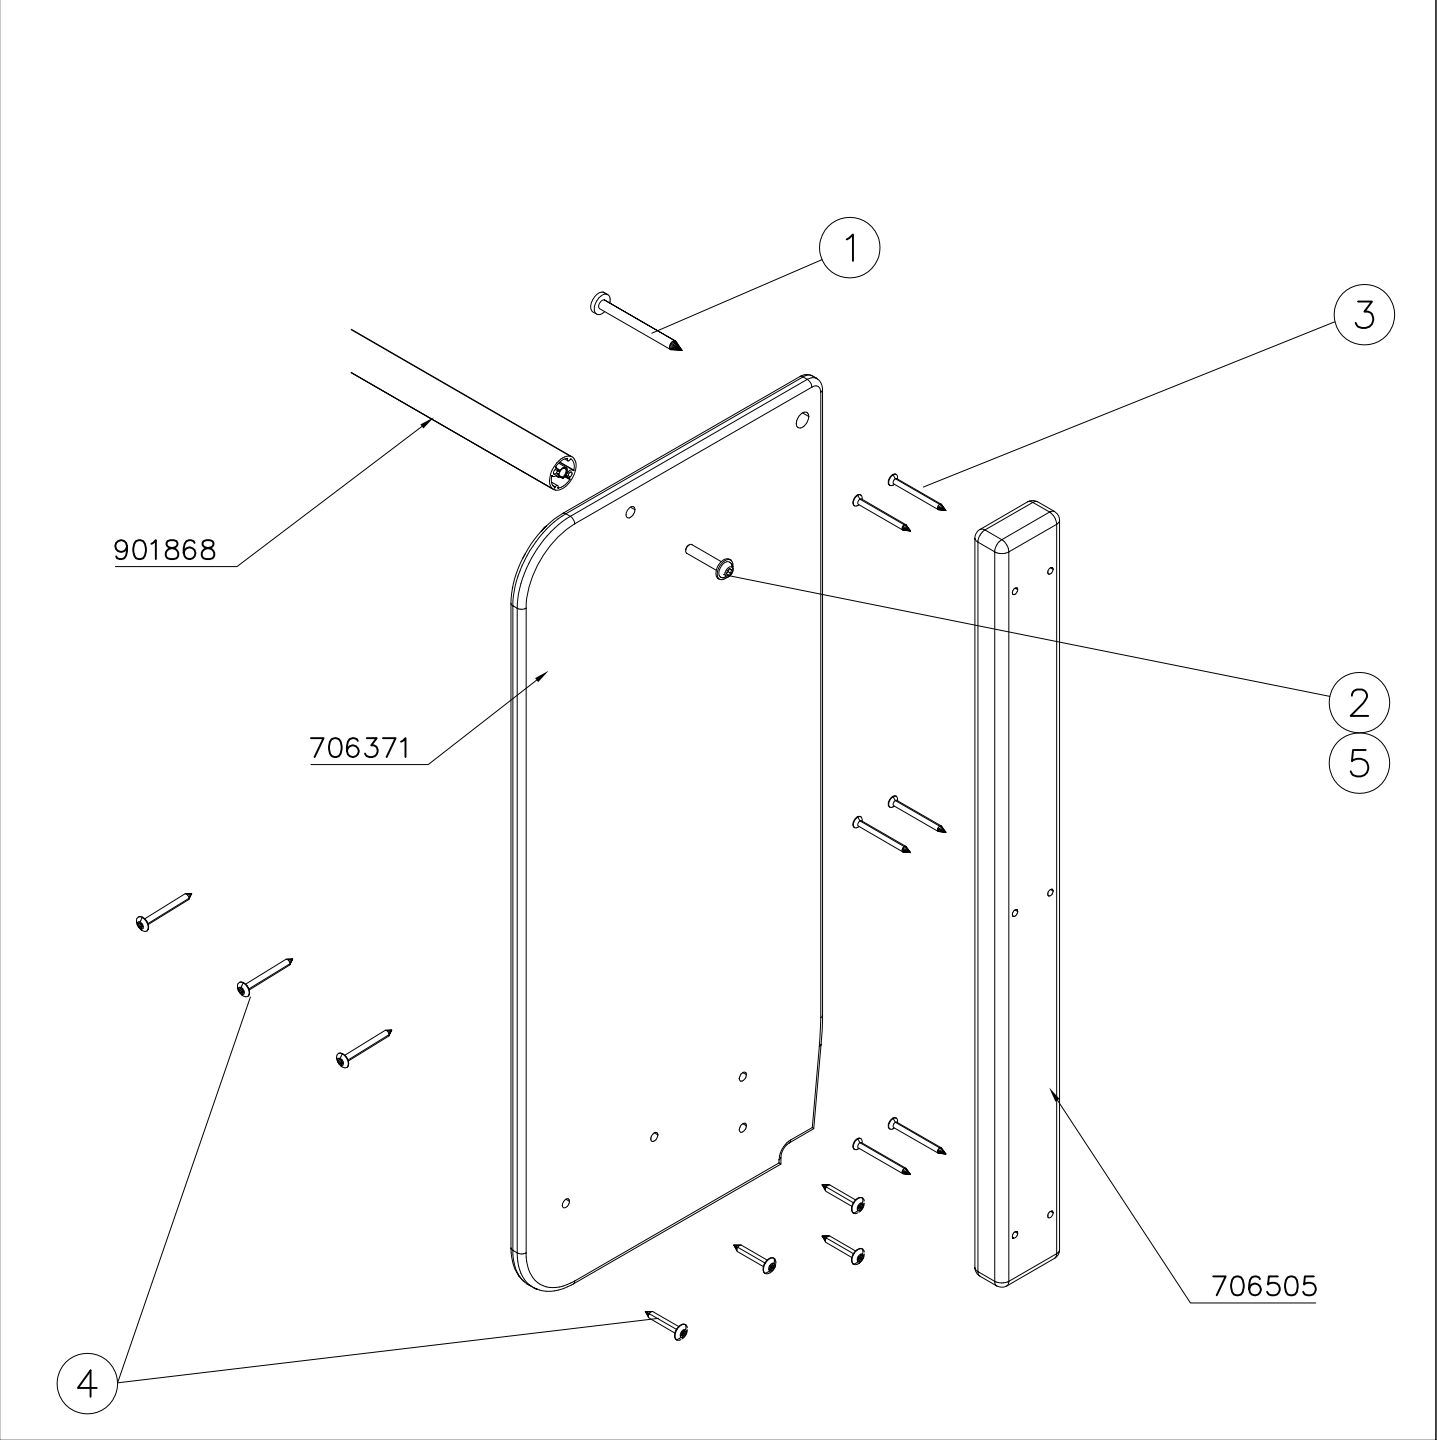


DET 1

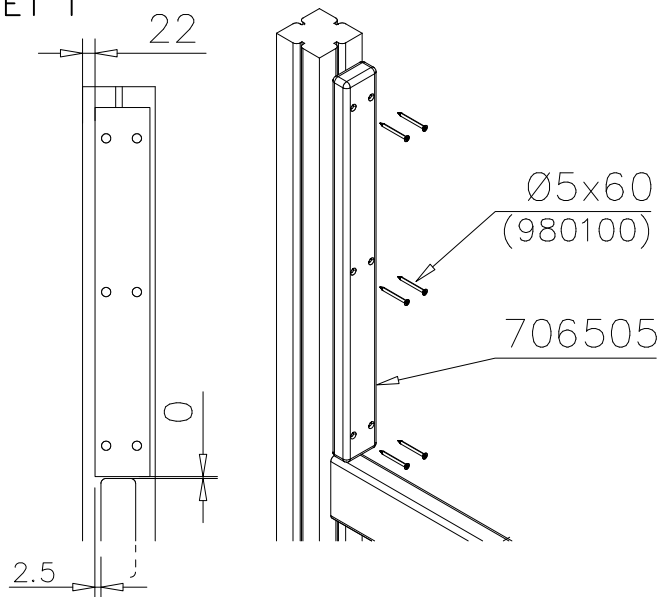


DET 2

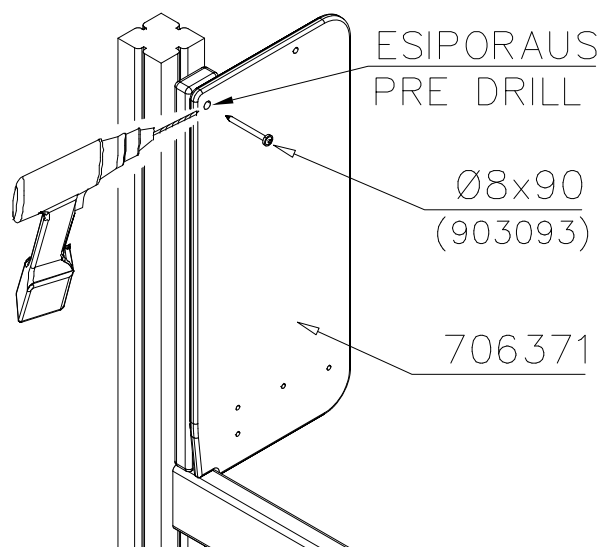


DET 3

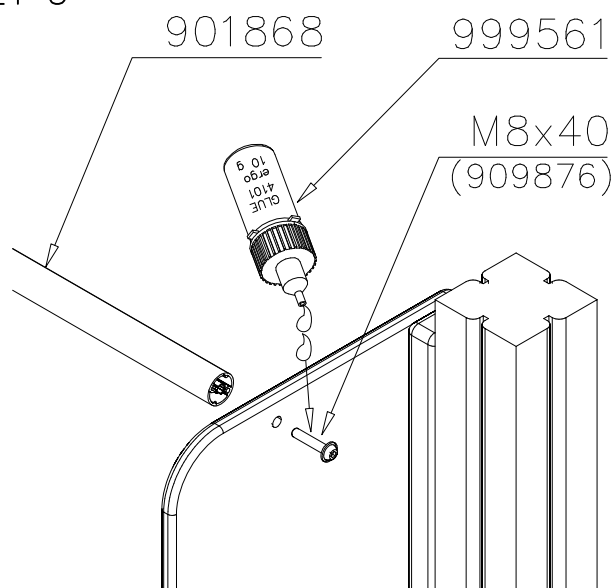

DET 4

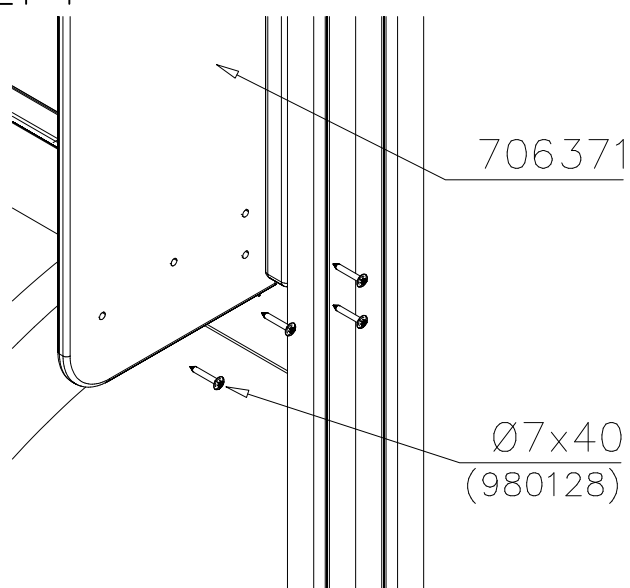

DET 5



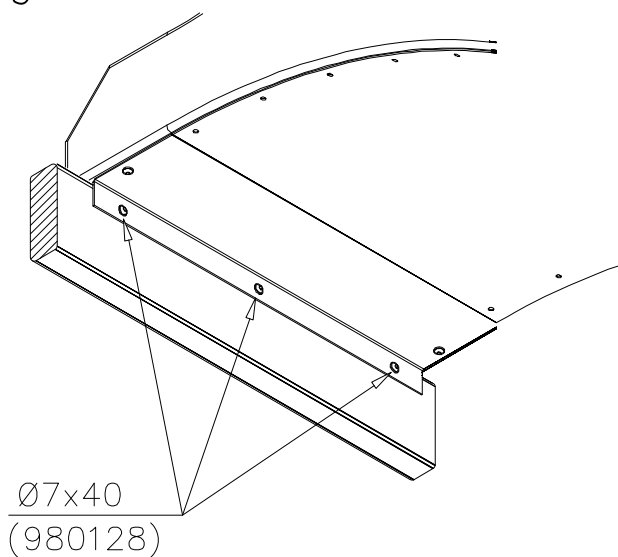



 LAPPSET
DEEP FOUNDATION

SLIDE WOOD


DATE: 3.11.2017

4(5)


○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑥ 909210	PCS	⑦ 905051	PCS	⑧ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	

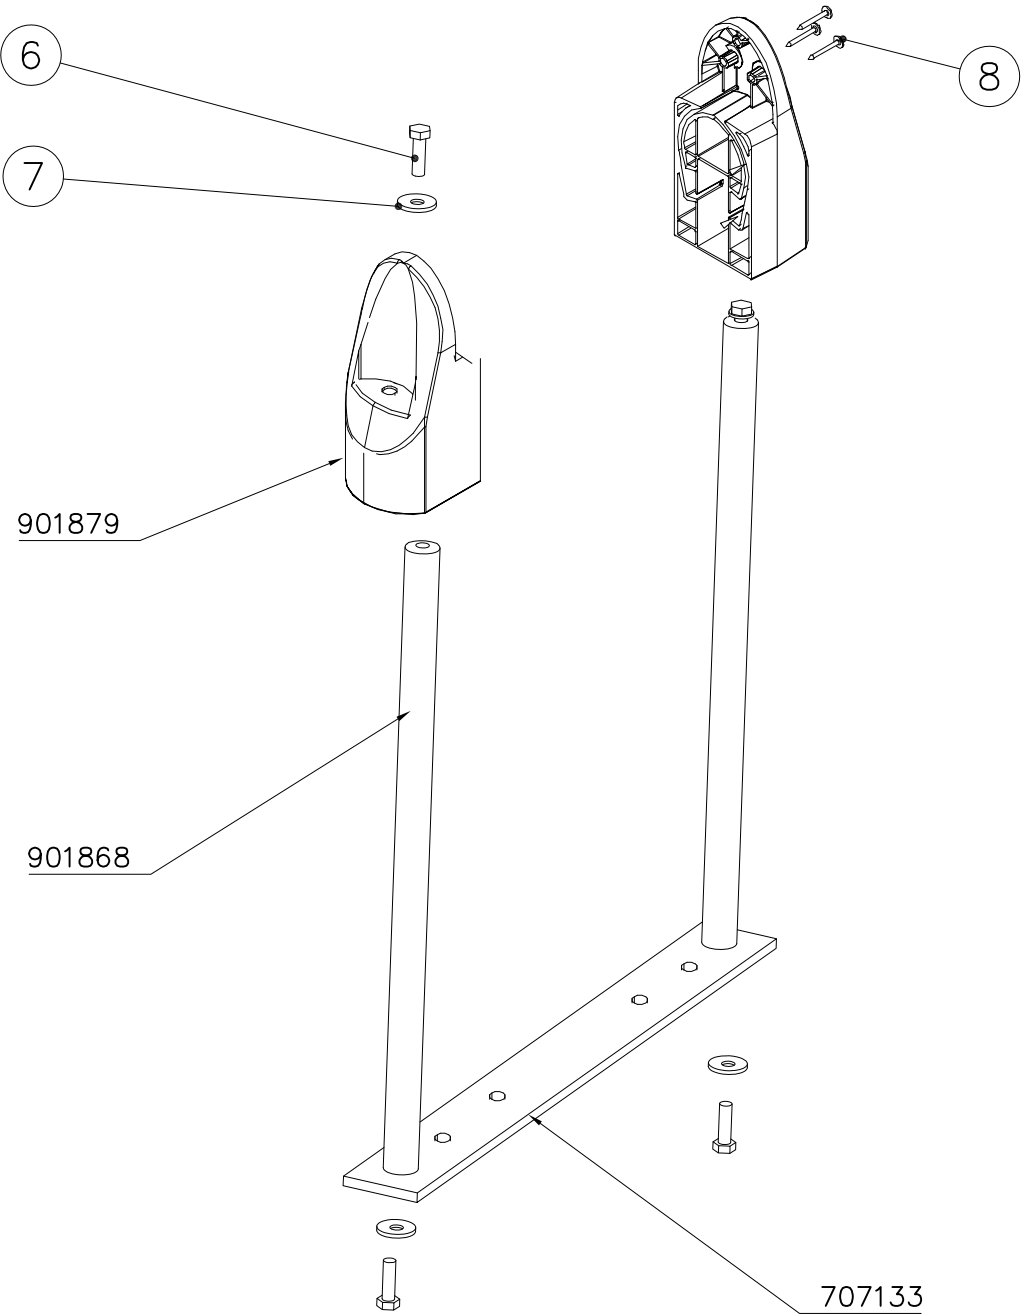


DET 6

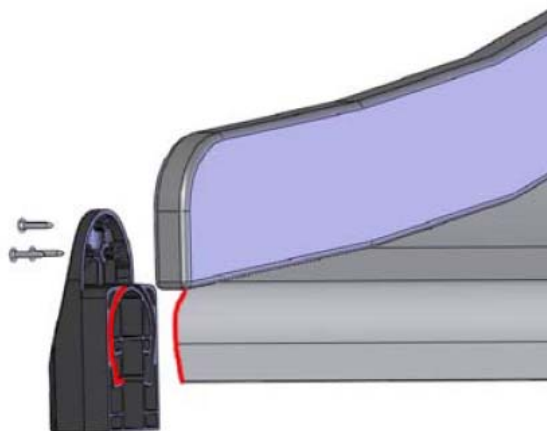


Insert sheet metal IN to the plastic cover.

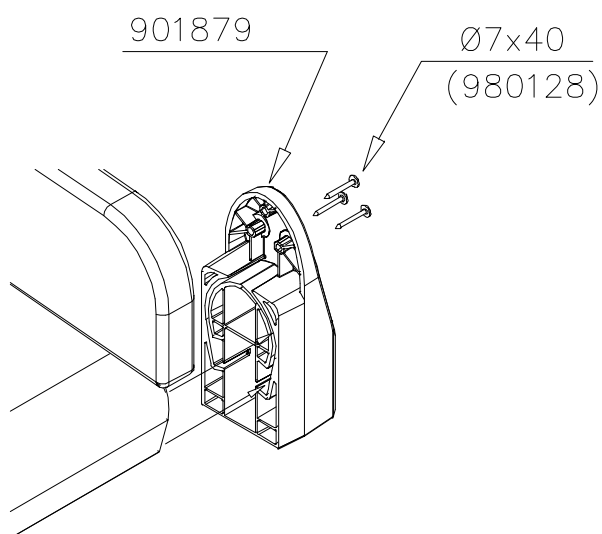




DET 7

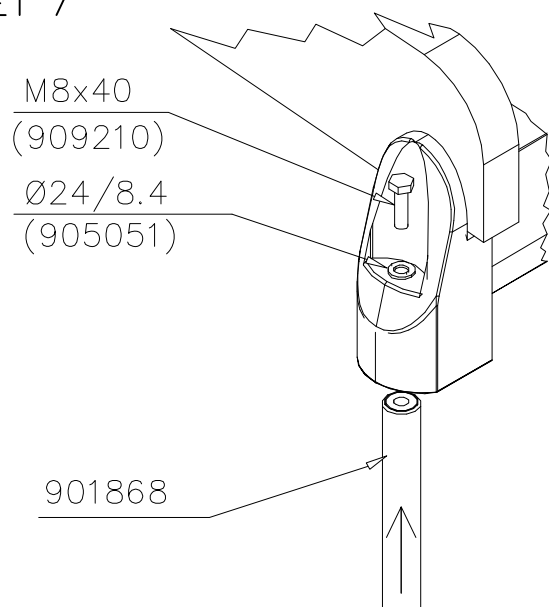


DET 8

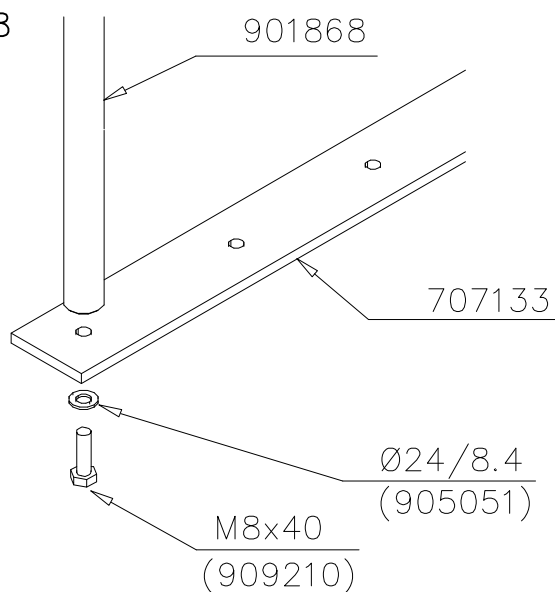

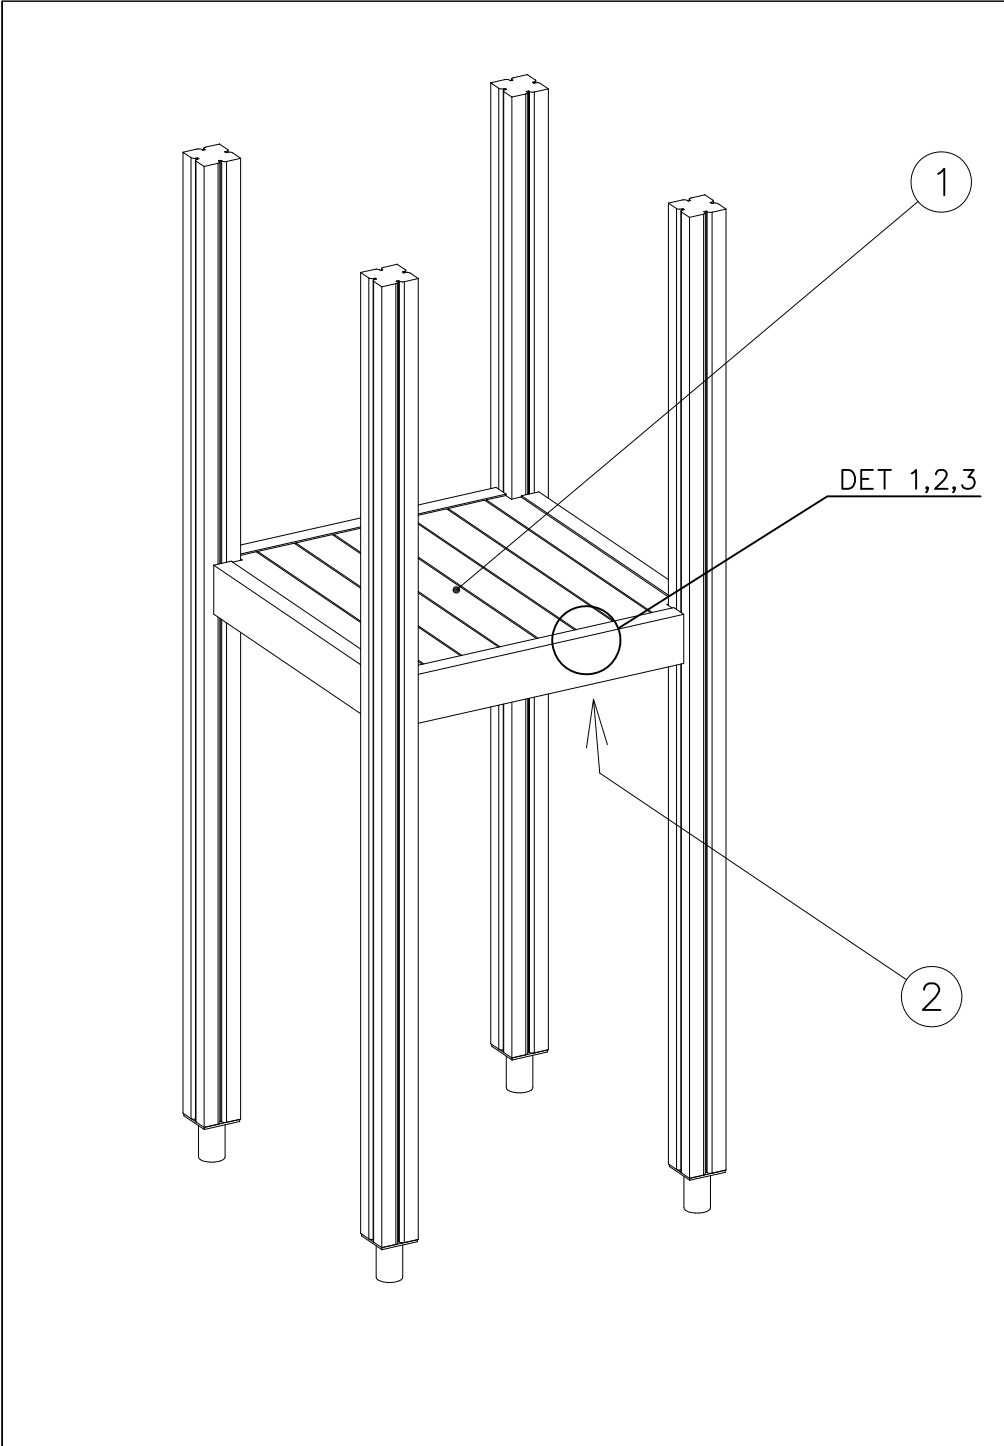


① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1

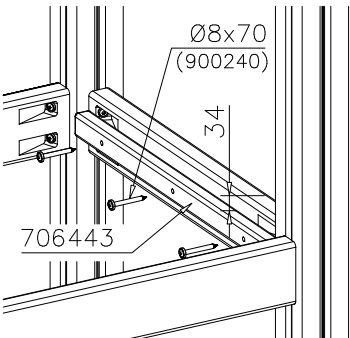



DET 2

Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.

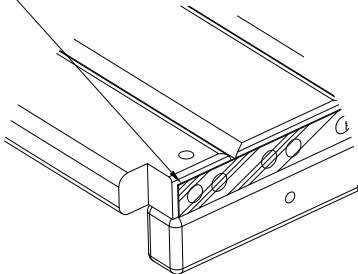

DET 3








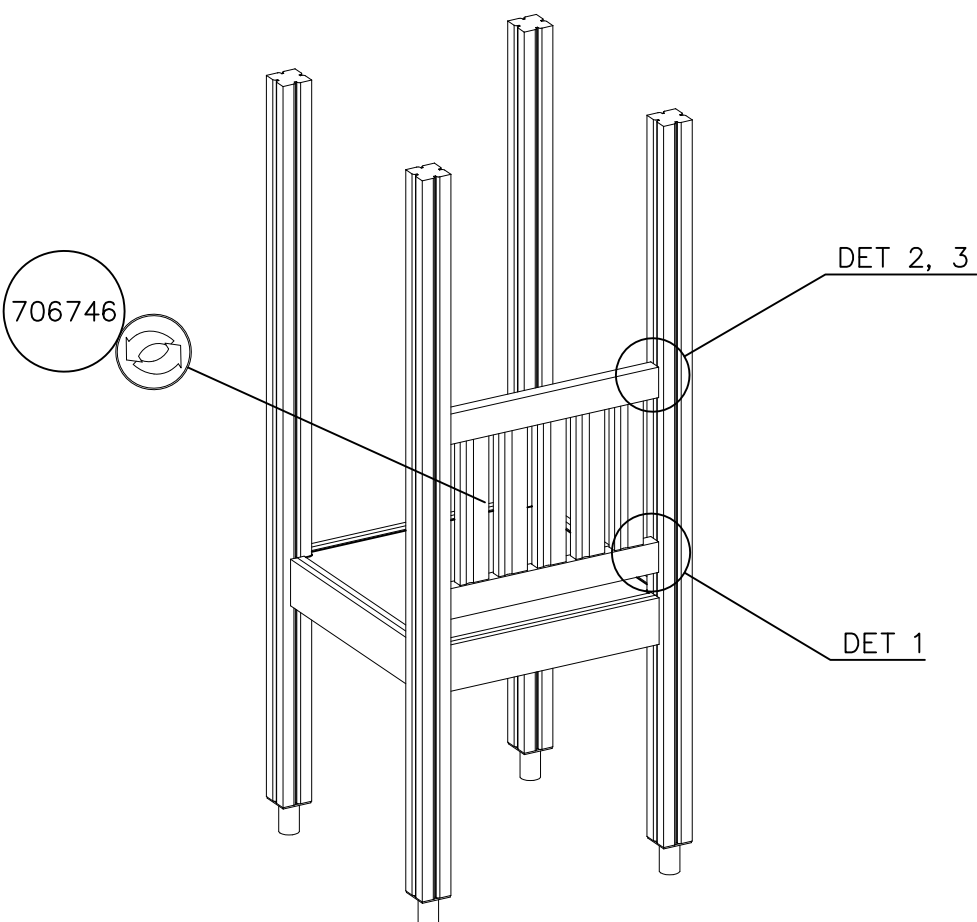


706746

DET 2, 3

DET 1


① 706746	PCS	② 909530	PCS
	1		4
45x640x701		55.9x127.5	
③ 900240	PCS	④ 980151	PCS
	4		4
Ø8x70		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 905112	PCS		PCS
	4		
Ø22			
	PCS		PCS



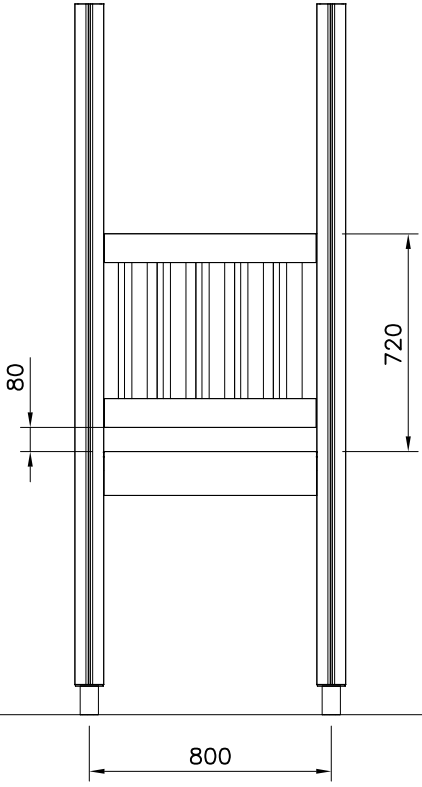



80

720


800



WALL OPTIONS		
706746	706746-605	DARK GRAY
	706746-606	GRAY
45x640x701	706746-607	RED
	706746-608	BLUE
	706746-609	GREEN
	706746-610	YELLOW
	706746-611	LIME
	706746-612	FUXIA

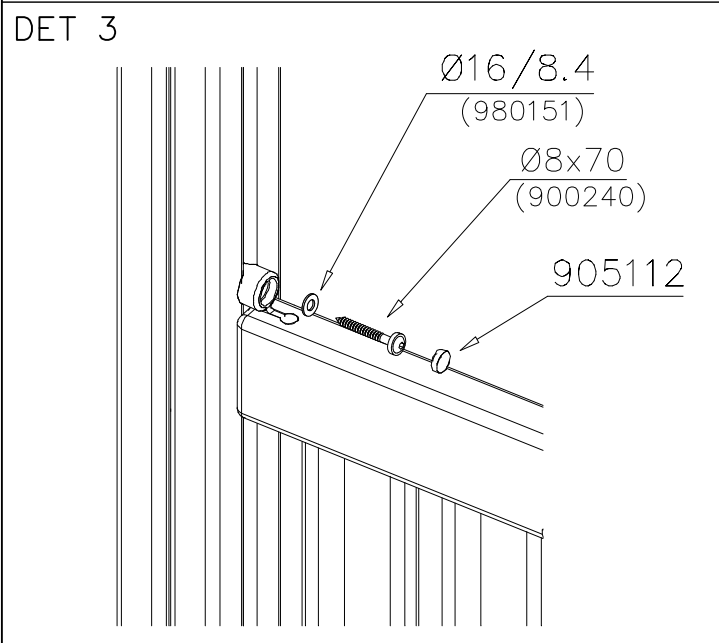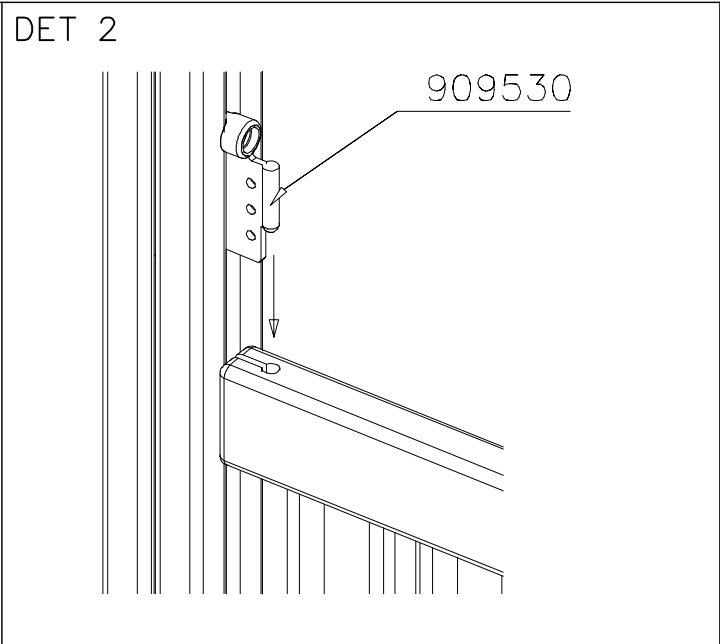
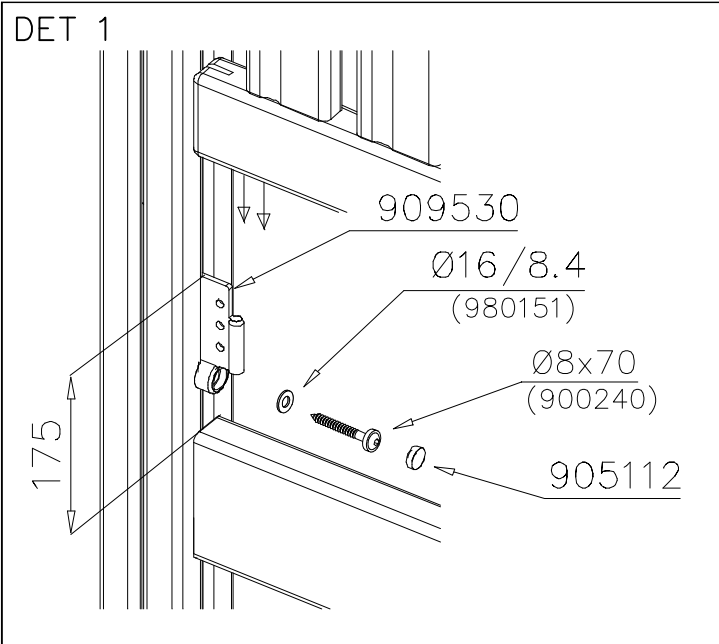


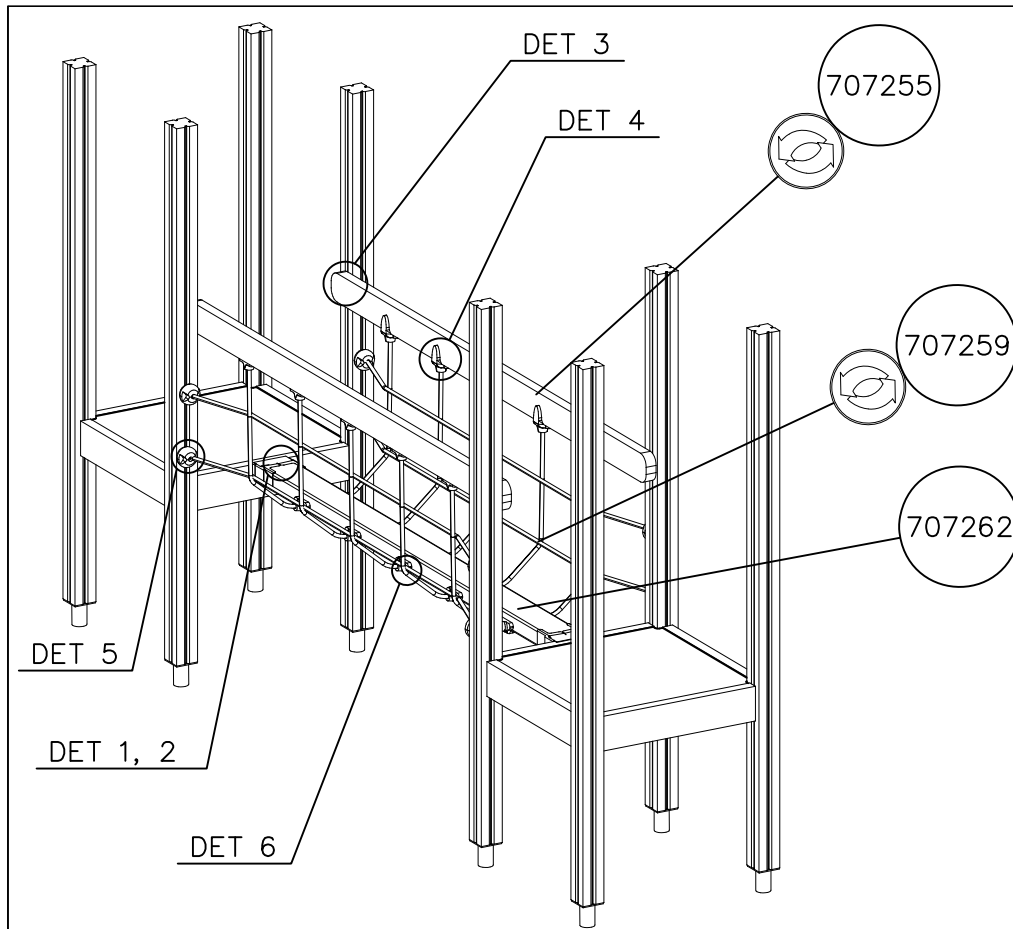


① 707255	PCS	② 707259	PCS
	2		2
45x120x2480		2340x800	
③ 707262	PCS	④ 980123	PCS
	1		40
		Ø7x60	
⑤ 980128	PCS	⑥ 909232	PCS
	28		4
Ø7x40		8x120	
⑦ 900240	PCS	⑧ 980151	PCS
	16		4
8x70		Ø16/8.4	
⑨ 905083	PCS	⑩ 905112	PCS
	4		8
Ø32		Ø22	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

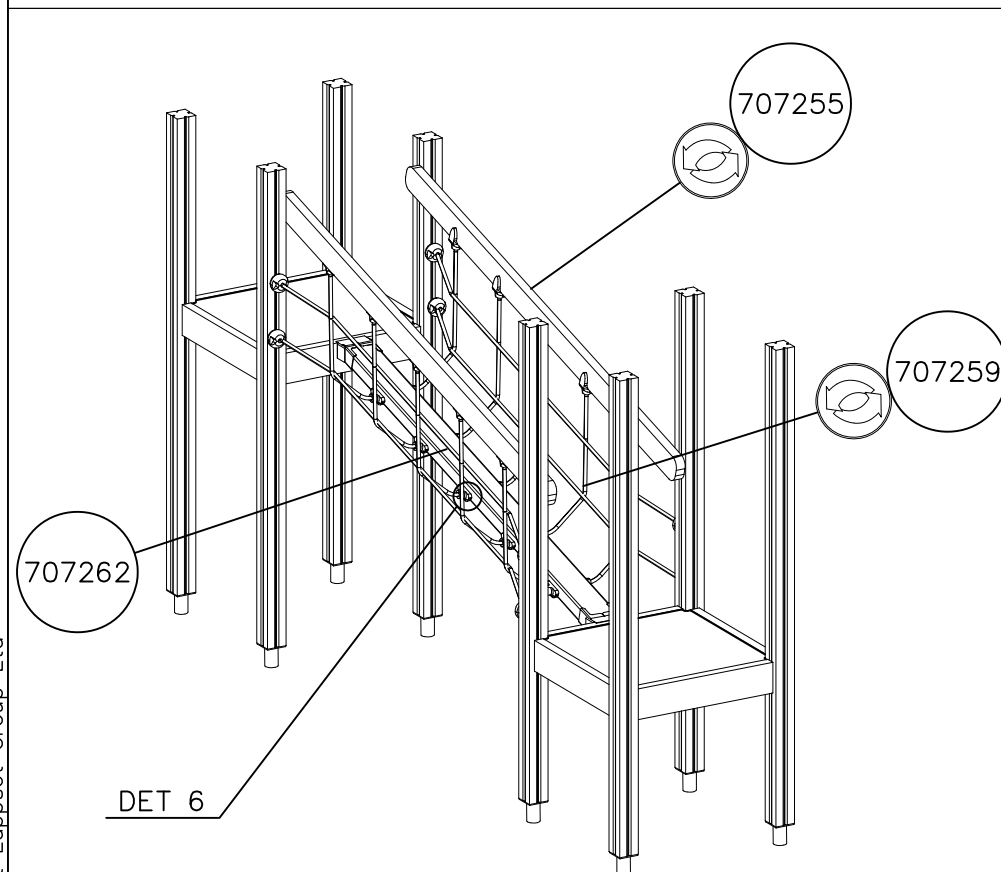

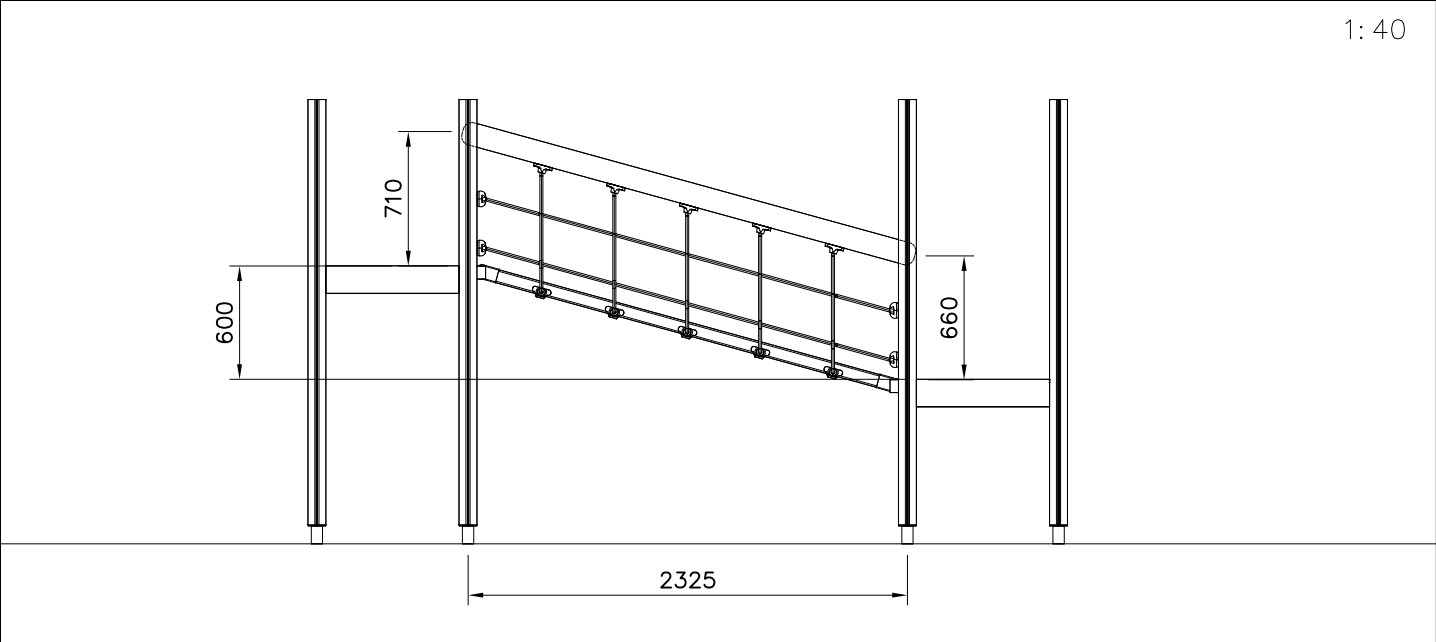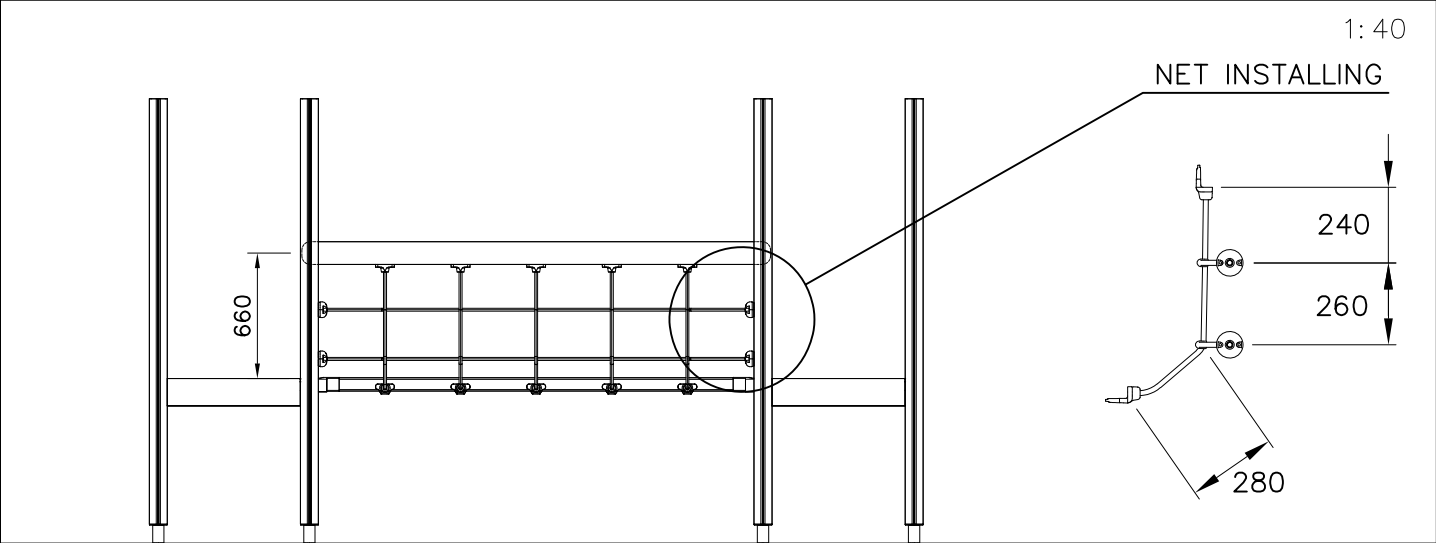


BOOM OPTIONS					
 45x120x2480	707255	707255-602	DARK BROWN	707255-608	BLUE
		707255-603	LIGHT BROWN	707255-609	GREEN
		707255-604	LIGHT GRAY	707255-610	YELLOW
		707255-605	DARK GRAY	707255-611	LIME
		707255-606	GRAY	707255-612	FUXIA
		707255-607	RED		
NET OPTIONS					
 2340x800	707259	707259-301	BLUE		
		707259-302	RED		
		707259-303	BEIGE		
		707259-304	GRAY		
		707259-305	BLACK		
		707259-306	YELLOW		


DET 1

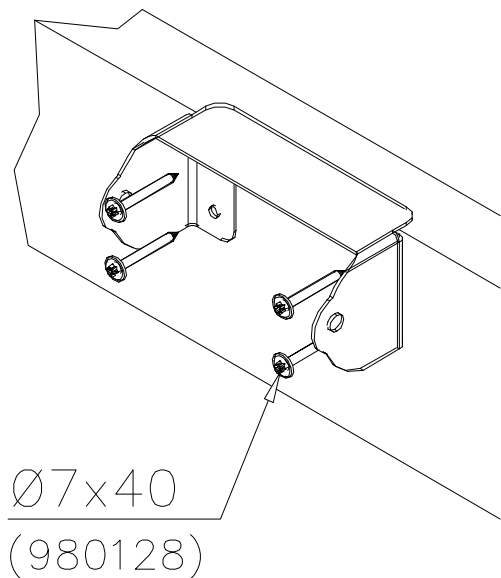


DET 2

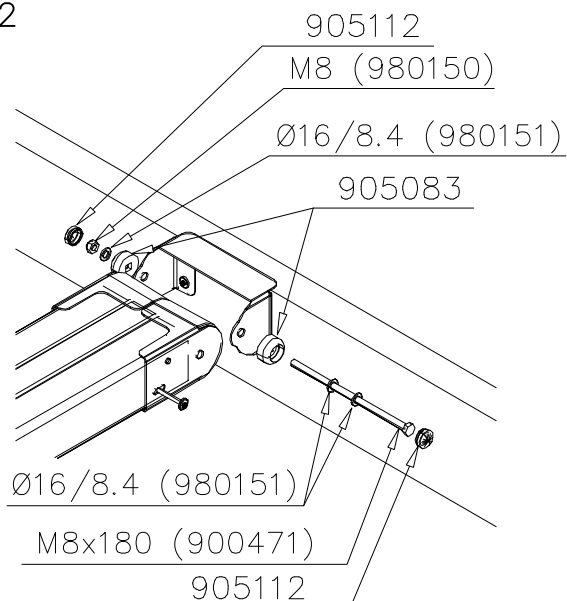


DET 3

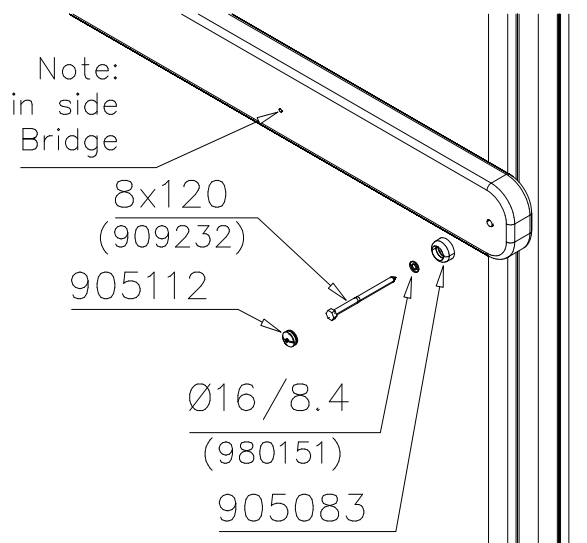


DET 4

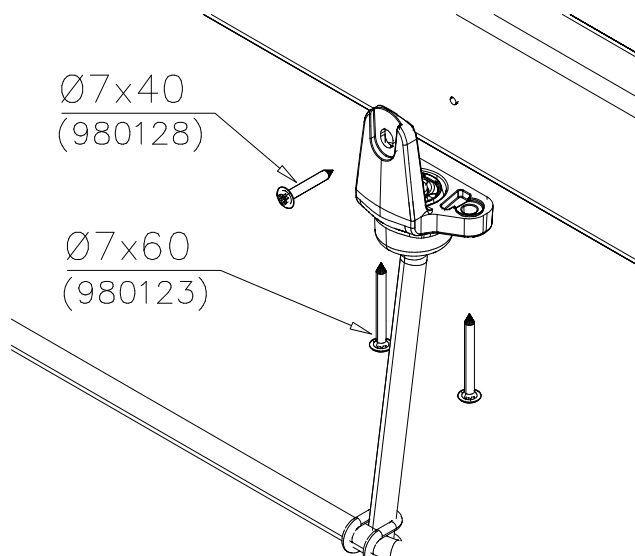



DET 5

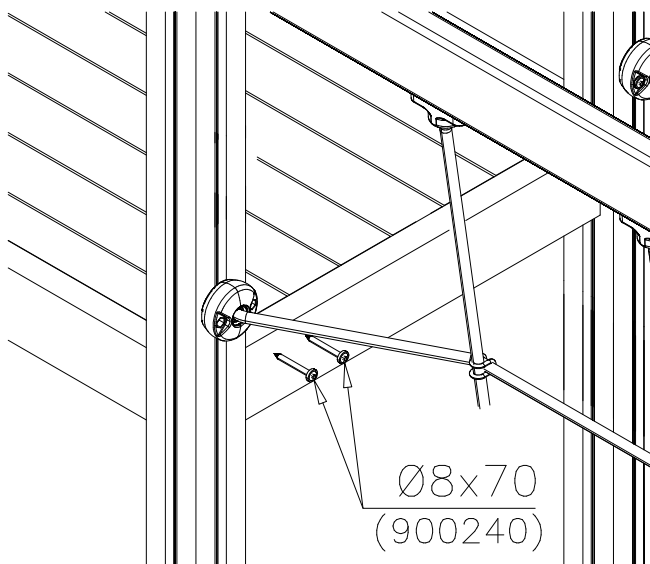


DET 6

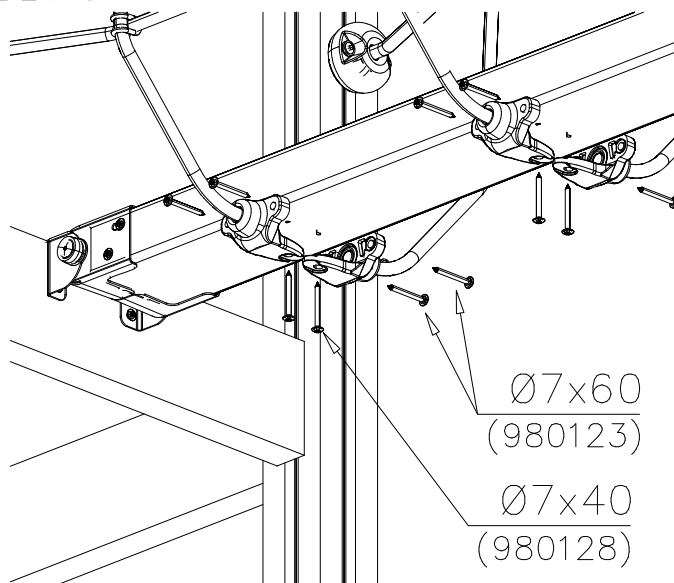


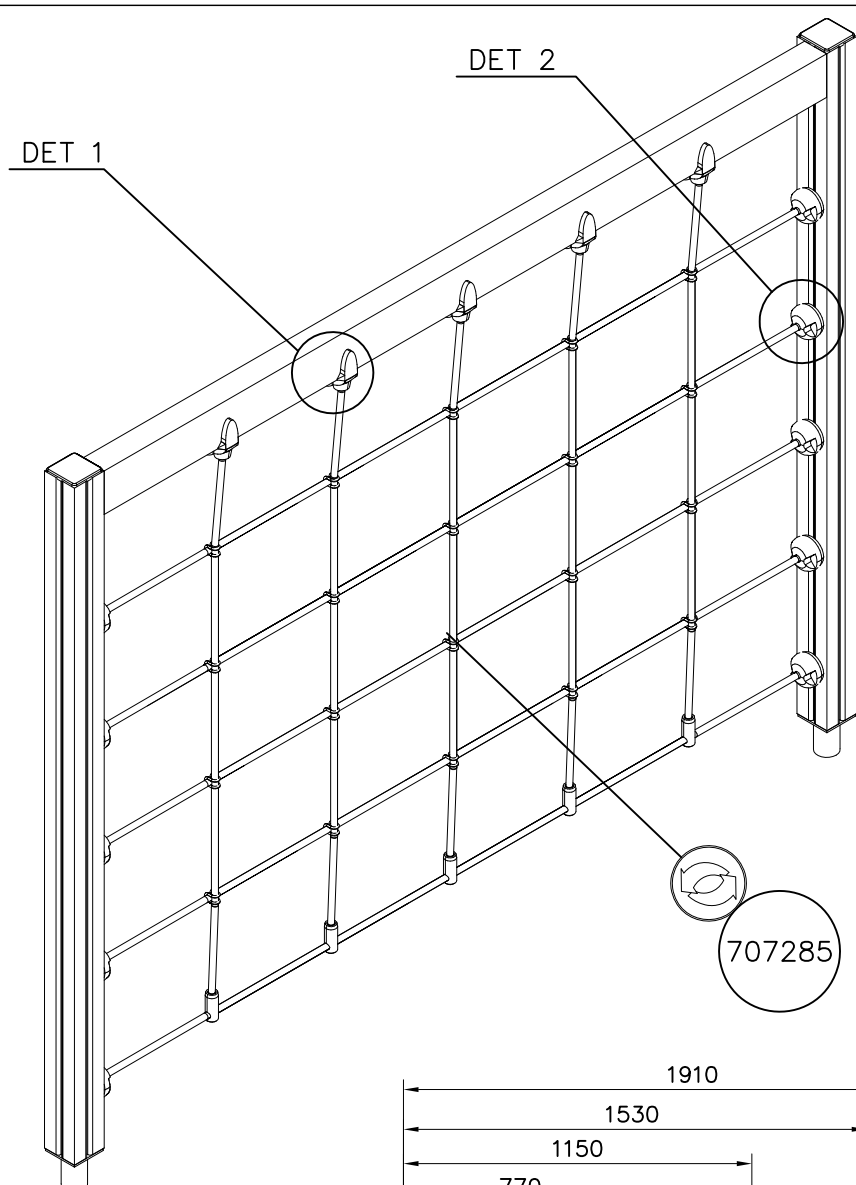


① 707285  1600x2305	PCS	② 900240  Ø8x70	PCS
	1		20
③ 980128  Ø7x40	PCS	④ 980123  Ø7x60	PCS
	5	10	
	PCS		PCS
	PCS		PCS



1: 25


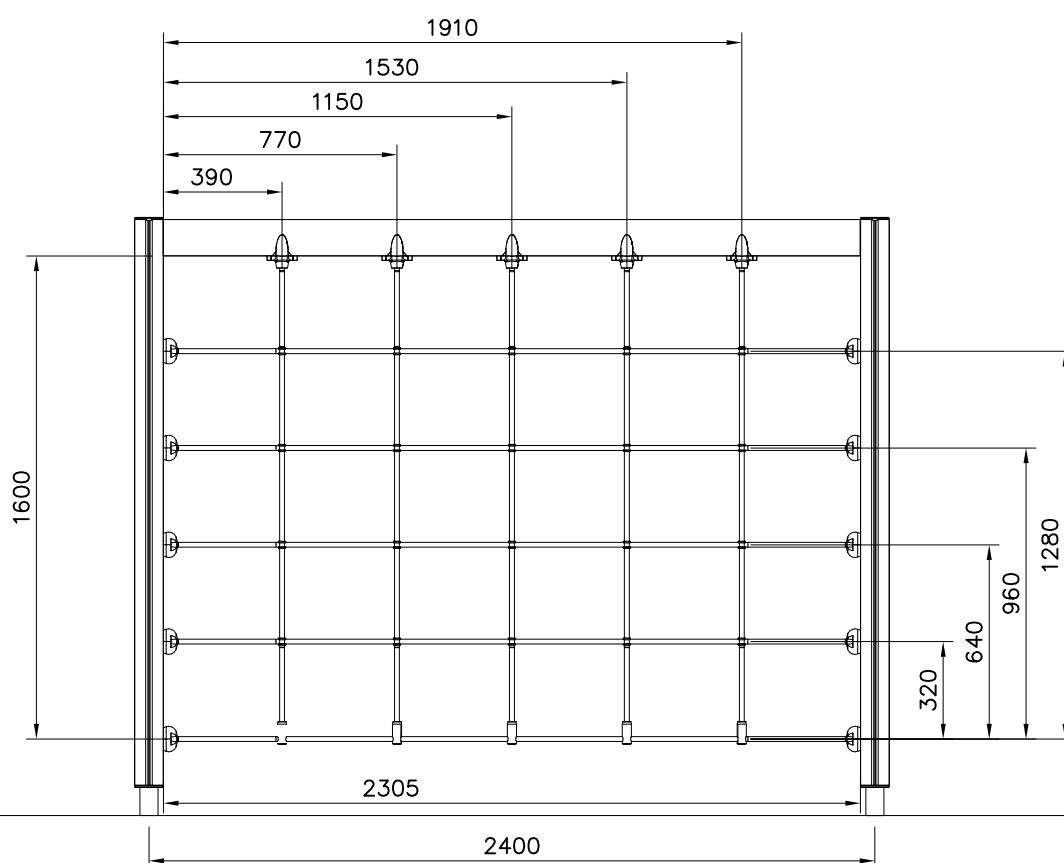


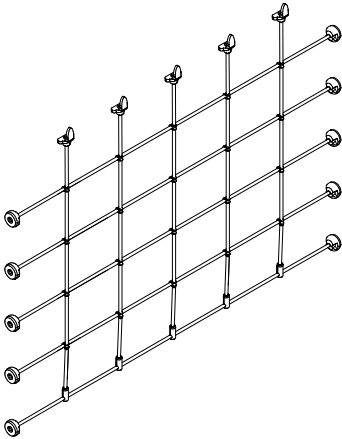NET OPTIONS	
707285  1600x2305	707285-301 BLUE 707285-302 RED 707285-303 BEIGE 707285-304 GREY 707285-305 BLACK 707285-306 YELLOW

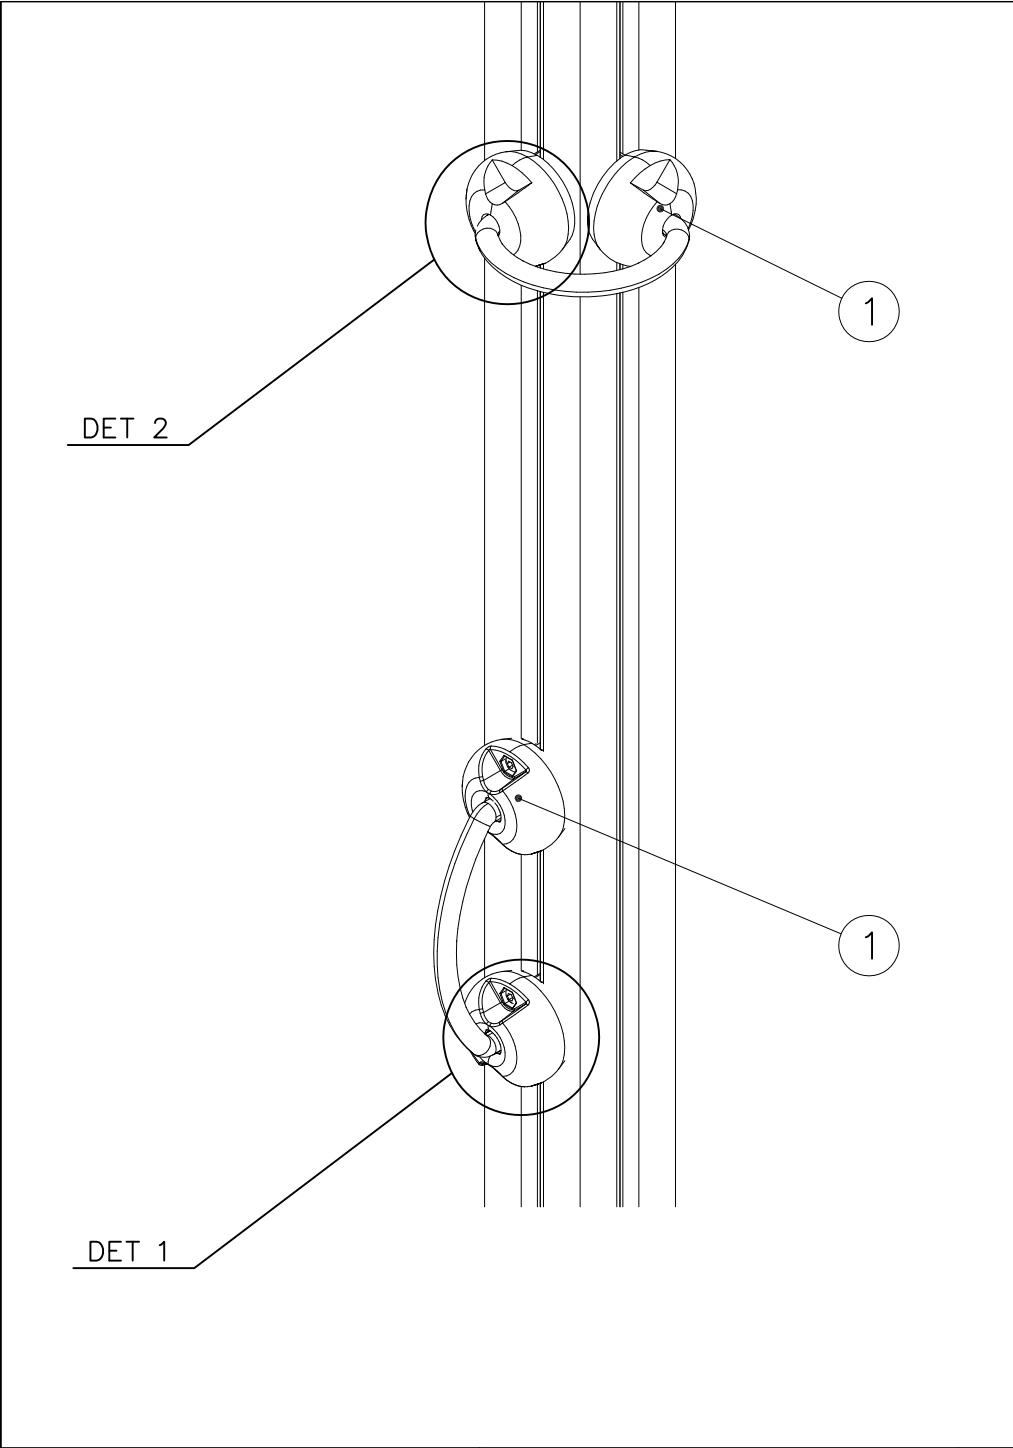


① 707314	PCS	② 900240	PCS
	1		4
BLACK		Ø8x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

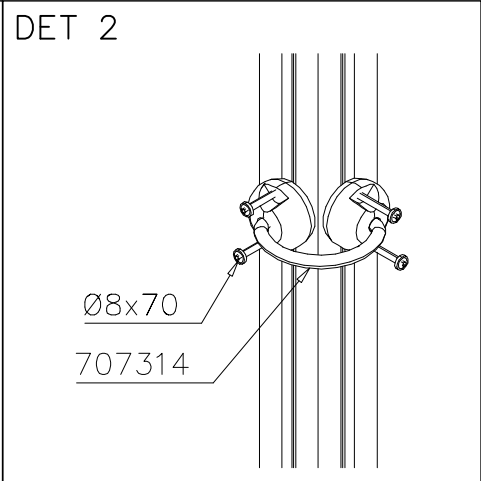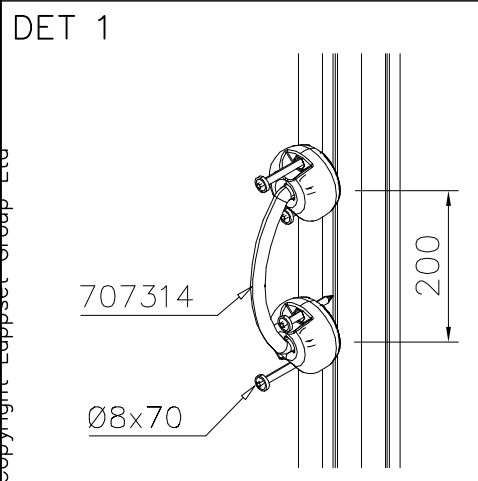


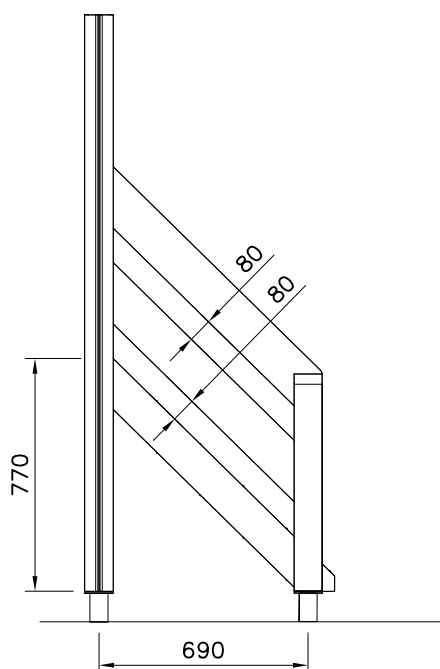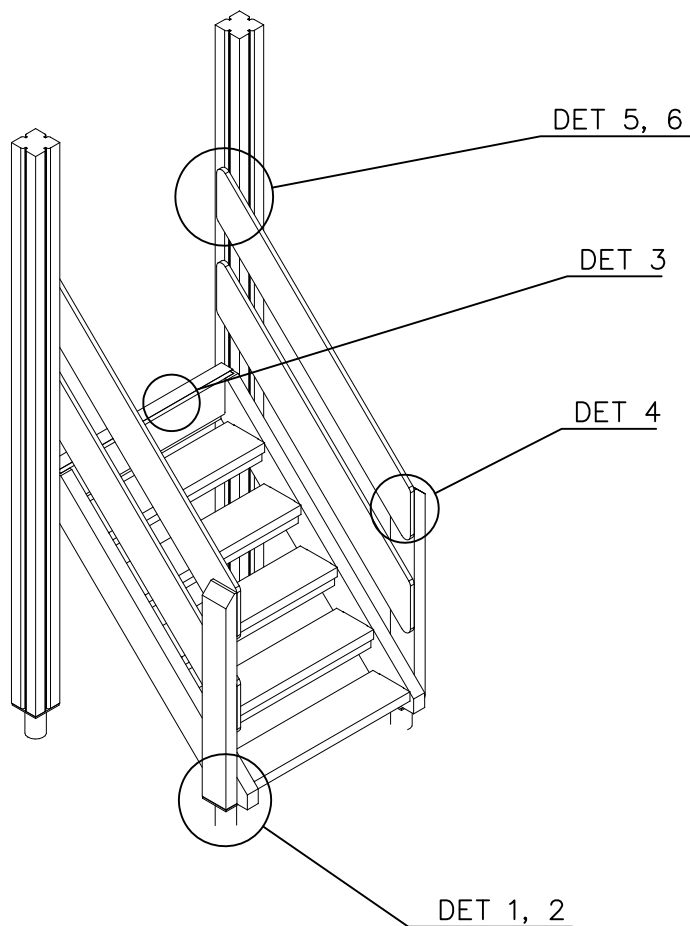


DET 1

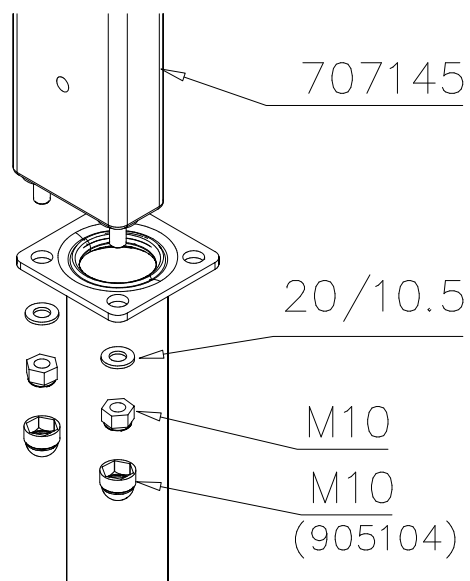


DET 2

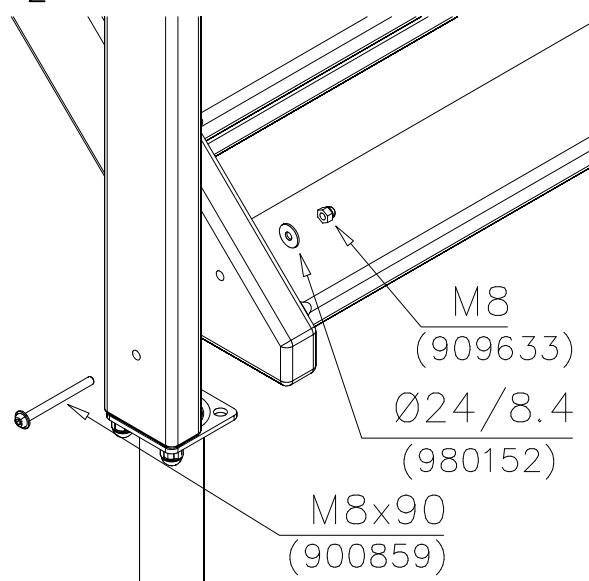


DET 3

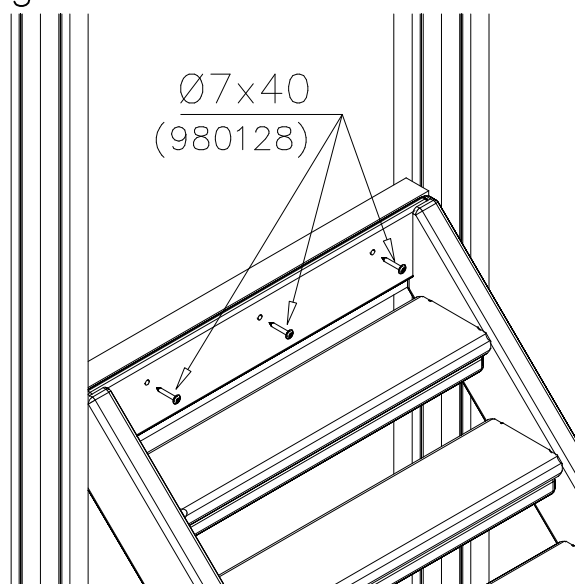


DET 4

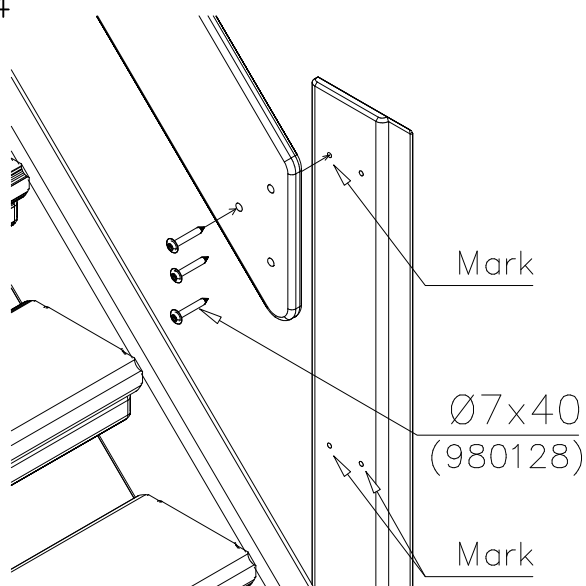


DET 5

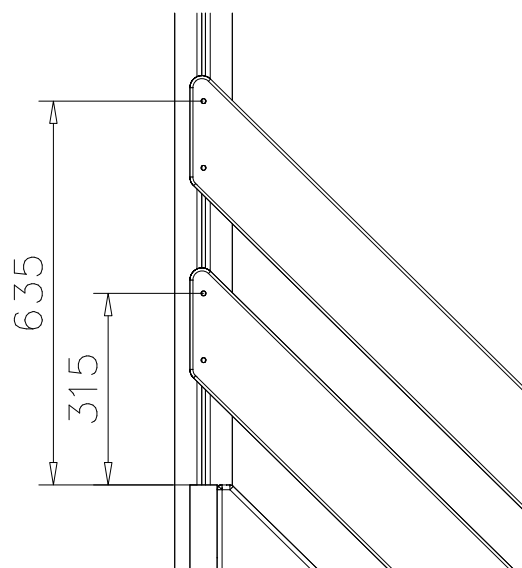


DET 6

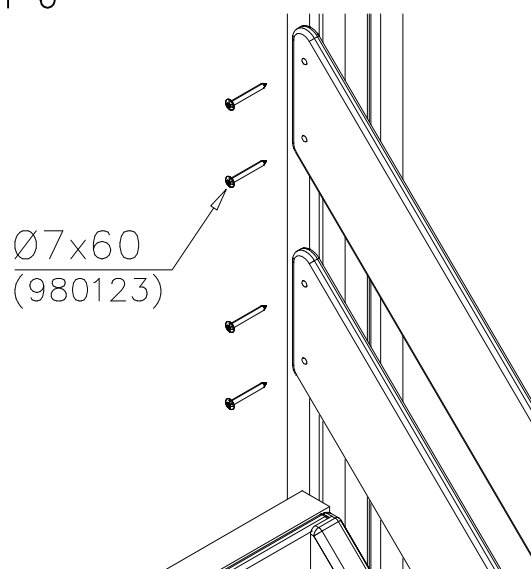

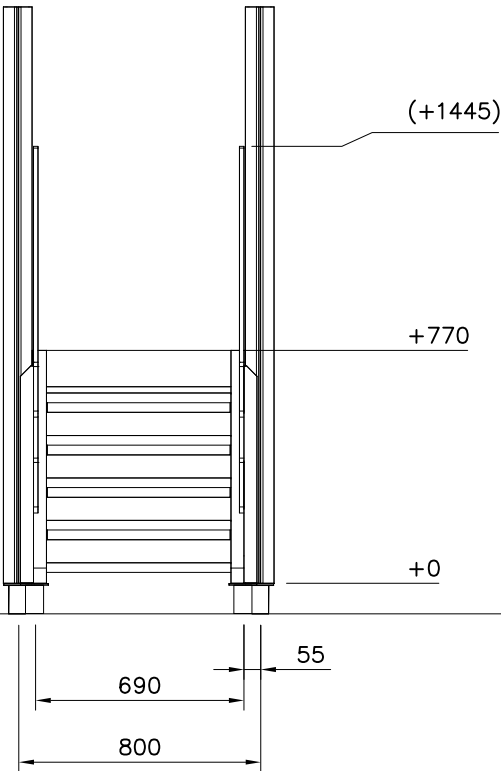

STAIRS OPTIONS +870											
707191 		707191-602 DARK BROWN 707191-603 LIGHT BROWN 707191-604 LIGHT GRAY									
RAILING OPTIONS											
RAILS 707146  15x145x1153		707146-701 BLUE 707146-702 YELLOW 707146-703 LIME 707146-704 DARK GRAY 707146-705 LIGHT GRAY 707146-706 RED		707146-707 GREEN 707146-708 FUXIA							
POST 707145  43x93x717		707145-602 DARK BROWN 707145-603 LIGHT BROWN 707145-604 LIGHT GRAY									
POST OPTIONS											

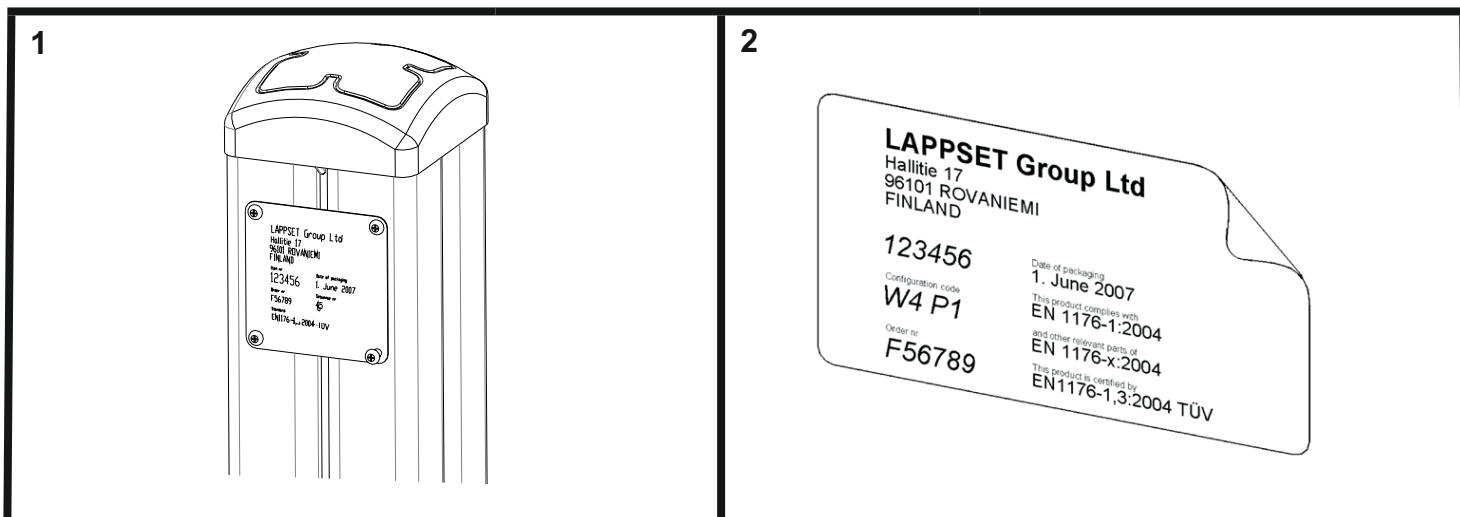

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminerat ytan så att den blir fri från smut och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:


1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


2) Aufkleber


- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

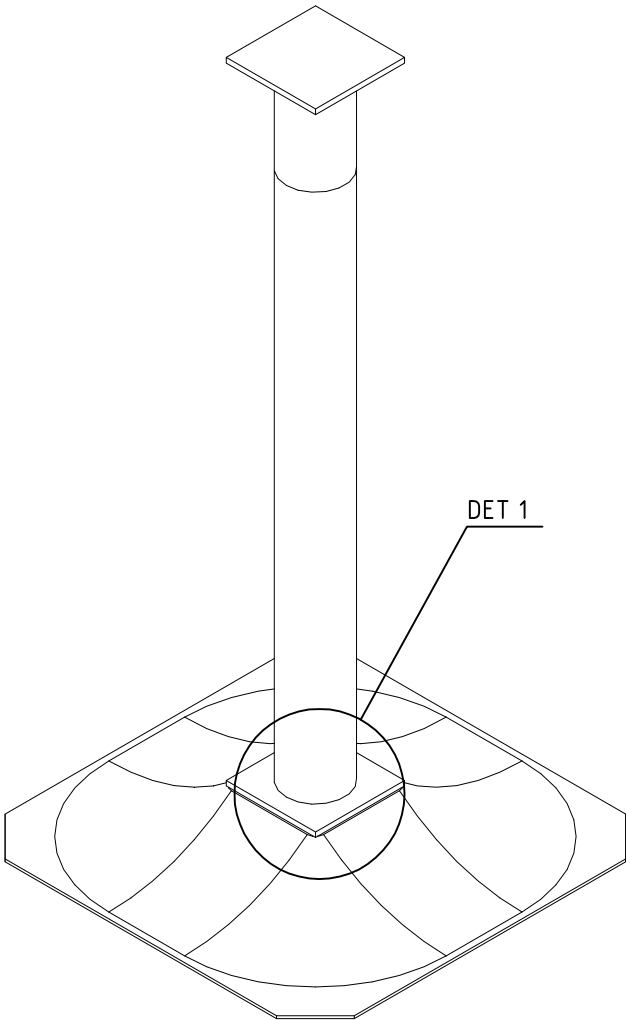







① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS		PCS
	4		
M10x25			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1

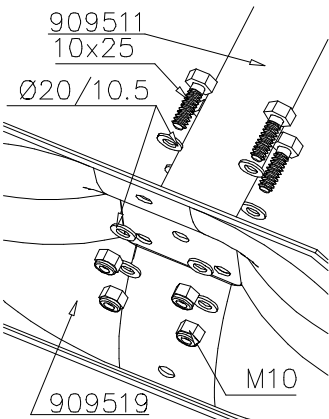





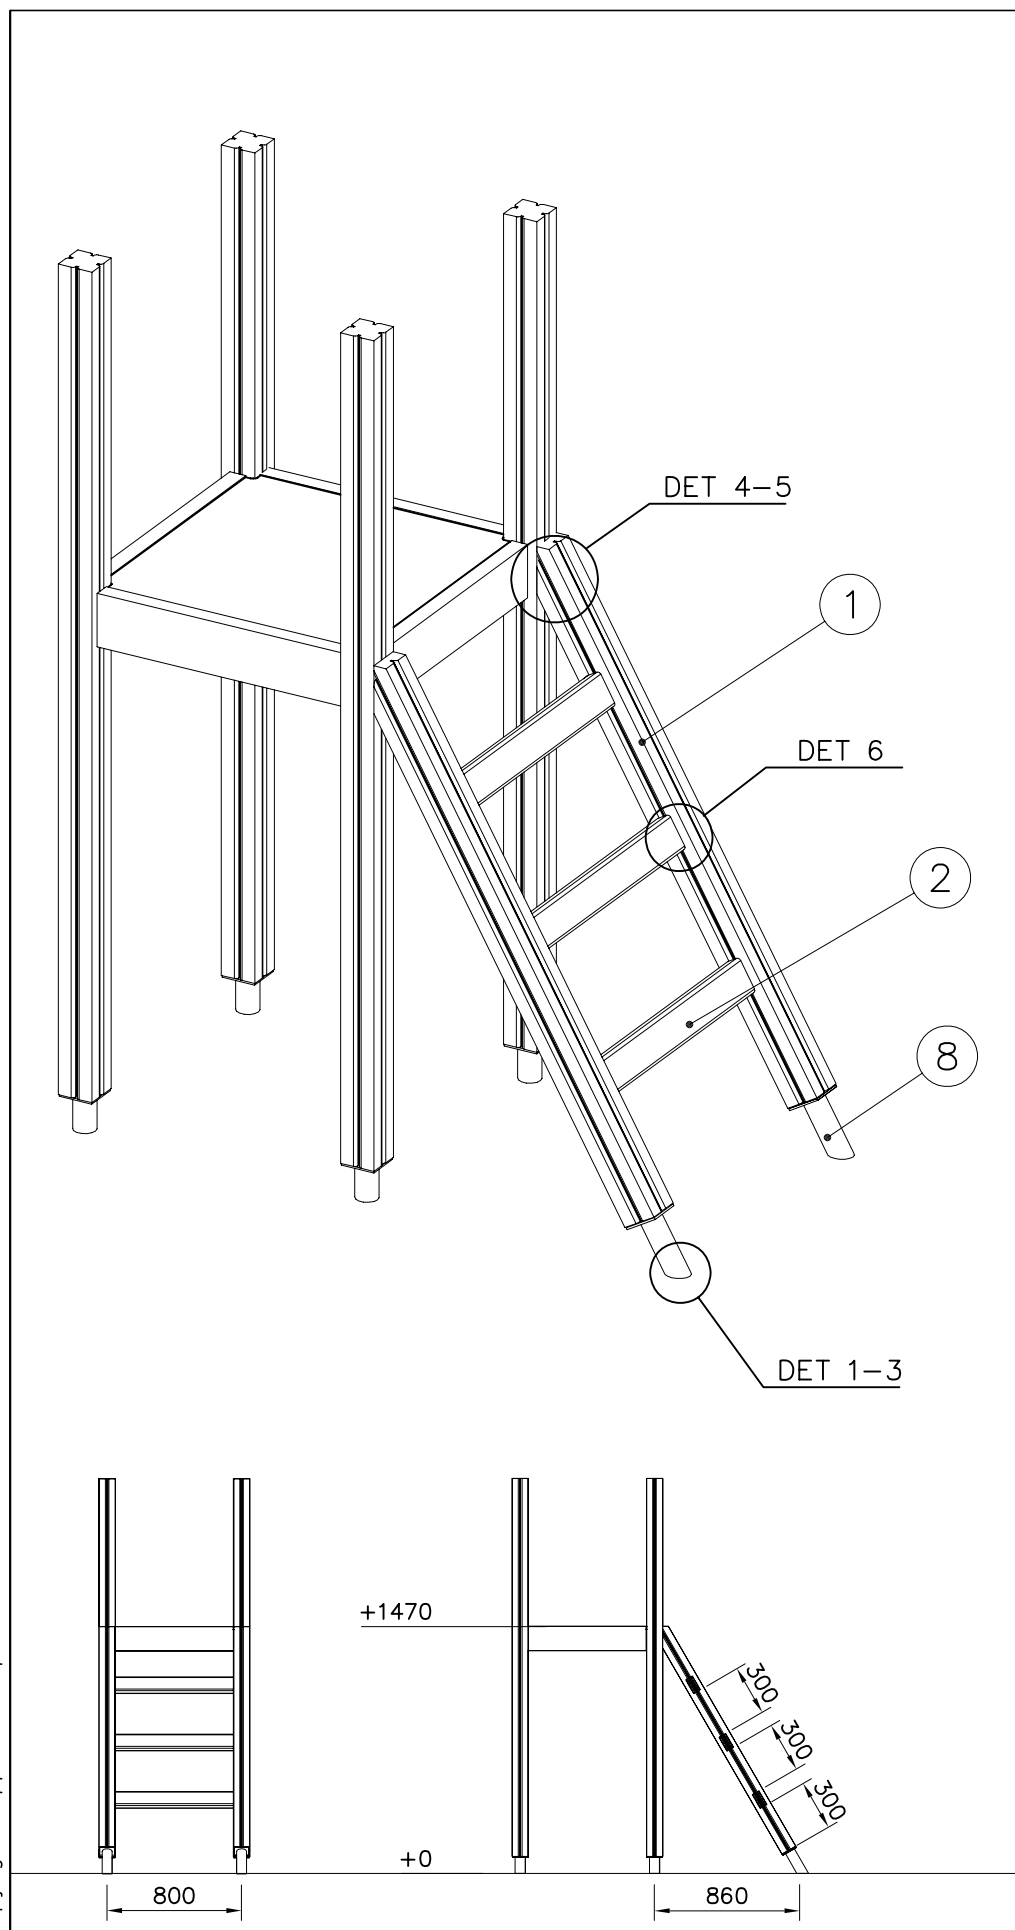




① 703325	PCS	② 703338	PCS
	2		3
95x95x1530		45x95x724	
③ 905051	PCS	④ 905104	PCS
	16		8
Ø24/8.4		M10	
⑤ 909231	PCS	⑥ 909233	PCS
	2		2
8x130		8x100	
⑦ 909238	PCS	⑧ 909511	PCS
	12		2
8x90		90x90x650	
⑨ 909519	PCS	⑩ 909637	PCS
	2		8
50x380x380		M10	
⑪ 909638	PCS	⑫ 909639	PCS
	16		8
Ø20/10,5		M10x25	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

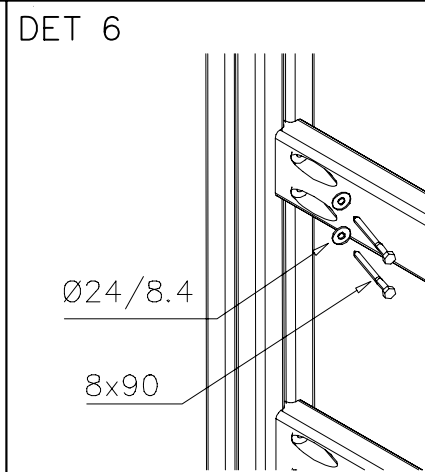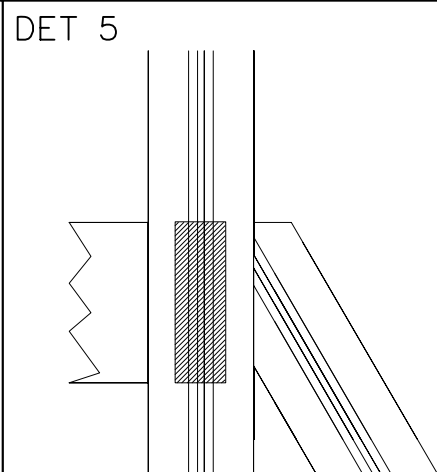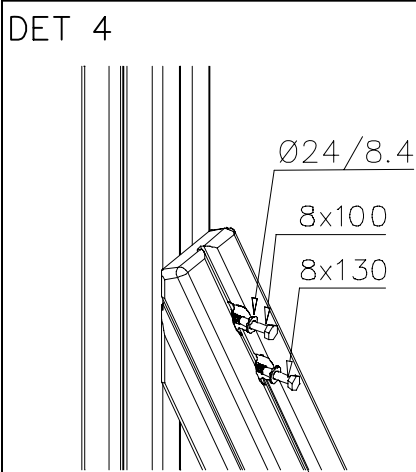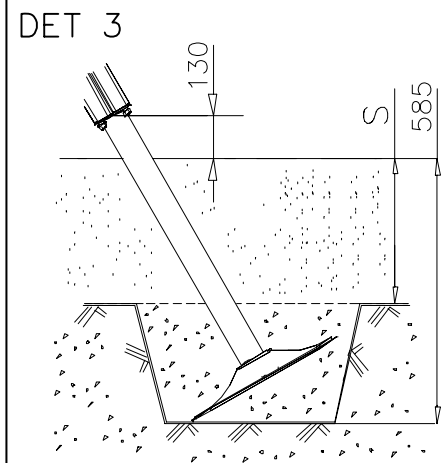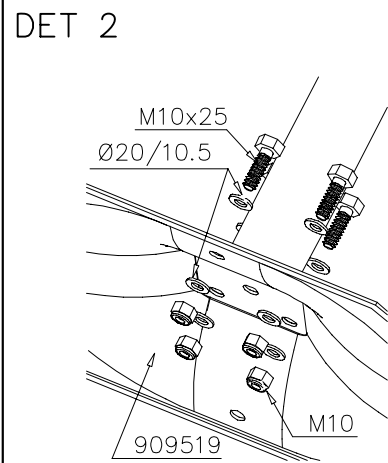
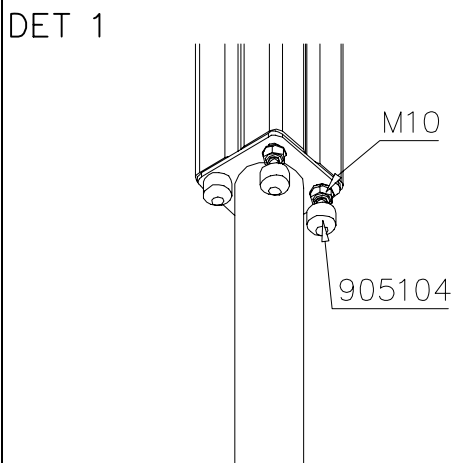


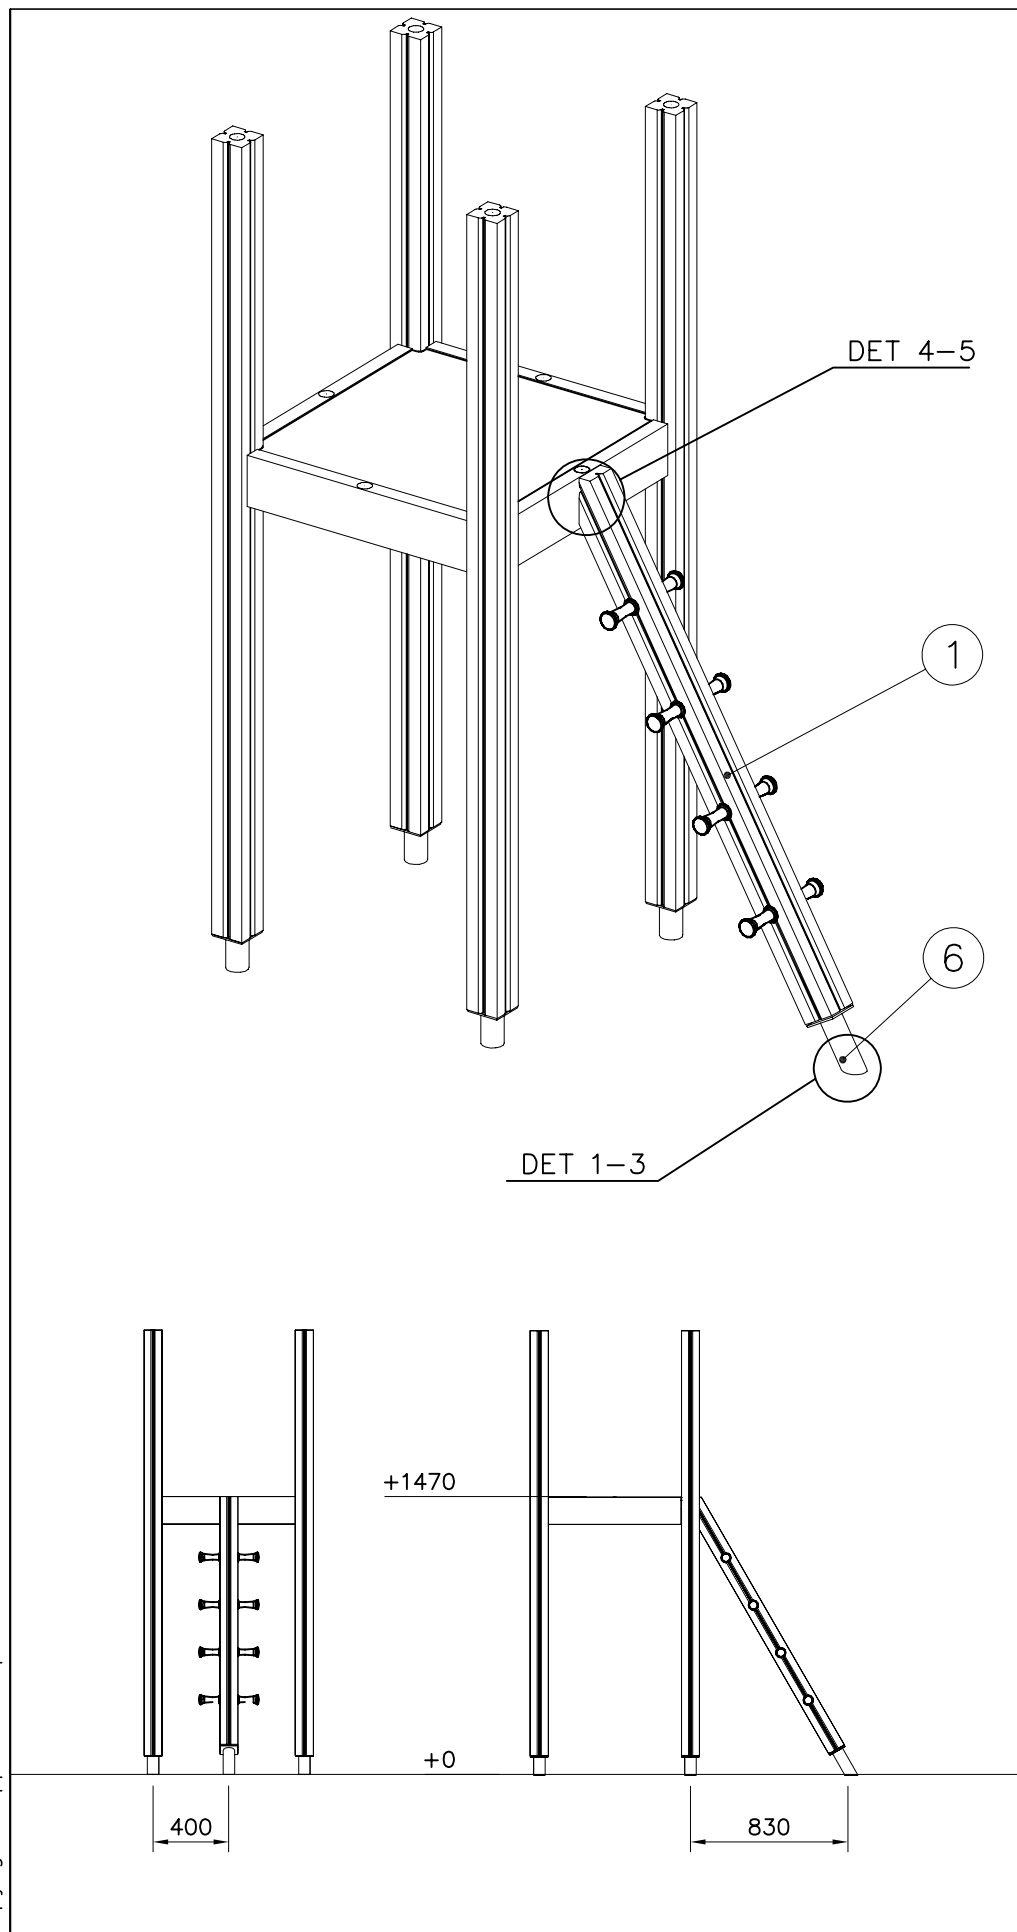

① 703132	PCS	② 905051	PCS
	1		2
		Ø24/8.4	
③ 905104	PCS	④ 909217	PCS
	4		1
	M10		8x70
⑤ 909233	PCS	⑥ 909511	PCS
	1		1
	8x100		90x90x650
⑦ 909519	PCS	⑧ 909637	PCS
	1		4
	50x380x380		M10
⑨ 909638	PCS	⑩ 909639	PCS
	8		4
	Ø20/10,5		M10x25
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

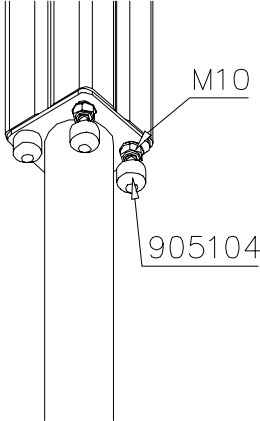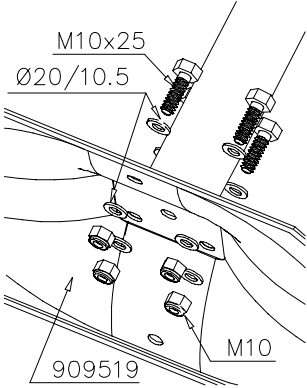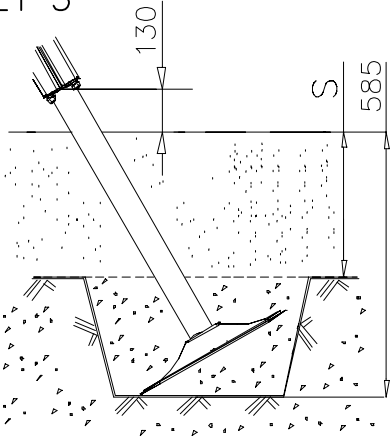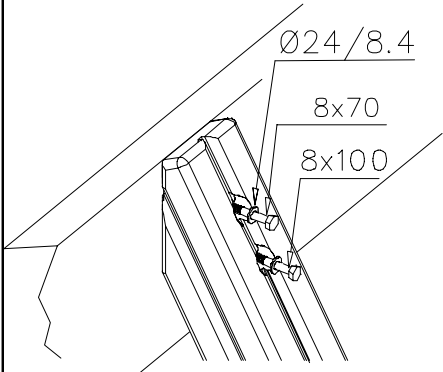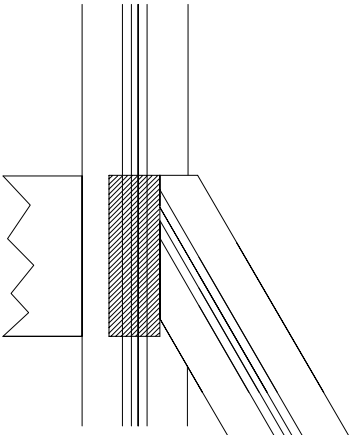DET 1 	DET 2 	DET 3 
DET 4 	DET 5 	

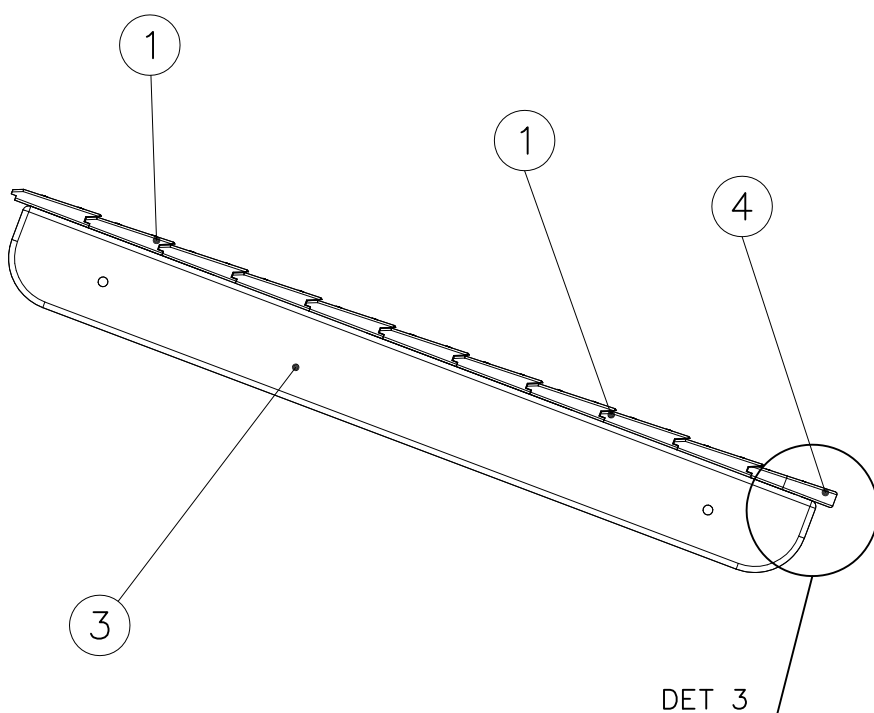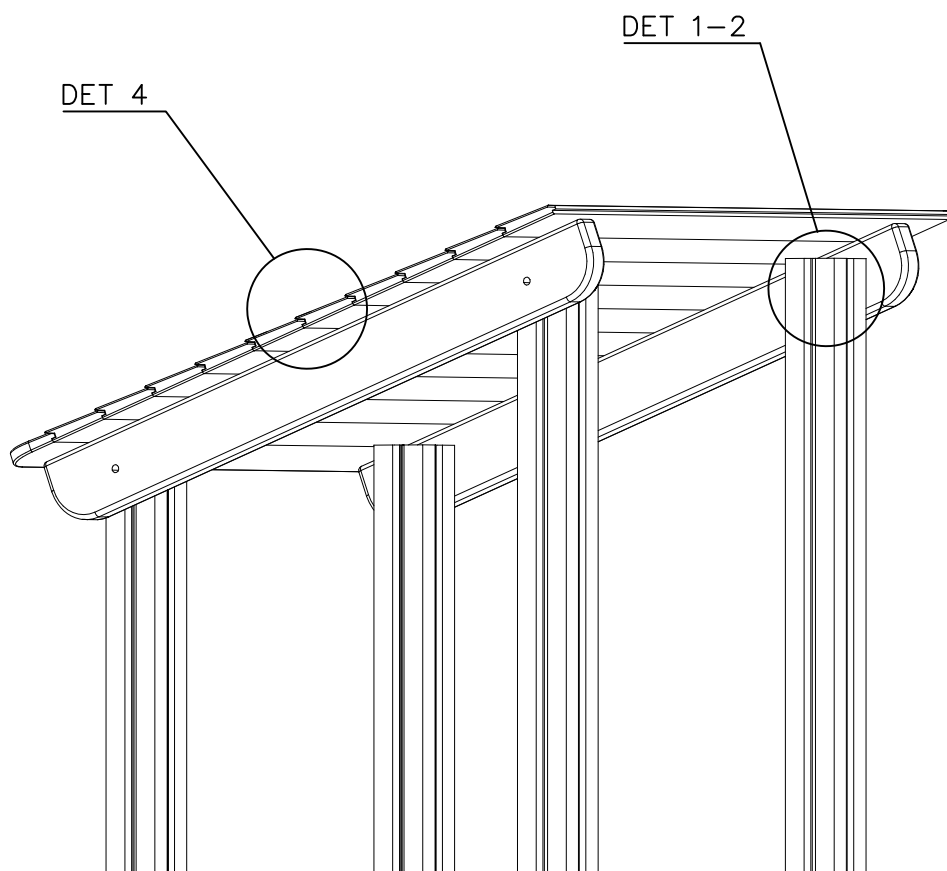

① 703137	PCS	② 703138	PCS
	10		1
7/22x122x1185		7/22x122x1185	
③ 707296	PCS	④ 980101	PCS
	2		44
45x120x1120		Ø4.5x70	
⑤ 903093	PCS		PCS
	4		
Ø8x90			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

