


EN Impact Area 23.3 m<sup>2</sup>  
 Falling space 23.3 m<sup>2</sup>  
 Max falling height 1200 mm.

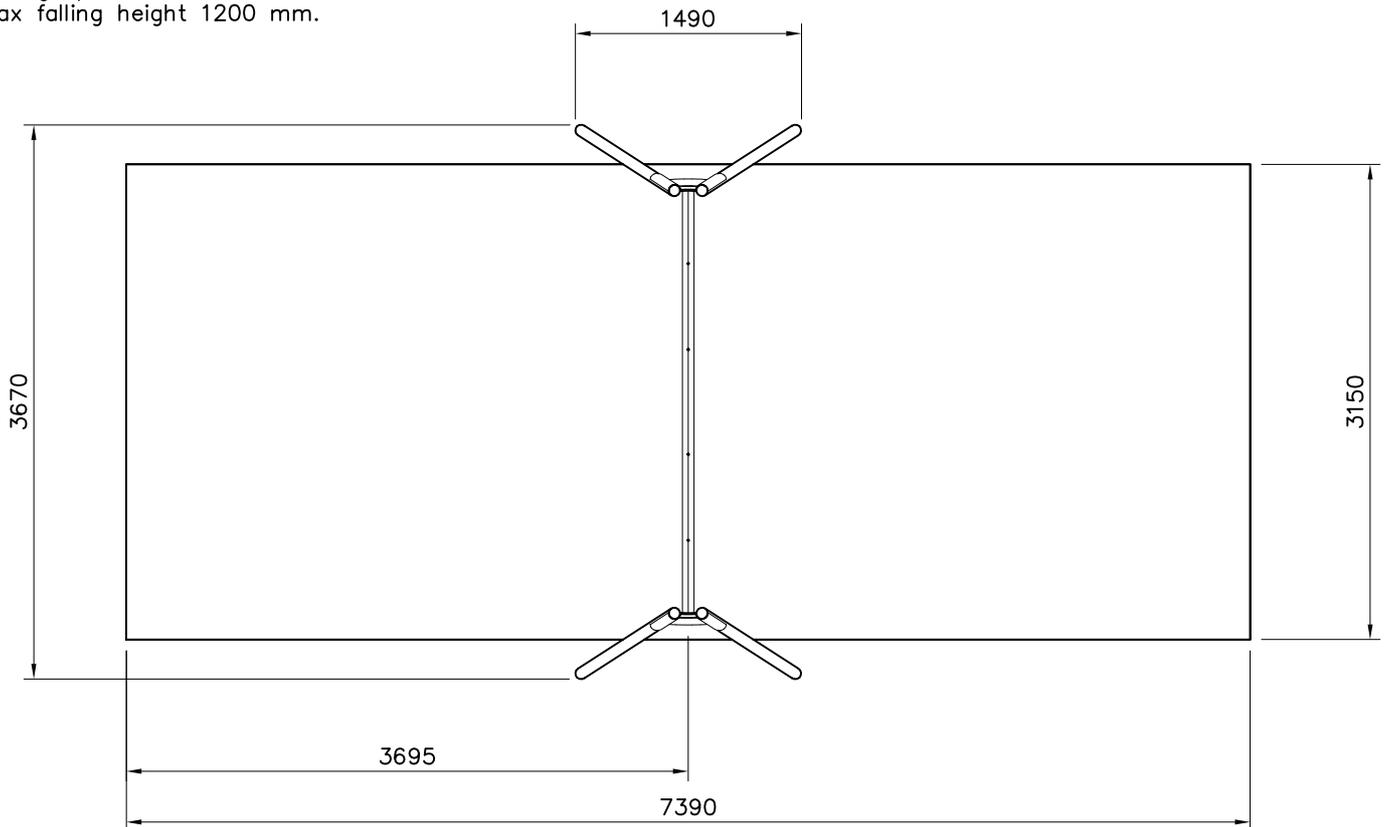








# LAPPSET®

## COLOUR OPTIONS

# METAL SWINGS

DATE: 11.1.2017

1(2)

220001M, 220002M								
POST DEEP 260x260x1700	905171-205 RAL 7024		905171-510 HDG		905171-212 RAL 9023			
POST SURFACE 260x260x1700	905171-205 RAL 7024		905171-510 HDG		905171-212 RAL 9023			
220061M								
POST DEEP 121x121x2947	904435-205 RAL 7024		904435-510 HDG		904435-212 RAL 9023			
POST SURFACE 145x150x2412	904432-205 RAL 7024		904432-510 HDG		904432-212 RAL 9023			
PLATE 51x440x499	904422-205 RAL 7024		904422-510 HDG		904422-213 RAL 1018		904422-212 RAL 9023	
BOOM 88x237x2942	904428-205 RAL 7024		904428-510 HDG		904428-212 RAL 9023			
220062M								
POST DEEP 121x121x3367	904436-205 RAL 7024		904436-510 HDG		904436-212 RAL 9023			
POST SURFACE 145x150x2832	904424-205 RAL 7024		904424-510 HDG		904424-212 RAL 9023			
PLATE 51x440x499	904422-205 RAL 7024		904422-510 HDG		904422-213 RAL 1018		904422-212 RAL 9023	
BOOM 88x237x2942	904428-205 RAL 7024		904428-510 HDG		904428-212 RAL 9023			



# LAPPSET®

## COLOUR OPTIONS

# METAL SWINGS

DATE: 11.1.2017

2(2)

220066M								
POST DEEP 121x121x3367	904436-205 RAL 7024		904436-510 HDG		904436-212 RAL 9023			
POST SURFACE 145x150x2832	904424-205 RAL 7024		904424-510 HDG		904424-212 RAL 9023			
PLATE 51x440x499	904422-205 RAL 7024		904422-510 HDG		904422-213 RAL 1018		904422-212 RAL 9023	
BOOM 88x237x2942	905636-205 RAL 7024		905636-510 HDG		905636-212 RAL 9023			
220005								
POST DEEP 350x350x2590	904700-205 RAL 7024							
POST SURFACE 175x175x2386	904484-205 RAL 7024							
PLATE 70x211x582	904548-205 RAL 7024							
BOOM 96x261x3100	904491-205 RAL 7024							

<p>DET 1</p> <p>M8x50</p> <p>702845</p> <p>M8</p>	<p>DET 2</p> <p>M8x60 902625</p> <p>702845</p> <p>M8</p>	<p>DET 3</p>
<p>DET 4</p> <p>CUT EXTRA CHAIN</p>	<p>DET 5</p> <p>M12x110</p> <p>Ø24/13</p> <p>901958</p> <p>M8x35</p> <p>Ø24/13</p> <p>M12 NYLOC</p> <p>M8</p> <p>CUT EXTRA CHAIN</p>	<p>DET 6</p> <p>M12x120</p> <p>Ø24/12 904801</p> <p>907621</p> <p>901958</p> <p>M8x35</p> <p>Ø24/13</p> <p>M12 NYLOC</p> <p>M8</p> <p>CUT EXTRA CHAIN</p>
<p>DET 7</p> <p>M12x40</p> <p>M12</p> <p>902012</p>	<p>DET 8</p> <p>NOTE: Aluminum thread fasten carefully.</p> <p>903388</p> <p>M8x30</p>	<p>DET 9</p> <p>NOTE: Aluminum thread fasten carefully.</p> <p>702850</p> <p>M8x30</p> <p>903388</p>
<p>DET 10</p> <p>902623</p> <p>M8</p> <p>Ø16/8.4</p> <p>Ø16/8.4</p> <p>M8x30</p>	<p>DET 11</p> <p>M8x30</p> <p>Ø16/8.4</p> <p>M8</p>	<p>DET 12</p> <p>902624</p>

<p>DET 13</p> <p>M10x50</p> <p>Ø20/10.5</p> <p>M10</p>	<p>DET 14</p> <p>M10x40</p> <p>Ø20/10.5</p> <p>M10</p>	<p>DET 15</p> <p>M10x40 (901487)</p> <p>M10 (909637)</p> <p>Ø20/10.5x2 (901302)</p>
<p>DET 16</p> <p>903572</p> <p>903567</p> <p>M8x60</p> <p>GLUE</p>	<p>DET 17</p> <p>M12x90 901994</p> <p>M12</p>	<p>DET 18</p> <p>M12x120</p> <p>903574</p> <p>M12</p>
<p>DET 19</p> <p>M12x90</p> <p>M12</p> <p>902157</p>	<p>DET 20</p> <p>M12</p> <p>901994</p> <p>M12x120</p>	<p>DET 21</p> <p>M8x60</p> <p>M8</p> <p>905067</p>
<p>DET 22</p> <p>703062</p> <p>M8x60</p> <p>GLUE</p>	<p>DET 23</p> <p>M8x60</p> <p>GLUE</p>	<p>DET 24</p> <p>901958</p> <p>903577</p>

### DET 25-26

M12x120


904100

904015  
904102

Kun putken pää osuu adapterin kynsiin, adapteri tiukentuu paikoilleen.

Asennusjärjestys:

- 1) Pallo kiinni
- 2) Adapteri sisään
- 3) putki sisään ja lopuksi pallon lopullinen kiristys.

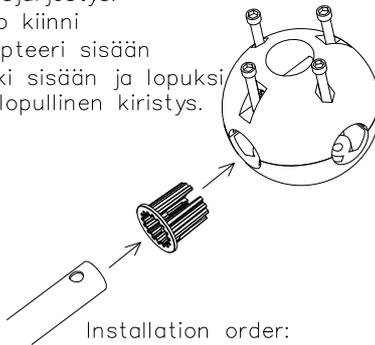

Installation order:


- 1) Close the ball
- 2) Insert adapter
- 3) Insert tube and tighten screws.

### DET 27

904103

Ø18/10

M10x80

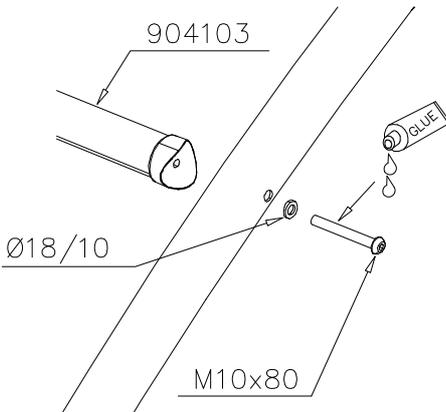

### DET 28

906621

M12x35  
(909347)


M12

906620


Ø24/13

M12x30  
(903149)

M12 → 60 Nm

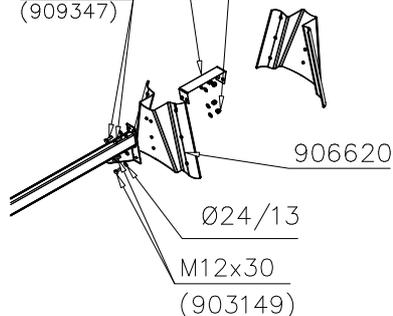


### DET 29



M10x50 (905140)

Ø20/10.5x2 (901302)

M10 (909637)

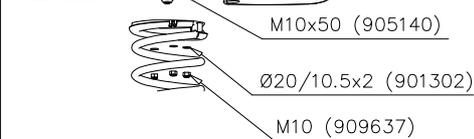


### DET 30

M10x35 (902252)

19x21x25 (903193)

Ø20/10.5x2 (901302)

M10 (909637)

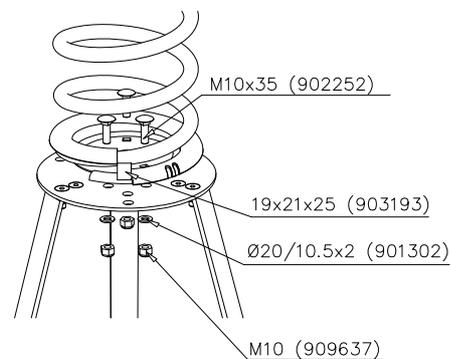

### DET 31

M12 → 60 Nm


M12x30

Ø24/13

M10 → 45 Nm

M12

904422

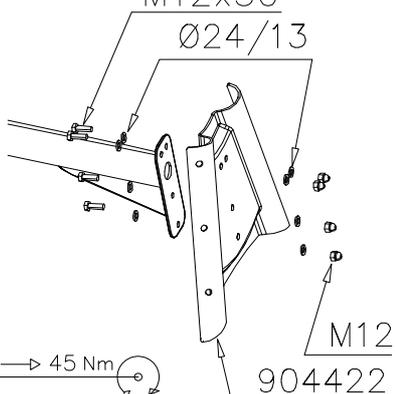

### DET 32


M12 → 60 Nm

M12x100

Ø24/13

M12

904422

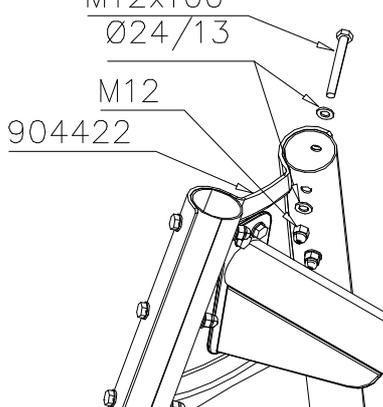

### DET 33


M12

904801

904428


904430

904904

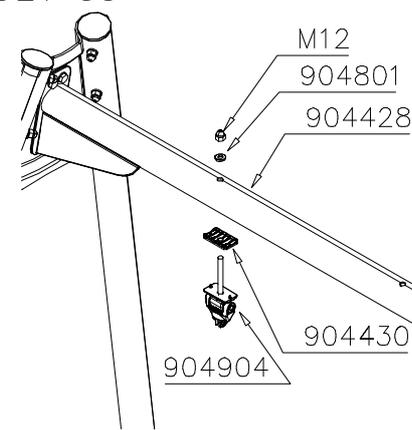


### DET 34

904800




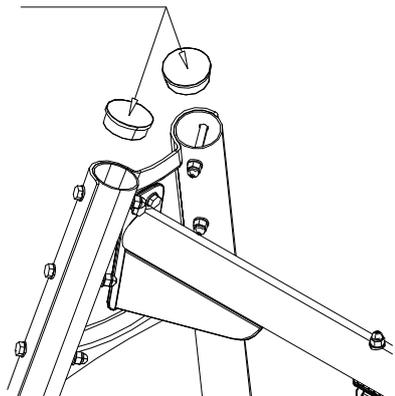


### DET 35

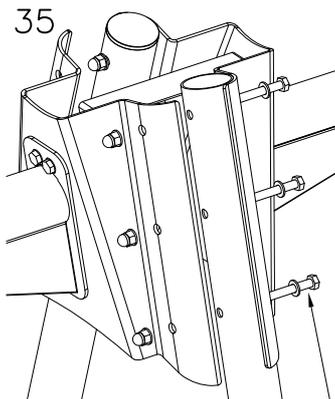


M12x110


### DET 36

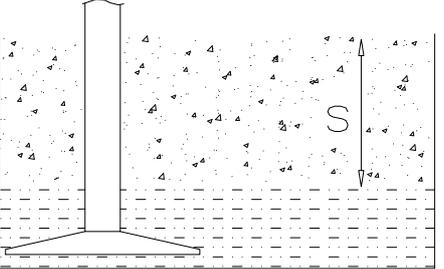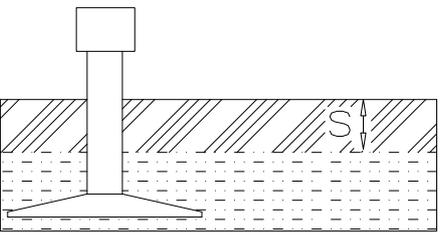
												
<p><b><math>h &lt; 600</math></b></p> <p>Without movement and therefore without Impact Area</p>	<p>Totally hard surfaces.</p> <p>Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.</p>	<p>E.g. concrete or asphalt</p> 										
<p><b><math>h &lt; 600</math></b></p> <p>With movement e.g. rocking</p>	<p>Materials with very limited impact attenuating properties.</p>	<p>E.g. wood</p> 										
<p><b><math>h &lt; 1000</math></b></p>	<p>Materials with significant impact attenuating properties.</p>	<p>fine gravel 0–8 mm</p>  <p>grass</p>  <p>unsorted sand</p> 										
<p><b><math>h &lt; 3000</math></b></p>	<p>Loose fill material</p> <p>E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10&lt;3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm</p>	 <table data-bbox="1021 1691 1332 1792"> <tr> <td><math>\underline{S}</math></td> <td><math>\underline{h}</math></td> </tr> <tr> <td>30 cm</td> <td>&lt; 2,0 m</td> </tr> <tr> <td>40 cm</td> <td>&lt; 3,0 m</td> </tr> </table>	$\underline{S}$	$\underline{h}$	30 cm	< 2,0 m	40 cm	< 3,0 m				
$\underline{S}$	$\underline{h}$											
30 cm	< 2,0 m											
40 cm	< 3,0 m											
	<p>Syntethic granulates</p> <table data-bbox="406 1892 758 2060"> <tr> <td><math>\underline{S}</math></td> <td><math>\underline{h}</math></td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>~&gt; 1,2...1,3 m</td> </tr> <tr> <td>50 mm</td> <td>~&gt; 1,5...1,7 m</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>~&gt; 1,8...2,0 m</td> </tr> <tr> <td>70 mm</td> <td>~&gt; 2,1...2,5 m</td> </tr> </table> <p>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</p>	$\underline{S}$	$\underline{h}$	40 mm	~> 1,2...1,3 m	50 mm	~> 1,5...1,7 m	60 mm	~> 1,8...2,0 m	70 mm	~> 2,1...2,5 m	
$\underline{S}$	$\underline{h}$											
40 mm	~> 1,2...1,3 m											
50 mm	~> 1,5...1,7 m											
60 mm	~> 1,8...2,0 m											
70 mm	~> 2,1...2,5 m											

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL  
TO CHECK FOUNDATION

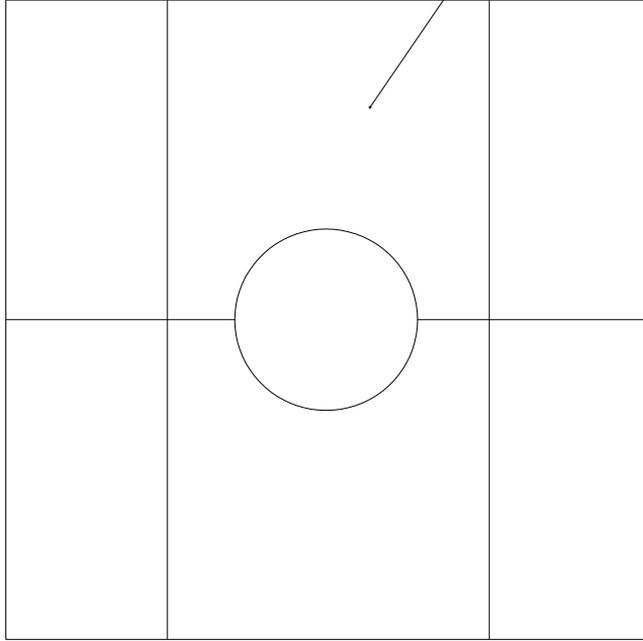

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL  
TO CHECK FOUNDATION

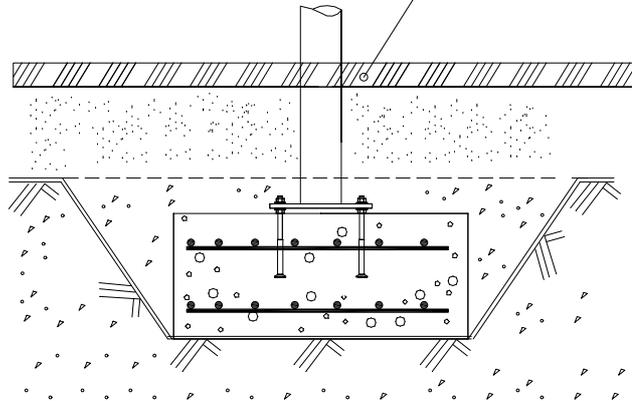

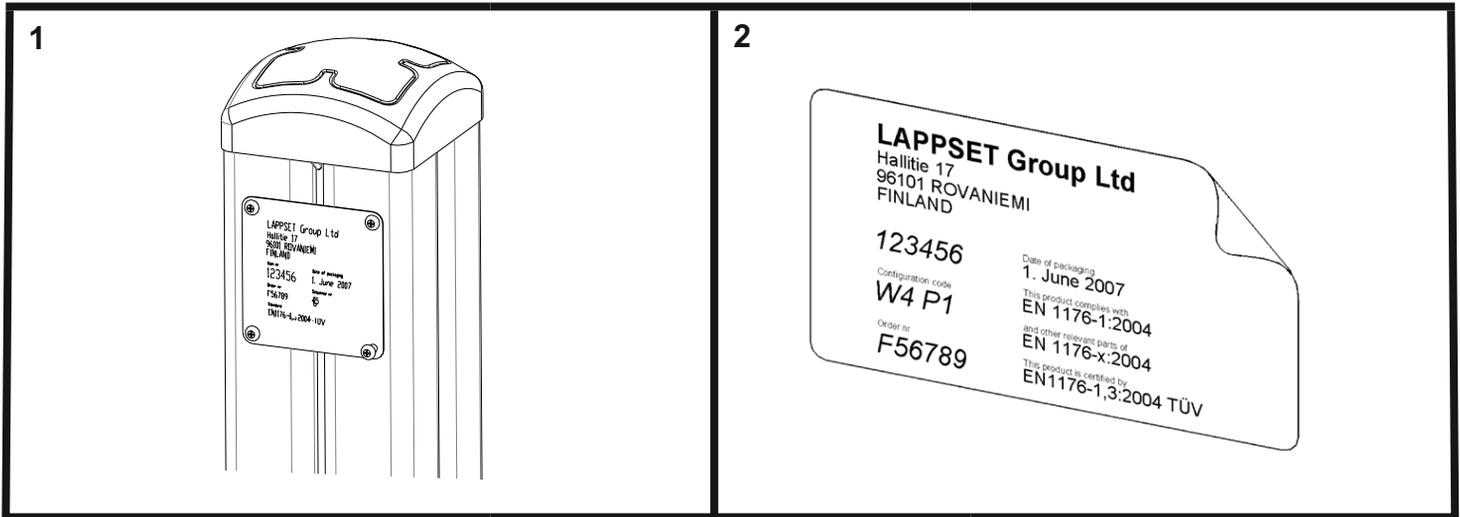

**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:**

**1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit**

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

**2) Tuotekylttitarra**

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

**Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:**

**1) Produktskylt i metall**

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

**2) Självhäftande produktetikett**

- Rengördenpulverlackerademetallytanellerlaminatytansåattdenblirfrifrånsmutsochfukt.Fästetikettenenligtfig.3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

**Product label is delivered by one of following ways:**

**1) Metal product label and screws**

- Fasten the label with screws.

**2) Label sticker**

- Cleanthepaintedmetalorplywoodsurfacefromdirtandmoisture.Fastenthestickerasshowninthefigure3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

**La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :**

**1) Plaque métallique et vis**

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

**2) Etiquette autocollante**

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

**Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:**

**1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben**

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

**2) Aufkleber**

- EntfernenSiezunächstSchmutzundFeuchtigkeitvomlackiertenMetallbzw.vonderHolzoberflächeundbringenSiedenAufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.